


## 更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 轻轻拆卸后车门车身侧密封条。
2. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸后立柱装饰板(A)。

如果强制拆卸后立柱装饰板，车身板和后立柱装饰板可能被损坏。

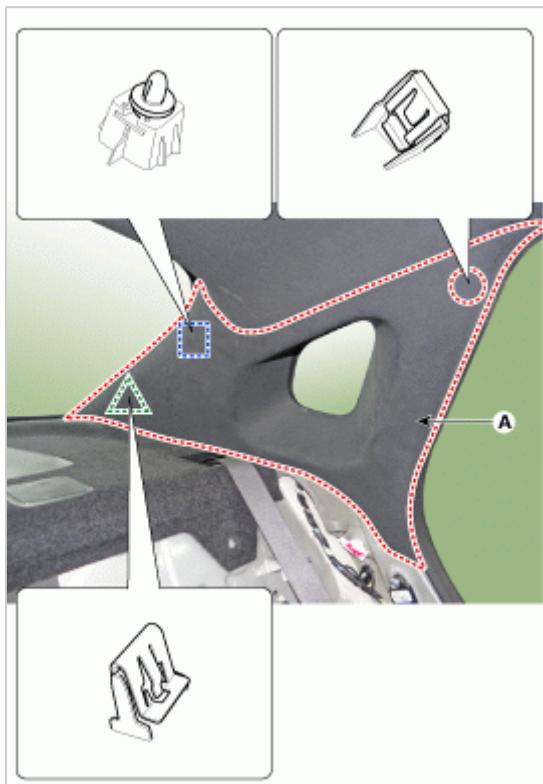

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣。
- 一旦拆卸装饰板，用新品更换固定夹(A)。
- 拆卸后立柱装饰板后，如果(B)部分损坏，用新品进行更换。

