


更换

1. 拆卸后车门装饰板。
(参考后车门-“后车门装饰板”)
2. 拆卸后车门侧窗帘总成。
(参考后车门-“后车门侧窗帘总成”)
3. 拧下固定螺钉，拆卸后车门内侧手柄(A)。

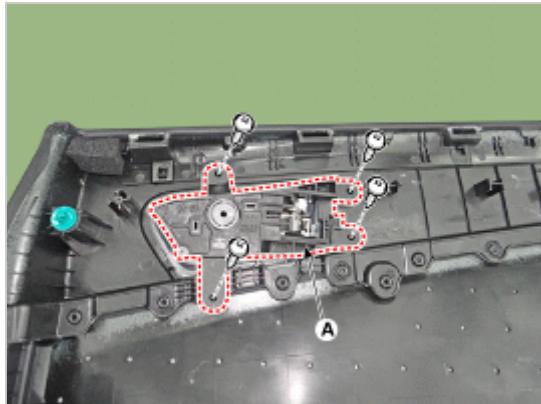

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭。
- 更换任何损坏的夹子。