


更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拆卸后轮胎。
2. 拧下固定夹和螺钉，拆卸后轮罩 (A)。

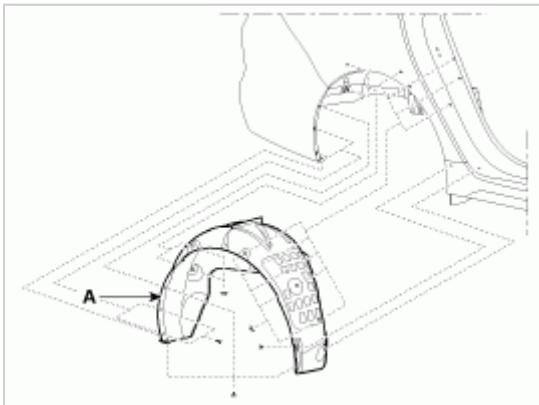

3. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。