



## 说明

要用雷达准确检测另外车道的后侧方车辆，必须校准传感器方向和车辆方向。

这是BSD模块校准程序。如果没有按照下图所示执行校准程序，会降低检测功能，并会发出故障警报。尤其，如果因发生事故损坏修理或更换了后保险杠，或者更换了BSD模块，必须执行此校准程序。

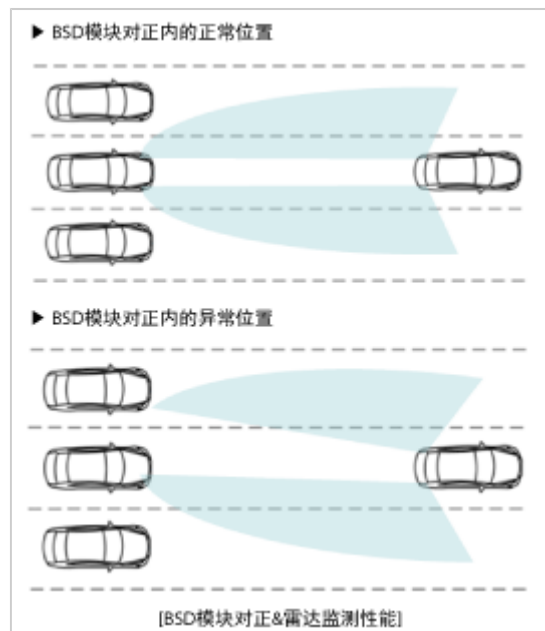

1. 如果因发生事故损坏修理或更换了后保险杠，或者更换了BSD模块，必须使用KDS/GDS诊断仪执行BSD校准程序。
2. 选择BSD系统的“BSD雷达校准”项。

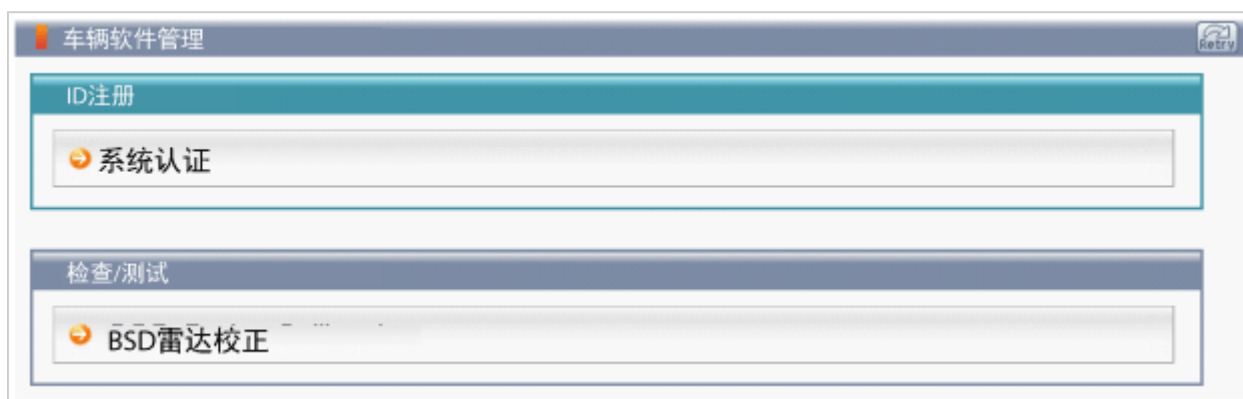

3. 按照KDS/GDS诊断仪上显示的信息执行“BSD雷达校准”程序。

