


更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸固定螺栓帽(A)，拧下固定螺栓(B)，并拆卸后座椅靠背扶手(C)。

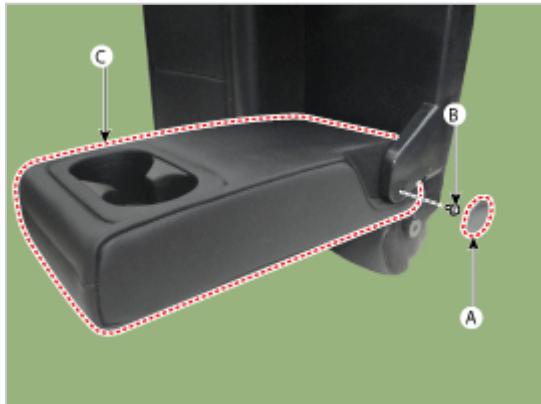

2. 拆卸后座椅扶手背板(A)。

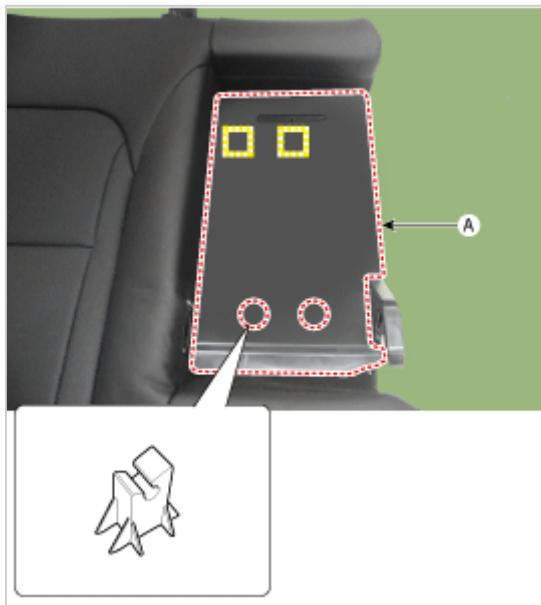

3. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的卡扣。