


## 更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸控制台总成。  
(参考底板控制台-底板控制台总成)
2. 拧下控制台底部固定螺钉，并拆卸后控制台支架(A)。

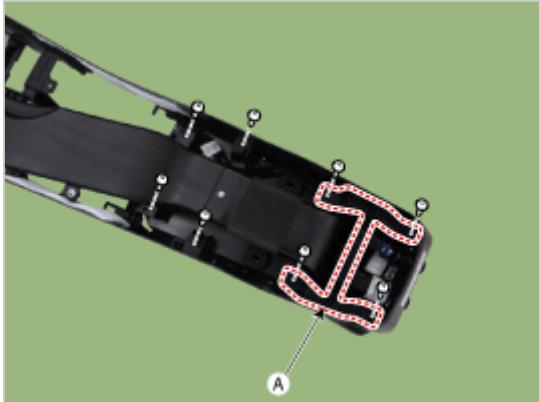

3. 拧下固定螺钉，并拆卸控制台储存盒&扶手(A)。

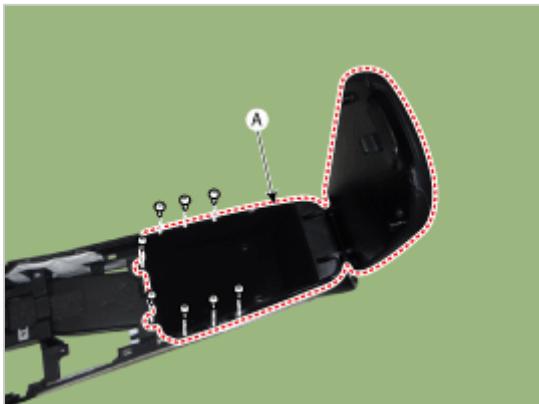

4. 拧下固定螺钉，并拆卸控制台扶手(A)。



5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。