

FAX

前桥

A

B

C

FAX

E

F

G

H

I

J

K

L

M

目录

修改注意事项	2	维修数据和规格 (SDS)	6
主要修改项	2	车轮轴承	6
前驱动轴	3	QR20DE 车型	6
解体和组装 (QR20DE 车型: 左)	3	驱动轴	6
部件	3	QR20DE 车型	6
安装	3	动态缓冲器	6
解体和组装 (QR20DE 车型: 右)	4	QR20DE 车型	6
部件	4		
安装	4		

修改注意事项

修改注意事项

PFP:00000

主要修改项

CDS0000U

- QR20DE 发动机车型已经更改驱动轴类型。


前驱动轴

PFP:39100

解体和组装 (QR20DE 车型: 左)

CDS0000P

部件

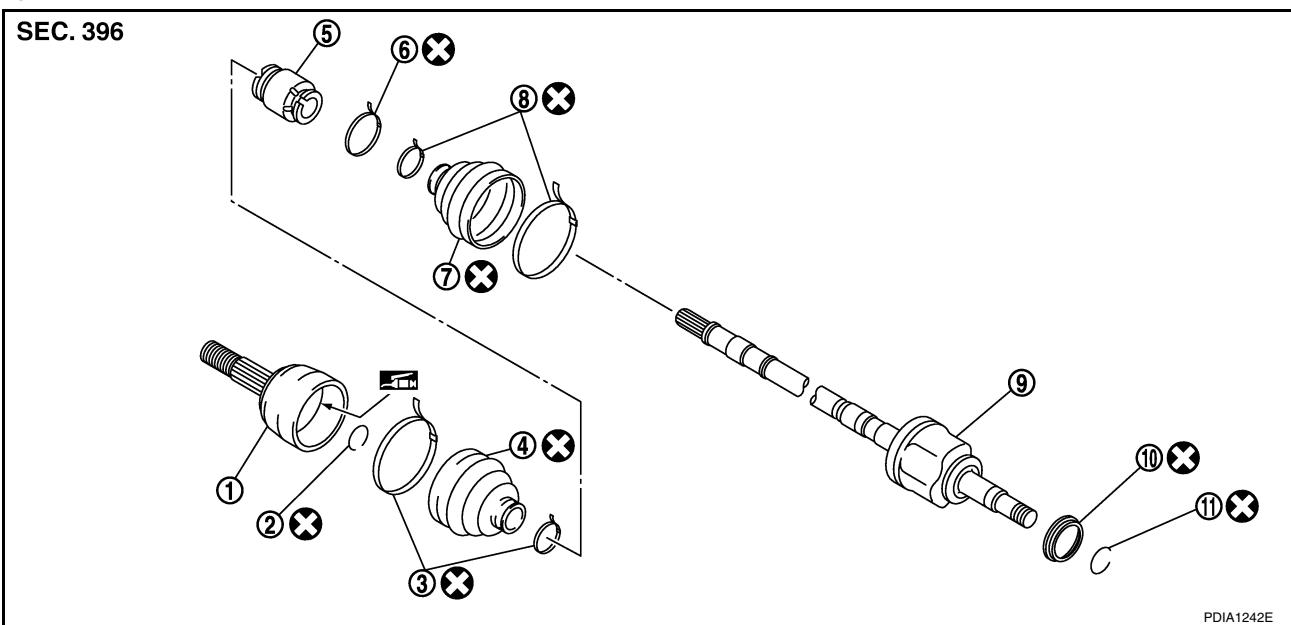

- | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. 万向节分总成 | 2. 环形卡子 | 3. 防尘罩卡箍 (车轮侧) |
| 4. 防尘罩 (车轮侧) | 5. 动态缓冲器 | 6. 卡箍 |
| 7. 防尘罩 (变速驱动桥侧) | 8. 防尘罩卡箍 (变速驱动桥侧) | 9. 壳体总成 |
| 10. 防尘罩 | 11. 环形卡子 | |

: 每次解体后都应更换。

: 加注 NISSAN 正品润滑脂或同等产品。


安装

安装防尘罩时, 请参阅下面的内容。

车轮侧

- 如图所示将护套牢固安装到槽内 (以 “*” 标记指示)。
- 注意:**
如果润滑脂粘到驱动轴和万向节分总成的防尘罩固定面上, 防尘罩可能会脱落。将表面上的所有润滑脂擦拭干净。
- 确保防尘罩安装长度 “L” 是下面指定的长度。
- 从防尘罩的大直径侧向防尘罩内侧插入平头螺丝刀或类似工具。从防尘罩内排出空气, 以防止防尘罩变形。


防尘罩安装长度 “L”: 141.7 – 143.7 mm (5.58 – 5.66 in)

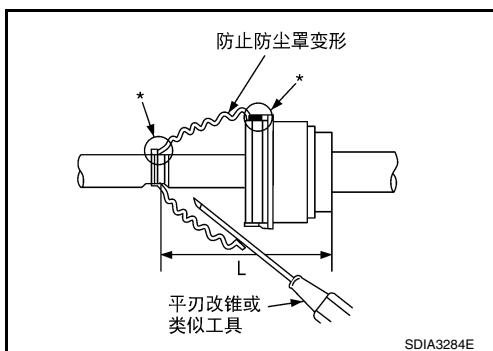

变速驱动桥侧


- 如图所示将护套牢固安装到槽内 (以 “*” 标记指示)。
- 注意:**
如果润滑脂粘到驱动轴和壳体的防尘罩固定面上, 防尘罩可能会脱落。将表面上的所有润滑脂擦拭干净。
- 确保防尘罩安装长度 “L” 是下面指定的长度。
- 从防尘罩的大直径侧向防尘罩内侧插入平头螺丝刀或类似工具。从防尘罩内排出空气, 以防止防尘罩变形。

防尘罩安装长度 “L”: 180.7 – 182.7 mm (7.11 – 7.19 in)

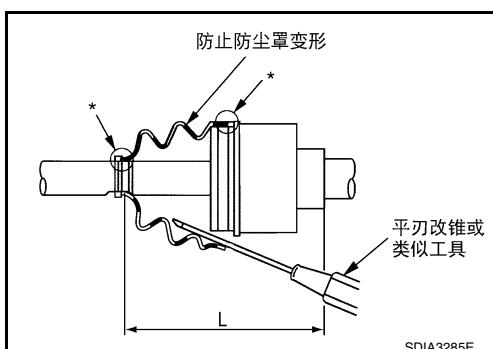

解体和组装 (QR20DE 车型: 右) 部件

CDS0000Q

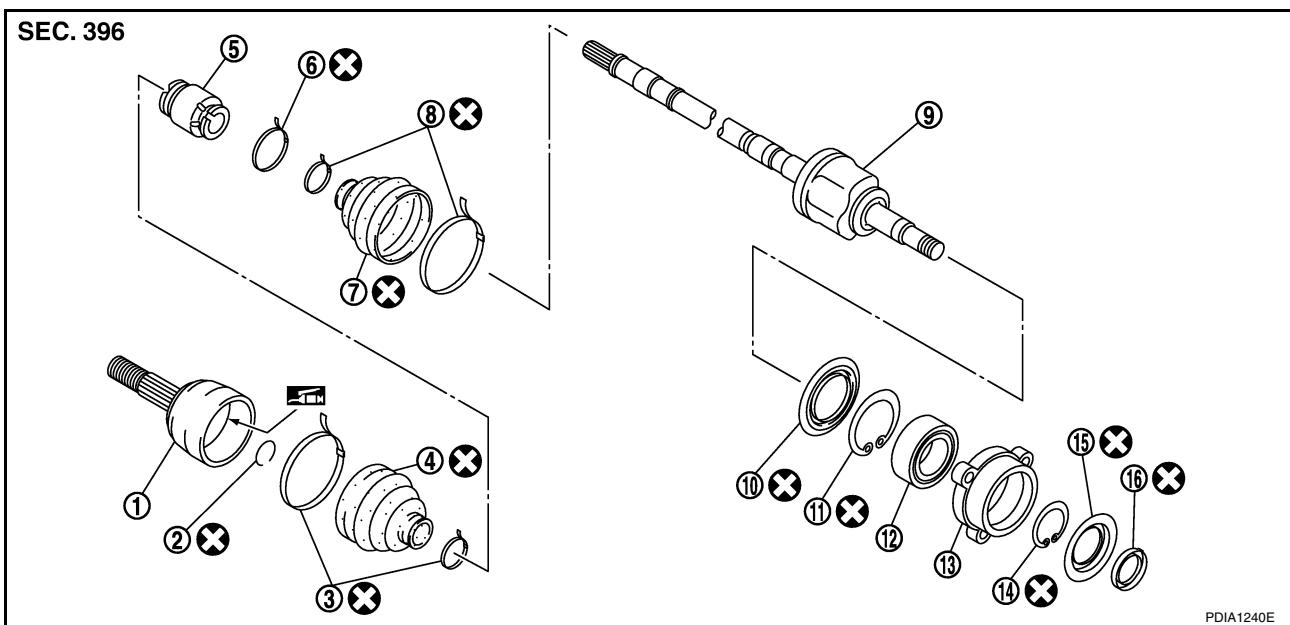

- | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. 万向节分总成 | 2. 环形卡子 | 3. 防尘罩卡箍 (车轮侧) |
| 4. 防尘罩 (车轮侧) | 5. 动态缓冲器 | 6. 卡箍 |
| 7. 防尘罩 (变速驱动桥侧) | 8. 防尘罩卡箍 (变速驱动桥侧) | 9. 壳体总成 |
| 10. 防尘罩 A | 11. 卡环 | 12. 支撑轴承 |
| 13. 保持架 | 14. 卡环 | 15. 防尘罩 B |
| 16. 防尘罩 C | | |

: 每次解体后都应更换。

: 加注 NISSAN 正品润滑脂或同等产品。

安装

安装防尘罩时，请参阅下面的内容。

车轮侧


- 如图所示将护套牢固安装到槽内（以“*”标记指示）。

注意:

如果润滑脂粘到驱动轴和万向节分总成的防尘罩固定面上，防尘罩可能会脱落。将表面上的所有润滑脂擦拭干净。

- 确保防尘罩安装长度“L”是下面指定的长度。
- 从防尘罩的大直径侧向防尘罩内侧插入平头螺丝刀或类似工具。从防尘罩内排出空气，以防止防尘罩变形。

防尘罩安装长度“L”: 141.7 – 143.7 mm (5.58 – 5.66 in)

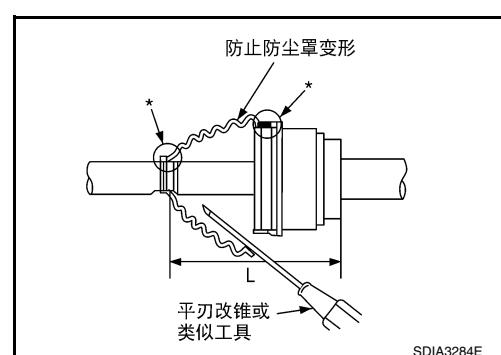

前驱动轴

变速驱动桥侧


- 如图所示将护套牢固安装到槽内（以“*”标记指示）。

注意：

如果润滑脂粘到驱动轴和壳体的防尘罩固定面上，防尘罩可能会脱落。将表面上的所有润滑脂擦拭干净。

- 确保防尘罩安装长度“L”是下面指定的长度。
- 从防尘罩的大直径侧向防尘罩内侧插入平头螺丝刀或类似工具。从防尘罩内排出空气，以防止防尘罩变形。

防尘罩安装长度“L”：176.8 – 178.8 mm (6.96 – 7.04 in)

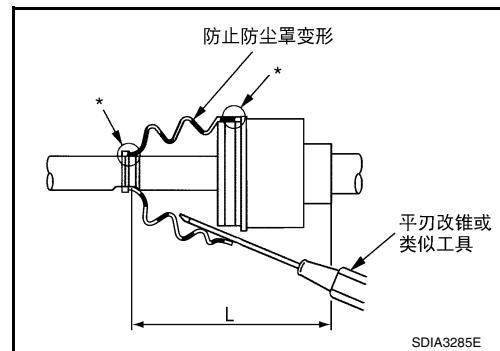

A
B
C
FAX

E

F

G

H

I

J

K

L

M

维修数据和规格 (SDS)

维修数据和规格 (SDS)

PFP:00030

车轮轴承

CDS0000R

QR20DE 车型

轴端间隙

小于等于 0.05 mm (0.002 in)

驱动轴

CDS0000S

QR20DE 车型

接头

车轮侧

变速驱动桥侧

润滑脂量

105 – 125 g (3.71 – 4.41 oz)

132 – 142 g (4.66 – 5.00 oz)

防尘罩安装长度 (L)

141.7 – 143.7 mm (5.58 – 5.66 in)

180.7 – 182.7 mm (7.11 – 7.19 in) (左侧)
176.8 – 178.8 mm (6.96 – 7.04 in) (右侧)

动态缓冲器

CDS0000T


QR20DE 车型

尺寸 A

205 – 215 mm (8.07 – 8.46 in)

尺寸 B

50 mm (1.97 in)

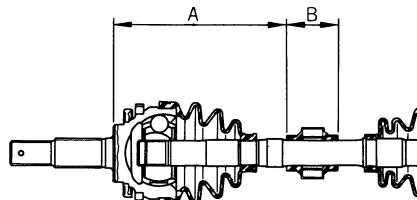

FAC0156D