


后排座椅靠背：拆解和组装

RPR-000971096

解体

- 1 拆下后扶手。请参考[后扶手：拆卸和安装](#)。
- 2 拆下固定螺钉，然后拆下安全带挂钩。
- 3 拆下头枕托架。

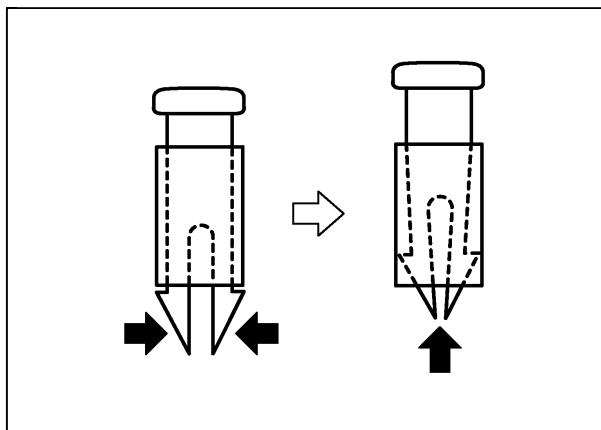

RPR-000971096-03-IIB4084J

注意：

在拆卸头枕托架前，检查其方位（前部/后部和右侧/左侧）。

在从头枕支架底部夹住棘爪的同时抬起头枕支架，然后取下头枕支架。

- 4 拆下卡圈，然后分开座椅靠背饰件和座椅靠背衬垫。

注意：

在执行该操作之前，检查卡圈的安装位置。

组装

注意以下事项并按照与分解相反的顺序组装。

注意：

- g 对于未能成功拆下或弯折的卡圈，用新卡圈进行处理（切勿重复使用卡圈）。
- g 务必要将卡圈安装到位。