

塑料件：操作注意事项

N IS0000000013109776

缩略语	材料名称	耐热温度 t_c ($^{\circ}C$ ($^{\circ}F$))	抗汽油 和溶剂腐蚀性能	其它注意事项
PE	聚乙烯	60 (140)	如果仅仅涂抹很短的时间（快速擦除），汽油和大多数溶剂都是无害的。	易燃
ABS	丙烯腈丁二烯 苯乙烯	80 (176)	避免接触汽油和溶剂。	—
EPM/EPDM	乙丙烯共聚物 (二烯)	80 (176)	如果仅仅涂抹很短的时间（快速擦除），汽油和大多数溶剂都是无害的。	易燃
PS	聚苯乙烯	80 (176)	避免接触溶剂。	易燃
PVC	聚氯乙烯	80 (176)	如果仅仅涂抹很短的时间（快速擦除），汽油和大多数溶剂都是无害的。	燃烧时会释放出有毒气体。
TPO	热塑性烯烃	80 (176)	↑	易燃
AAS	丙烯腈丙烯酸 苯乙烯	85 (185)	避免接触汽油和溶剂。	—
PMMA	聚甲基丙烯酸 甲酯	85 (185)	↑	—
EVAC	乙烯醋酸乙酯 酯	90 (194)	↑	—
PP	聚丙烯	90 (194)	如果仅仅涂抹很短的时间（快速擦除），汽油和大多数溶剂都是无害的。	易燃、避免接触蓄电池酸液。
PUR	聚氨基甲酸酯	90 (194)	避免接触汽油和溶剂。	—
上	不饱和聚酯	90 (194)	↑	易燃
ASA	丙烯腈苯乙烯 丙烯酸盐	100 (212)	↑	易燃
PPE	聚苯醚	110 (230)	↑	—
TPU	热塑性聚氨酯	110 (230)	↑	—
PBT+ PC	聚乙烯丁烯对 酞酸盐聚碳酸 酯	120 (248)	↑	易燃
PC	聚碳酸酯	120 (248)	↑	—
POM	聚乙烯甲醛	120 (248)	↑	避免接触蓄电池酸液。
PA	聚酰胺	140 (284)	↑	避免浸入水中。
PBT	聚乙烯丁烯对 苯二酸盐	140 (284)	↑	—
参数	聚芳酯	180 (356)	↑	—
PET	聚乙烯对酞酸 盐	180 (356)	↑	—

缩略语	材料名称	耐热温度 t_c ($^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$))	抗汽油 和溶剂腐蚀性能	其它注意事项
PEI	聚醚酰亚胺	200 (392)	↑	—



注意：

- g 在对邻近塑料部件的车身部分进行修理和喷漆时，要考虑它们的特性（加热和溶剂的影响），如有必要将其拆下或者采取适当的措施来保护。
- g 应该采用与材料特性相配的方法来对塑料部件进行修理和喷漆。

塑料件：位置

RDE-001016963


外部

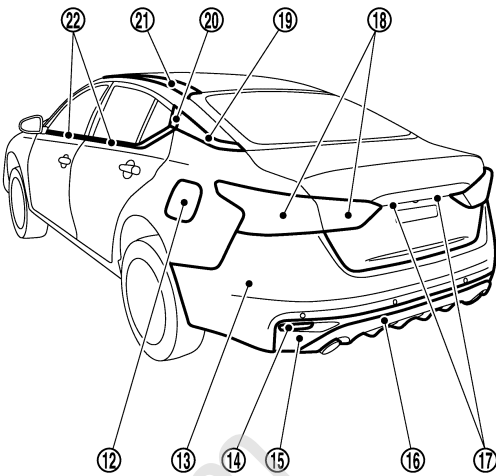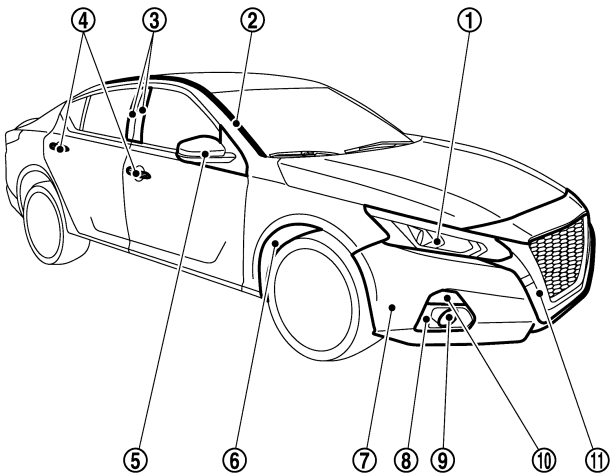

RDE-001016963-03-000229581

部件			材料	部件			材料
①	前组合灯	灯罩	PC	⑩	前转向灯	灯罩	PC
		外壳	PP			外壳	PP
②	车顶侧嵌条		PVC + 不锈钢	⑪	前格栅		ABS
③	车门窗框盖		ABS	⑫	燃油加注口盖		PPE + PA
④	外把手	罩盖	PC + ABS	⑬	后保险杠面板		PP + EPM
		车身	PC + AES	⑭	后回复反射器	灯罩	PMMA
	外把手框罩		PC + ABS			外壳	ABS
⑤	车门后视镜盖		ABS	⑮	后保险杠饰板		PP
	侧转向灯	灯罩	PMMA	⑯	后保险杠下装饰板		PP
		外壳	PC + ABS	⑰	牌照灯	灯罩	PC
	车门后视镜饰件		ABS			外壳	PA + 玻璃纤维
⑥	车门后视镜壳体		ABS	⑱	后组合灯	灯罩	PMMA
	翼子板防护装置		PP			外壳	ASA
⑦	前保险杠面板		PP + EPM	⑲	后翼子板盖		PC + ABS
⑧	前保险杠饰件		PP	⑳	后门窗框罩盖后部		ABS
⑨	前雾灯	灯罩	玻璃	㉑	车顶侧饰件		PC + PET
		外壳	PBT + ASA + 玻璃纤维	㉒	车门外侧嵌条		PVC + 不锈钢

内部

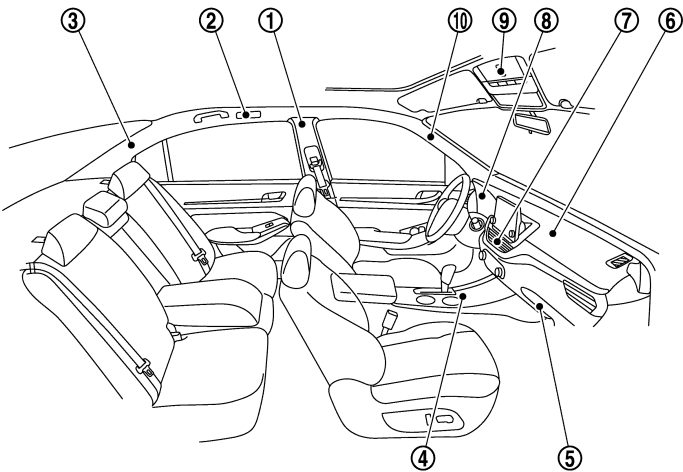

RDE-001016963-01-000229583

部件			材料	部件			材料
①	中立柱上部装饰件		PP	⑥	仪表板总成		PP
	中立柱下部装饰件		PP		仪表衬垫 C		PP
②	个人用灯	灯罩	PC		仪表盖 C		PP
		外壳	PP		仪表盖 D		PP
③	后立柱装饰件		PP	⑦	中央通风总成		PC + ABS
④	中央控制台总成		PP	⑧	仪表盖 A		PP
	中央控制台饰板		PP	⑨	地图灯总成	中控台	PC + ABS
	中央控制台盖	插入盖	ABS			灯罩	PC
		内盖	PP			外壳	PP
	中央控制台后饰件		PP	⑩	前立柱装饰件		PP
⑤	手套箱总成		PP	—	—		—