


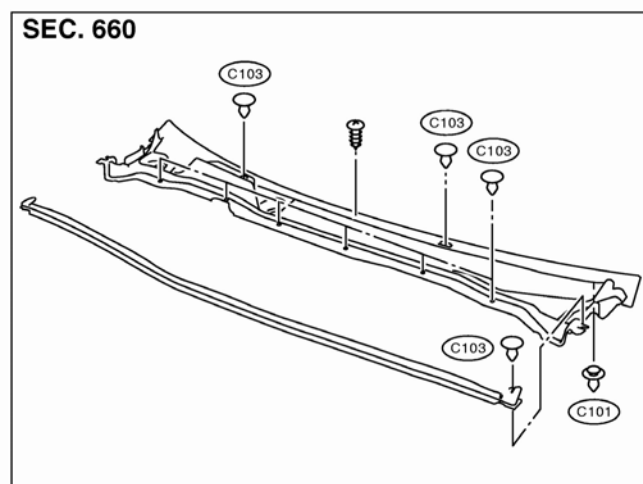
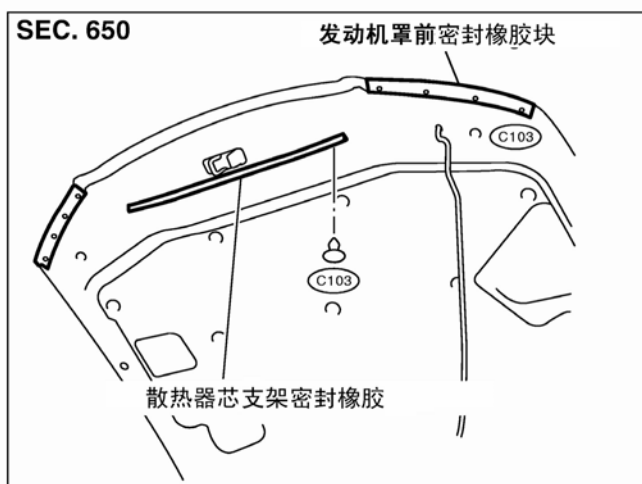


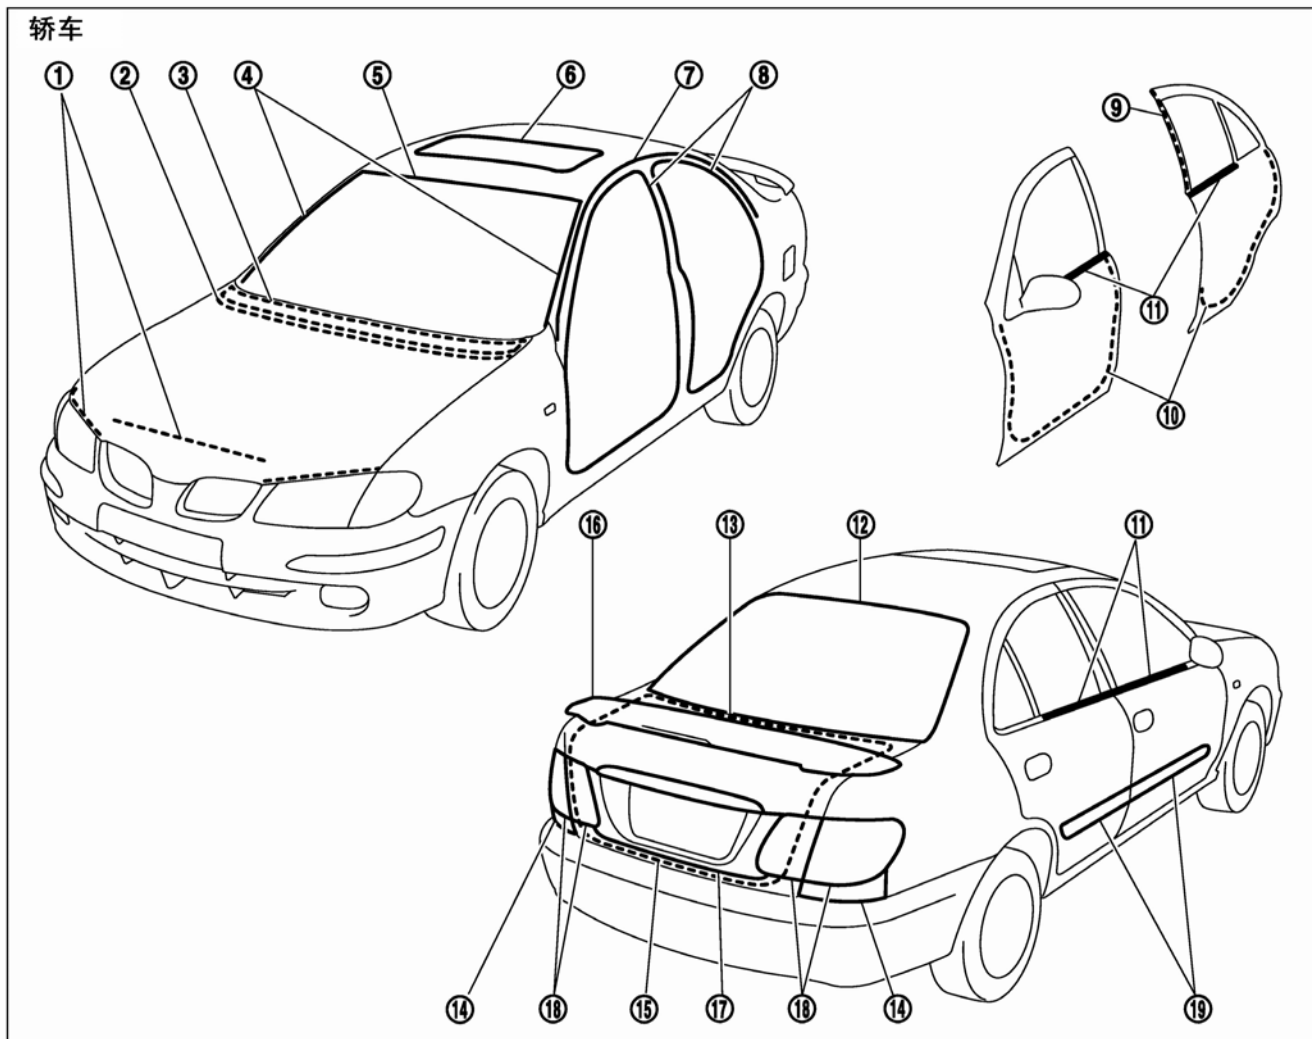


⑤ 风挡上镶条

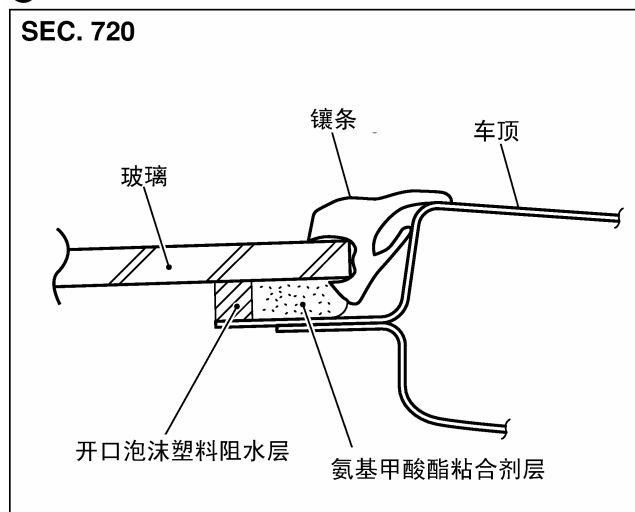


⑧ 车身侧贴边

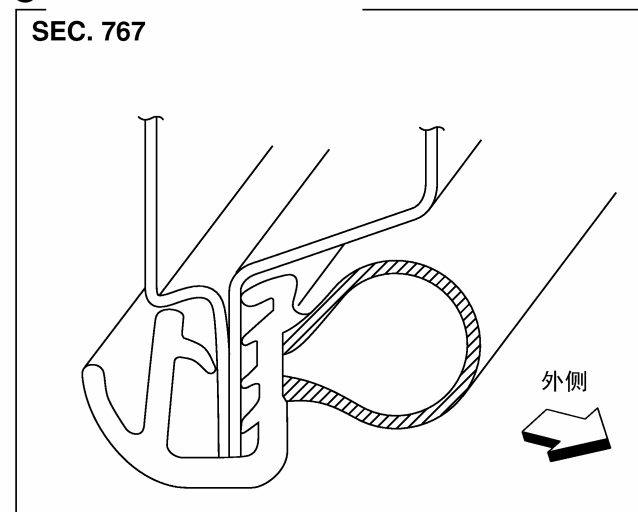


⑥ 天窗盖密封条

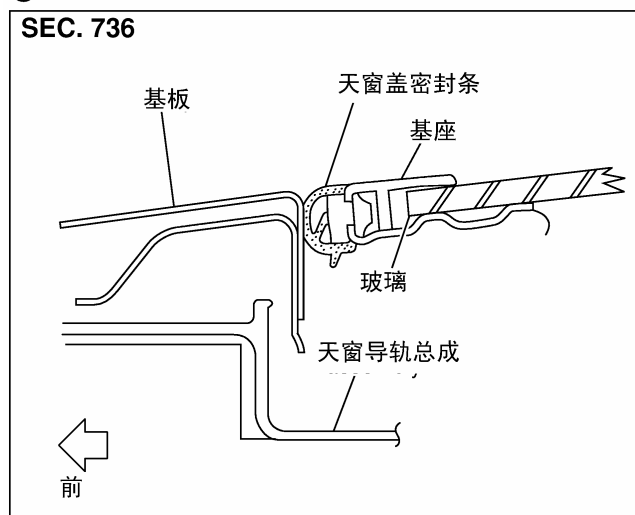


⑨ 前车门密封条

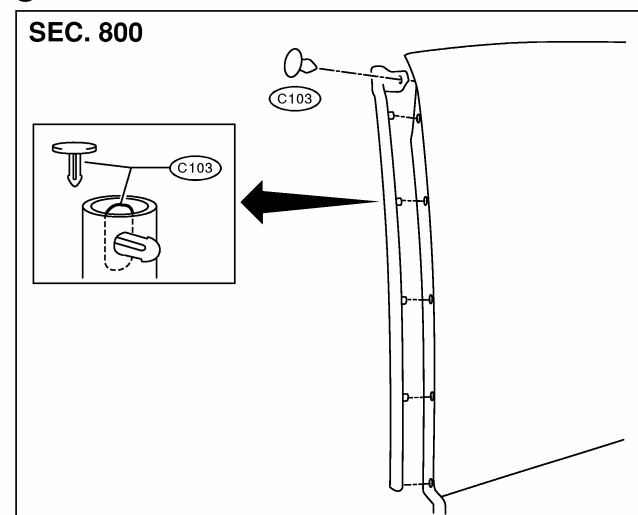

⑦ 窗檐密封条


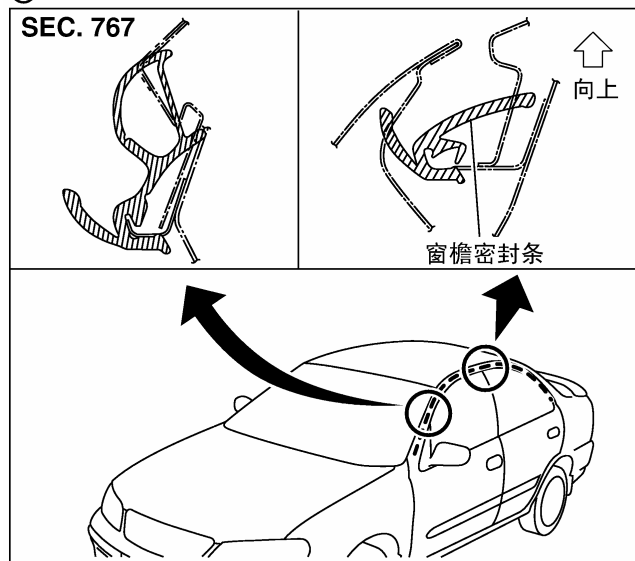


⑩ 车门密封条

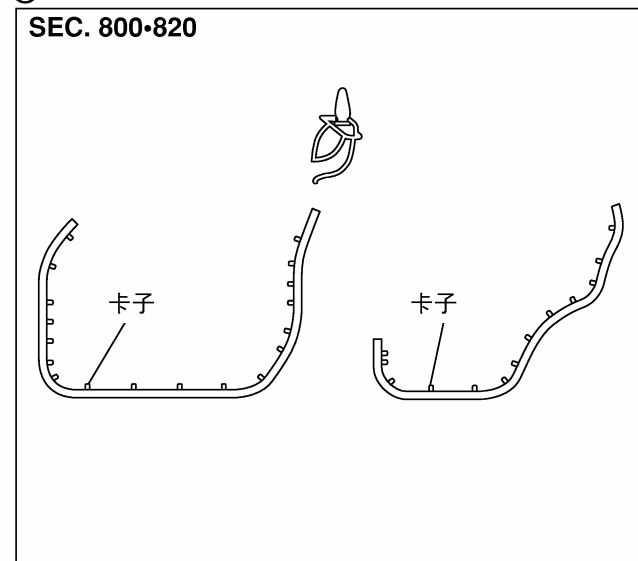


SBT996


⑪ 车门外侧镶条

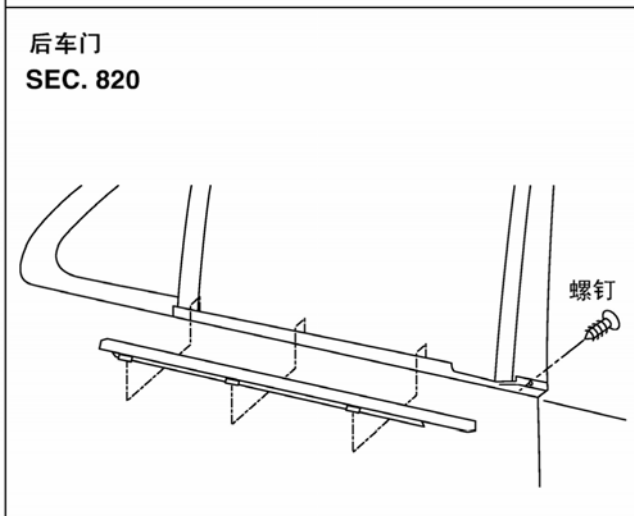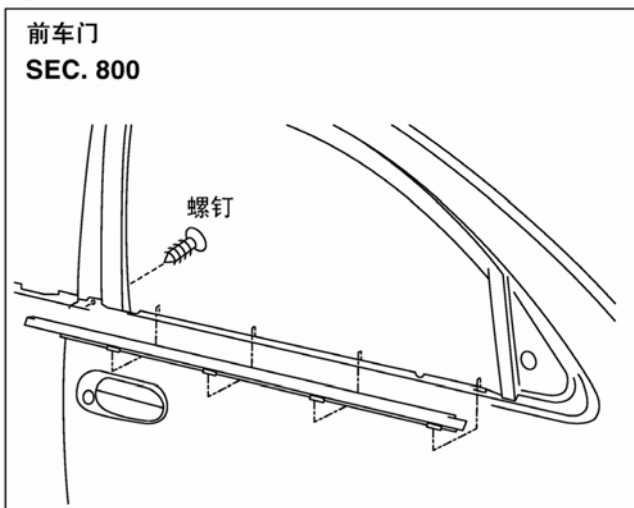


⑫ 后窗上镶条和侧镶条

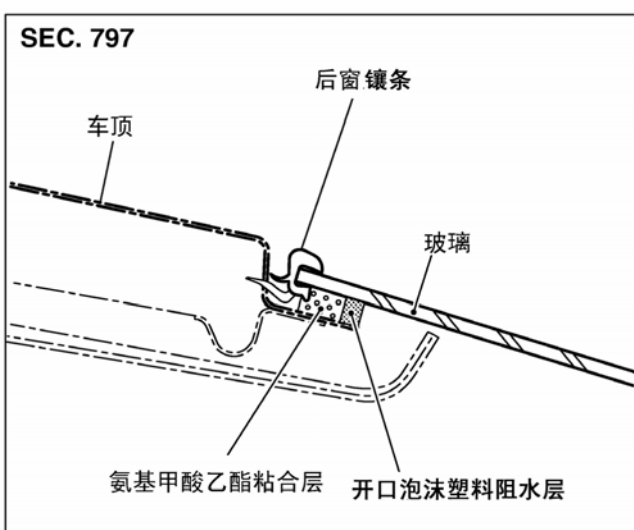


⑬ 后车窗下侧镶条

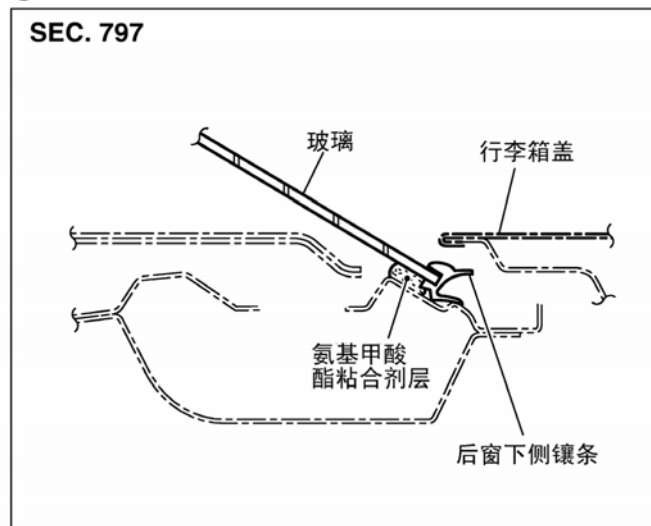

⑭ 后翼子板罩

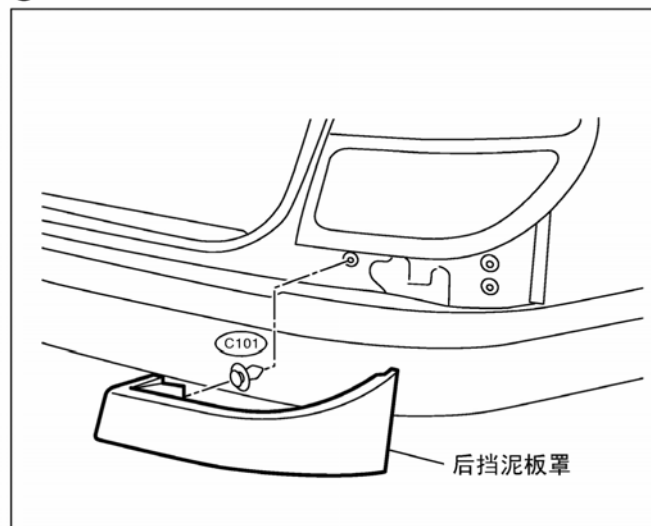

⑮ 行李箱盖密封条

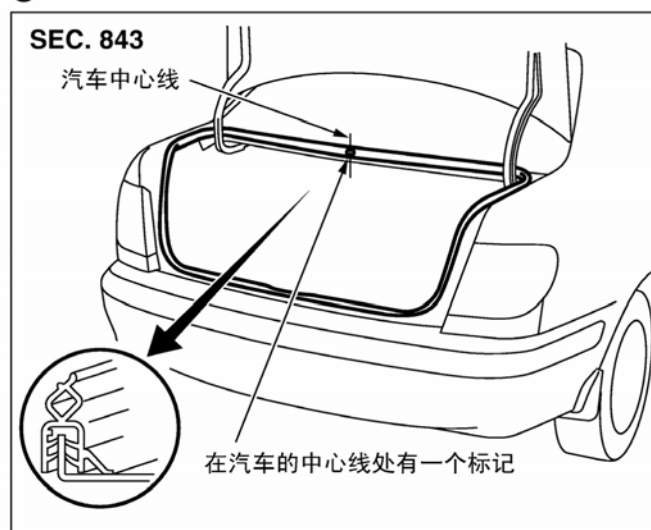


SBT997

⑩ 后扰流板 (如果装备)


- 拆卸时，应首先断开位于行李箱尾部的高位刹车灯插头，然后拆下扰流板，小心不要让刹车灯的线束缠在一块。
- 安装时，确保扰流板的端部没有缝隙或波浪状的起伏。
- 安装扰流板之前，清洁扰流板，除去安装部位的油污。

SEC. 960

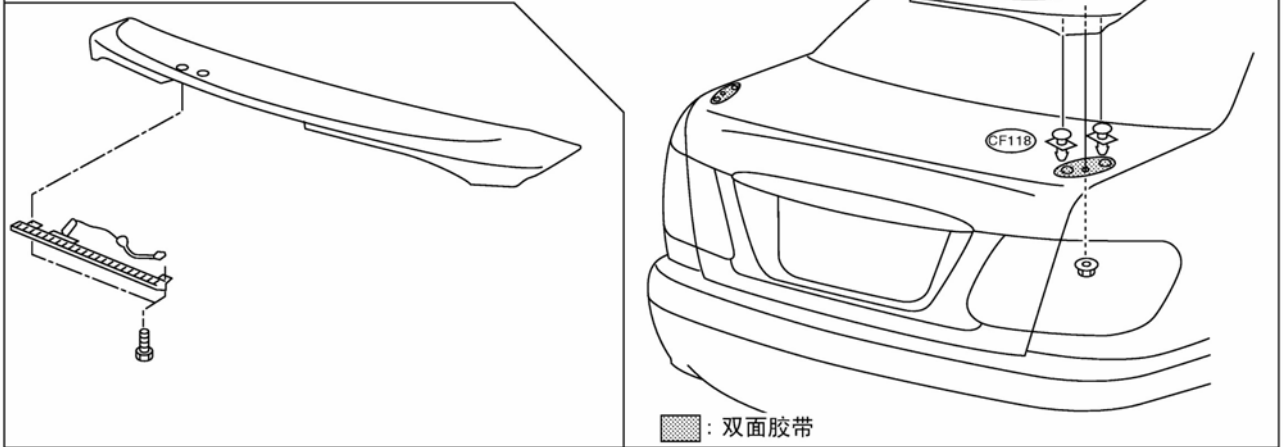

⑪ 牌照装饰件

SEC. 900




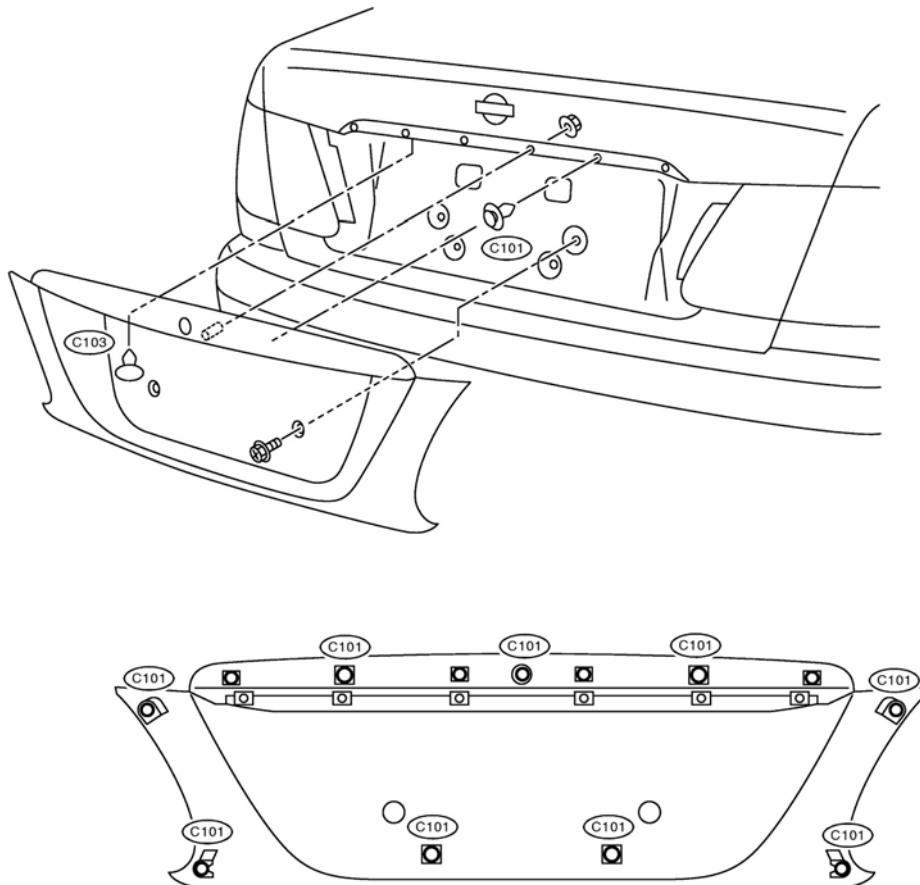


SBT998

⑱ 后组合灯

- 后组合灯使用螺母和丁基密封件进行安装。

SEC. 265

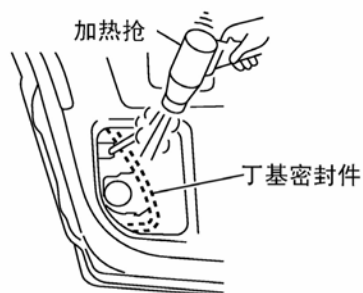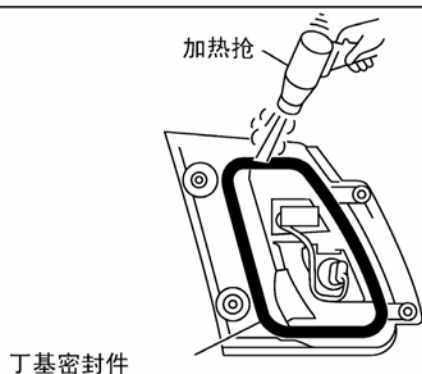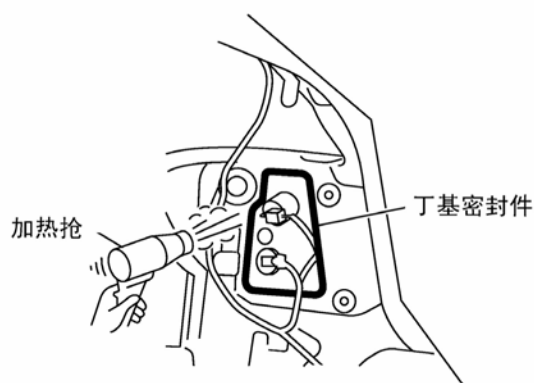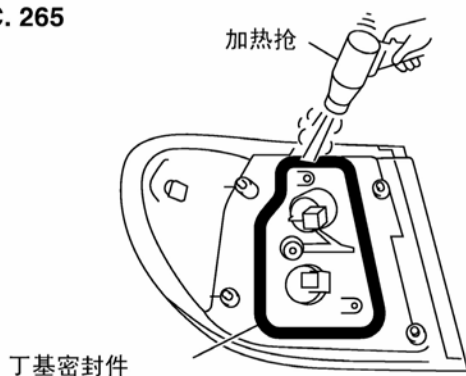


- 加热车灯总成部位至低于 60°C (140°F) 的温度


- 由于在拐角处丁基密封件会变薄，一定要均匀安装
- 加热车灯总成部位至低于 60°C (140°F) 的温度

⑲ 侧护板镶条


SEC. 766

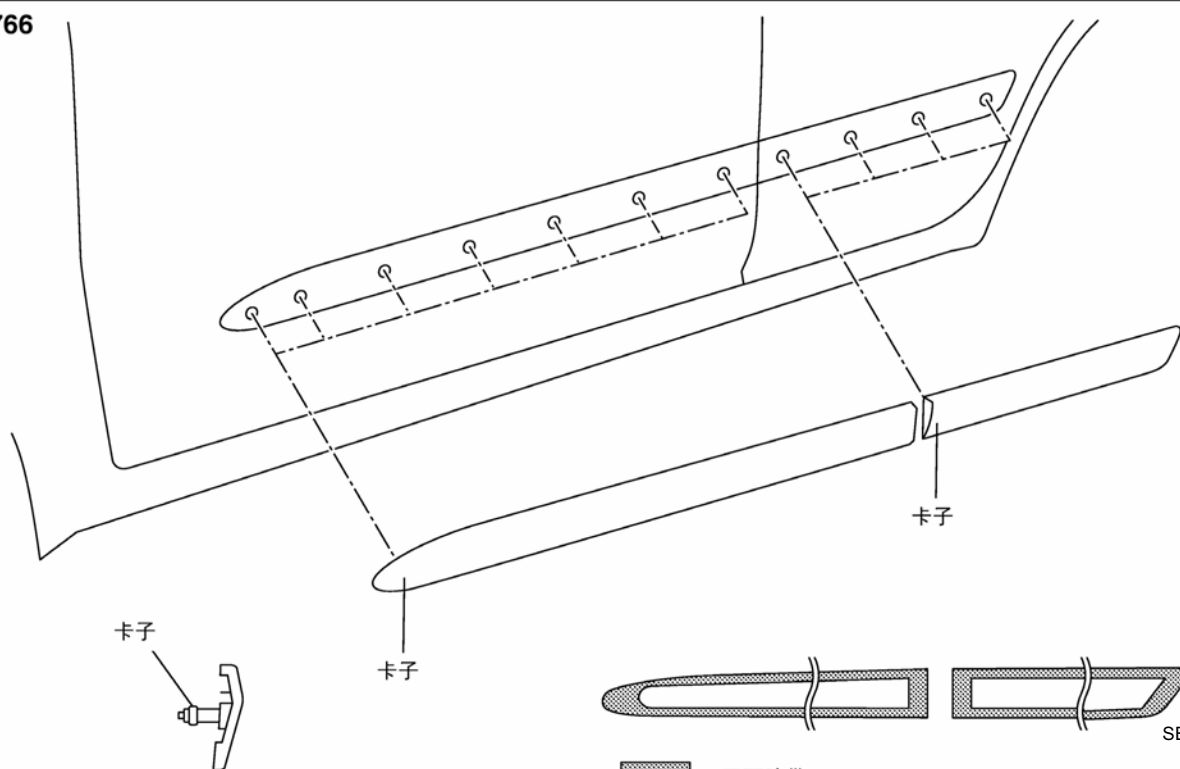


②① 中央挡泥板

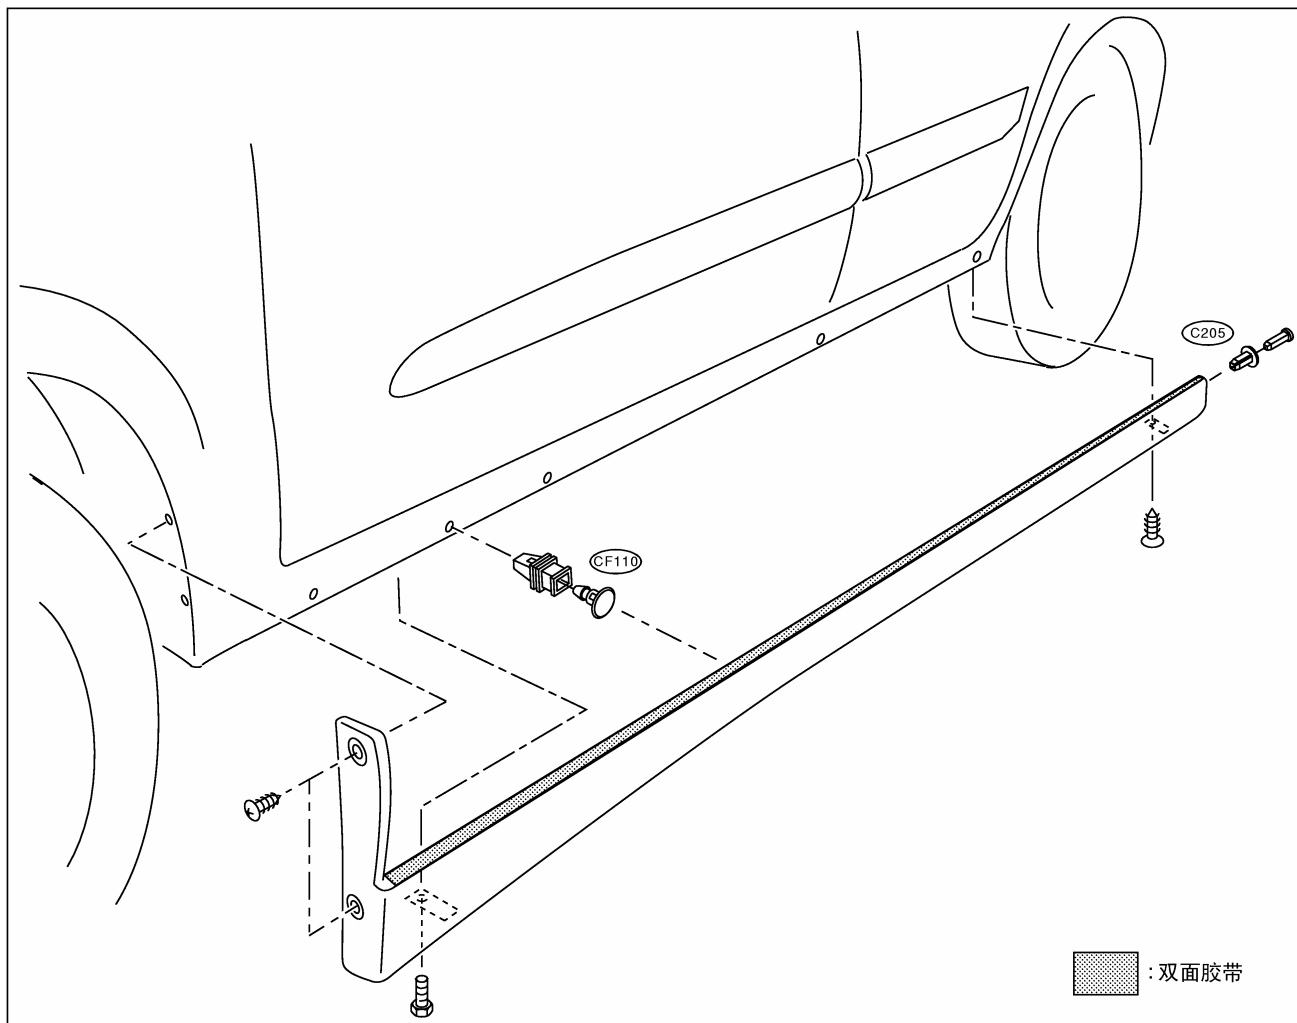

② 尾门侧密封橡胶

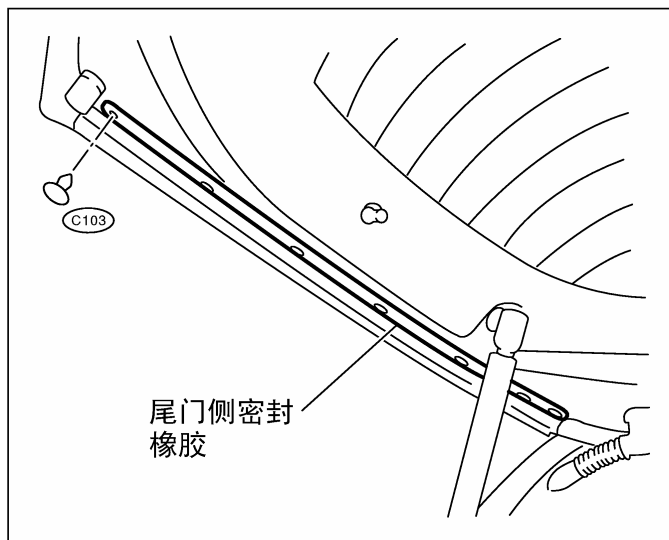

② 车顶纵梁

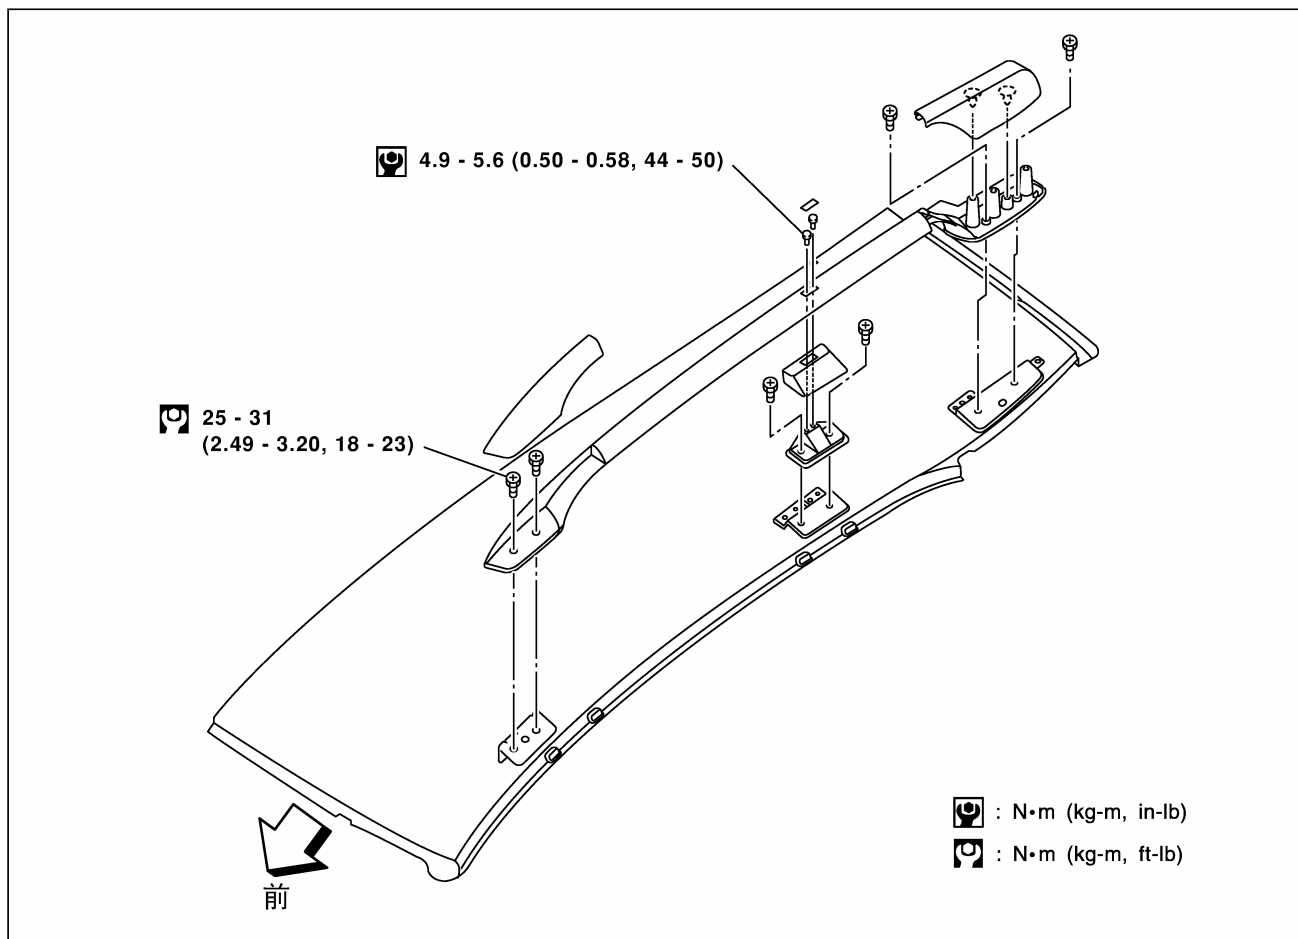

SBT060A