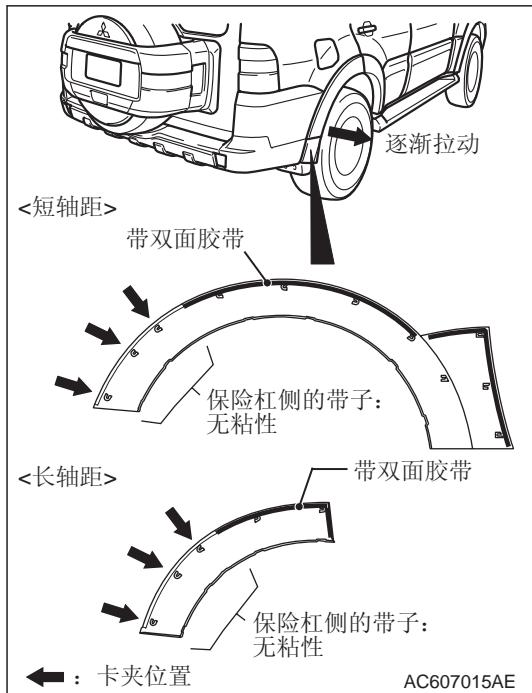


拆卸辅助要点

<<A>> 后挡泥板前部的分离 / 后转角保险杠的拆卸

**▲ 注意**

为防止挡泥板损坏，逐渐拉动而不要用力过度。
在拆下后转角保险杠前，通过松开卡夹并向外拉动，
将挡泥板后部分分离。这样可以不拆下整个挡泥板而拆
下转角保险杠。

<> 铆钉 A / 铆钉 B 的拆卸

参阅前保险杠的分解辅助要点 (P.51-5)。

安装辅助要点

>>A<< 铆钉 A / 铆钉 B 的安装

参阅前保险杠的重新组装辅助要点 (P.51-5)。

注：铆钉 A 仅用于带挡泥板的车辆。

散热器隔栅

粘合剂

M1511000501236

应用	规定粘合剂
前部三菱标记	双面胶带：一般产品，厚 0.8 mm