


保险杠总成 - 后部 (拆卸和安装)

平均维修工时编号 : 10013102

拆卸

1. 拆卸后饰板总成，以便进入 (请参考程序)
2. 拆卸将保险杠固定到车身的螺栓 (x8) (扭矩为 $52 \text{ Nm} \pm 3 \text{ Nm}$)。

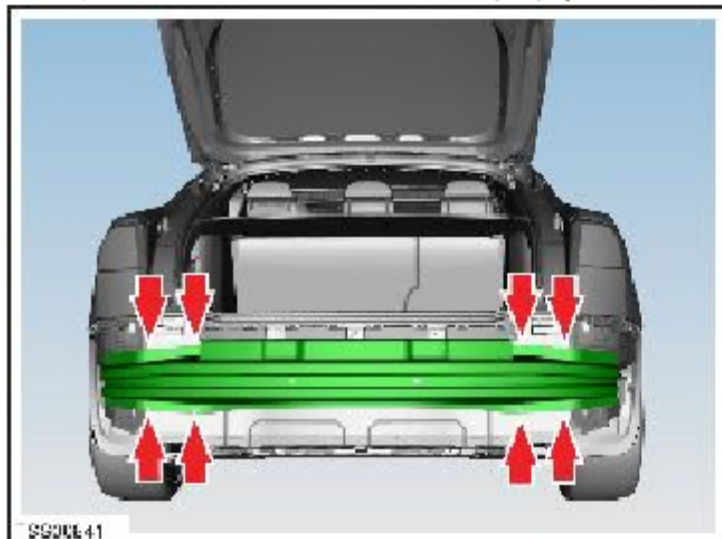

3. 拆卸后保险杠总成。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.cc