


撞销 - 掀背车门（拆卸和安装）

平均维修工时编号：11203102

拆卸


- 1. 打开掀背车门。
- 2. 拆卸掀背车门撞销盖。

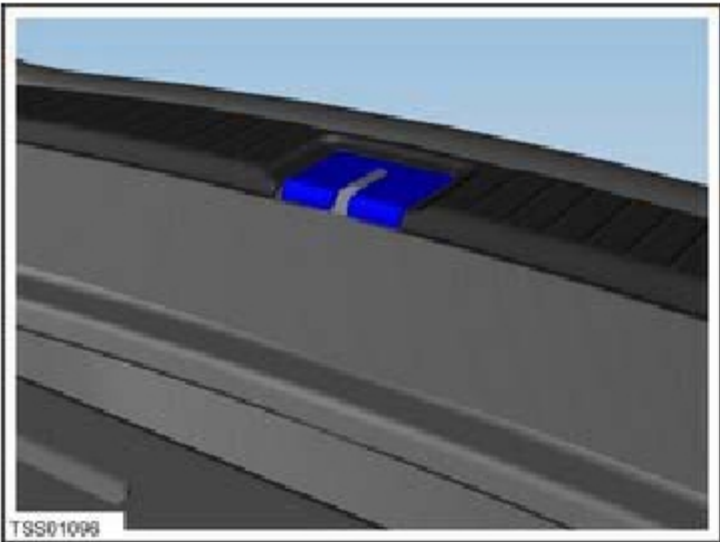

- 3. 拆卸将撞销固定到车身的螺栓 (x2) (扭矩为 10 Nm)。



- 4. 从车辆上拆卸撞销。

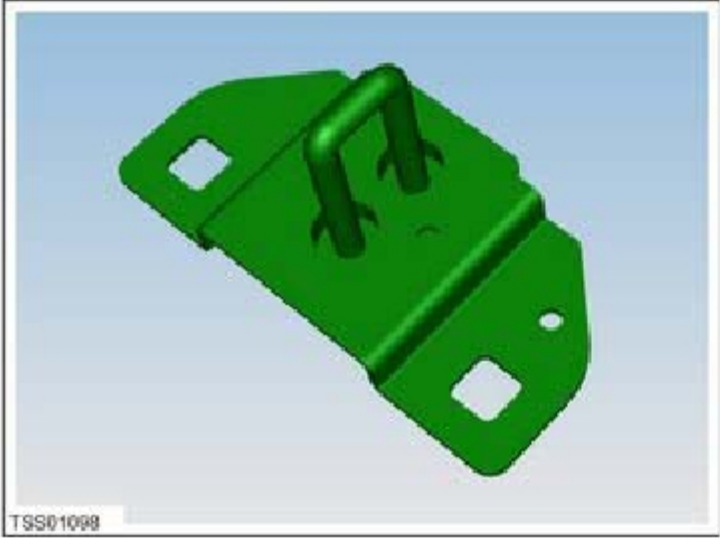

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：
2. 检查并调整掀背车门撞销。
3. 将卷带电机循环数次，以优化撞销位置，打开掀背车门总成并拧紧螺栓。

www.car60.cc