


更换


- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 拆卸内部装饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，防止损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸后保险杠盖。
(参考后保险杠部分-后保险杠盖)
2. 分离后保险杠横梁上固定线束(A)。

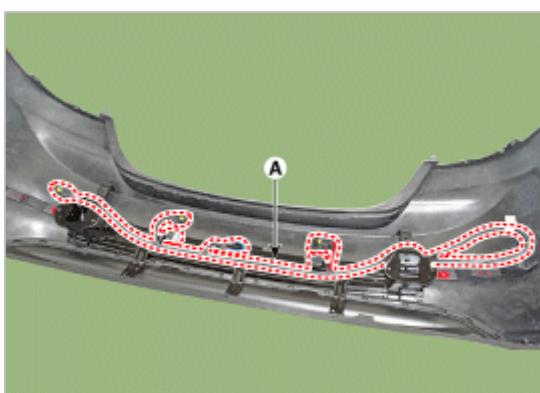

3. 拧下固定螺栓，并拆卸智能钥匙天线(A)。

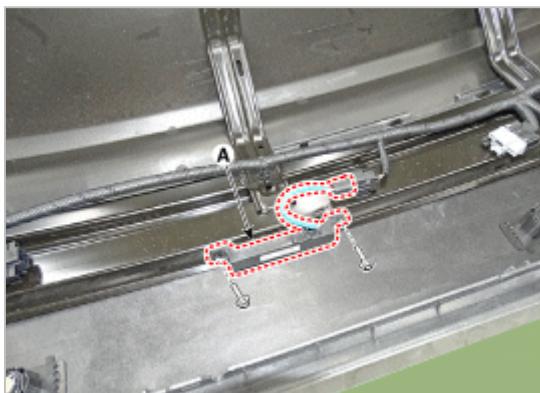

4. 分离固定夹，并拆卸后保险杠缓冲梁总成(A)。

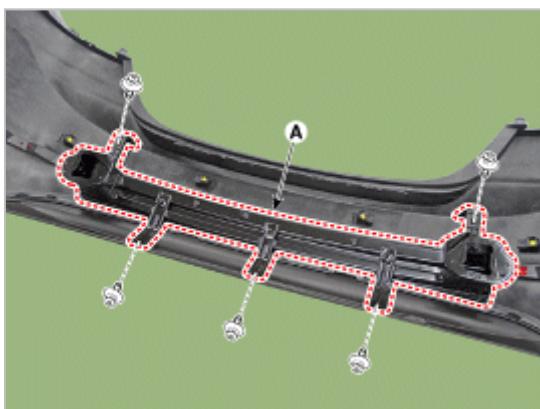

5. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。