


强制： 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .

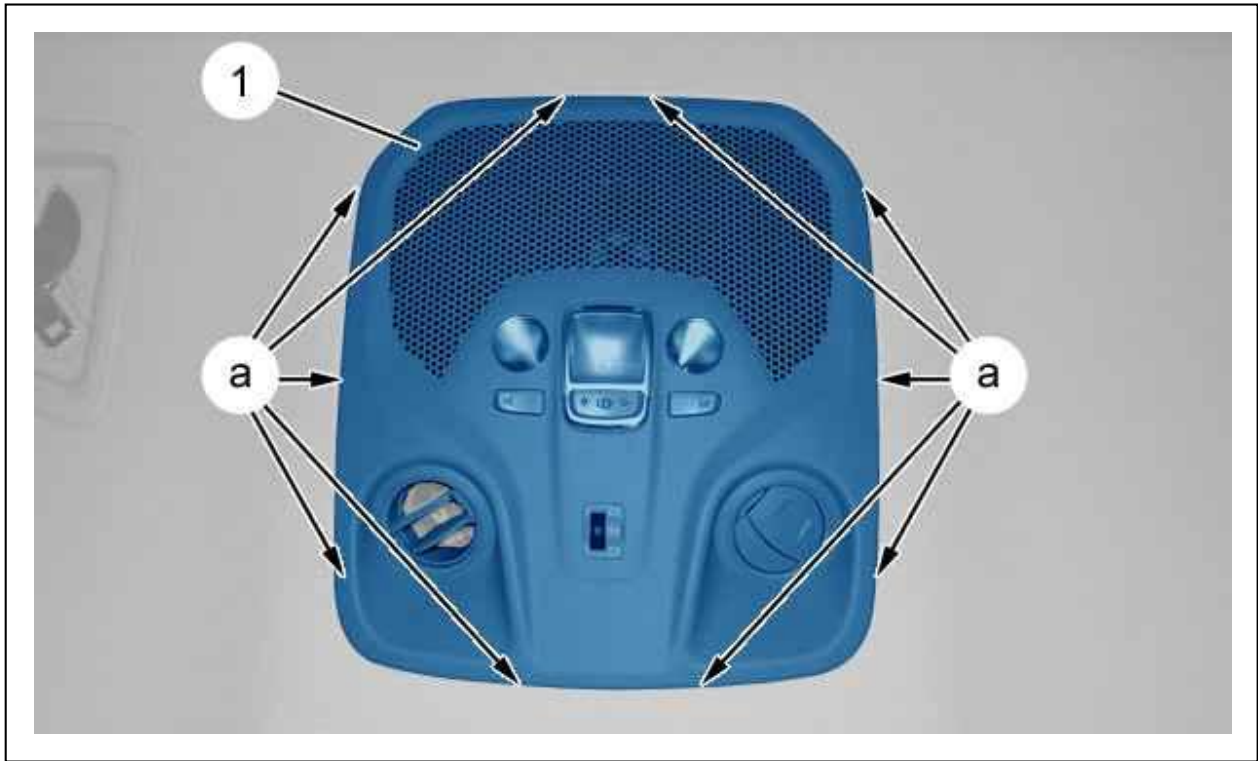

图：C4DG0EZD

Déclipper la console de pavillon arrière (1) ("a" 处) 使用工具 [1350-ZZ].
Dégager la console de pavillon arrière (1).

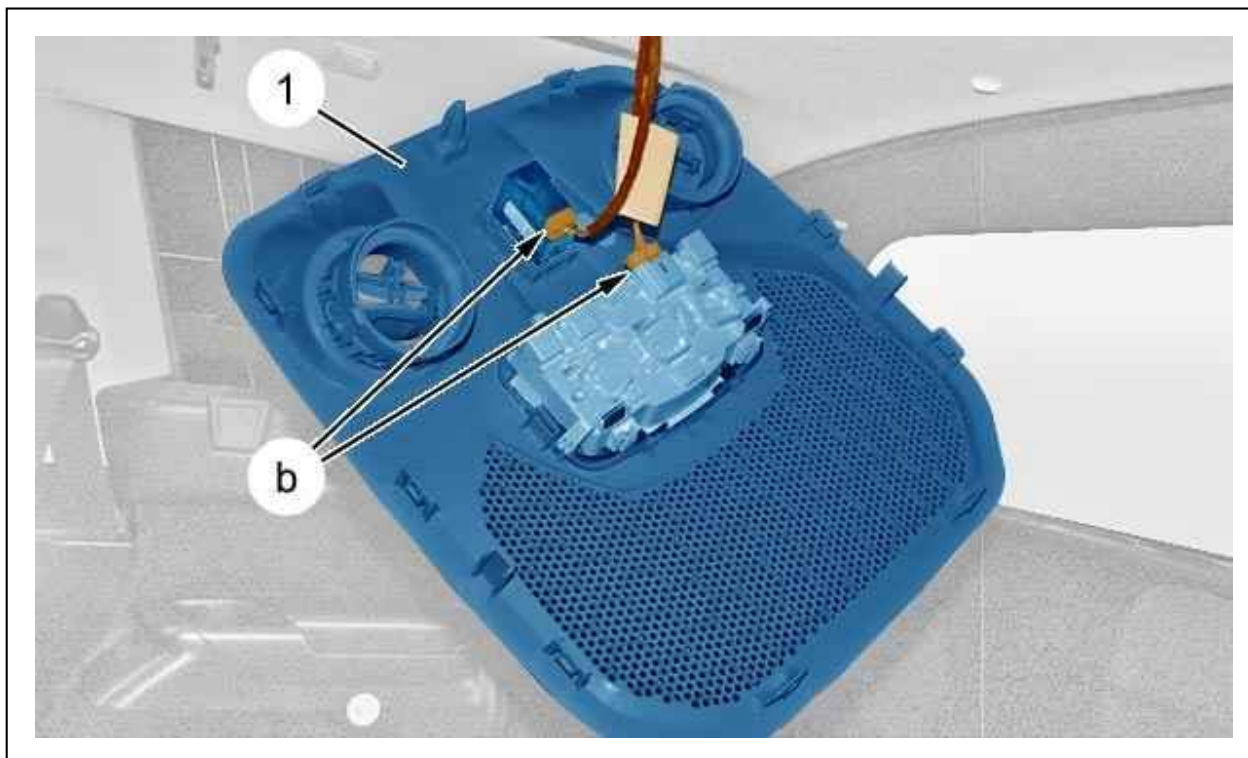


图 : C4DG0F0D

断开两个连接器"b".
拆下后部车顶控制台(1).

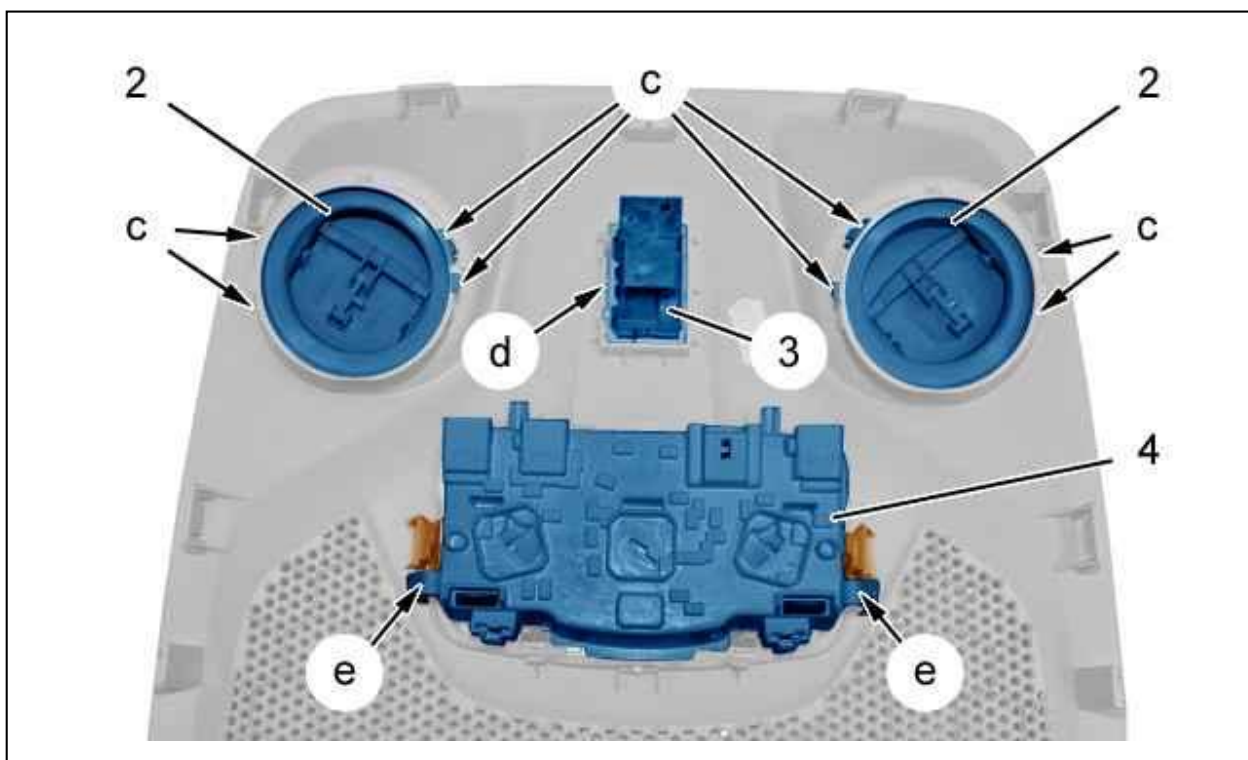


图 : C4DG0F1D

松脱通风口(2) (在"c"处).
拆下通风口(2).
Déclipper la commande (3) (在"d"处).
Déposer la commande (3).
分开照明灯 (4) (在"e"处).
拆下灯 (4).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池 .

检查并确认电子设备工作正常.

拆卸-安装：天窗控制面板


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .

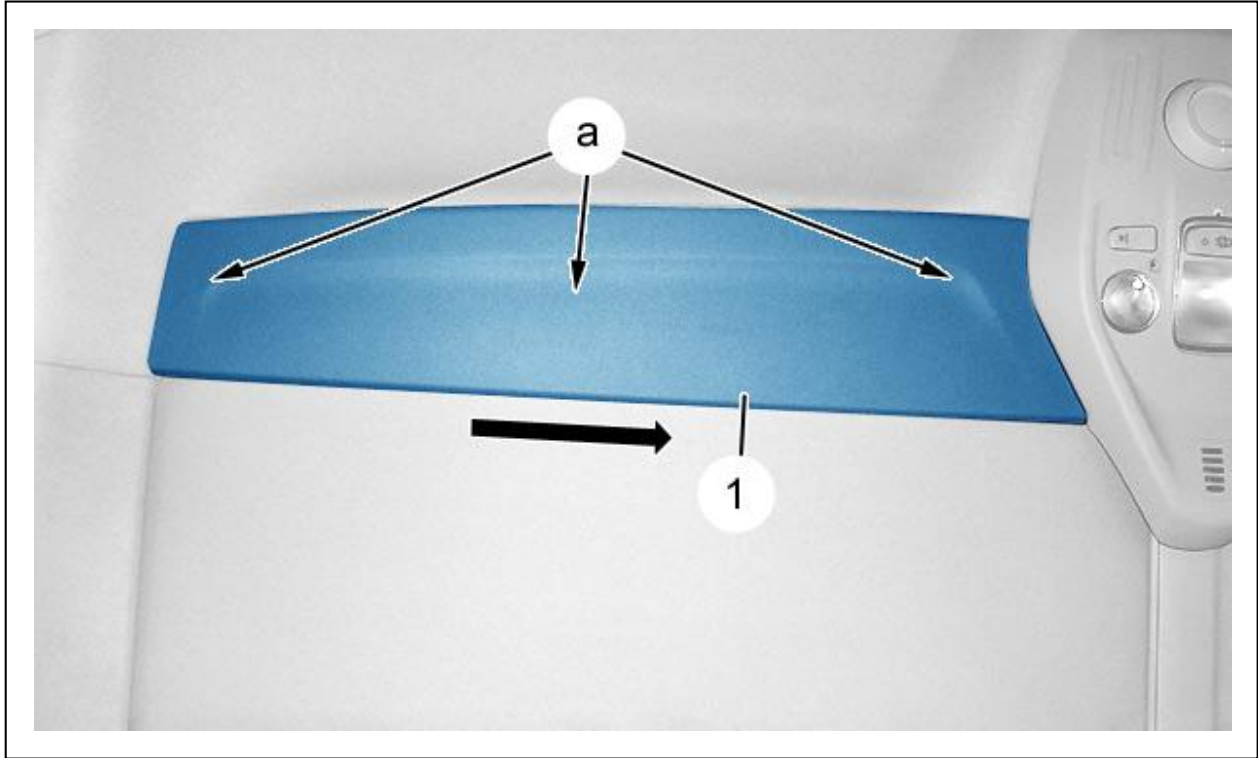

图：C4DG0ETD

备注：对称操作.

打开装饰件(1) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
松开装饰件(1).

拆下装饰件 (1) (按照箭头指示).

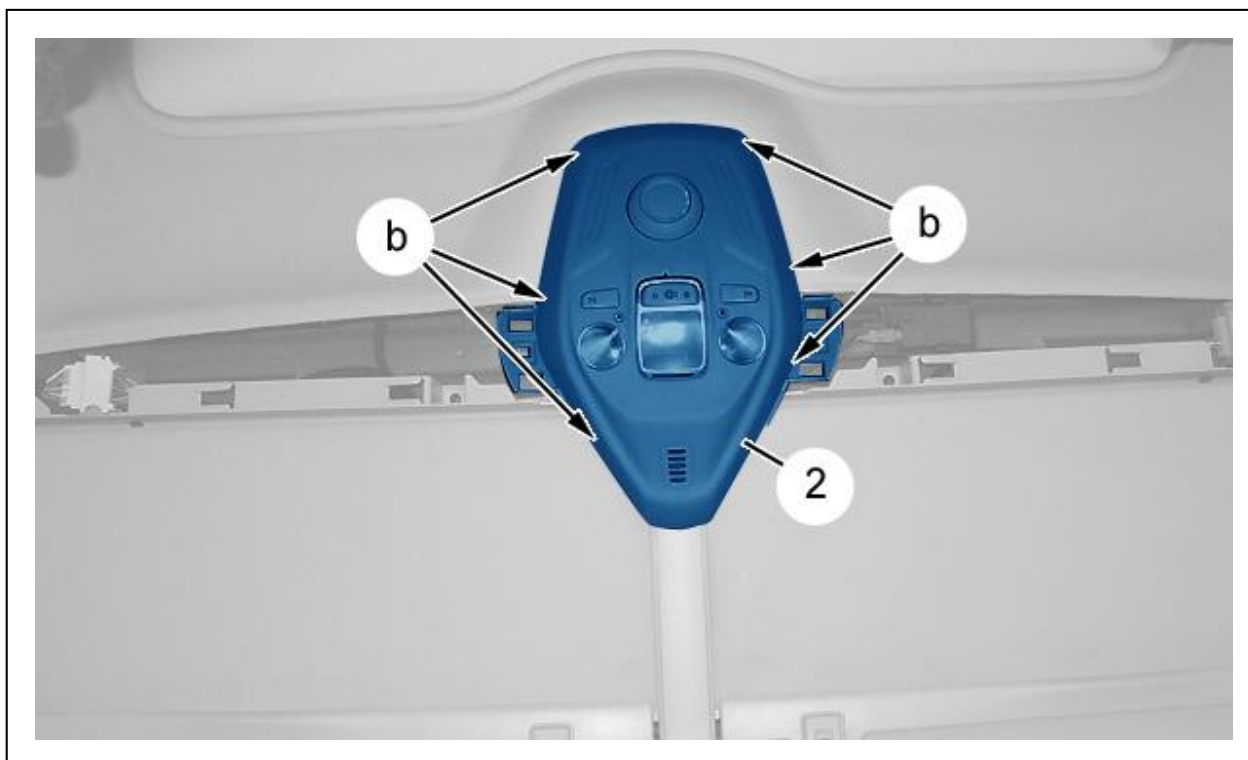


图 : C4DG0EVD

松开车顶控制台 (2) ("b" 处) 使用工具 [1350-ZZ].
拆下天窗控制面板 (2).

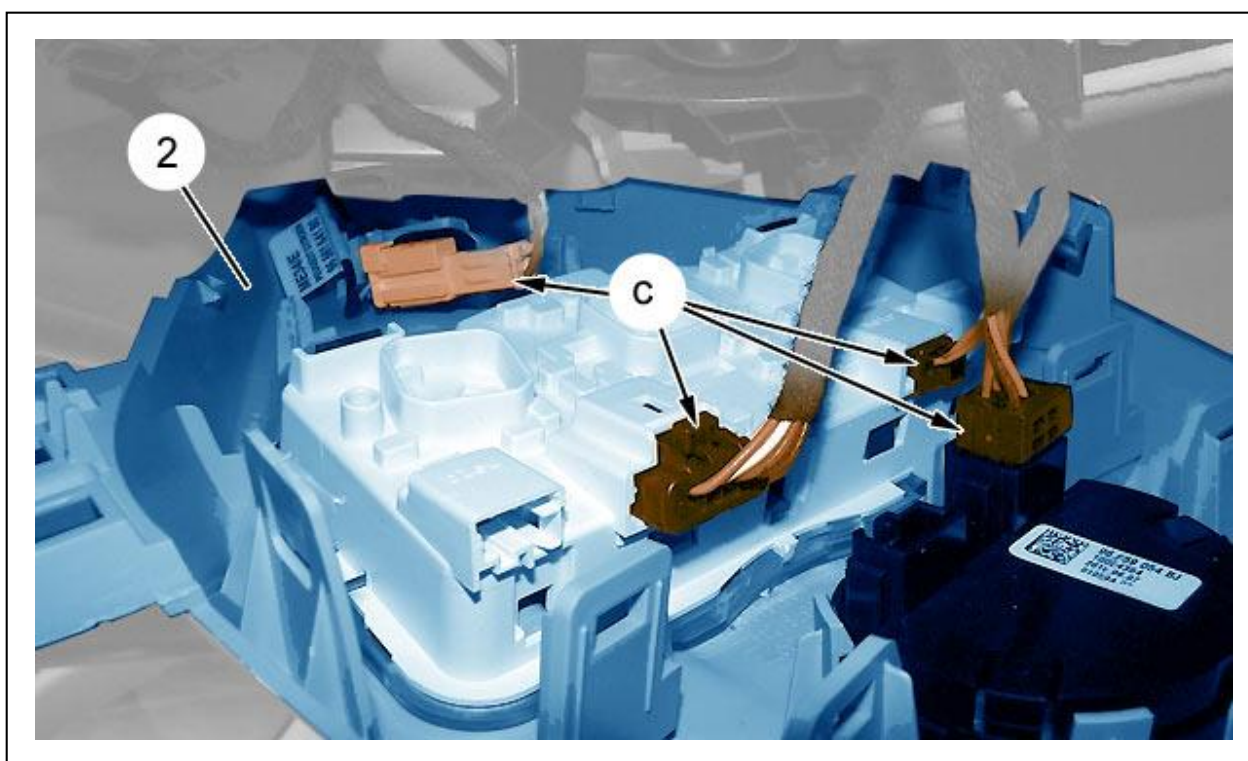


图 : C4DG0EWD

断开两个连接器 "c" (根据车辆装备).
拆下车顶控制台 (2).

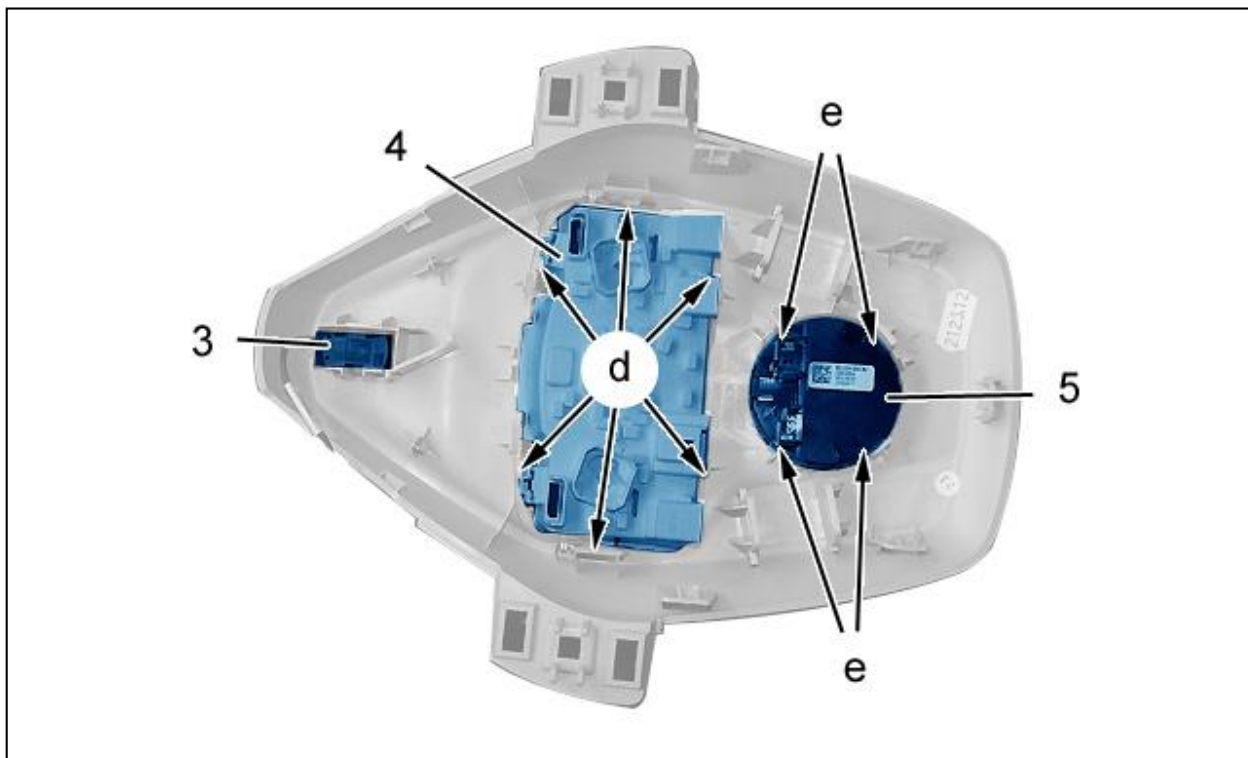


图 : C4DG0EXD

松开无线电话麦克风的夹子 (3).
拆下无线电话麦克风(3).
分开照明灯 (4) (在"d"处).
拆下灯 (4).
分开百叶窗开关(5) (在"e"处).
拆下百叶窗开关 (5).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.


重新连接附件蓄电池 ⓘ.

检查并确认电子设备工作正常.

拆卸-安装：车顶

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

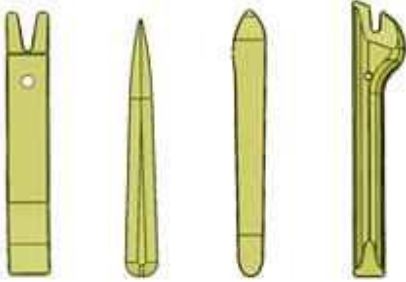工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

将前排座椅尽量向前推.

倾斜前排座椅.


折叠后座座椅靠背.

断开备用蓄电池 ⓘ .

拆卸：


- **角板装饰垫 ⓘ**
- **风挡立柱饰板衬垫 ⓘ** (前部)
- **B柱上饰件 ⓘ**
- **遮阳板组件装饰件 ⓘ**
- **斜面 ⓘ** (后座安全带)

3. 拆卸

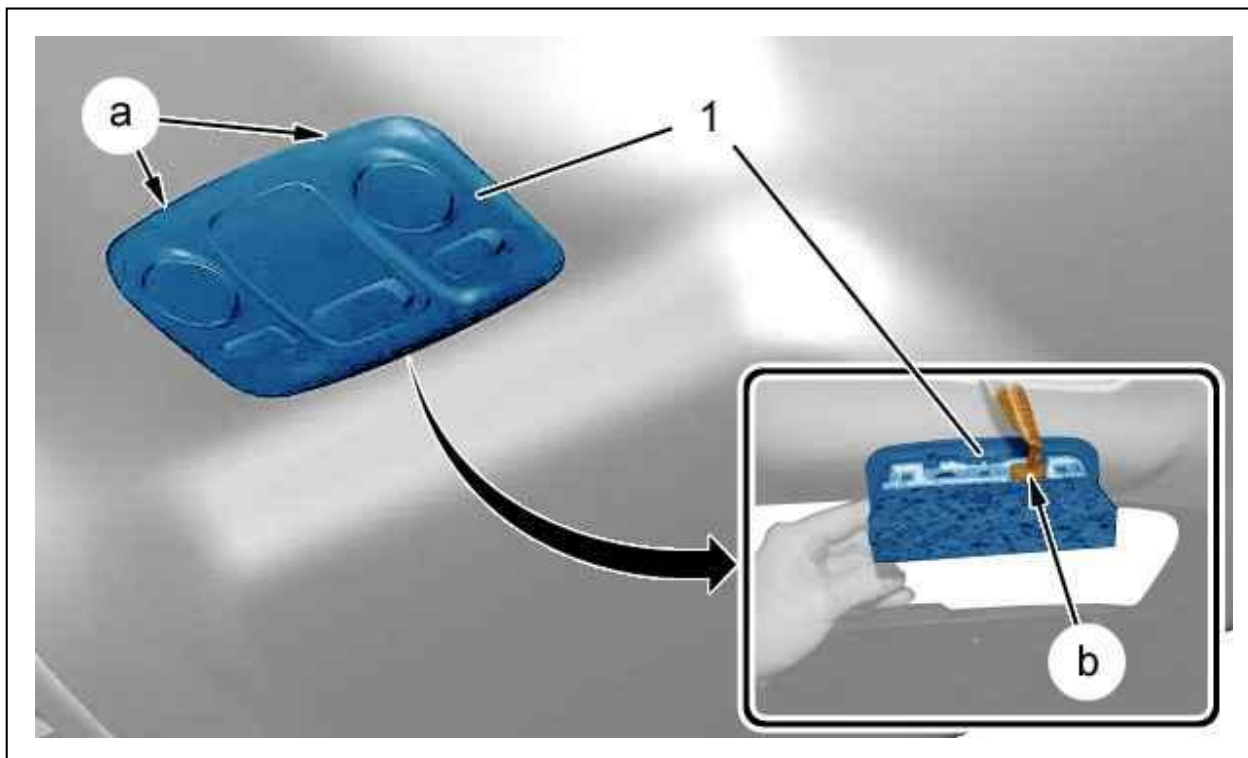

图：C5GG1MFD

分开照明灯 (1) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
 分离车灯(1).
 断开连接器 (在"b"处).
 拆下灯 (1).

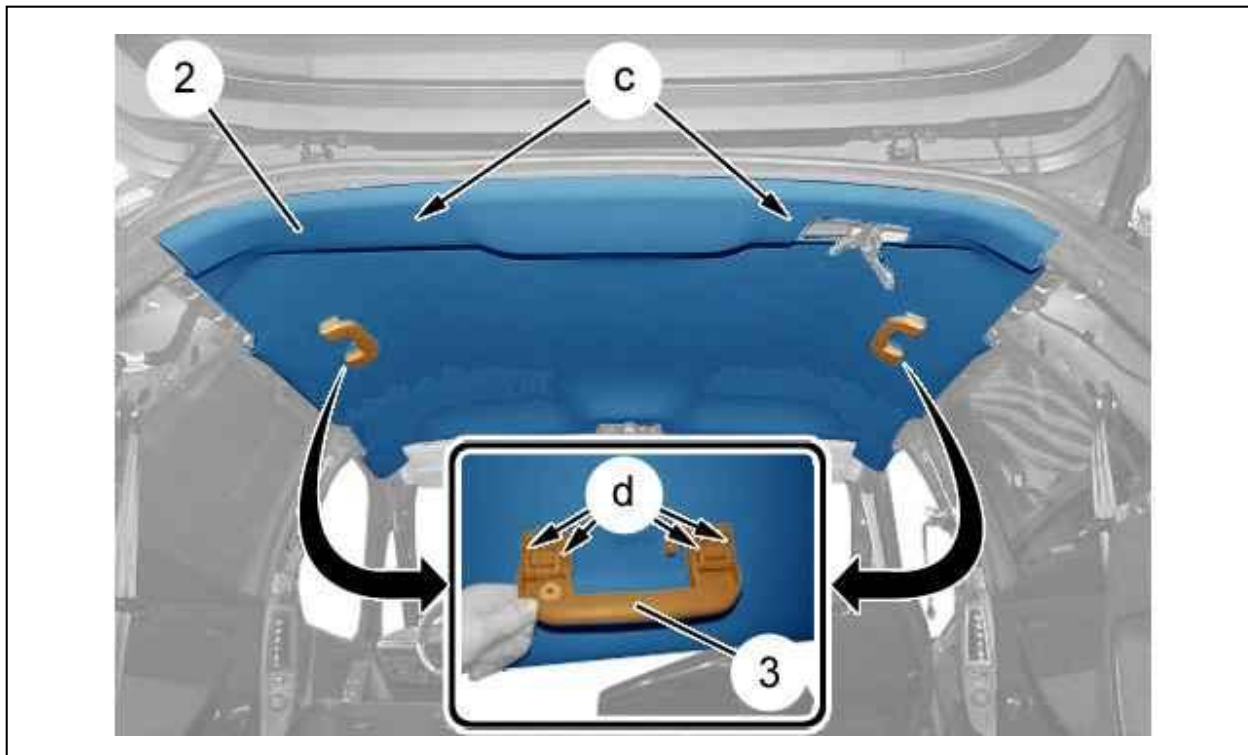


图：C5GG1MGD

分开把手(3) (在"d"处)；使用工具 [1350-ZZ].
 拆下把手(3).
 松开顶衬(2) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
 将顶衬放在座椅上.

拆卸-安装：车顶 (全景式车顶)

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

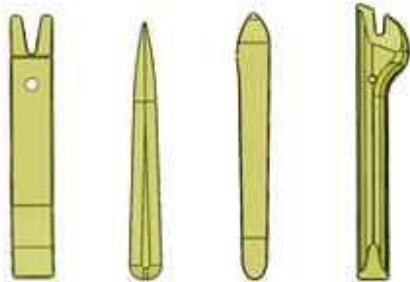工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

将前排座椅尽量向前推.

倾斜前排座椅.


折叠后座座椅靠背.

断开备用蓄电池 ⓘ .

拆卸：


- **角板装饰垫 ⓘ**
- **风挡立柱饰板衬垫 ⓘ** (前部)
- **B柱上饰件 ⓘ**
- **车顶灯控制面板 ⓘ**
- **后安全带装饰件 ⓘ**
- **后部车顶控制台 ⓘ** (依装备而定)

3. 拆卸

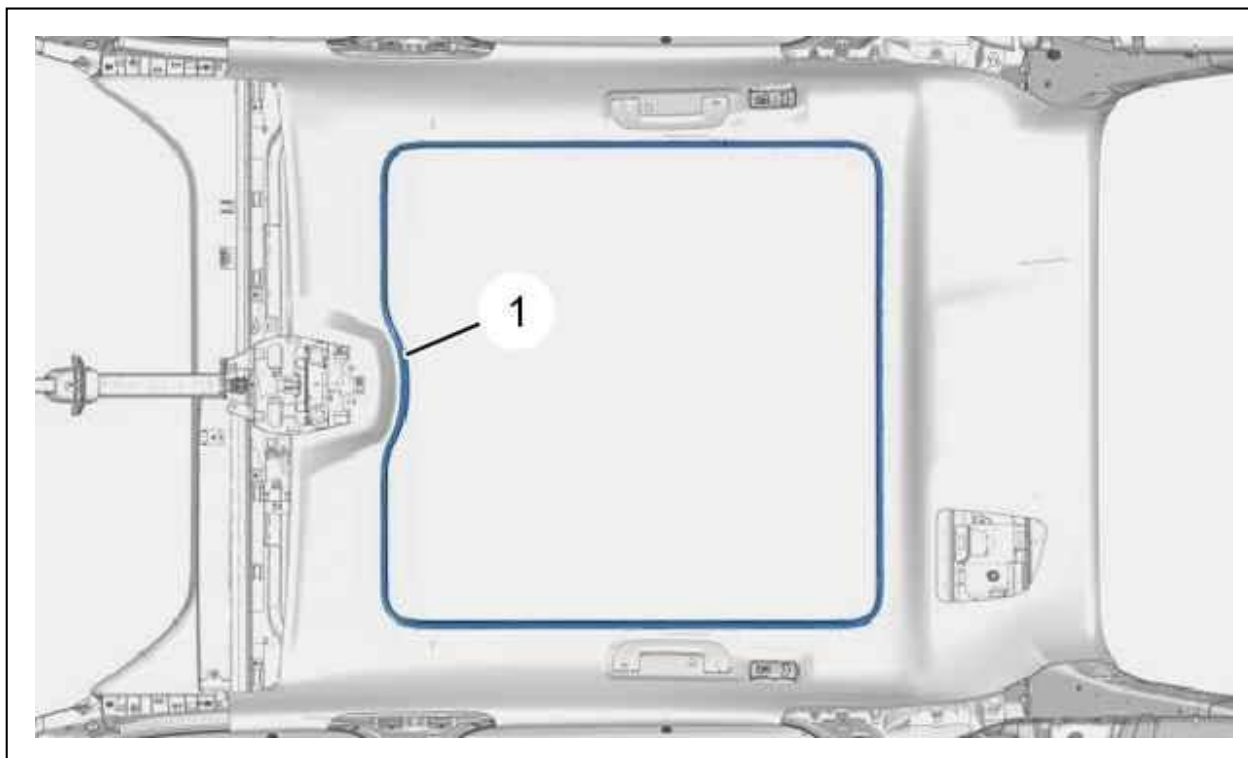

图：C5GG1MOD

并拆下全景车顶框架密封件(1).

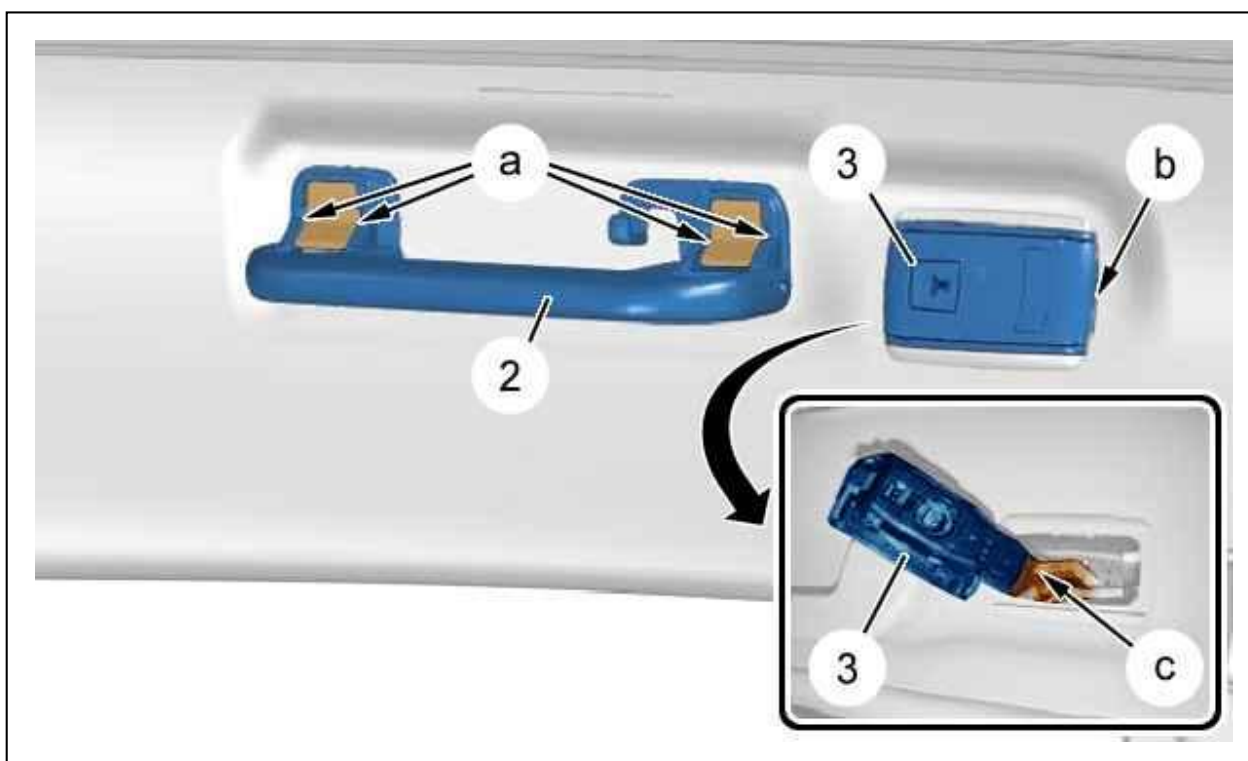

图：C5GG1MPD

备注：对称操作.

分开照明灯 (3) (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ].


分离车灯(3).

断开连接器 (在"c"处).

拆下灯 (3).


分开把手(2) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆下手柄 (2).

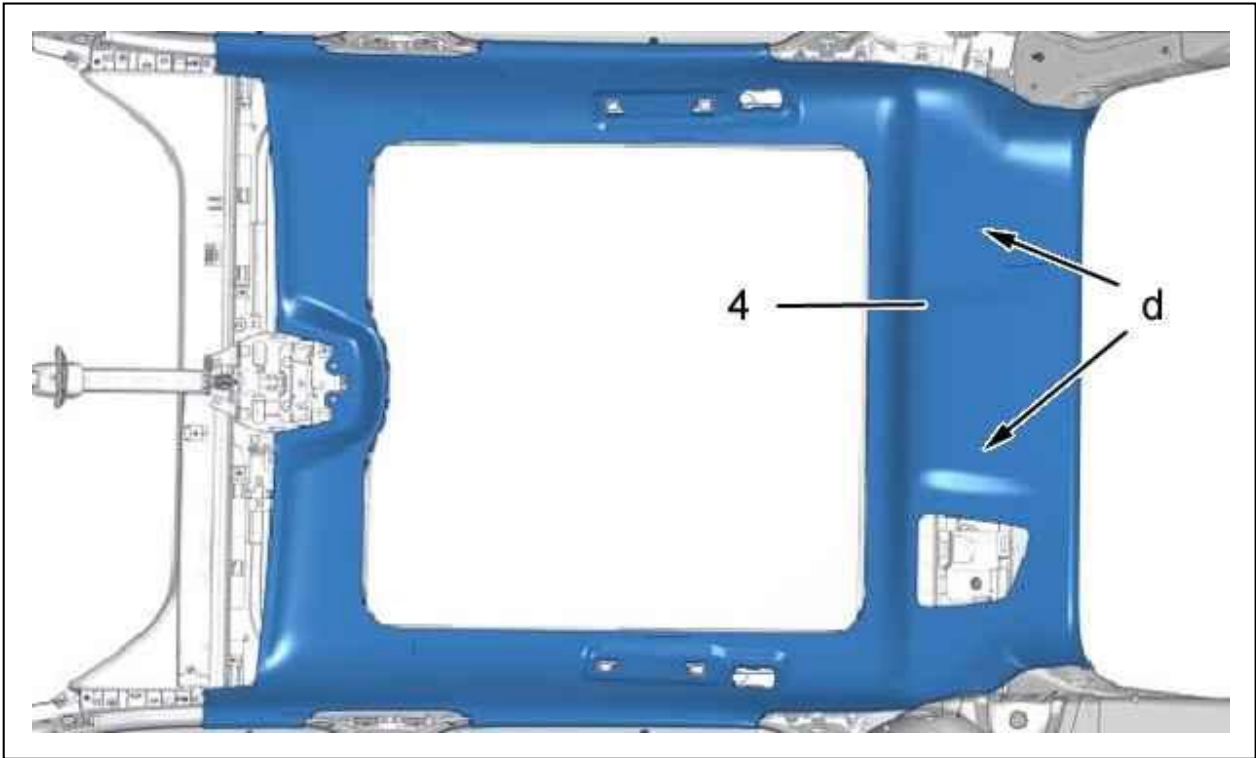

图：C5GG1MQD

松开顶衬(4) (在"d"处)；使用工具 [1350-ZZ].
将顶篷内衬 (4) 放在车辆座椅上.

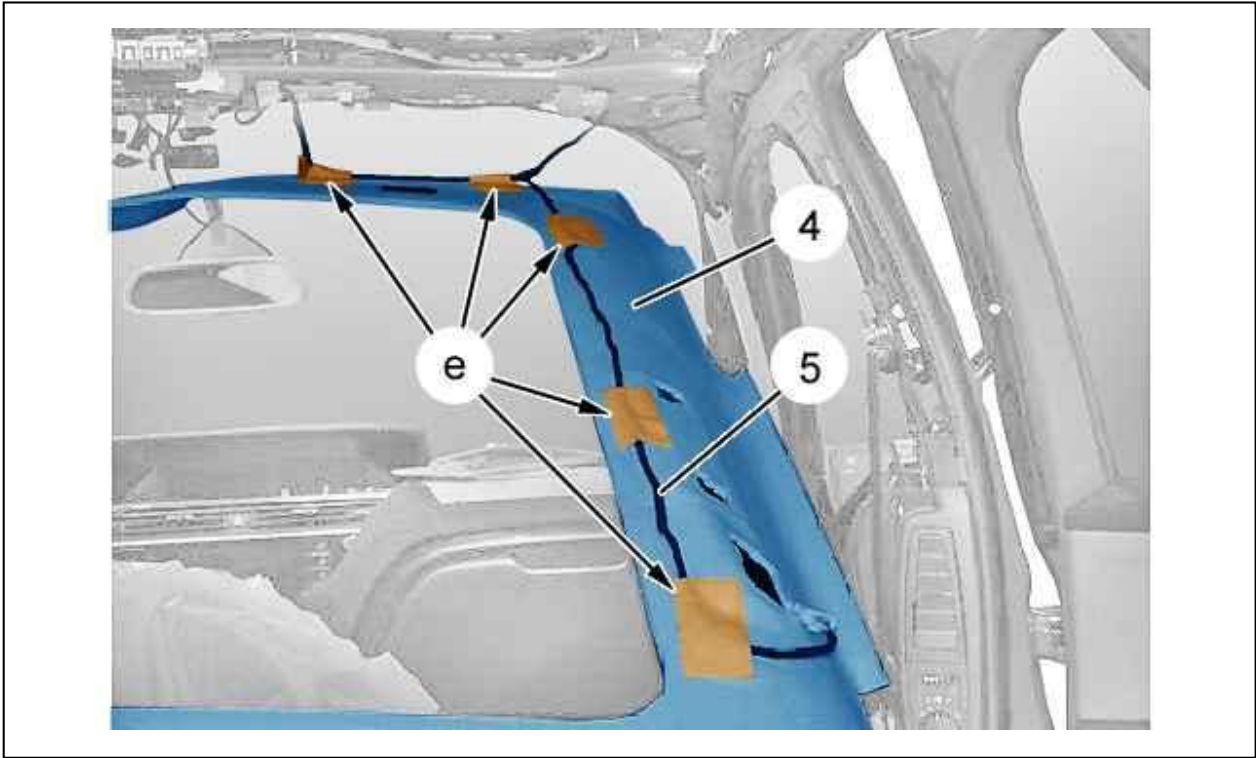

图：C5GG1MRD

备注：对称操作.

松开胶带 (如 "e" 所示).
释放线束 (5).
拆下车顶内衬 (4)，从车辆后部将其取出.

4. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 在重新连接附件(备用)蓄电池前执行上述规定操作.

重新连接附件蓄电池  .

检查所有设备工作正常.