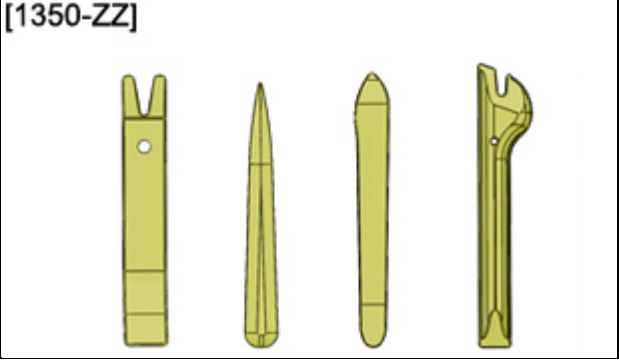



强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
<div><p>[1350-ZZ]</p></div> <p>图：E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

拆下风窗玻璃刮水器臂 ⓘ .

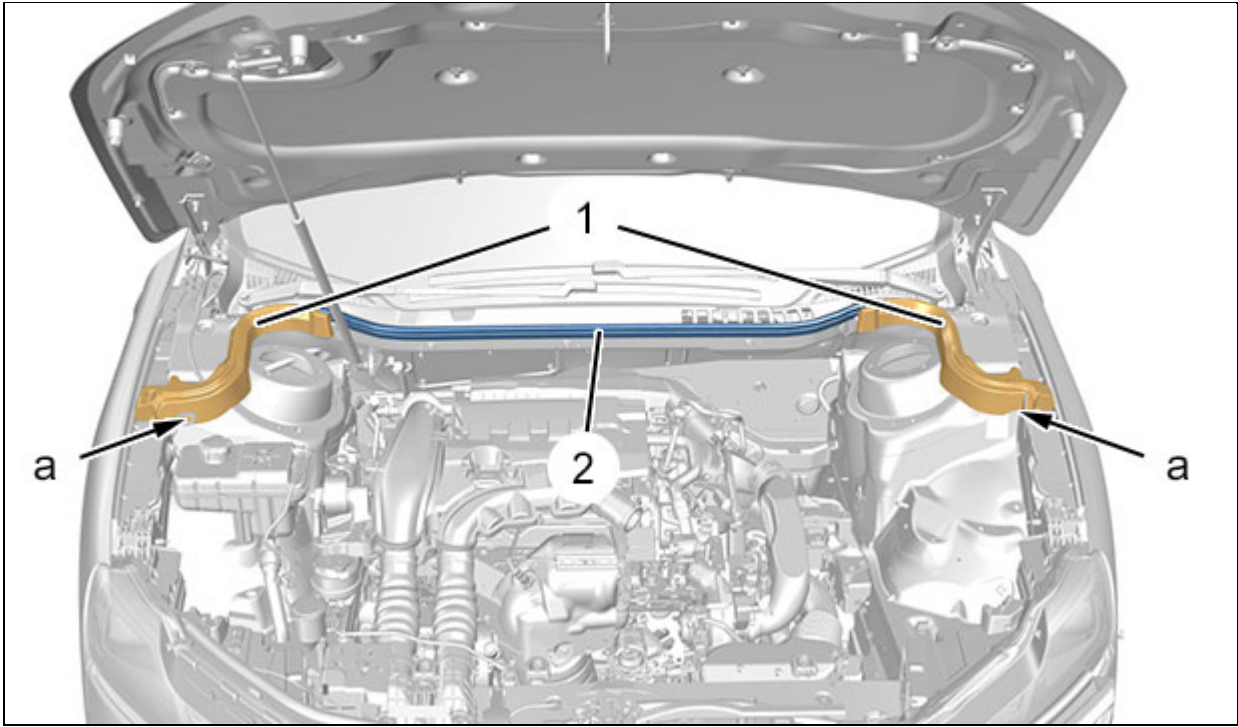


图：C4AG27JD

拆下隔音装置(1) (在"a"处); 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸：


- 隔音装置 (1)
- 密封圈(2)

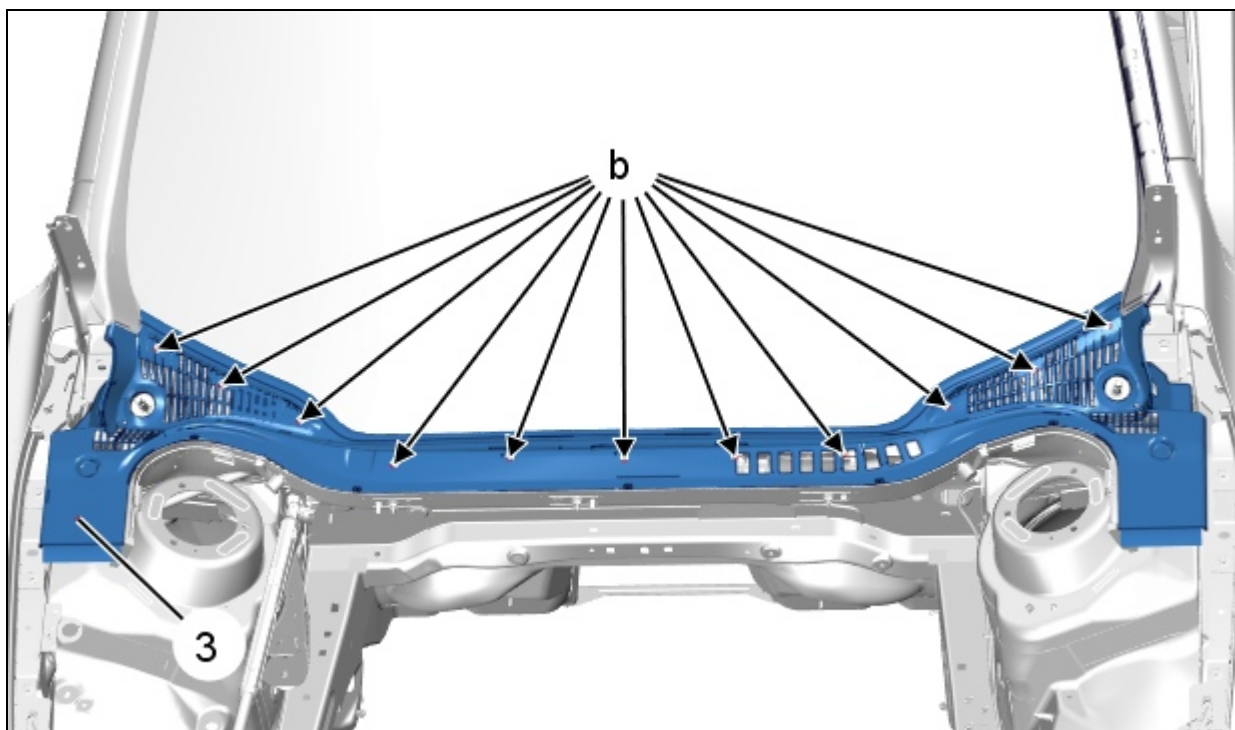

图：C4AG1QDD

拆下气窗面板(3) (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下风窗格栅 (3).

3. 重新安装

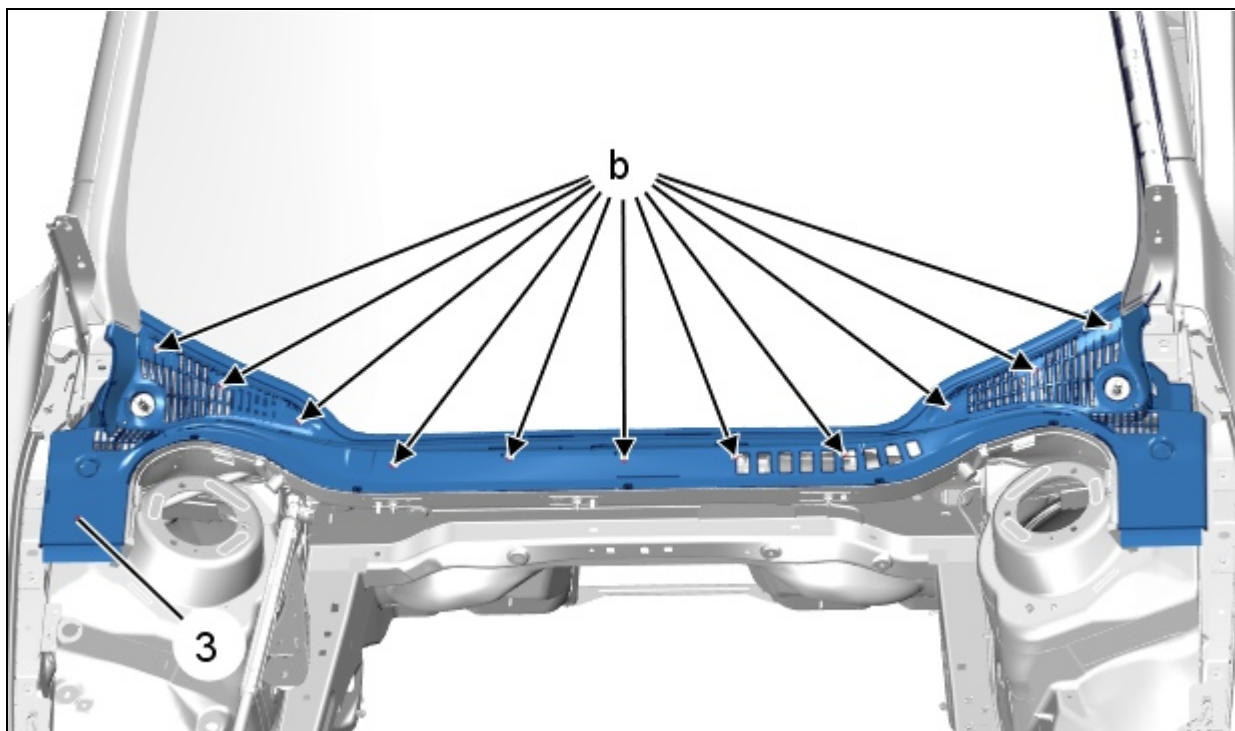

图：C4AG1QDD

警告：在夹紧紧固件(在 "b" 处) 之前，检查并确认它们的位置正确。

重新安装前罩板(3).
按照拆卸相反的顺序操作.
检查不同部件的运行状况.