



东风雪铁龙

2006年04月

编号


BRE 0910 C

C-Triomphe 凯旋

传动轴 车轮

本手册归类存放于紫色的编号为SW-150000《机械》夹子中

东风雪铁龙汽车
车辆维修方法

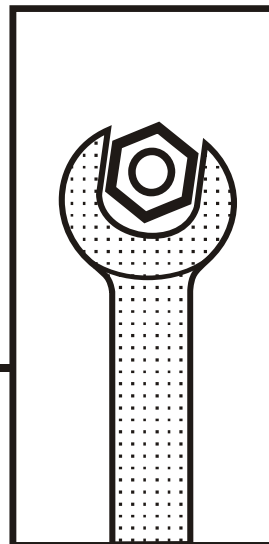

传动轴

特性：传动轴	1
1 - 配置	1
2 - 参数	2
3 - 特殊性	3
拆 - 装：传动轴	4
1 - 推荐工具	4
2 - 拆卸	4
3 - 安装	6
4 - 拧紧力矩	6
参数：车轮与轮胎	7
1 - 车轮安装	7
2 - 充气压力	7
3 - 车轮螺栓	9
4 - 拧紧力矩	9
5 - 低气压探测装置（根据车轮类型）	10

特性：传动轴

1- 配置


1.1-机械变速箱

车 型	发动机		变速箱		标 记	
	类型	标记	类型	差速器 (mm)	车轮一侧	变速箱一侧
2.0i 16V	EW10A	RFN	BE4/5	84	Rz 17.5	JB 2A

1.2-自动变速箱

车 型	发动机		变速箱	标 记	
	型号	标记		车轮一侧	变速箱一侧
2.0i 16V	EW10A	RFN	AL4 R	Rz 17.5	JB 2A

2- 参数

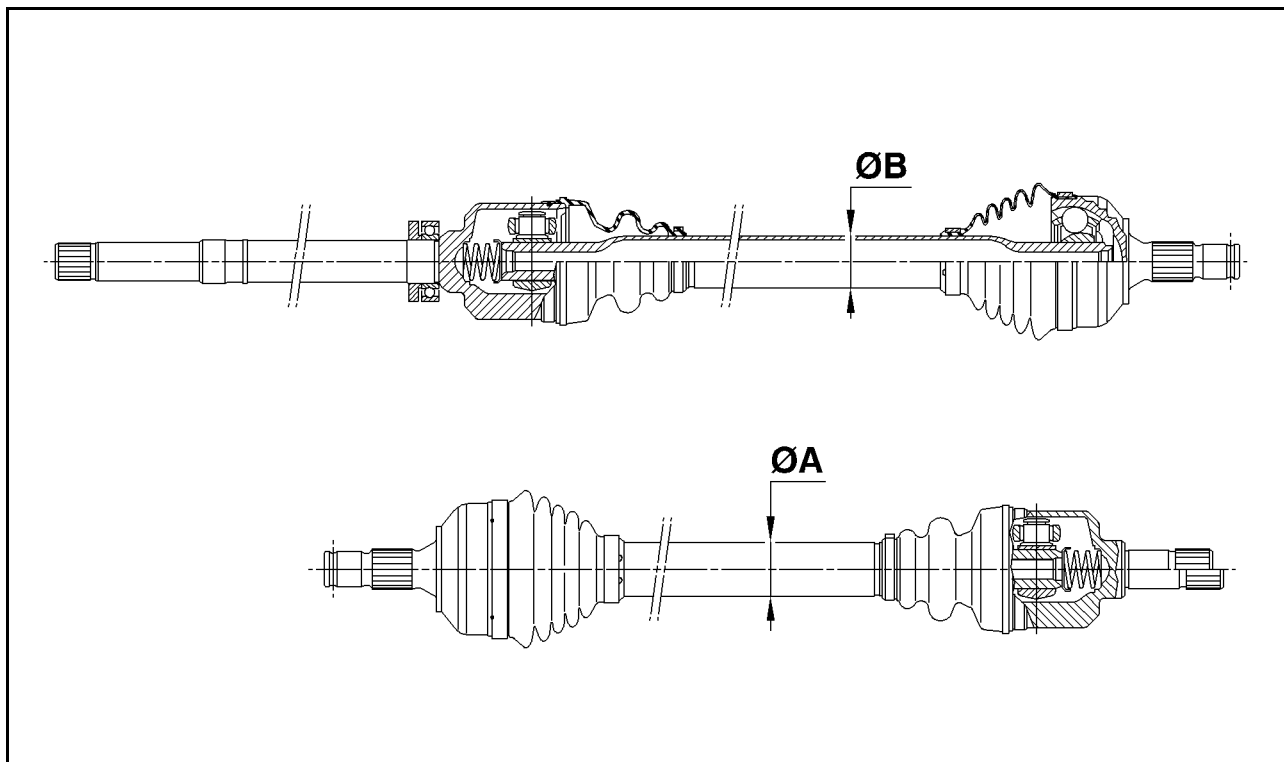

图：B2FP066D

2.1- 机械变速箱

车 型	发动机	球 笼		球笼直径 (mm)		传动轴直 径(mm)		防 尘 罩	
		车轮一侧	变速箱一侧	车轮 一侧	变速 箱一侧	ØA	ØB	车轮 一侧	变速 箱一侧
2.0i 16V	EW10A	Rz 17.5	JB 2A	86	80	T36	T36	TP	NEO

2.2- 自动变速箱


车 型	发动机	球 笼		球笼直径 (mm)		传动轴直径 (mm)		防 尘 罩	
		车轮一侧	变速箱一侧	车轮 一侧	变速 箱一侧			车轮一侧	变速 箱一侧
2.0i 16V	EW10A	Rz 17.5	JB 2A	86	80	T36	T36	TP	NEO

缩写代码：

拆-装：传动轴


注意：遵守安全与清洁的规定。

1-推荐工具

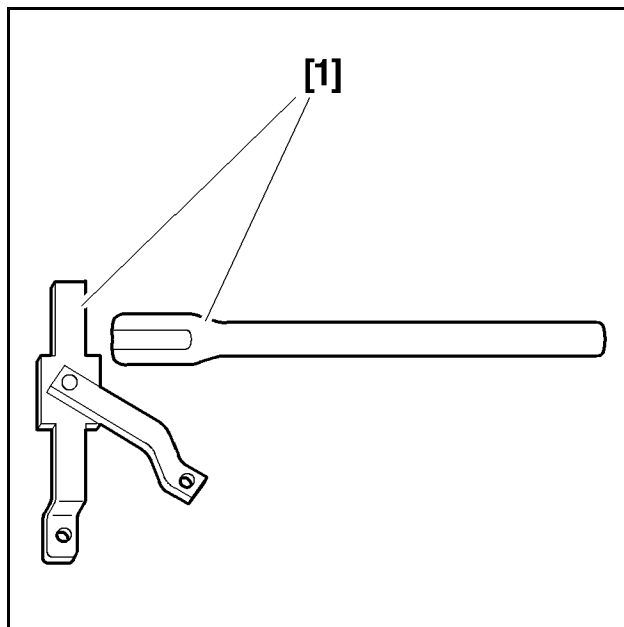


图：E5-P01SC

[1] 轮毂固定工具6310-T。

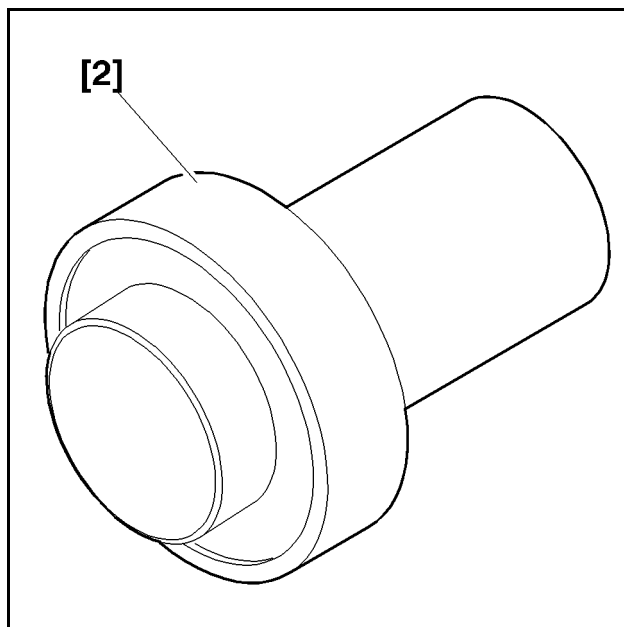

图：E5AP23LC

[2] 左传动轴油封安装工具7114-T.W:

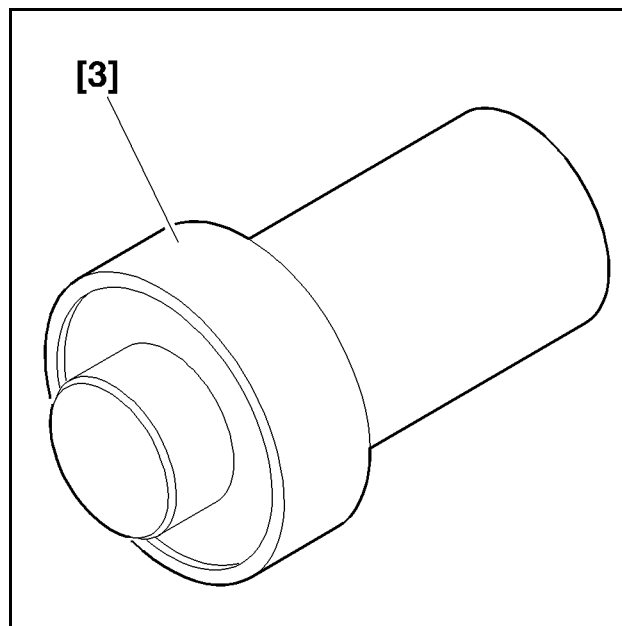

图：E5AP1V4C


[3] 右传动轴油封安装工具 7114-T.X:

2-拆卸

举起并固定住车辆，使车轮悬空。

排空变速箱油。

拆下车轮。

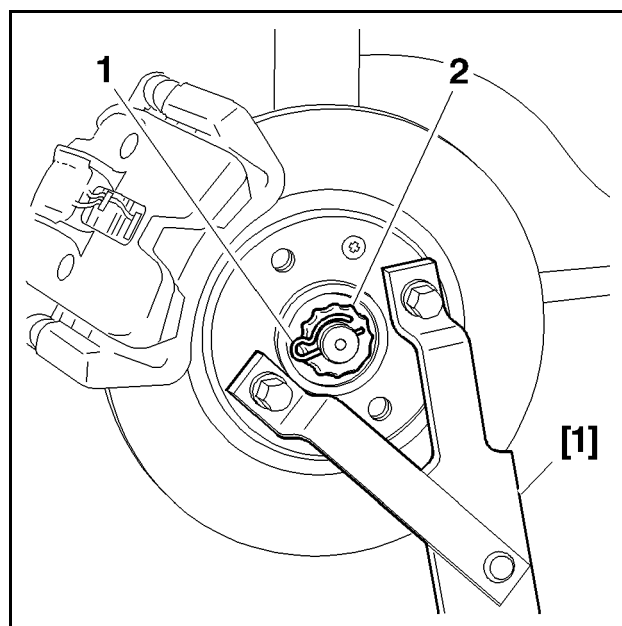

图：B2FP01UC

安放工具[1]。

拆除：

2.1.2- 第二种情况:




图: B2FP06EC

通过将螺栓(7)沿“a”方向松开四分之一圈，轴承自动脱离。

为了不损坏传动轴防尘罩，脱开转向节并把减震器旋转四分之一圈。

将车轮向右转至最大极限位置。

将传动轴从轮毂中脱开。

拆下传动轴。

将转向节重新置于减震器上并用螺栓(5)将其固定。

3- 安装

注意：必须更换尼龙自锁螺母。

检查：

参数：车轮与轮胎

1– 车轮安装

1.1- 主要配置


发动机	轮胎	轮胎周长	车轮	车轮类型	车轮或装饰罩类型
EW10A	215/55 R16 93V	1.924 m	6.5 J16 4.92	铝合金	Sepang/Medaillon

1.2- 备胎

发动机	轮 胎	车 轮	车轮类型
EW10A	215/55 R16 93V	6.5 J16 4.92	铝合金

2– 充气压力

备注：充气压力要求标签粘贴在左前车门立柱上。

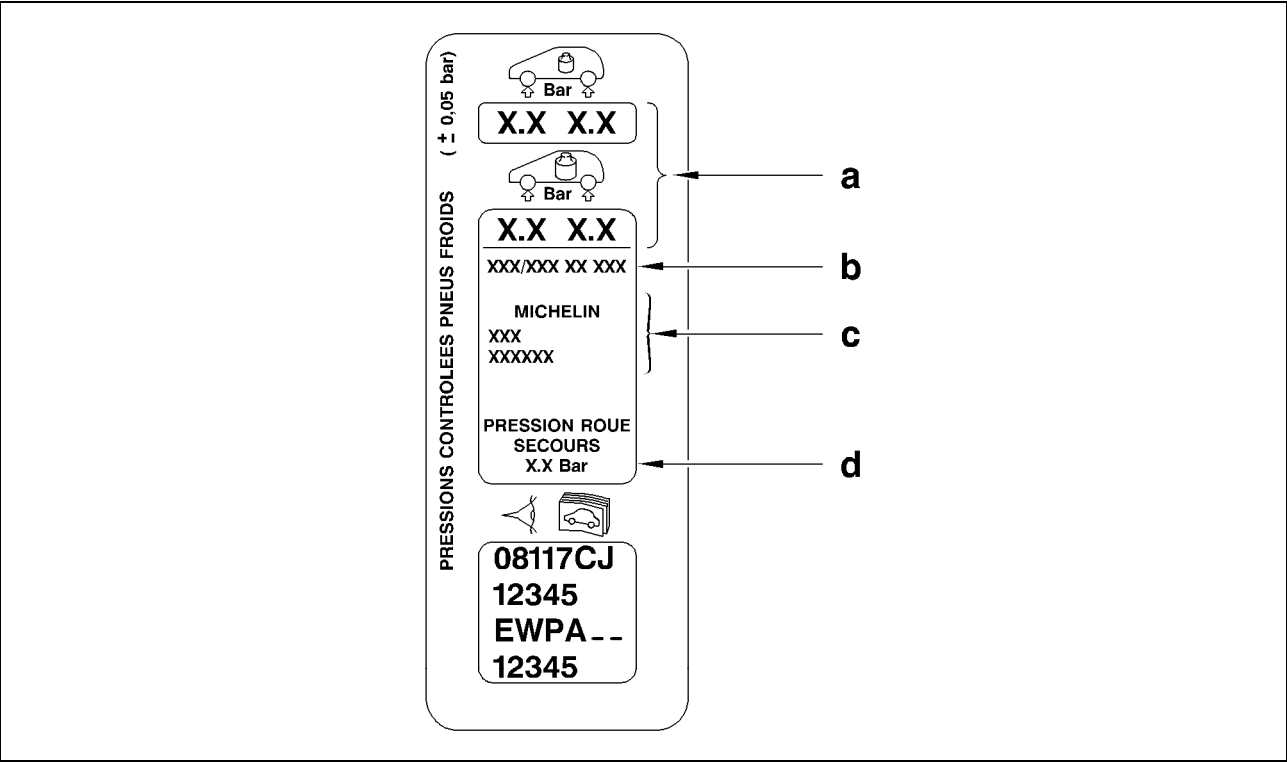

图：B2GP01FD

- “a” 轮胎充气压力要求（空载与满载）。
- “b” 轮胎参数。
- “c” 轮胎类型。
- “d” 备胎充气压力要求。


2.1-空载压力

轮胎类型	发动机 (注册类型)	供应商	压 力bar		
			前胎	后胎	备用胎
215/55 R16 93V	EW10A (RFN)	米其林	2.3	2.3	3.0
		韩泰	2.3	2.2	

2.2-满载压力

轮胎类型	发动机 (注册类型)	供应商	压 力bar		
			前胎	后胎	备用胎
215/55 R16 93V	EW10A (RFN)	米其林	2.3	2.7	3.0
		韩泰	2.3	2.7	

3- 车轮螺栓

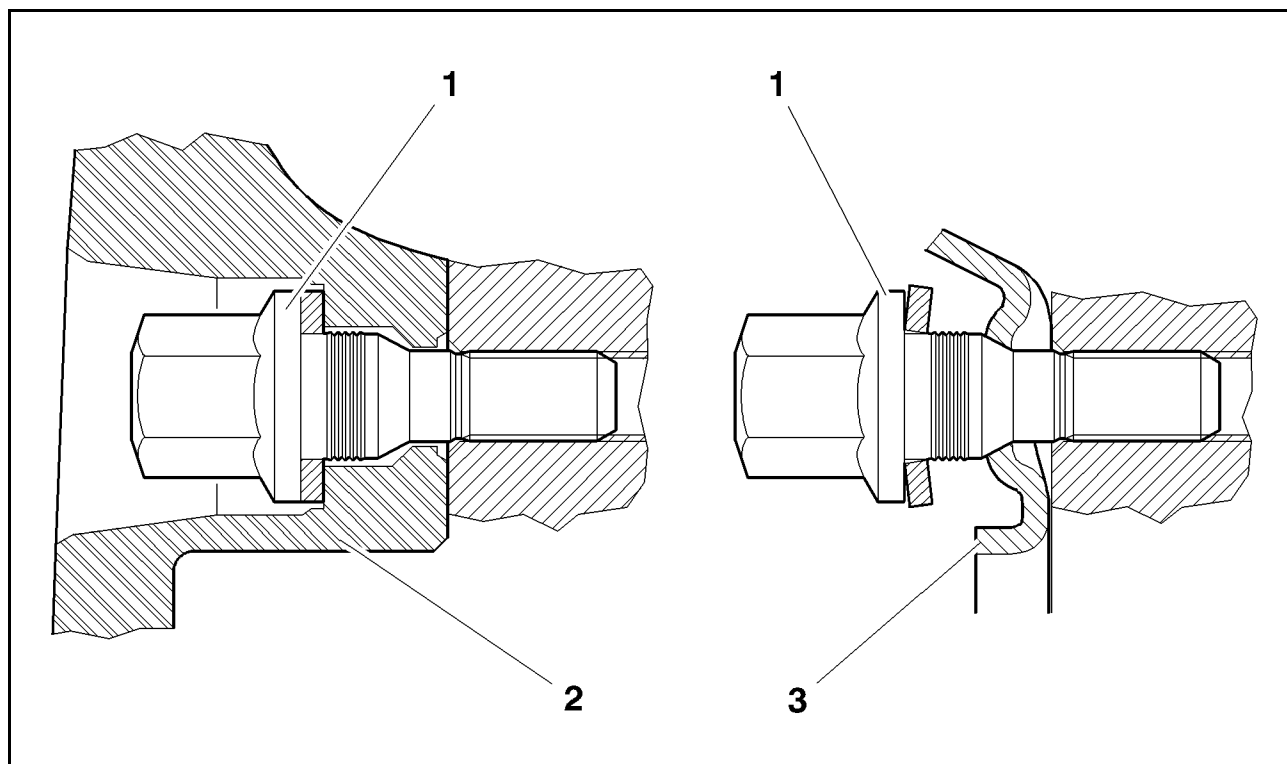


图：B2GP00JD

- (1)车轮螺栓（任何类型车轮）。
- (2)轻合金车轮。
- (3)铝制车轮。

4- 拧紧力矩

5- 低气压探测装置（根据车轮类型）

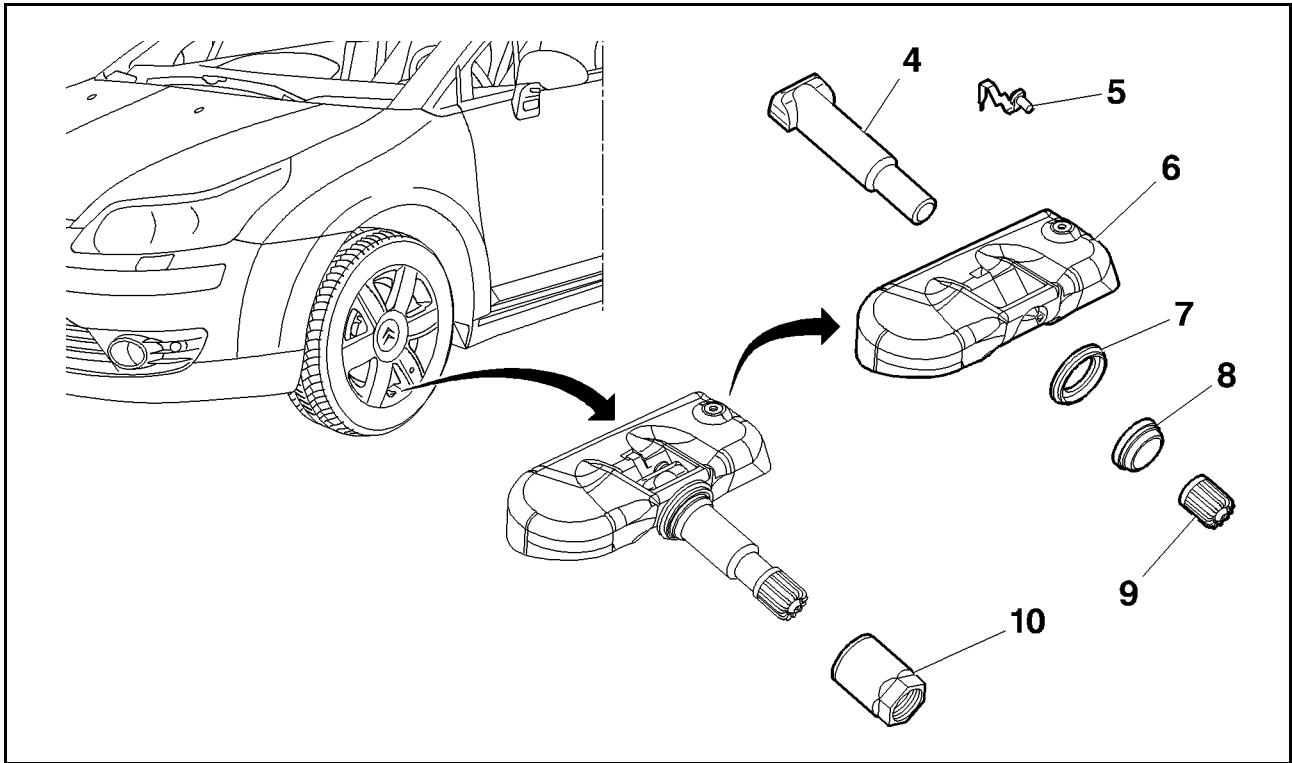

图：B2GP01GD

- (4)气门。
- (5)天线。
- (6)高频发射器盒。
- (7)垫圈。
- (8)密封圈。
- (9)防尘盖。
- (10)螺母。

组成：

神龙汽车有限公司东风雪铁龙商务部

地址：武汉经济技术开发区神龙大道165号

电话：4008866688

传真：027-68852790

邮编：430056

网址：www.dpca.com.cn

售后服务技术文件

传动轴-车轮

版本：DCAD/DSR 2006.04 SW-150000

©本书版权为神龙汽车有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容。

本书所载图片、说明和数据，不作为订货验收的依据。神龙汽车有限公司保留更改车辆装备及技术规格而不修改本书内容的权利，保留对本书的最终解释权。