




后摄像头


更换

1. 拆卸后摄像头

(a). 拆卸后背门下装饰板总成。(见 IE 章 内外饰 - 后背门装饰板, 更换)

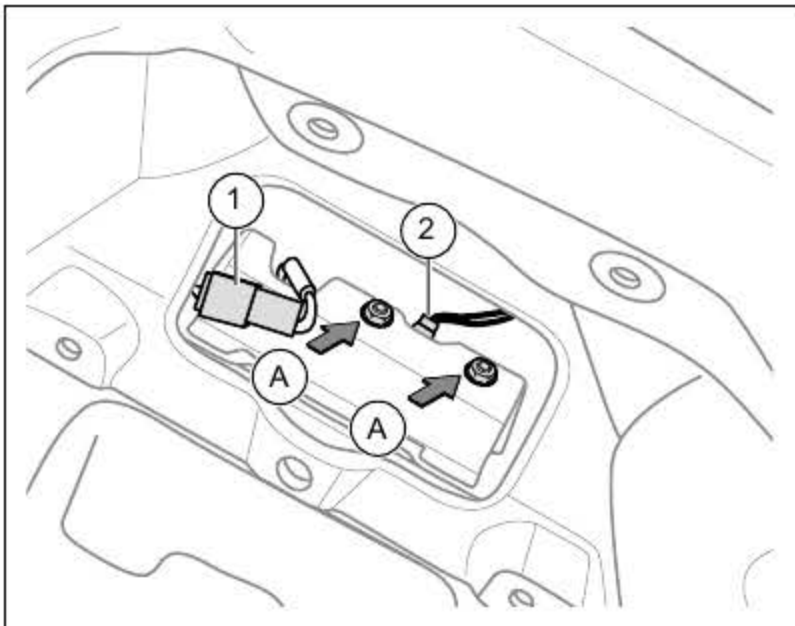

- (b). 断开后摄像头线束接插件①。
- (c). 断开后背门开关接插件②。
- (d). 拆卸后背门开关固定螺母 A。
- (e). 从后背门外侧取下后背门开关。

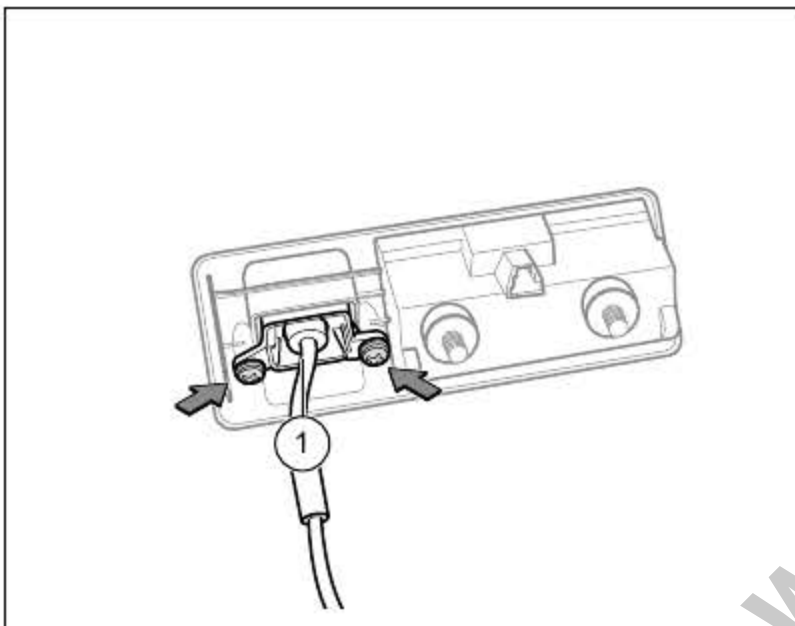

- (f). 拆卸后摄像头固定螺钉，取下后摄像头①。

2. 安装后摄像头，按照与拆卸相反的步骤安装