


## 5.3 车身内外饰

### 5.3.1 警告和注意事项

注意事项：

- 拆卸和安装零部件时，应做好防护，以免零部件划伤、损坏。
- 拆卸内饰板卡扣时，用布包住平口螺丝刀刀口，以免划伤车身和内饰板。
- 安装车身饰件时，确认卡扣正确安装在车身上的板孔内，然后小心地将它们压入。
- 拆装较大的零部件时，需多人配合进行，以免跌落，造成部件损坏和人员受伤。
- 拆装饰件时请勿用力过大，以免造成零件变形、损坏。


5.3.2 部件视图

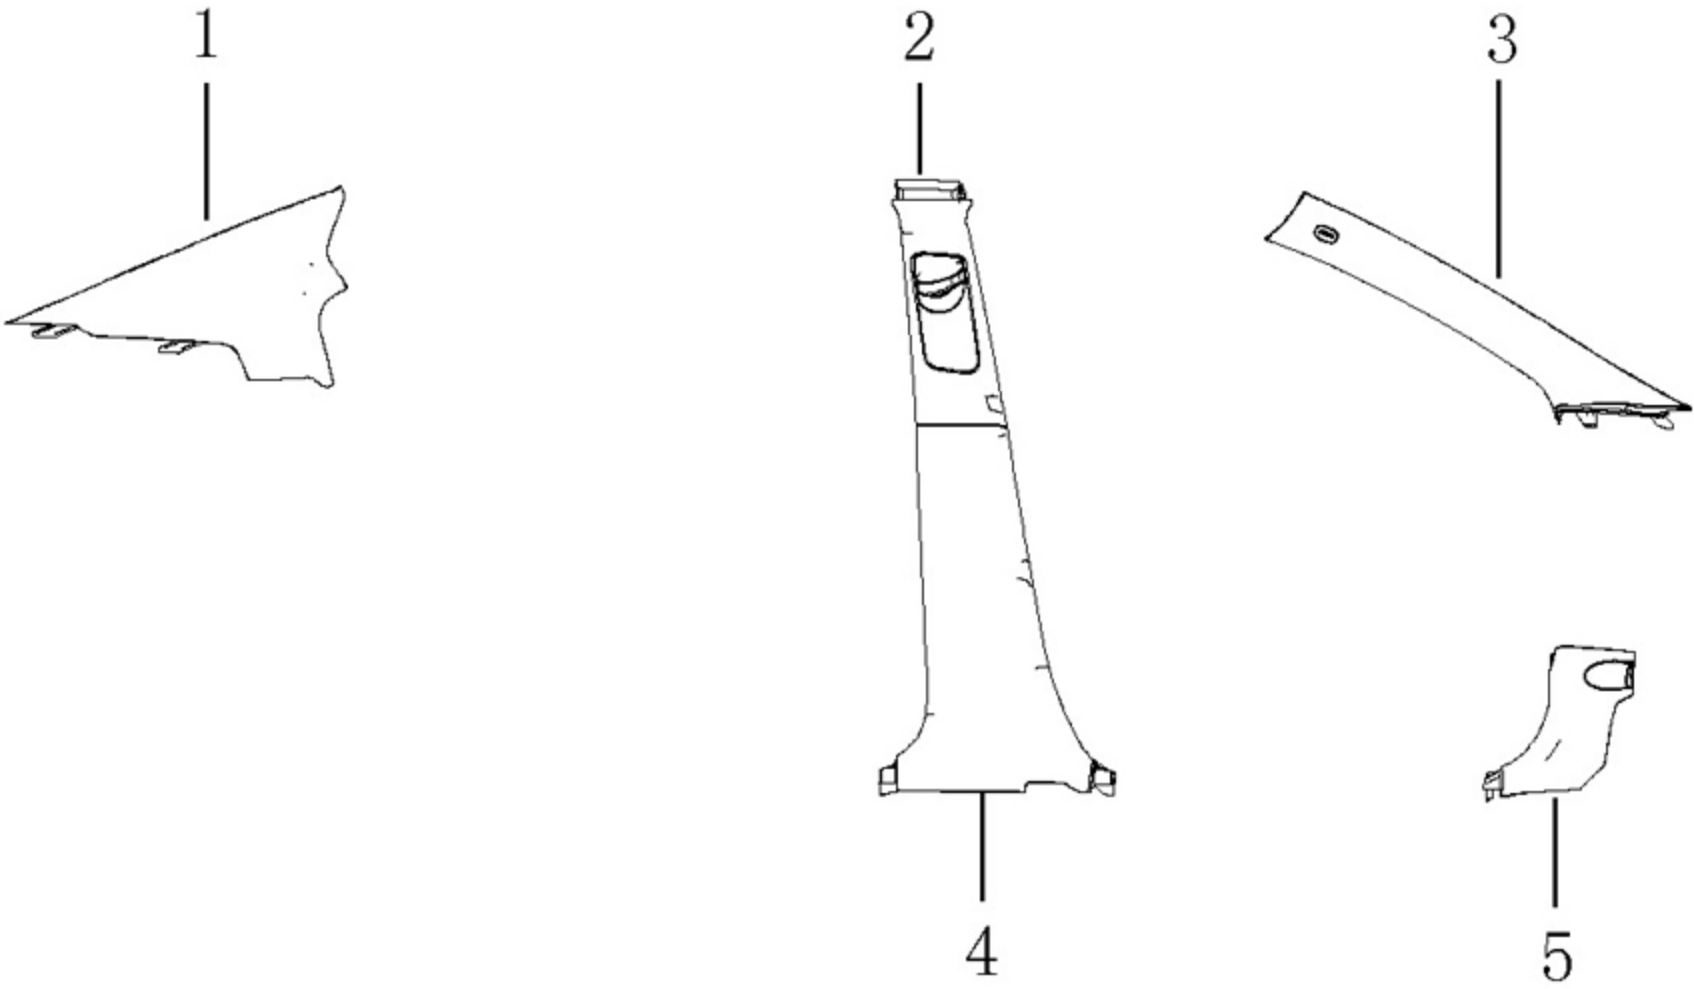

立柱装置视图

- 1-C 柱装饰板
- 2-B 柱上装饰板
- 3-A 柱上装饰板

- 4-B 柱下装饰板
- 5-A 柱下装饰板

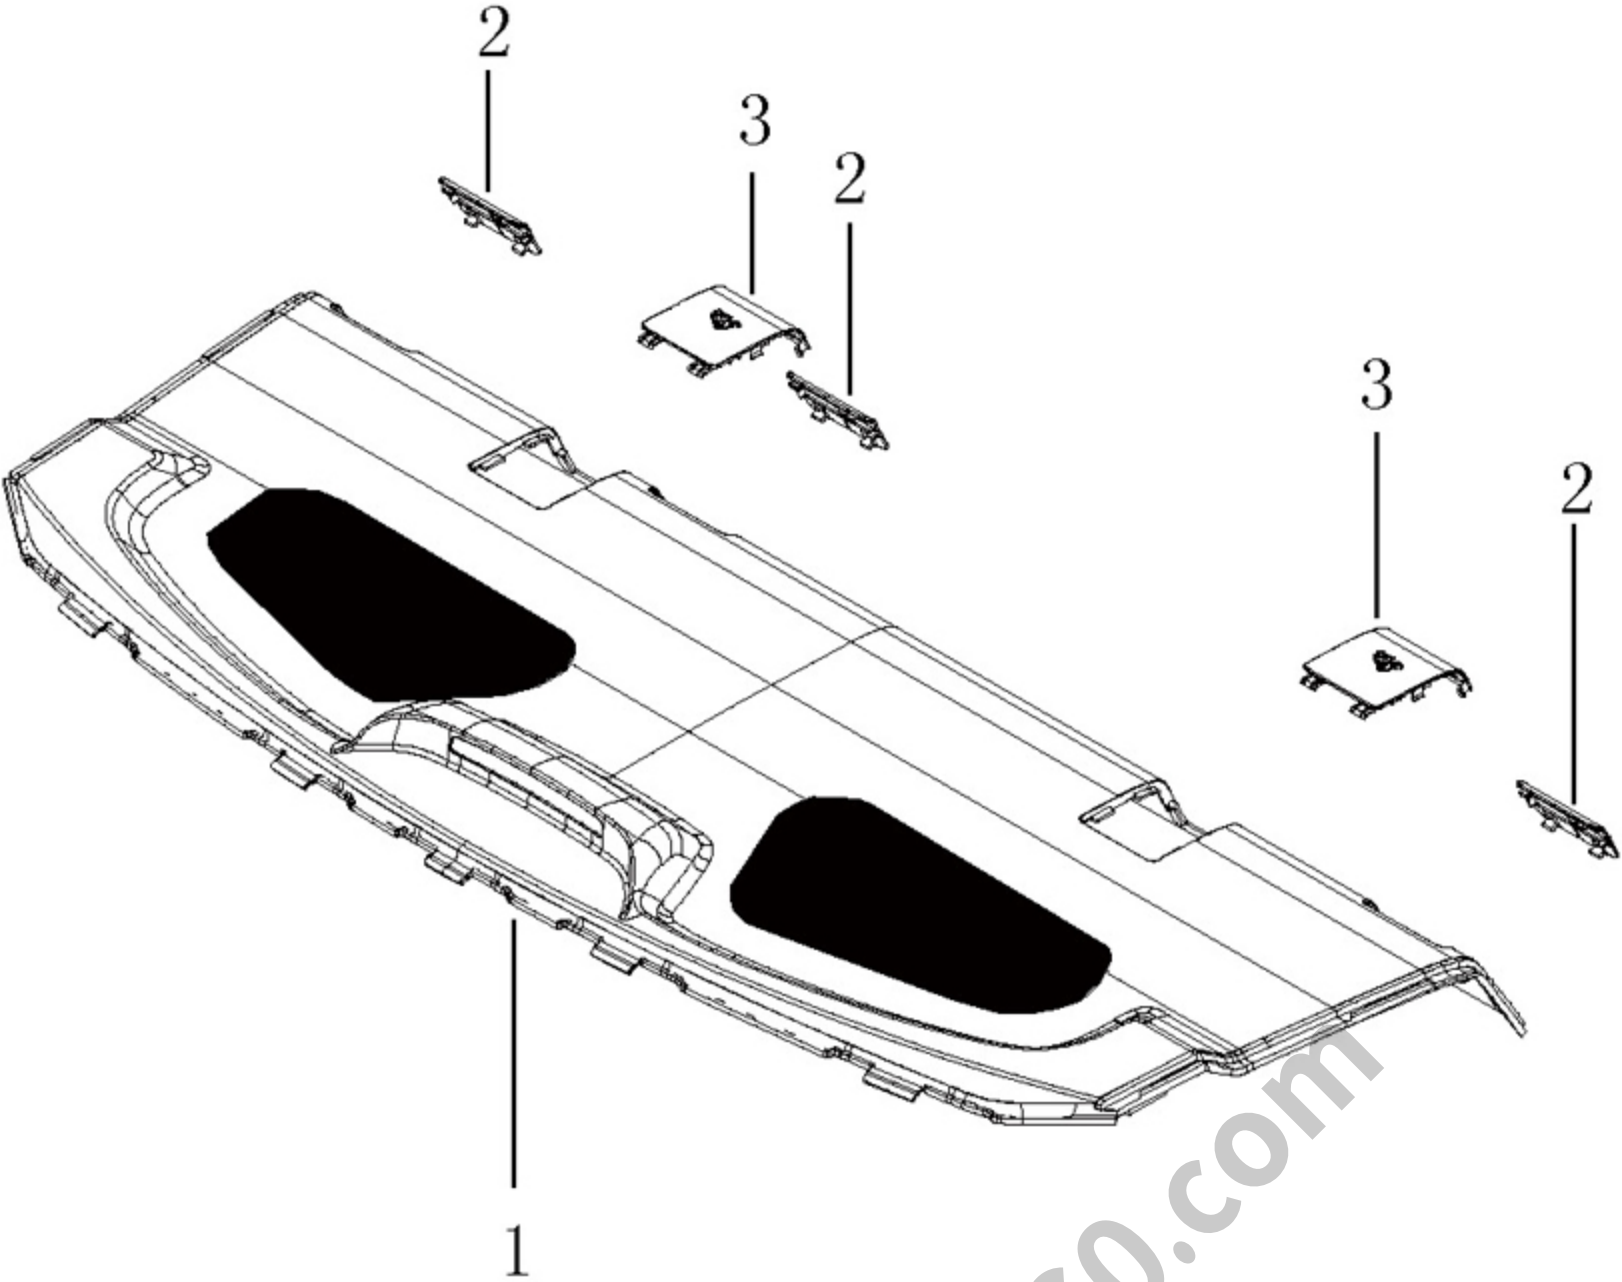


后窗台装置视图

1-后窗台板装饰板

2-安全带织带护盖

3-儿童座椅上安装支座护盖

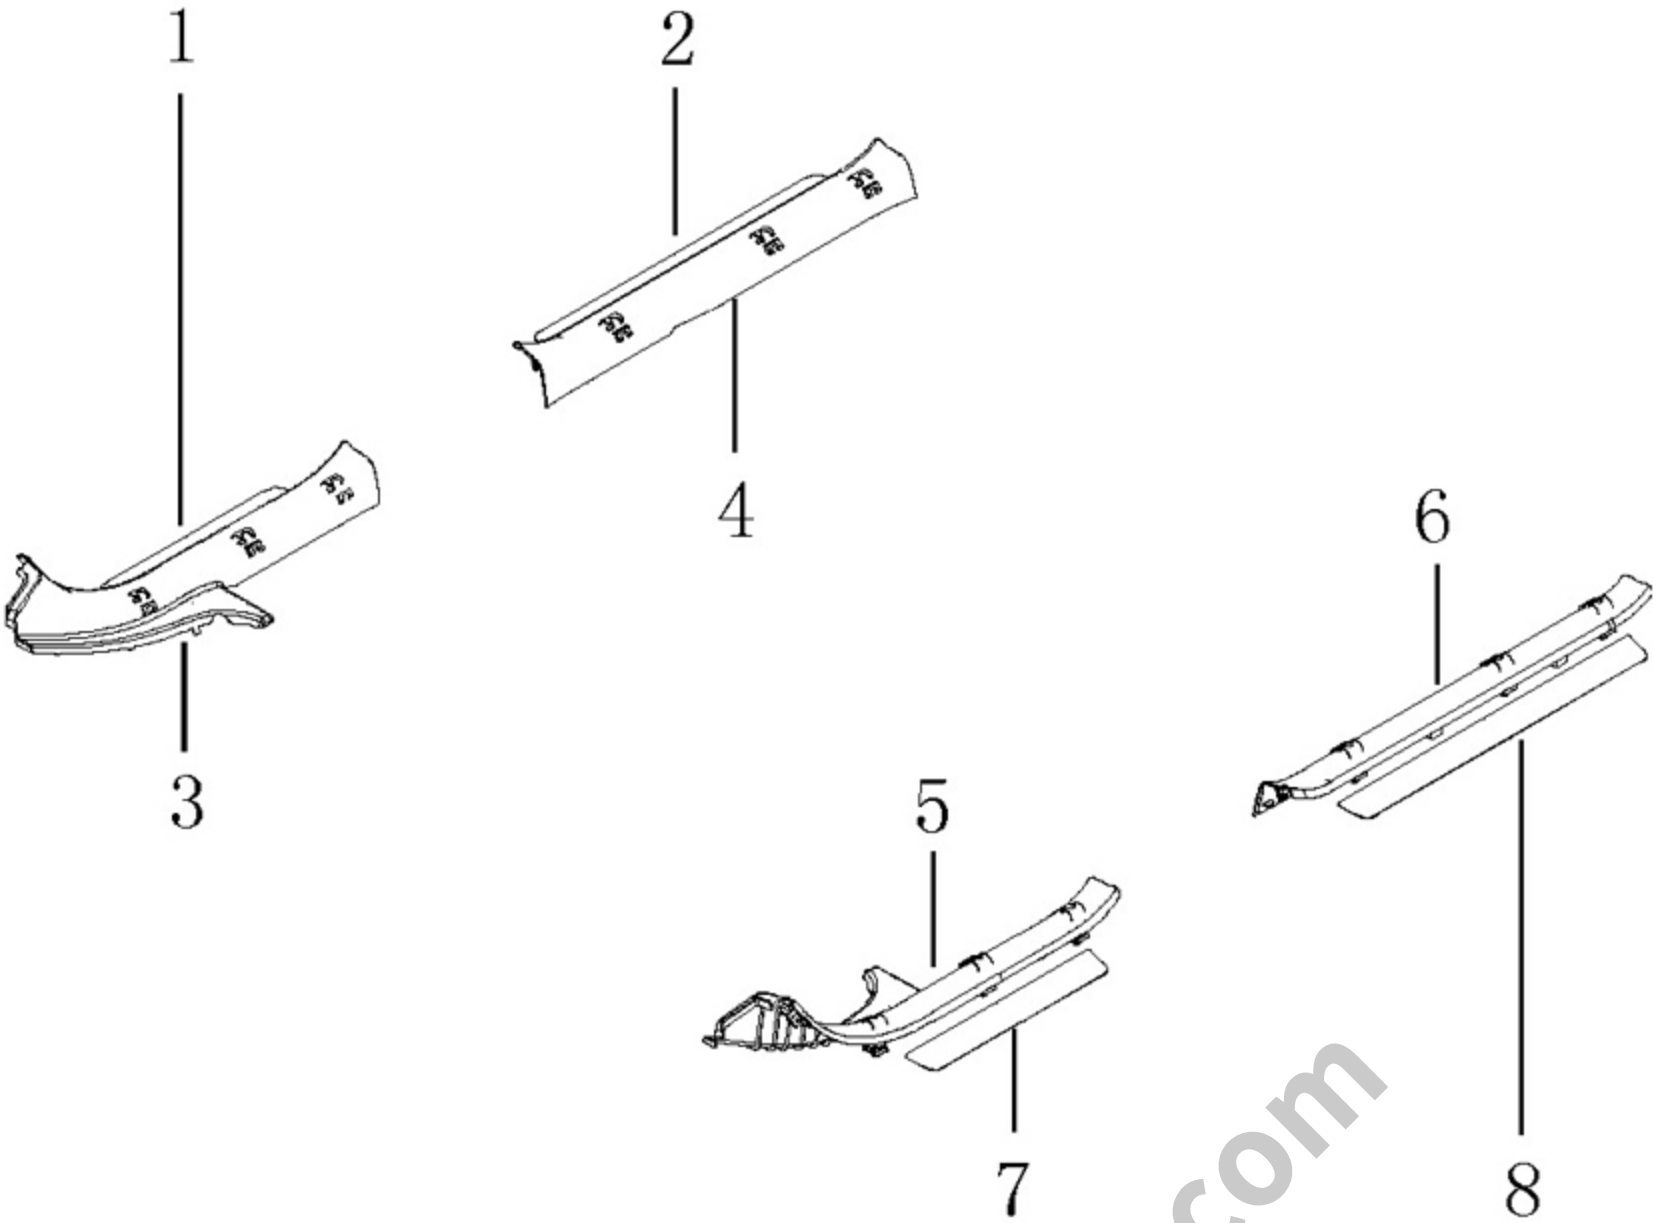

门槛装置视图

- 1-左后门槛外装饰条

2-左前门槛外装饰条

3-左后门槛踏板

4-左前门槛踏板
- 5-右后门槛踏板

6-右前门槛踏板

7-右后门槛外装饰条

8-右前门槛外装饰条

5.3.3 规格与参数

5.3.3.1 紧固件规格

| 紧固件名称           | 力矩范围     |
|-----------------|----------|
| 安全带下端固定螺栓       | 45±3N•m  |
| 乘客扶手固定螺钉        | 7±1N•m   |
| 遮阳板固定十字槽沉头螺钉    | 5±1N•m   |
| 侧围下饰板固定十字六角自攻螺钉 | 2.5±1N•m |

5.3.4 维修操作指南


5.3.4.1 A 柱上装饰板拆装

拆卸


- 1. 小心掰开撬开 A 柱上装饰板上方，往后拔出 A 柱上装饰板。

注意：

- 不能划伤装饰板。

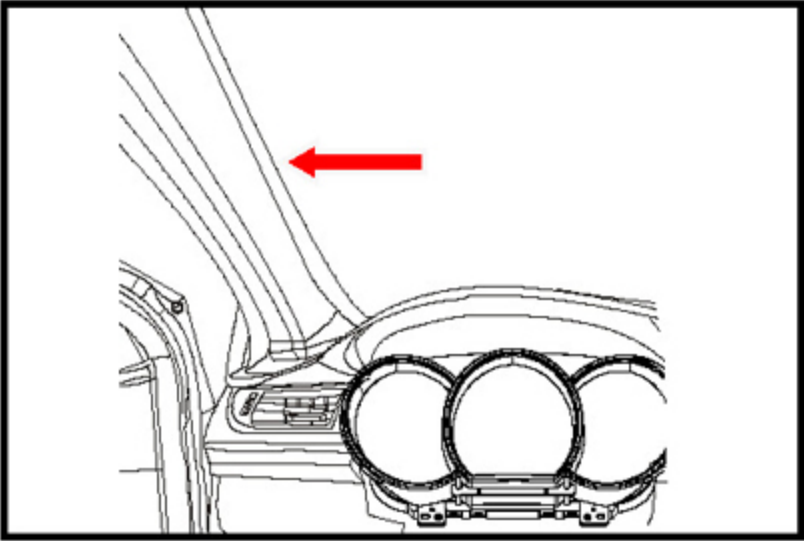

- 2. 取下 A 柱上装饰板。

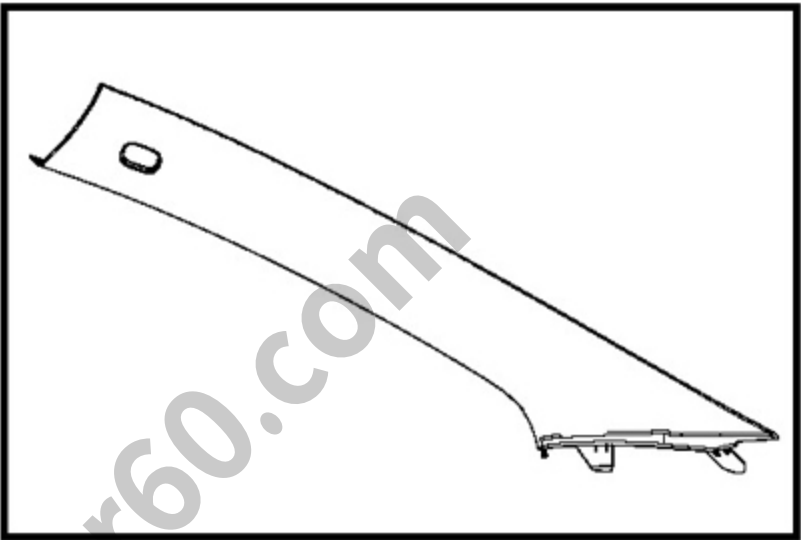

安装

按拆卸的相反顺序安装。


注意：

- 安装前检查卡扣是否有损坏或缺漏。
- 安装时, 应将饰板卡扣对准孔位后用力按入并卡紧。
- 卡扣易碎，不要强行安装。

5.3.4.2 A 柱下装饰板拆装


拆卸

- 1. 拨开相应的前门槛踏板。

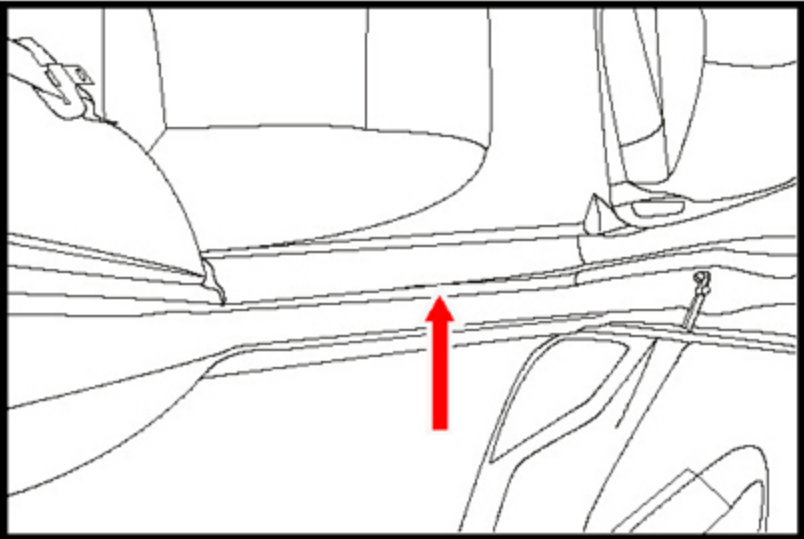




2. 拧下 A 柱下装饰板固定板簧螺母。

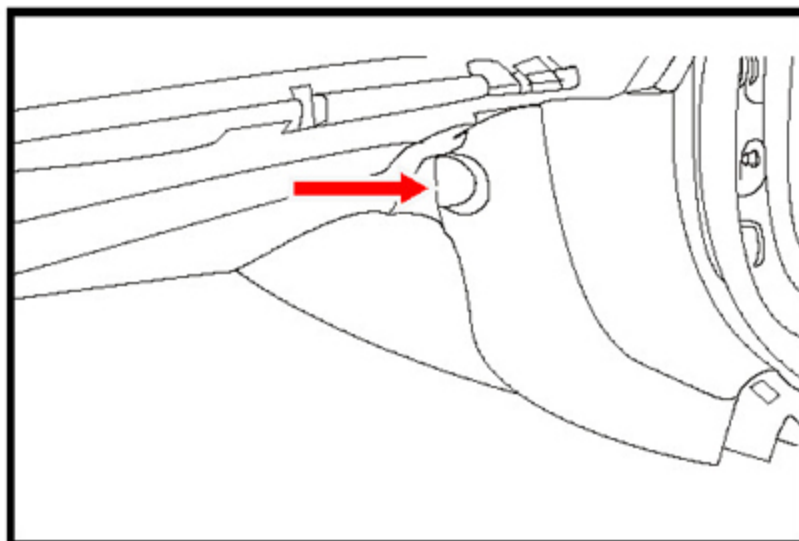

3. 小心掰开并取下 A 柱下装饰板。

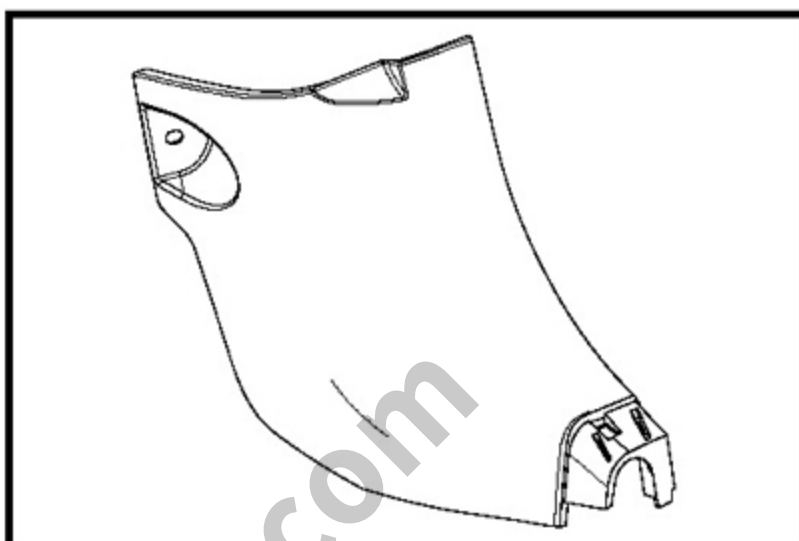

### 安装

按拆卸的相反顺序安装。


### 注意：

- 安装前检查卡扣是否有损坏或缺漏。
- 将饰板卡扣对准孔位后用力按入并卡紧。
- 卡扣易碎，不要强行安装。

### 5.3.4.3 B 柱下装饰板拆装


#### 拆卸

1. 分别拨开相应的前、后门槛踏板。
2. 将前排座椅移动到适当位置，掰开 B 柱下装饰板处车门密封胶条。
3. 小心掰开 B 柱下装饰板。

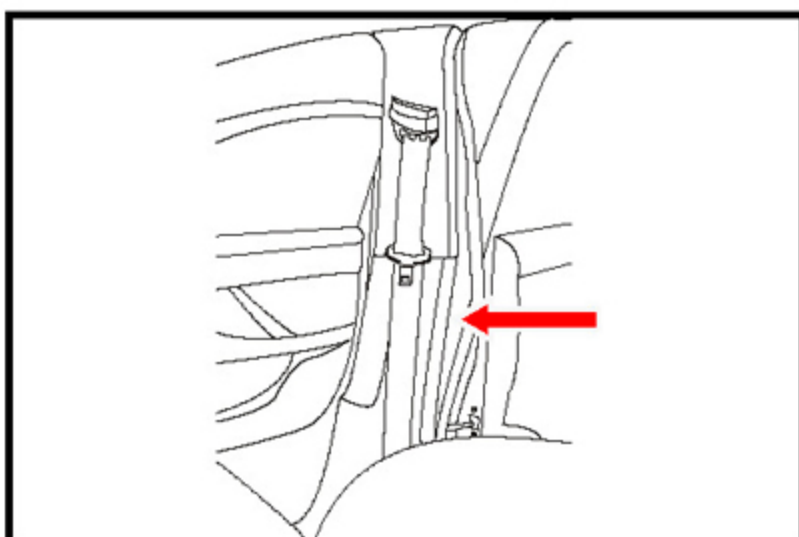



4. 取下 B 柱下装饰板。

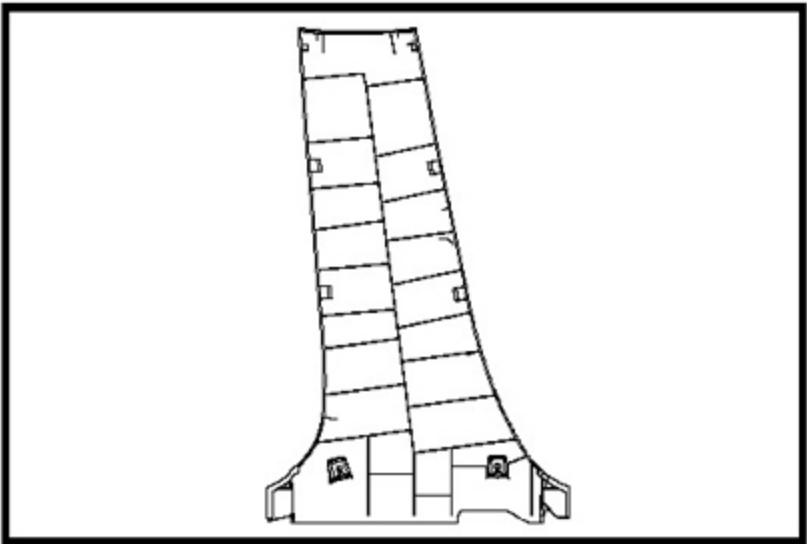

安装

按拆卸的相反顺序安装。

注意：

- 安装前检查卡扣是否有损坏或缺漏。
- 将饰板卡扣对准孔位后用力按入并卡紧。
- 卡扣易碎，不要强行安装。

5.3.4.4 B 柱上装饰板拆装


拆卸

1. 拆下 B 柱下装饰板


“参考 B 柱下装饰板拆装”

2. 掰开前排安全带下端固定螺栓饰盖，拆下  
下端固定螺栓。

- 安全带下端固定螺栓力矩：45±3N•m

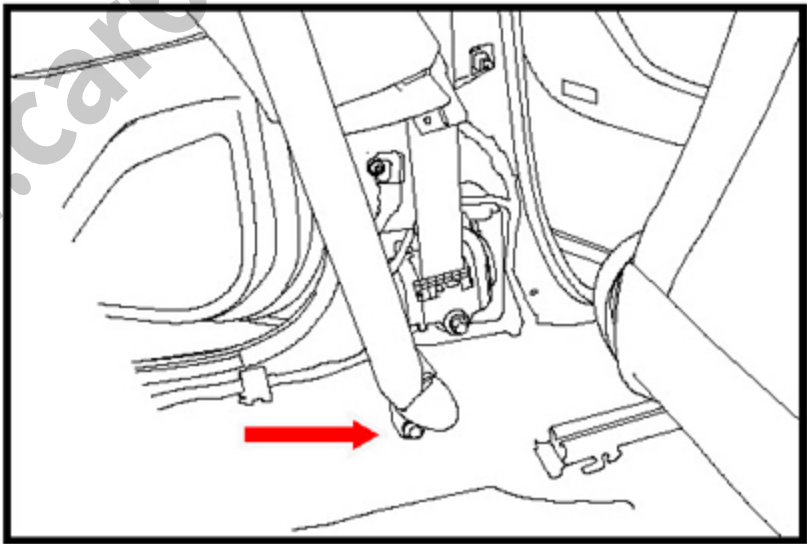


3. 拆下 B 柱上装饰板 2 颗固定螺钉。

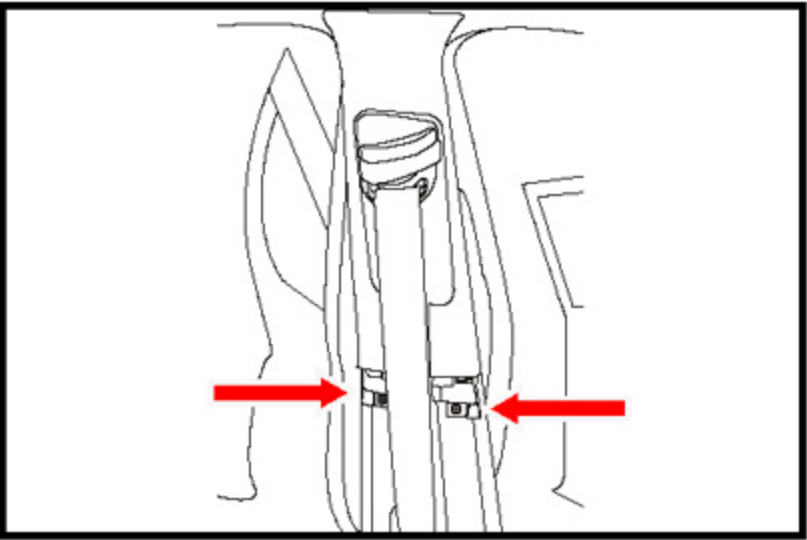




4. 小心掰开 B 柱上装饰板。

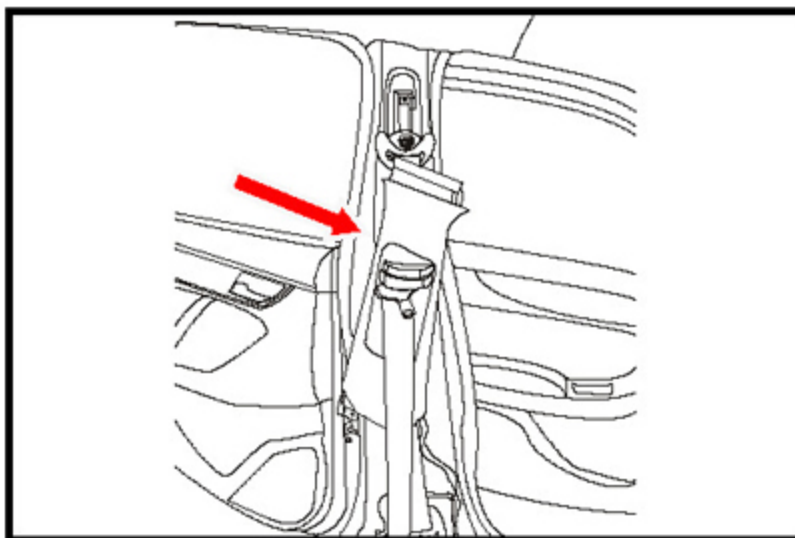

5. 取下 B 柱上装饰板和安全带滑动板。

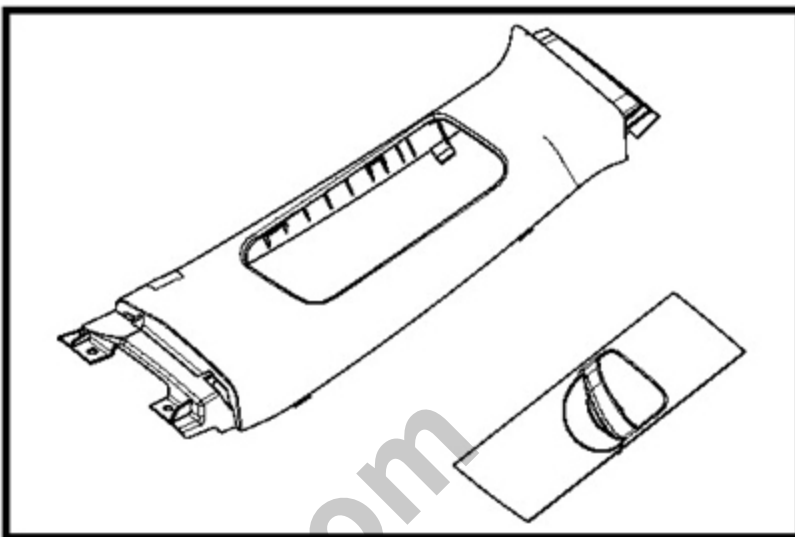

### 安装

按拆卸的相反顺序安装。


注意：

- 安装前检查卡扣是否有损坏或缺漏。
- 将饰板卡扣对准孔位后用力按入并卡紧。
- 卡扣易碎，不要强行安装。


### 5.3.4.5 C 柱装饰板拆装

#### 拆卸

1. 掰开 C 柱装饰板处车门胶条。
2. 小心掰开 C 柱装饰板并往前拔出。

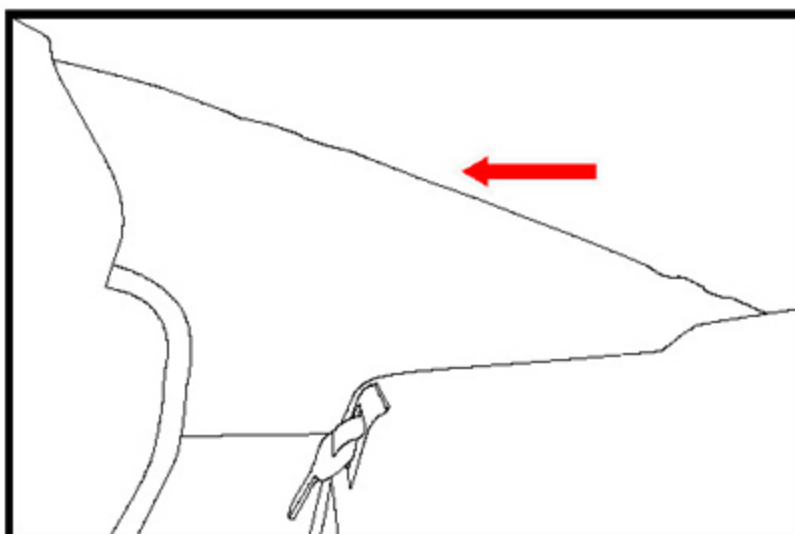

3. 取下 C 柱装饰板。

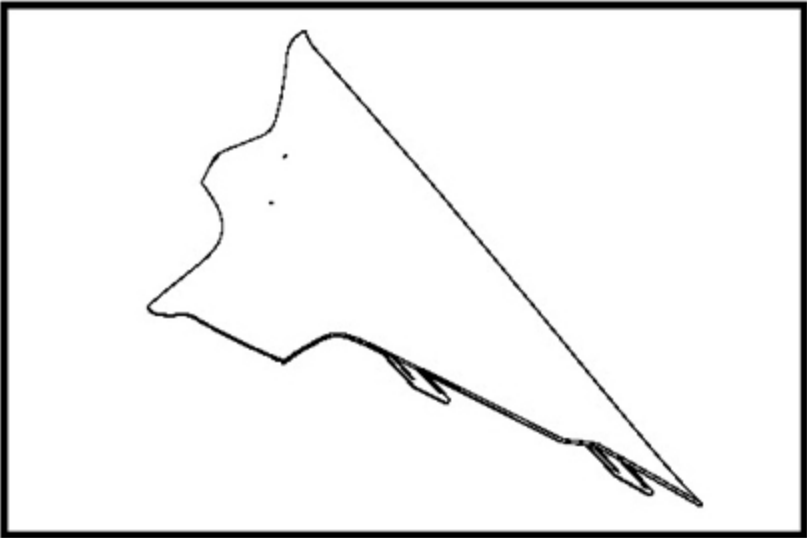

安装

按拆卸的相反顺序安装。

注意：

- 安装前检查卡扣是否有损坏或缺漏。
- 将饰板卡扣对准孔位后用力按入并卡紧。
- 卡扣易碎，不要强行安装。


5.3.4.6 门槛踏板拆装

拆卸


1. 小心掰开相应车门门槛踏板。

注意：

- 不能划伤门槛踏板。

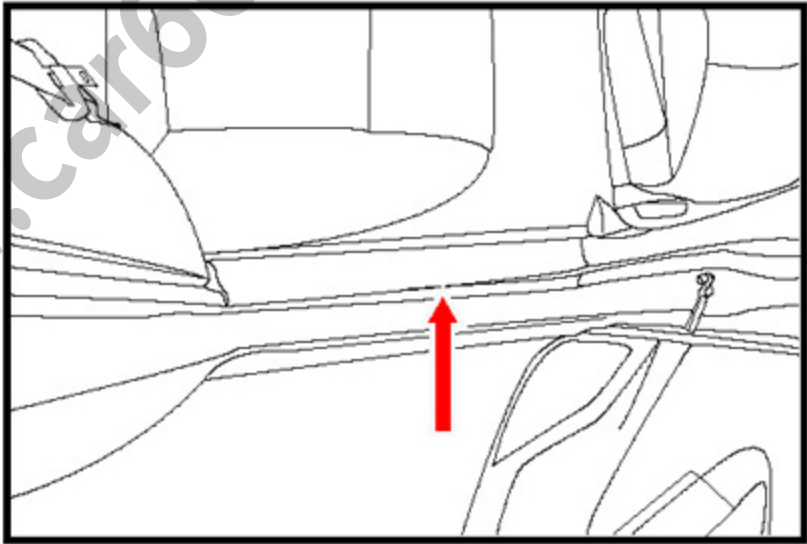

2. 取下门槛踏板。

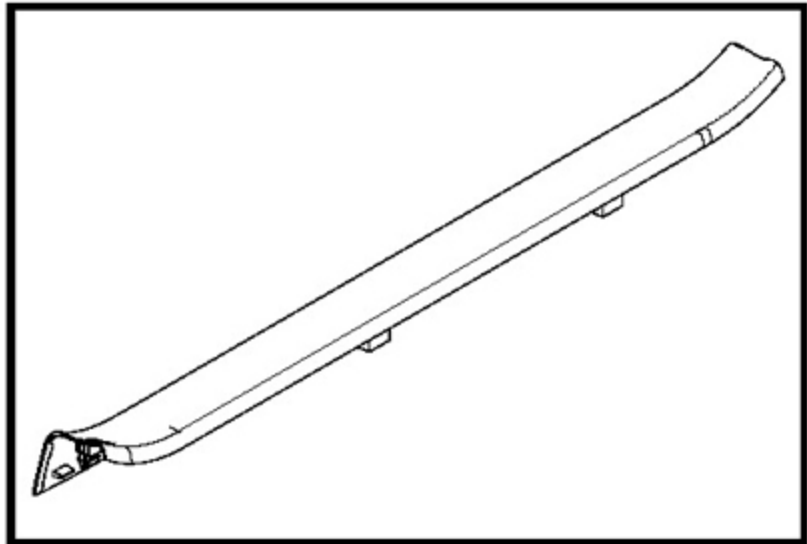

安装

按拆卸的相反顺序安装。

### 5.3.4.7 后窗台装饰板总成拆装

#### 拆卸

1. 电源置于 OFF 档，断开蓄电池负接线柱。

2. 拆下后排座椅坐垫。

“参考后排座椅坐垫拆装”

3. 拆下后排座椅靠背。


“参考后排座椅靠背拆装”

4. 拆下左、右 C 柱装饰板。


“参考 C 柱装饰板拆装”

5. 拆下所有后排安全带下端固定螺栓。


■ 后安全带下端固定螺栓力矩： $45 \pm 3 \text{N} \cdot \text{m}$

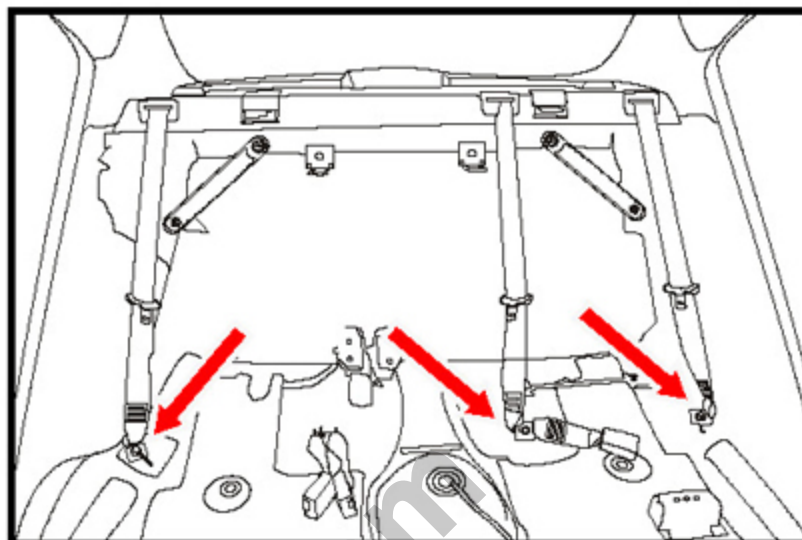


6. 小心撬开后窗台装饰板上 3 个安全带织带护盖。

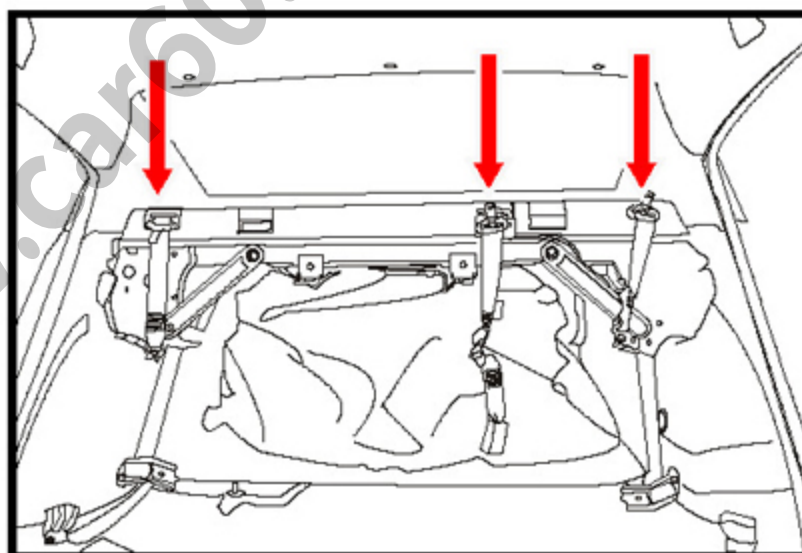

7. 小心撬开后窗台装饰板，断开高位制动灯接插件。

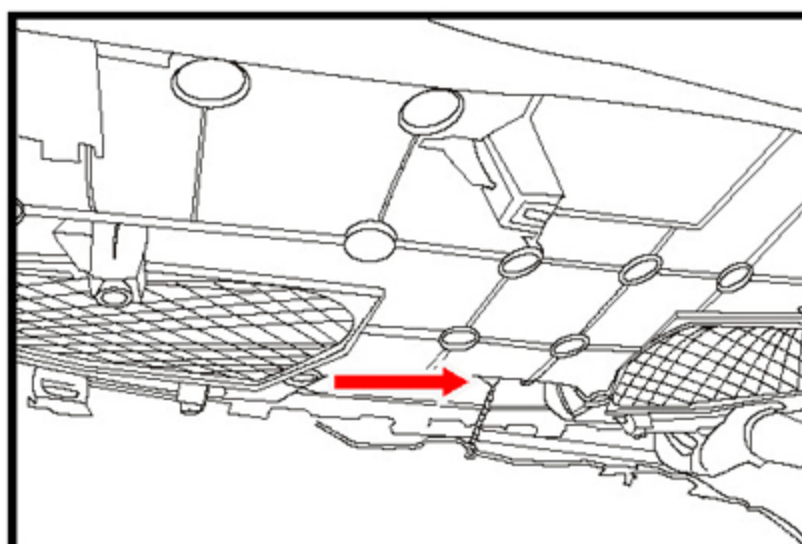

8. 小心抬出后窗台装饰板总成。

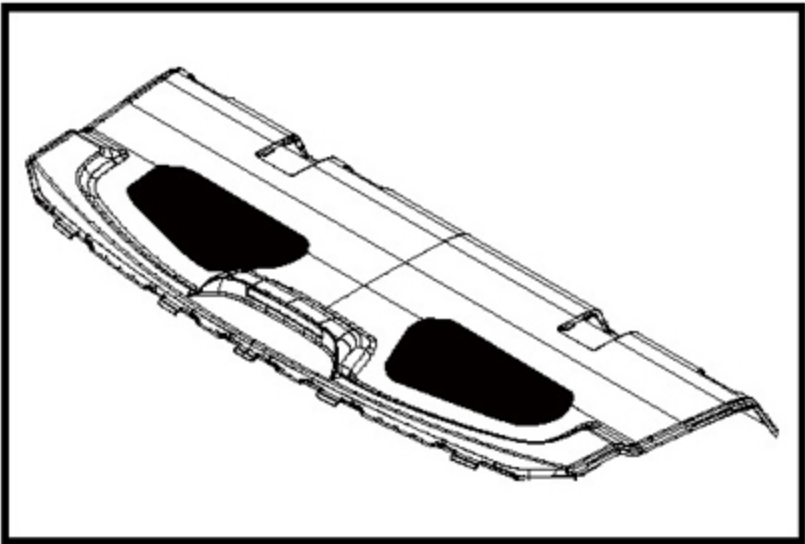


安装

按拆卸的相反顺序安装。

5.3.4.8 乘客扶手拆装


拆卸

1. 掰开乘客扶手至合适位置，撬开乘客扶手固定螺丝盖罩。

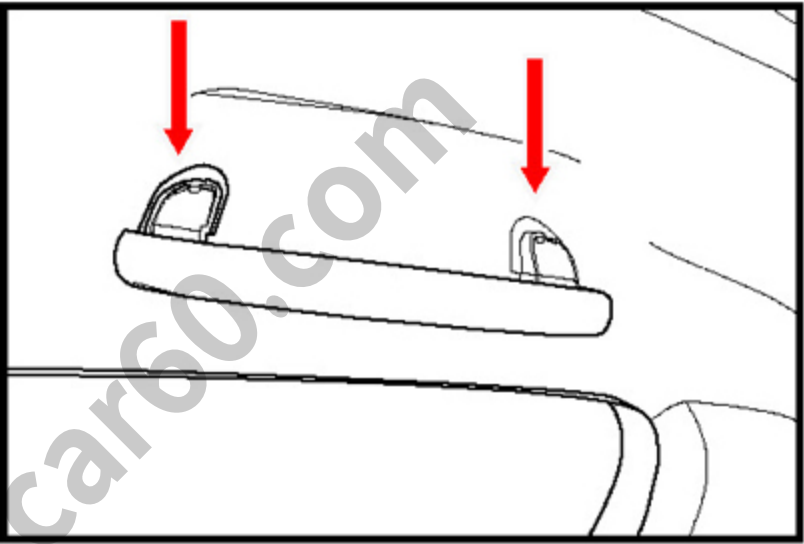

2. 拆下乘客扶手固定螺钉。

■ 乘客扶手固定螺钉力矩：7±1N•m

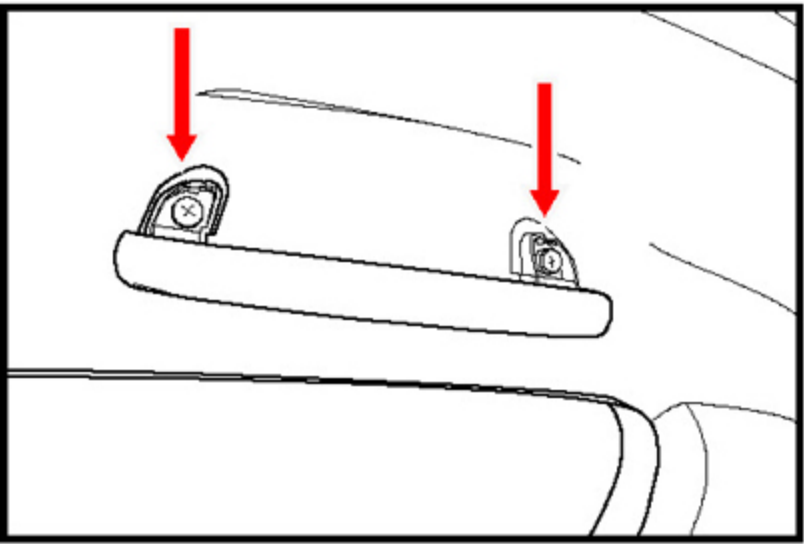

3. 取下乘客扶手。

安装


按拆卸的相反顺序安装。




### 5.3.4.9 遮阳板拆装

#### 拆卸

1. 打开遮阳板。
2. 将遮阳板与固定卡扣分离。

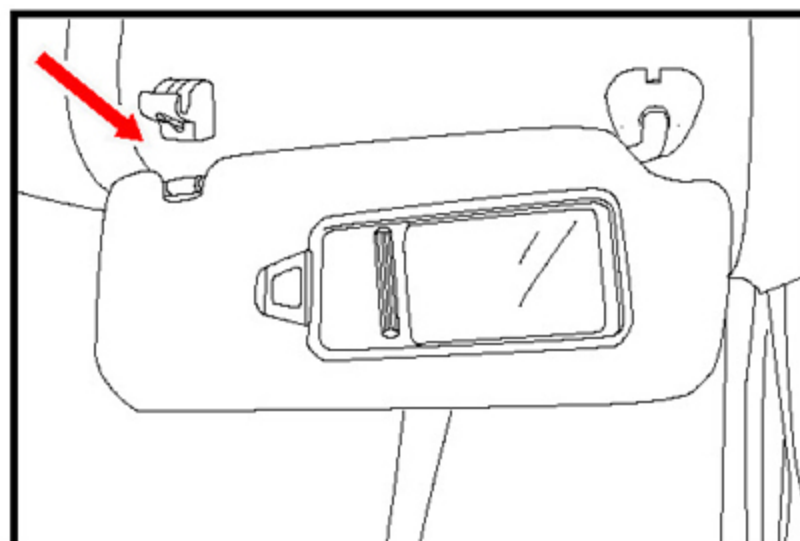


3. 撬开遮阳板固定螺钉装饰盖。

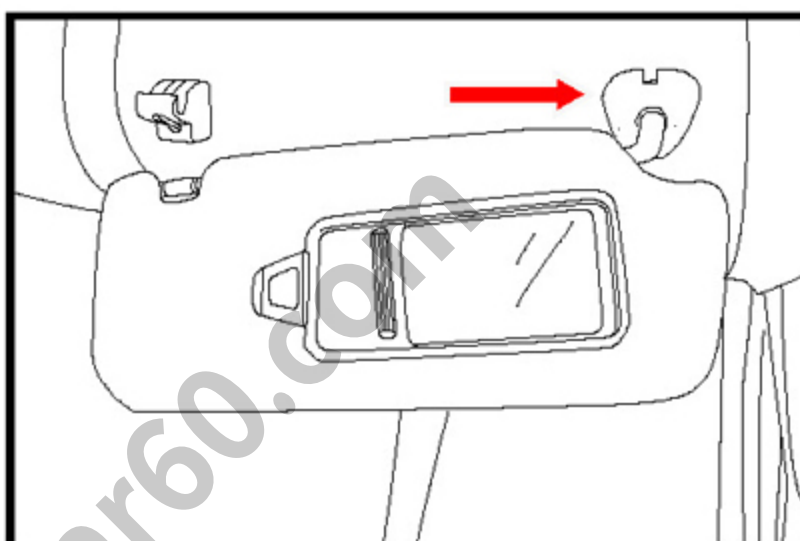


4. 拆下遮阳板 2 颗固定螺钉。

■ 十字槽沉头螺钉力矩： $5 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

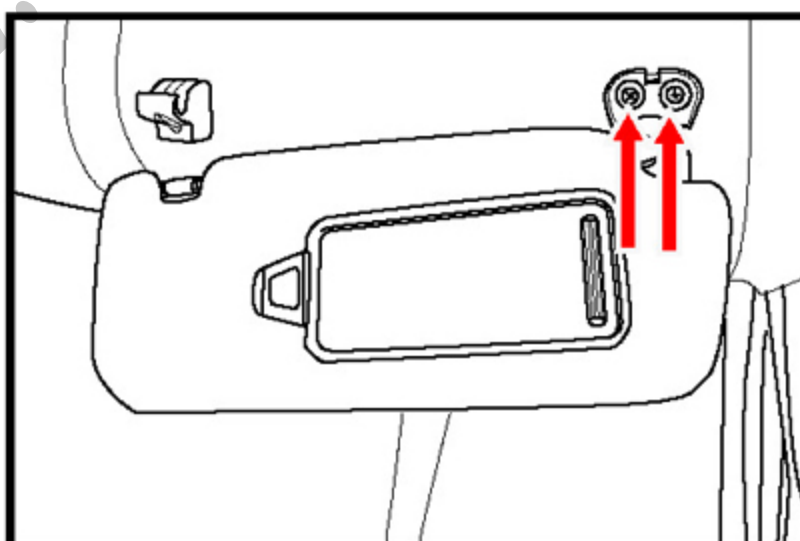

5. 将遮阳板旋转 90° 拔出。

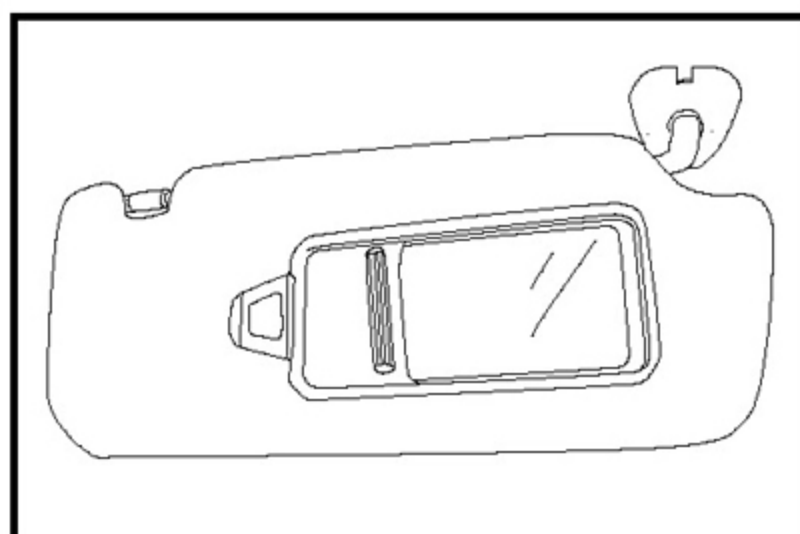

#### 安装

按拆卸的相反顺序安装。

### 5.3.4.10 顶棚拆装

#### 拆卸

1. 电源置于 OFF 档，断开蓄电池负接线柱。
2. 拆卸左、右遮阳板及遮阳板固定座。

**“参考遮阳板拆装”**

3. 拆卸车内全部乘客扶手。

**“参考乘客扶手拆装”**

4. 拆卸 A 柱上装饰板。

**“参考 A 柱上装饰板拆装”**

5. 拆卸 B 柱上装饰板。

**“参考 B 柱上装饰板拆装”**

6. 拆卸 C 柱装饰板。

**“参考 C 柱装饰板拆装”**

7. 掰开所有车门密封条。


8. 拆下室内前顶灯。

**“参考室内前顶灯拆装”**


9. 拆下室内后顶灯。

**“参考室内后顶灯拆装”**

10. 小心撬开顶棚后端 3 个固定卡扣。

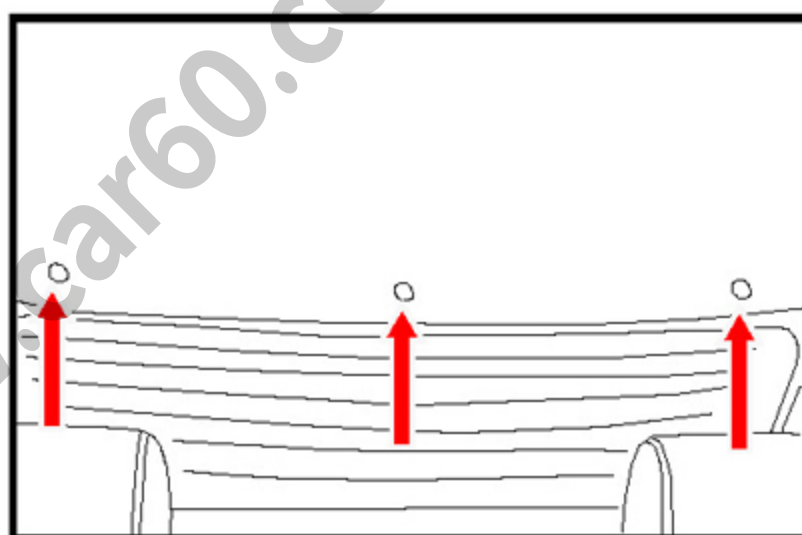

11. 将顶棚从车顶上小心掰开，放倒前排座椅靠背，小心从前车门取出顶棚总成。

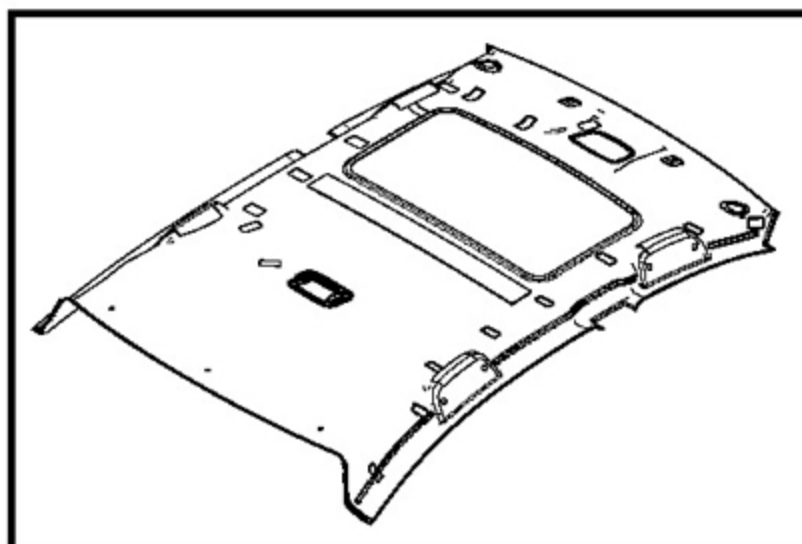

#### 安装

按拆卸的相反顺序安装。

#### 注意：

- 在安装时不要过分弯折顶棚总成。
- 安装顶棚总成时，应先将顶棚总成的遮阳板孔和所有卡扣固定孔与车身上各自相对应的孔对齐后再安装。

### 5.3.4.11 地毯拆装

#### 拆卸

1. 电源置于 OFF 档，断开蓄电池负接线柱。

2. 拆下前排座椅。

“参考前排座椅拆装”

3. 拆下并抬出后排座椅坐垫。

“参考后排座椅坐垫拆装”

4. 拆下所有车门门槛踏板。

“参考门槛踏板拆装”

5. 拆下 B 柱下装饰板。

“参考 B 柱下装饰板拆装”

6. 拆下 A 柱下装饰板。


“参考 A 柱下装饰板拆装”

7. 拆下副仪表台总成。


“参考副仪表台总成拆装”

8. 拆下左、右前排安全带底部固定螺栓。

■ 安全带下端固定螺栓力矩：45±3N·m

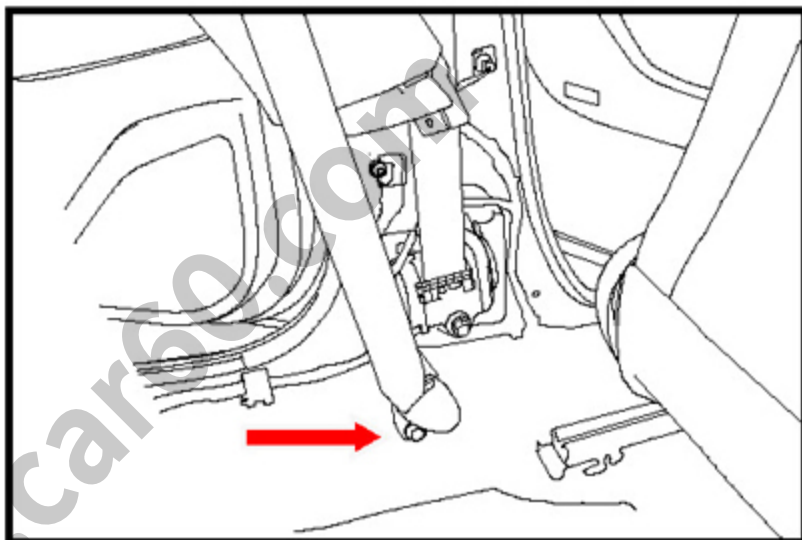

9. 松开地毯所有的固定卡扣，小心掀开并取下地毯总成。

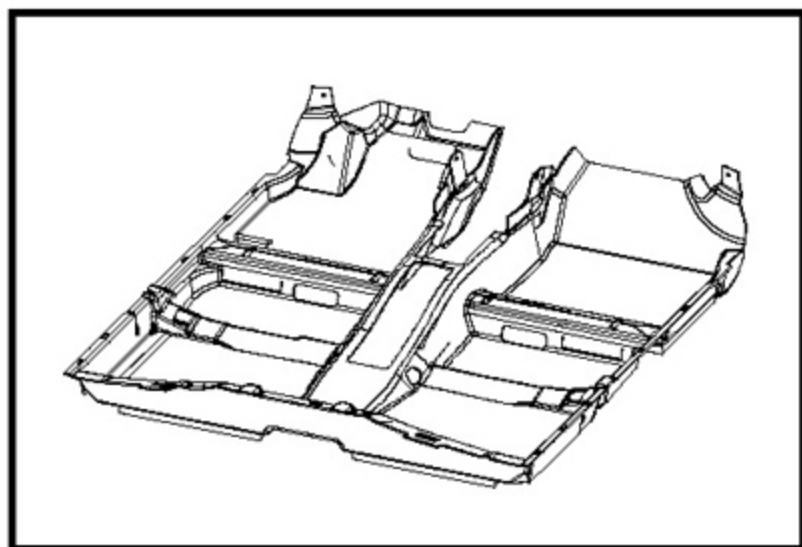

#### 安装

按拆卸的相反顺序安装。

#### 注意：

■ 在安装时掏出与座椅连接的接线束并压实中通道旁的地毯。


■ 将地毯后部沿车底铺好铺实并露出相对应的座椅安装孔。



### 5.3.4.12 A 柱外三角饰板拆装

#### 拆卸

1. 使用塑料平刃工具小心撬开外三角饰板。

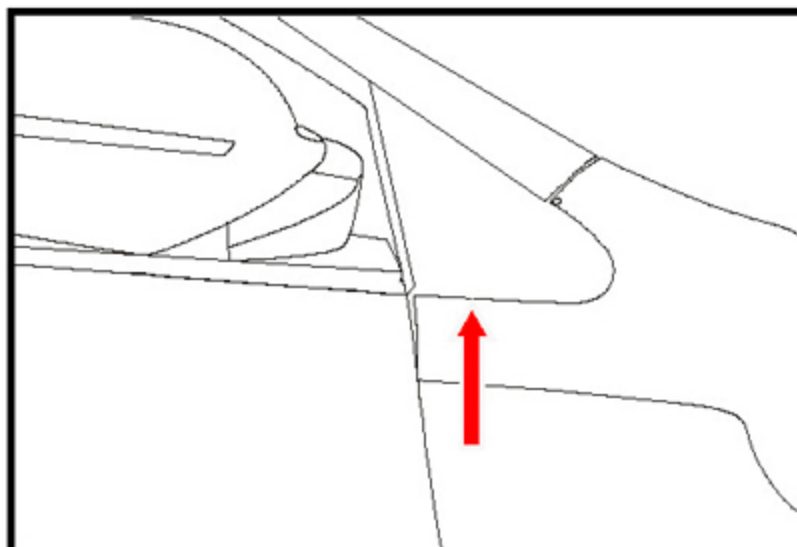

2. 取下 A 柱外三角饰板。

#### 安装


按拆卸的相反顺序安装。

### 5.3.4.13 侧围下饰板拆装


#### 拆卸

1. 拆下侧围下饰板前方 1 颗固定螺钉。



■ 十字六角自攻螺钉力矩：2.5±1N•m

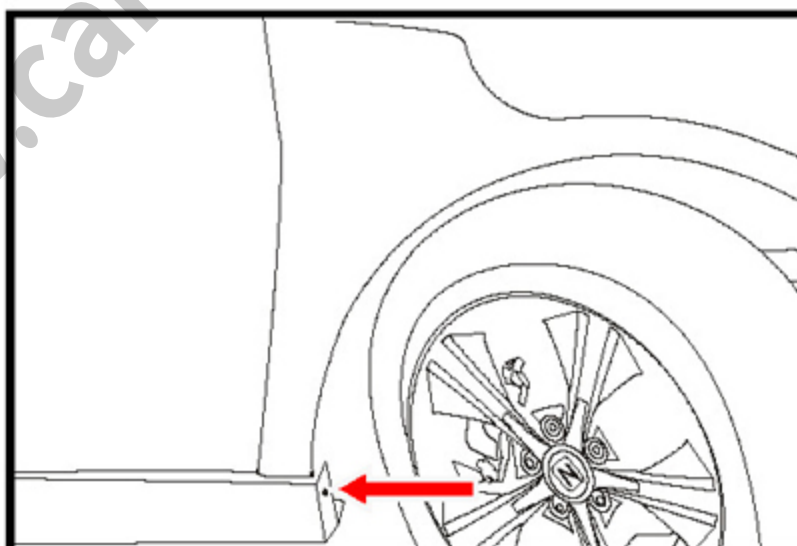

2. 拆下车底下及侧围下饰板后方共 5 个侧围下饰板固定子母扣，取下 4 个侧围下饰板安装板。

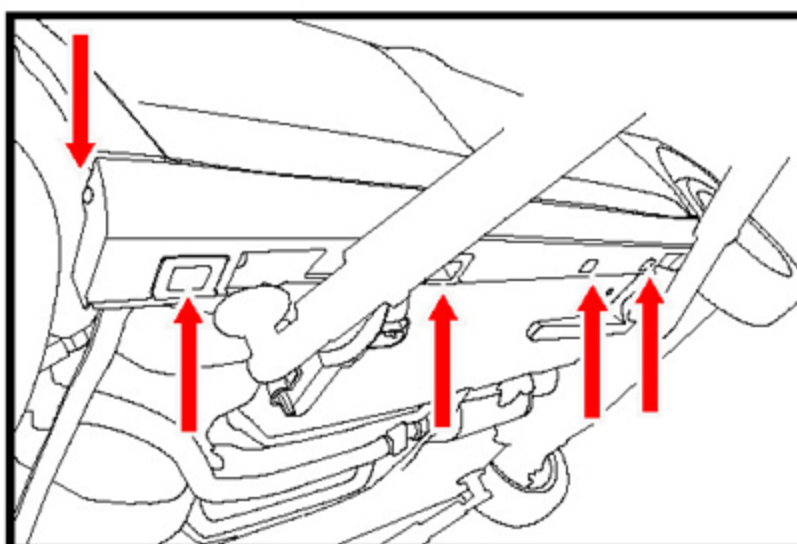

3. 掰开并取下侧围下饰板总成。
- 注意：
- 小心不要损坏侧围下饰板后方固定卡扣。

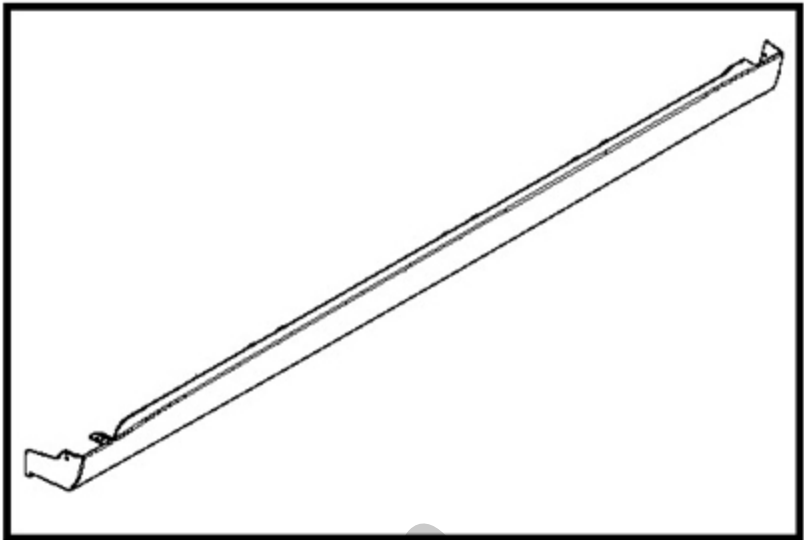
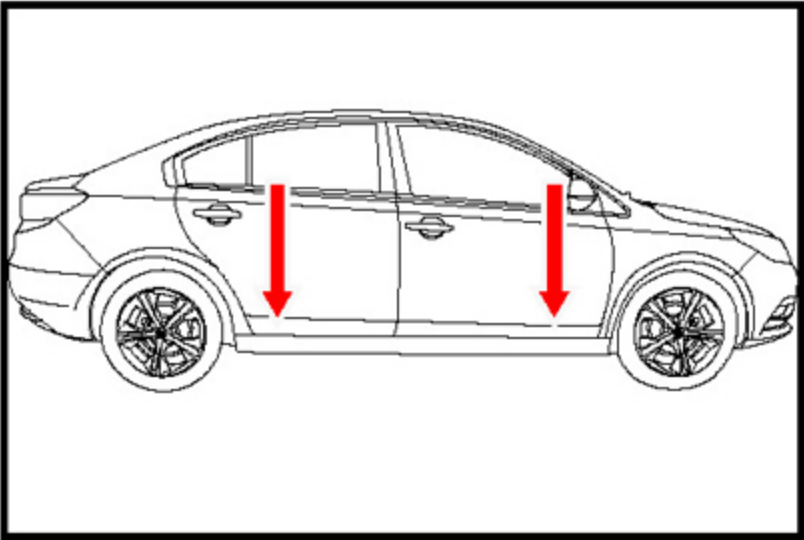


**安装**  
按拆卸的相反顺序安装。


**5.3.4.14 前通风盖板总成拆装**

**拆卸**


1. 电源置于 OFF 档，断开蓄电池负接线柱。
  2. 拆下前雨刮臂。
- “参考前雨刮臂拆装”
3. 小心掰开并取下前通风盖板左、右角饰板。

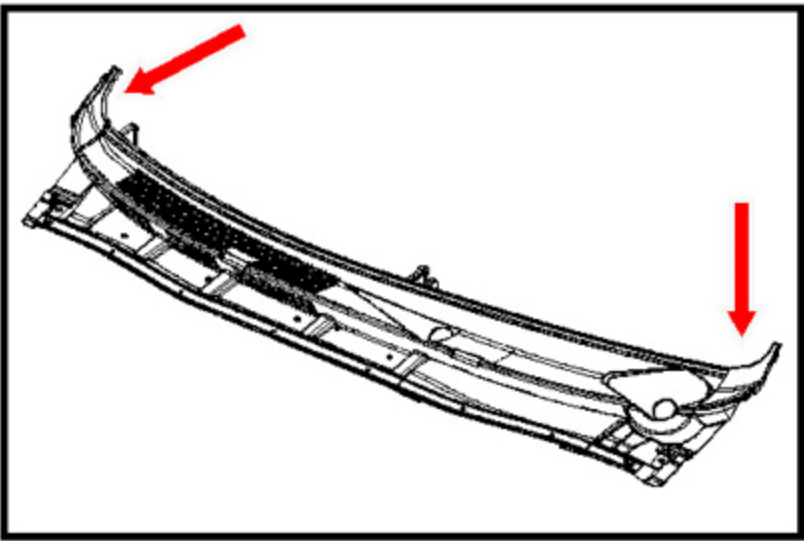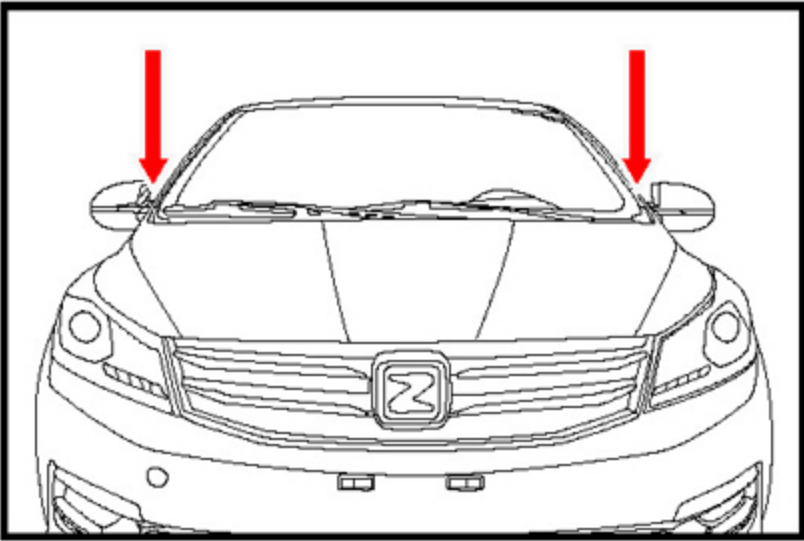


4. 打开发动机盖，掰开前通风盖板制动油壶饰板处防水胶条，掰开并取下前通风盖板制动油壶饰板。

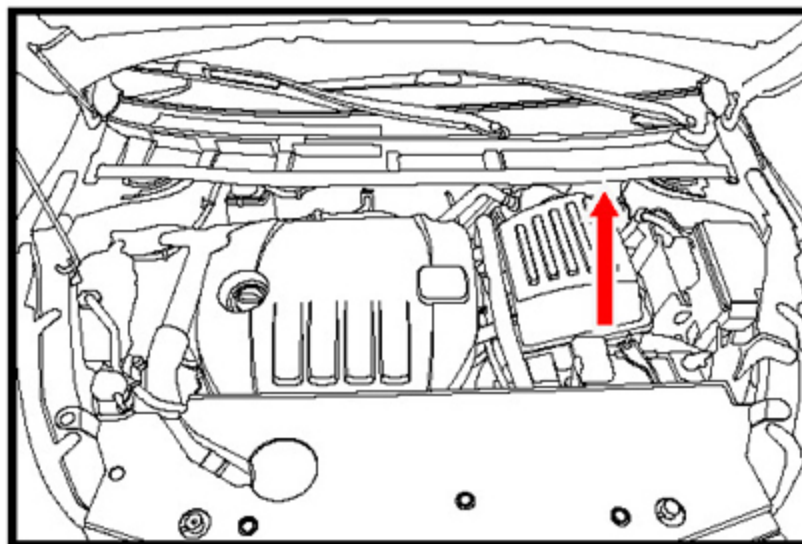

5. 小心撬开并取下固定前通风盖板的 8 个子母扣。

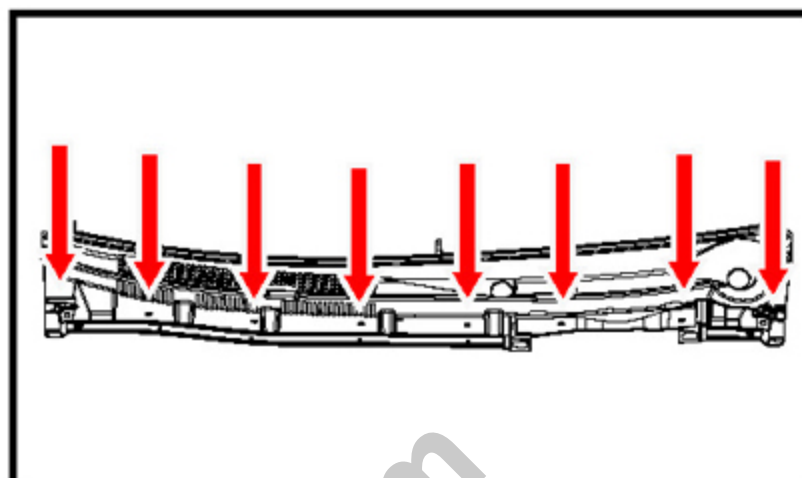

6. 小心拔出并取下前通风盖板总成。

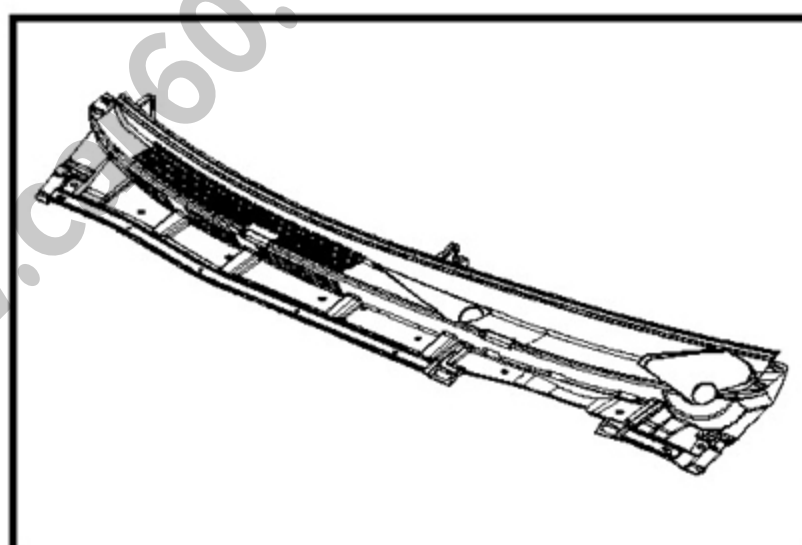

## 安装

按拆卸的相反顺序安装。


## 注意：

- 安装前先检查零件是否有变形、划伤、缩痕等影响使用性能的缺陷。
- 保证前通风盖板总成的自身限位卡扣插入前风挡玻璃下方，使密封条与玻璃贴合。


### 5.3.4.15 顶盖饰条拆装

#### 拆卸

1. 使用塑料平刃工具从端头撬起顶饰条。

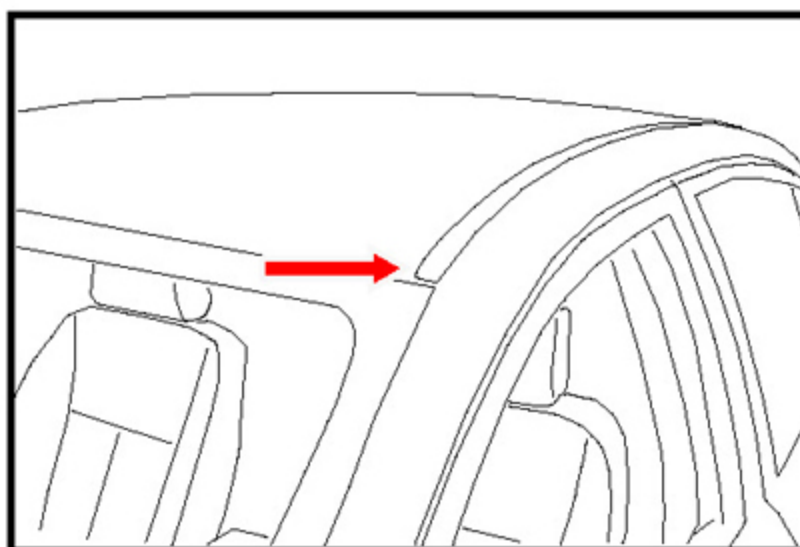

2. 将顶饰条从撬起一端用力扯下。

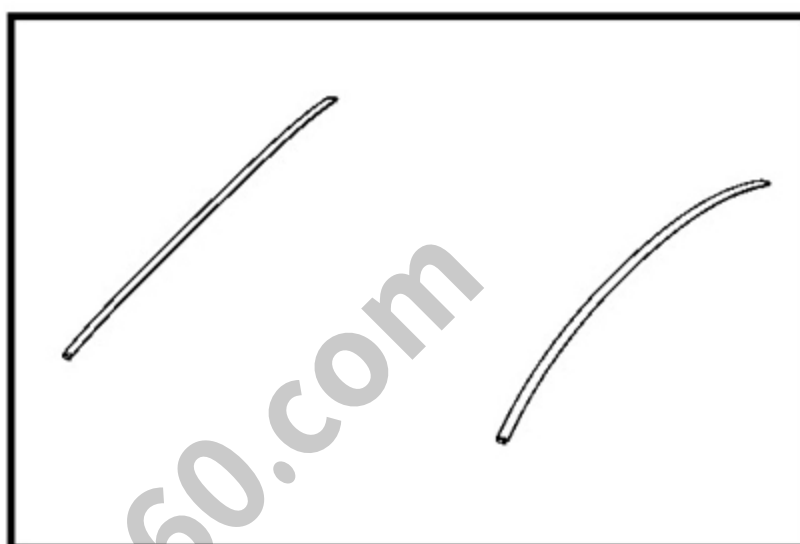

3. 清理残留在车身上的玻璃胶。

#### 安装

1. 在顶饰条背面均匀涂抹玻璃胶底涂。
2. 在车身上均匀打上玻璃胶。
3. 将底涂已经晾干的顶饰条前后对齐装到车身上，并按压均匀。


### 5.3.4.16 装饰标牌拆装

#### 拆卸

1. 拆卸前距离表面约 150mm 处对装饰标牌以环形运动进行加热大约 30 秒。
2. 使用胶带以保护安装表面。
3. 使用平刃工具从镶板表面揭起以拆除装饰标牌。

#### 注意：

- 不要破坏车身漆面。

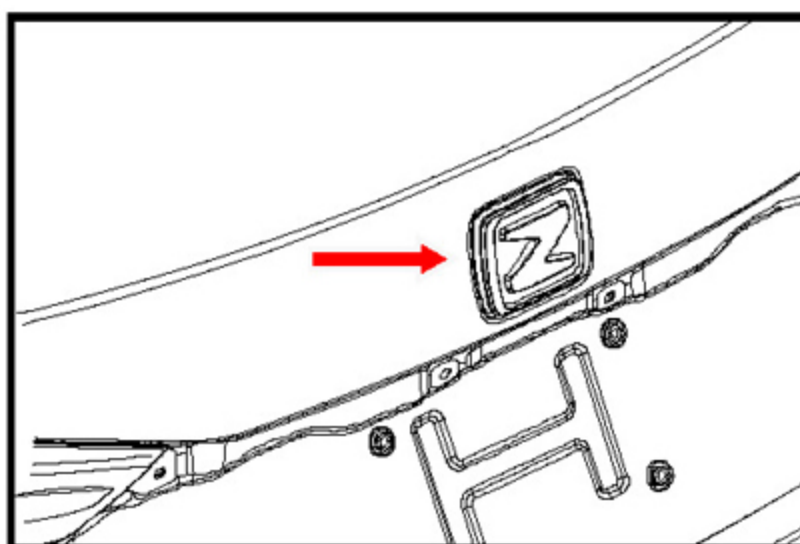



安装

- 1. 清理装饰标牌安装区域，使该区域彻底干燥。
- 2. 将安装表面加热至大约 27~41° C。
- 3. 撕去装饰标牌背部胶带保护层并且将标牌压入正确位置。

注意：

- 尽可能在没有尘土的环境下贴加标牌，尘土或其他异物可能引起不适宜的黏连。