

拆卸和安装排水槽盖板



提示

- t 注意不同的规格。
- t 根据不同的车辆装备，事先必须拆下其他的盖板。

1 - 右侧的附加盖板

- q 在拆卸时，首先拔下前部固定夹。



提示

根据车辆装备，盖板和排水槽盖可能是一体的。

- q 抬高前盖板并从排水槽盖中拉出。

2 - 排水槽盖板

- q 雨刮臂已拆下
- q 左侧、中部和右侧附加盖板已拆下。
- q 拔出夹子-3-。



提示

用少许肥皂液喷在前挡风玻璃镶边饰条上，以便于拆卸和安装。

- q 从玻璃边缘开始，将挡板从镶边饰条向上垂直拉出。




小心！

安装时，玻璃有碎裂危险

安装时，不允许敲击挡板。

将挡板小心地从侧面开始敲入镶边饰条中。

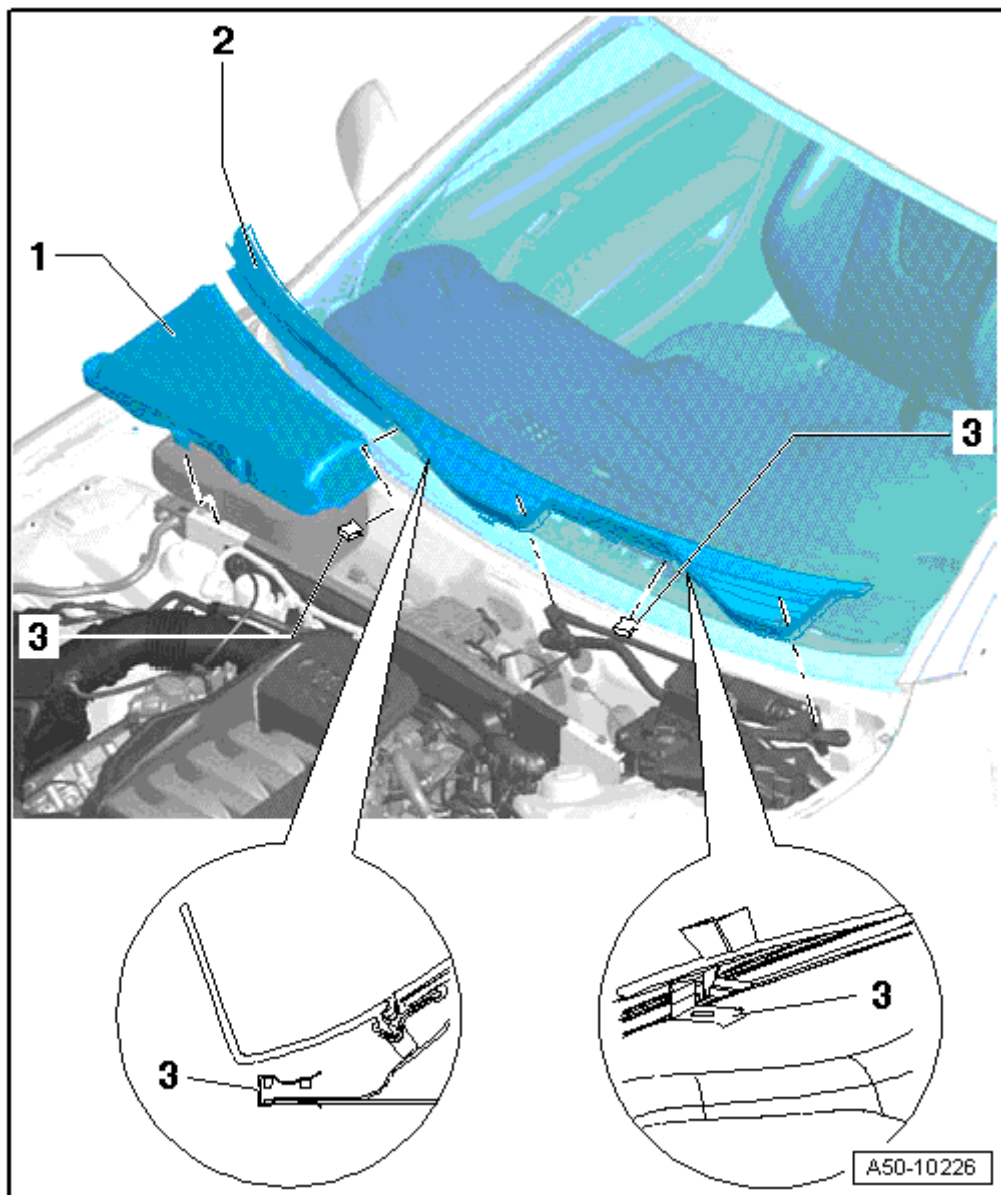

3 - 夹子

- q 安装排水槽盖板后，在所示位置推上夹子

4 - 挡风玻璃

拆下附加盖板

1 - 中部附加盖板


- q 先从前部下方脱开，然后松开后部的卡子 - 2-（轻轻从下部压到一起）并向上从排水槽盖板中拉出。

2 - 卡子

- q 拆卸时从下面轻轻推到一起，然后推出。

3 - 左侧附加盖板

- q 首先从下部脱开，然后松开后部的卡子并向上从排水槽盖板中拉出。

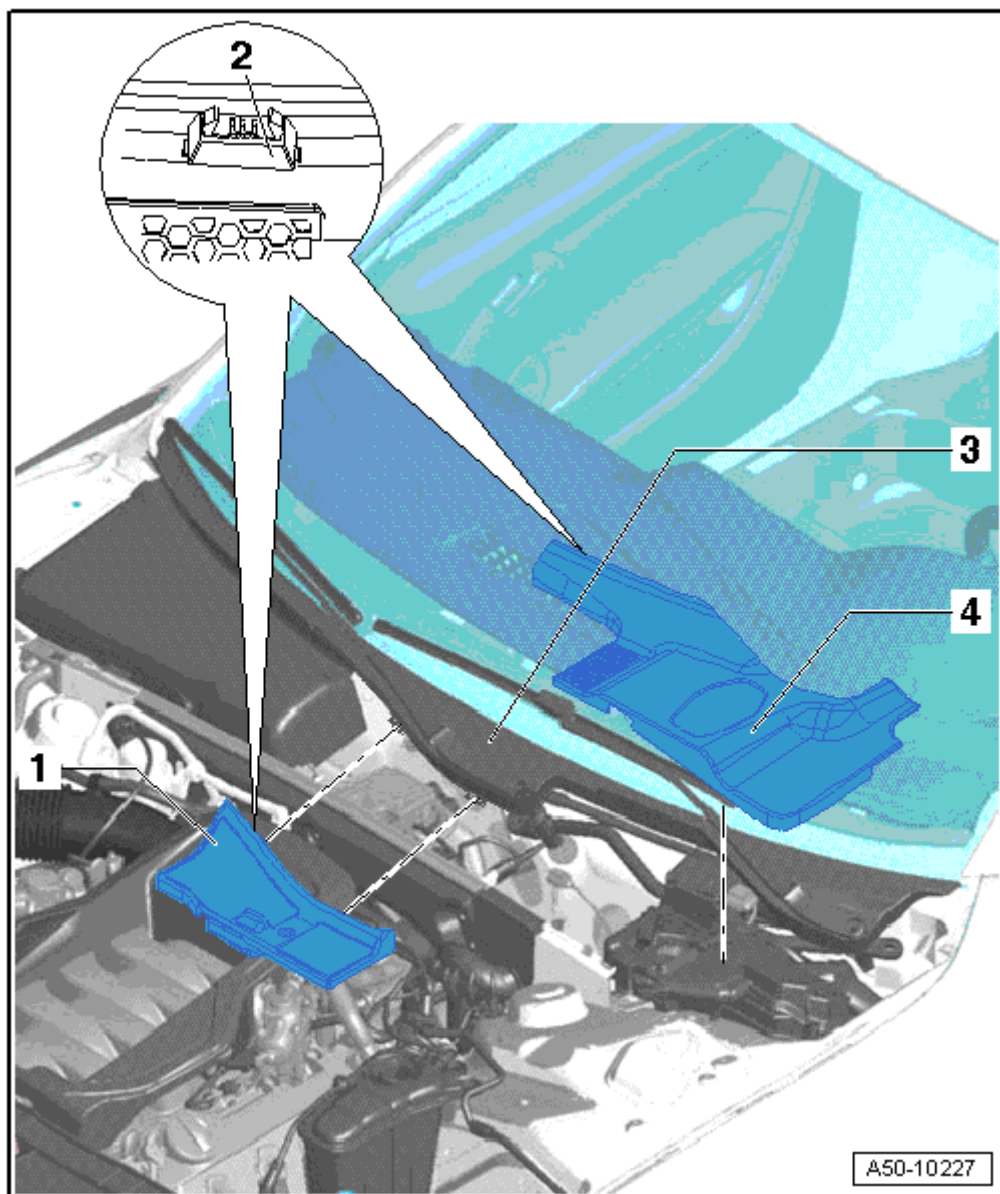

4 - 排水槽盖板

5 - 排水槽盖板卡子