

继电器

继电器座概览

1 - 行李箱内右侧继电器和保险丝座

- 部件: -J9-, -J403-, -J681-, -J807-, -J963-, -J17-
- 安装位置 → 相关章节
- 布置, 2014 年款前 → 相关章节
- 布置, 自 2015 年款起 → 相关章节
- 布置, 自 2016 年款起 → 相关章节

2 - 仪表板左侧后面继电器座上的继电器

- 部件: -J359-, -J360-
- 安装位置和布置, 左置方向盘车辆 → 相关章节
- 安装位置和布置, 左置方向盘车辆 → 相关章节

3 - 在仪表板左下继电器座


- 部件: -J329-, -J413-, -J910-
- 左驾车型的安装位置 → 相关章节
- 布置, 左驾驶汽车, 2014 年款前的汽车 → 相关章节
- 布置, 左驾驶汽车, 自 2015 年款起 → 相关章节
- 右驾车型的安装位置 → 相关章节
- 布置, 右驾驶汽车, 2014 年款前的汽车 → 相关章节
- 布置, 右驾驶汽车, 自 2015 年款起 → 相关章节

4 - Relaisträger in der E-Box Wasserkasten

- Bauteile: -J53-, -J179-, -J271-, -J299-, -J317-, -J496-, -J695-, -J757-
- 安装位置和布置, 左置方向盘车辆 → 相关章节
- 安装位置和布置, 左置方向盘车辆 → 相关章节

5 - 发动机舱内电控器的继电器座

- 只 V6 TDI 车型, 自 2015 年款起
- 部件: -J53-, -J179-, -J317-, -J695-
- 安装位置和布置 → 相关章节

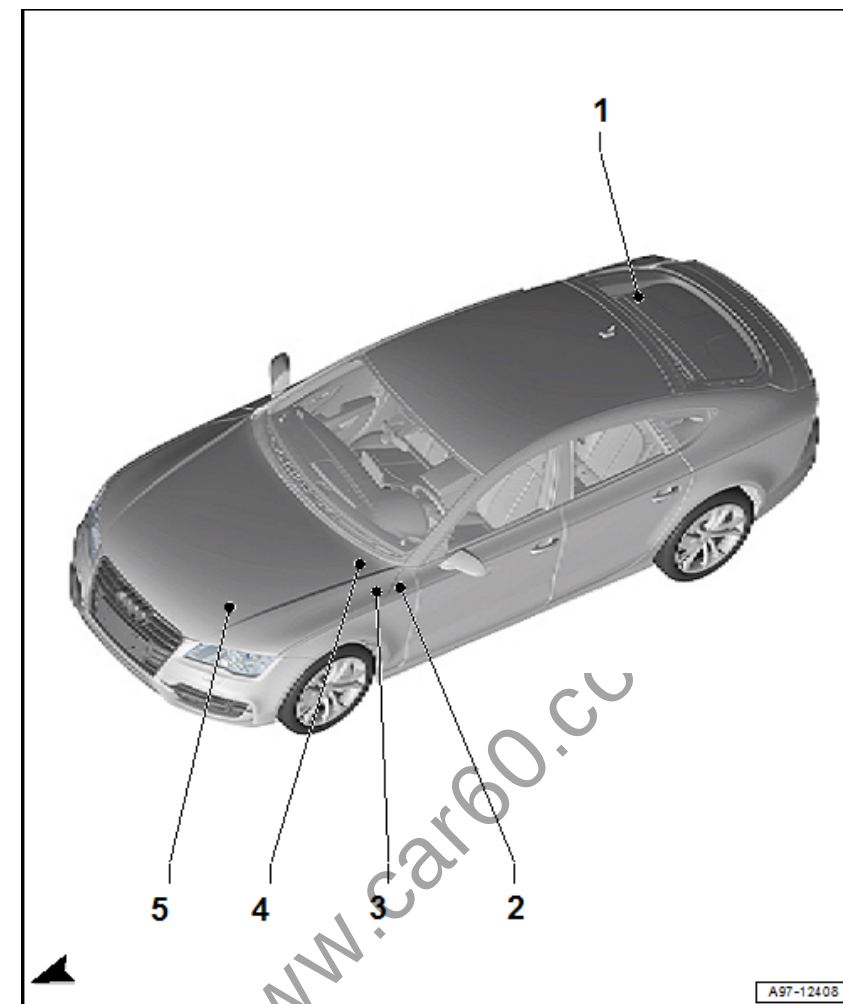

安装位置

行李箱内后右。

布置, 2014 年前的汽车

A - Steckverbindung, 46fach -T46b-, CAN-Trennstecker, schwarz

G - 未占用

H - 未占用

I - Hauptsicherung für Mehrausstattungen -S245-, 15 A

1 - 未占用

2 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

3 - 插座继电器 -J807-

4 - 总线端 15 供电继电器 2 -J681-



5 - 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403-

6 - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-

□ 仅适用于带有还原材料计量系统的汽车

6 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-

□ nur bei Motorkennbuchstabe CRDA, CRDB, CWUA, CWUB

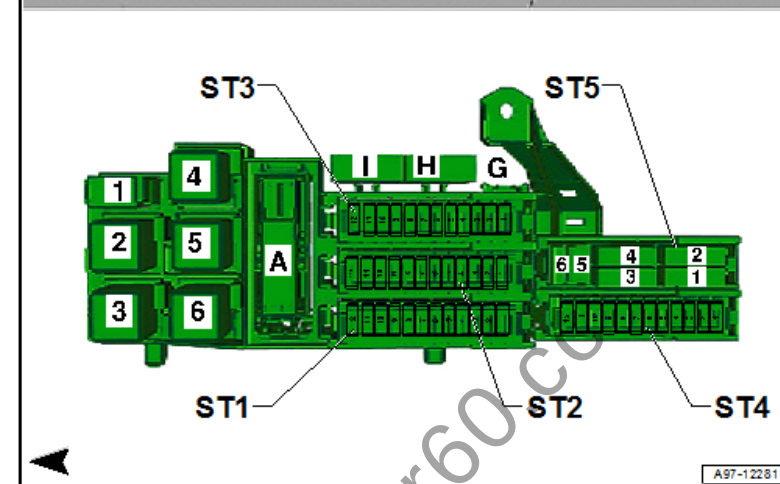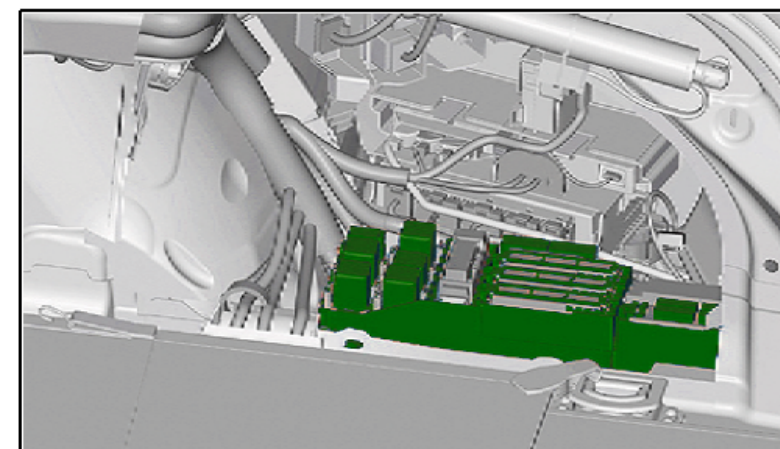

Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**

布置, 自 2015 年款起

A - Steckverbindung, 46fach -T46b-, CAN-Trennstecker, schwarz

G - 未占用

H1 - 可加热后窗保险丝 -S41-, 40 A

I1 - Hauptsicherung für Mehrausstattungen -S245-, 15 A

I1 - Thermosicherung 1 -S361-, 20 A

□ 仅用于中国装备的汽车

I2 - Hauptsicherung für Mehrausstattungen -S245-, 15 A



I2 - Thermosicherung 2 -S362-, 20 A


- 仅用于中国装备的汽车

1.1 - 水平高度调节系统保险丝 -S110-, 40 A**1.2 - 保险丝 1 (30) -S204-, 50 A****2 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-****3 - 插座继电器 -J807-****4 - 总线端 15 供电继电器 2 -J681-****5 - 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403-****6 - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-**

- 仅适用于带有还原材料计量系统的汽车

6 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-

- nur bei Motorkennbuchstabe CRDA, CRDB, CWUA, CWUB

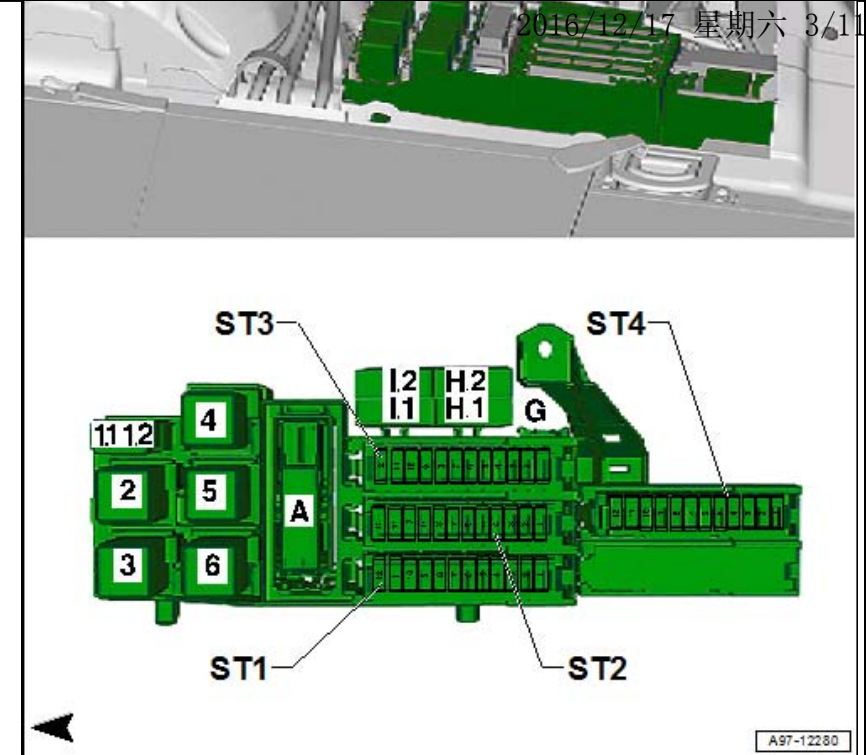

Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**

布置, 自 2016 年款起

A - Steckverbindung, 46fach -T46b-, CAN-Trennstecker, schwarz

G - 未占用

H1 - 可加热后窗保险丝 -S41-, 40 A

I1 - Hauptsicherung für Mehrausstattungen -S245-, 15 A

I2 - Thermosicherung 1 -S361-, 20 A

- 仅用于中国装备的汽车

I2 - Hauptsicherung für Mehrausstattungen -S245-, 15 A

I2 - Thermosicherung 2 -S362-, 20 A

- 仅用于中国装备的汽车

1.1 - 水平高度调节系统保险丝 -S110-, 40 A

1.2 - 保险丝 1 (30) -S204-, 50 A

2 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

3 - 插座继电器 -J807-


4 - 总线端 15 供电继电器 2 -J681-

5 - 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403-


6 - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-

- 仅适用于带有还原材料计量系统的汽车

6 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-

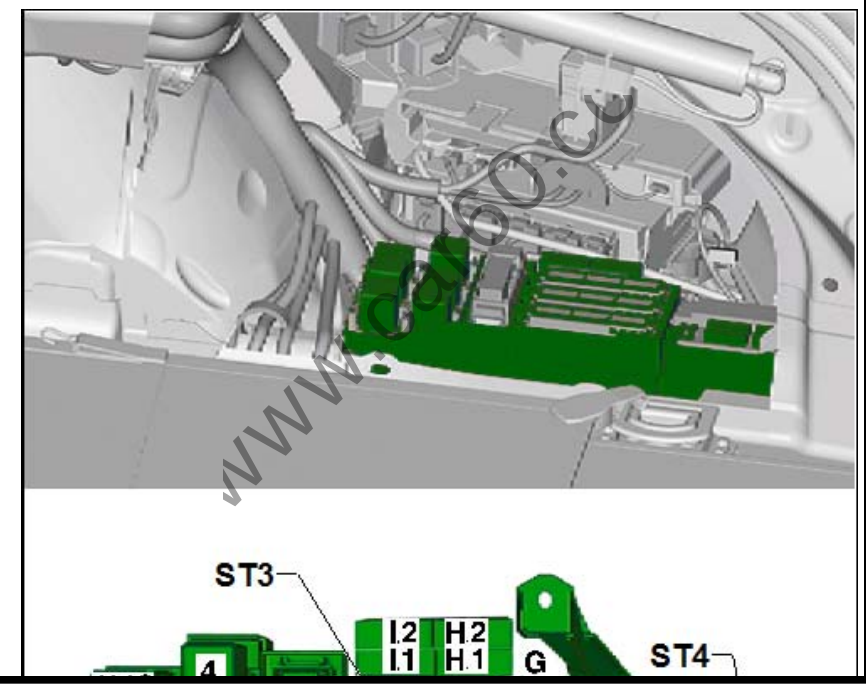

- nur bei Motorkennbuchstabe CRDA, CRDB, CWUA, CWUB, CWUC

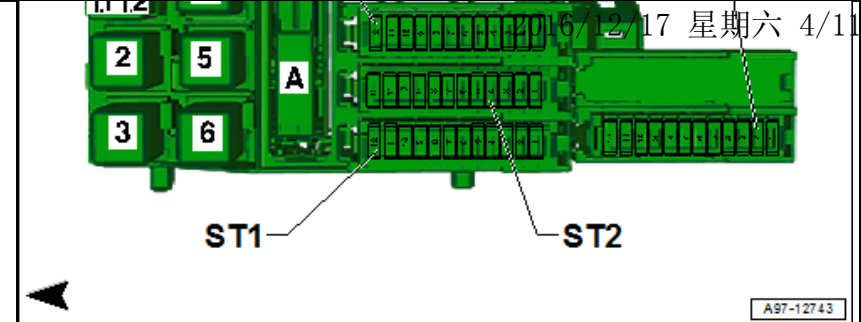

Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**


左侧仪表板后的继电器座上的继电器座，左驾驶车型

安装位置

继电器和保险丝座上，左侧仪表板后。

布置

- 1 - 用于小加热功率的继电器 -J359-
- 2 - 用于大加热功率的继电器 -J360-
- 3 - 未占用
- C - 加热元件保险丝 1 -S276-, 40 A
- D - 加热元件保险丝 2 -S277-, 60 A

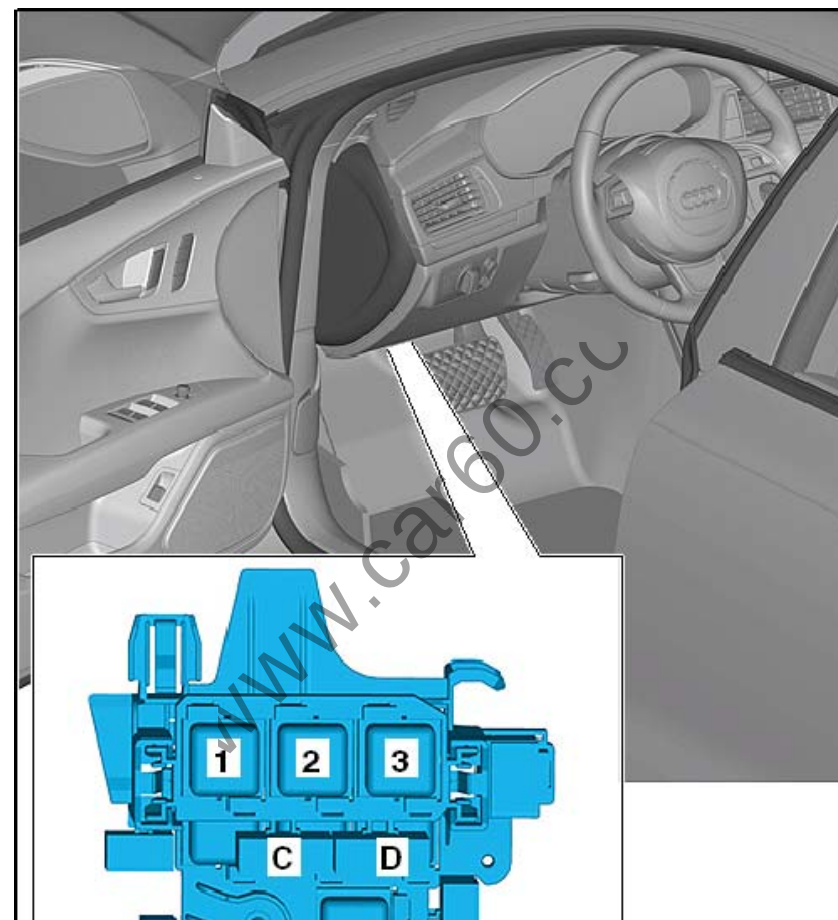

返回到一览表 → [相关章节](#)。


右侧仪表板后的继电器座上的继电器座，右驾驶车型

安装位置

继电器和保险丝座上，右侧仪表板后。

布置

- 1 - 用于小加热功率的继电器 -J359-
- 2 - 用于大加热功率的继电器 -J360-
- 3 - 未占用
- C - 加热元件保险丝 1 -S276-, 40 A
- D - 加热元件保险丝 2 -S277-, 60 A

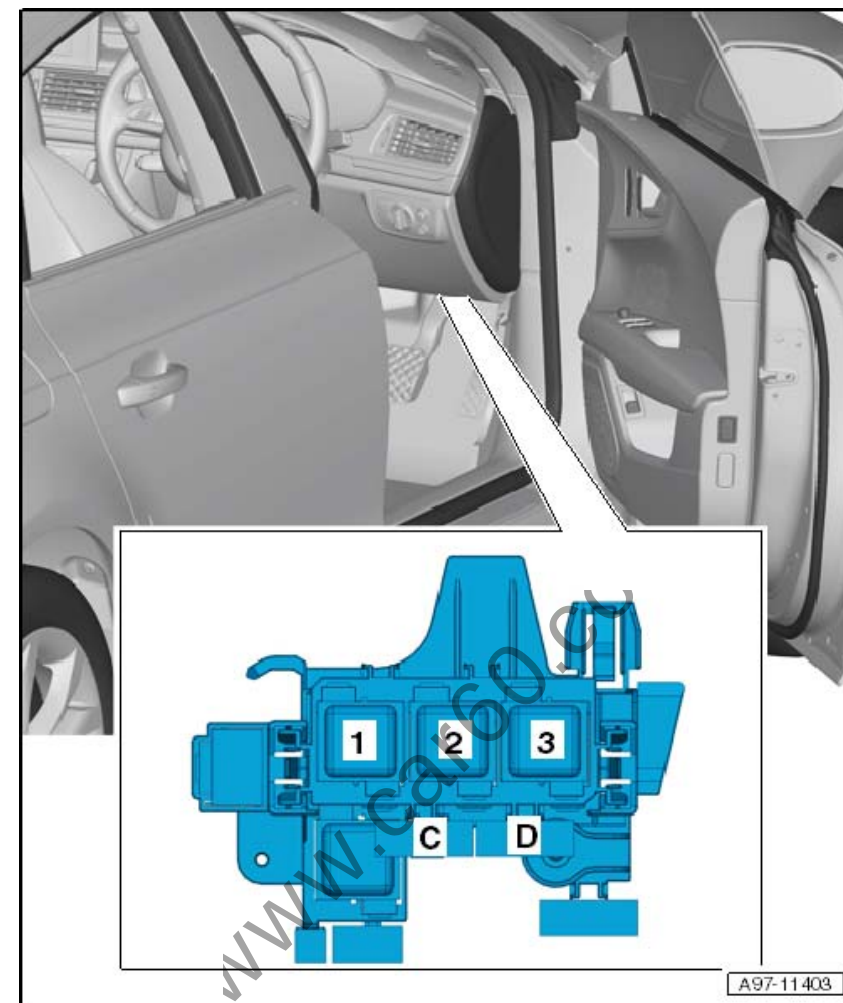

A97-11403

返回到一览表 → [相关章节](#)。


左侧仪表板后的继电器座，左驾驶车型

安装位置

在仪表板左侧后面。

布置, 2014 年前的汽车

- A - 保险丝座 D -SD-
- B - ABS 控制器保险丝 1 -S123-, 40 A
- C - 未占用
- D - 2 芯插头连接 -T2bi-, 绿色
- E - Steckverbindung, 2fach -T2bh-, schwarz
- 1 - 信号喇叭继电器 -J413-
- 1 - 自动防眩车内后视镜继电器 -J910-
- 2 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-
- 3 - 未占用
- 4 - 未占用
- 5 - Steckverbindung, 6fach -T6p-, schwarz, Kupplung Steuergerät für ELV -J764-

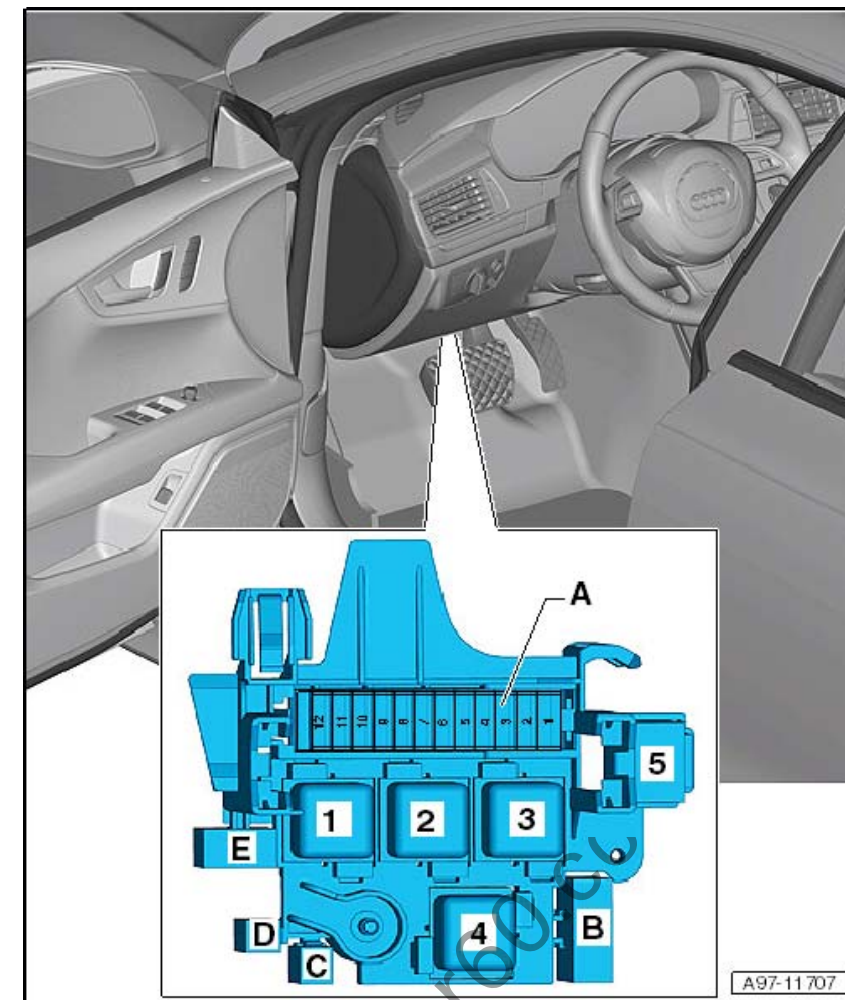


Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**

布置, 自 2015 年款起

- A - 保险丝座 D -SD-
- B - ABS 控制器保险丝 1 -S123-
- C - 未占用
- D - 2 芯插头连接 -T2bi-, 绿色
- E - Steckverbindung, 2fach -T2bh-, schwarz
- 1 - 信号喇叭继电器 -J413-
- 1 - 自动防眩车内后视镜继电器 -J910-
- 2 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-



- 3 - 未占用
- 4 - 未占用
- 5 - Steckverbindung, 6fach -T6p-, schwarz, Kupplung Steuergerät für ELV -J764-

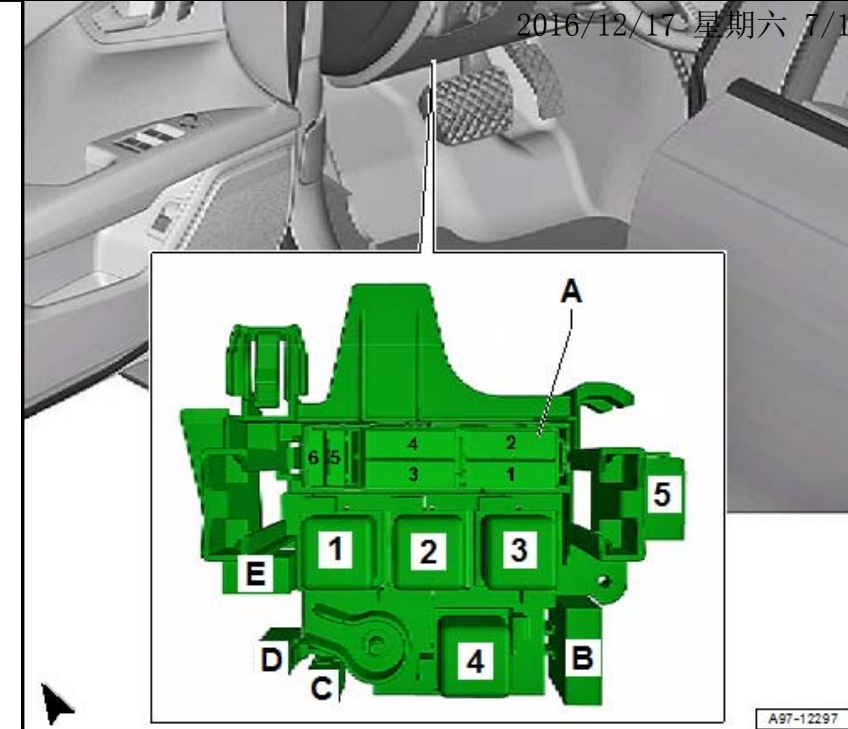

返回到一览表 → [相关章节](#)。


右侧仪表板后的继电器座，右驾车型


安装位置

在右侧仪表板后。

布置，2014 年前的汽车

- A - 未占用
- B - 未占用
- C - 未占用
- D - 2 芯插头连接 -T2bi-, 绿色
- 1 - 信号喇叭继电器 -J413-
- 1 - 自动防眩车内后视镜继电器 -J910-
- 2 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-
- 3 - 未占用
- 4 - 未占用
- 5 - Steckverbindung, 6fach -T6p-, schwarz, Kupplung Steuergerät für ELV -J764-

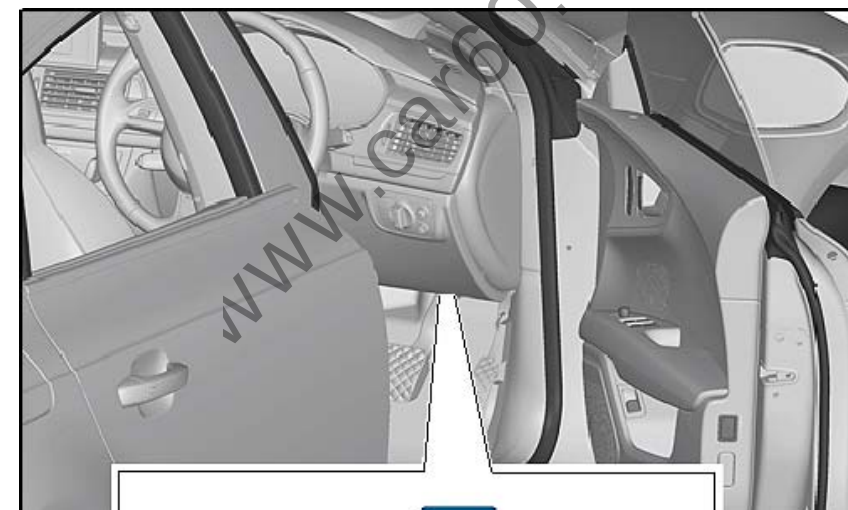

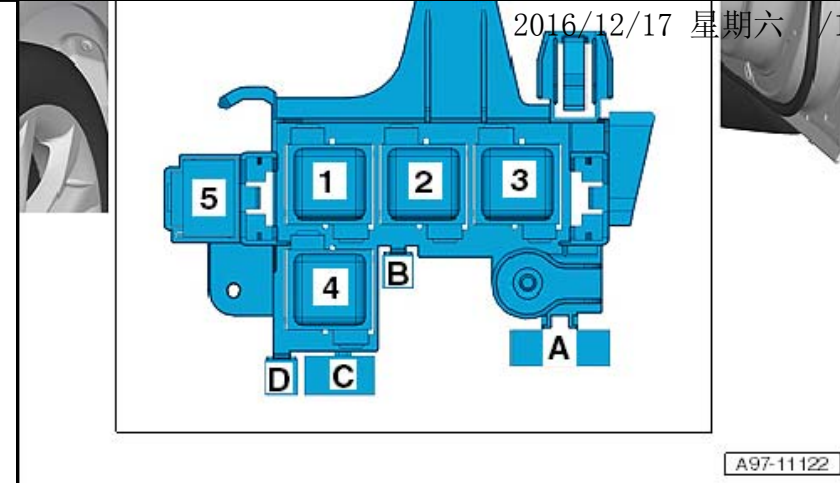

Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**

布置, 自 2015 年款起

A - Sicherung 3 (30) -S206-, 60 A, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317-

- 仅适用于右驾车型
- nur V6 TDI ab Modelljahr 2015

B - 未占用

C - 未占用

D - 2 芯插头连接 -T2bi-, 绿色

1 - 信号喇叭继电器 -J413-


1 - 自动防眩车内后视镜继电器 -J910-

2 - 总线端 15 的供电继电器 -J329-

3 - 未占用

4 - 未占用

5 - Steckverbindung, 6fach -T6p-, schwarz, Kupplung Steuergerät für ELV -J764-

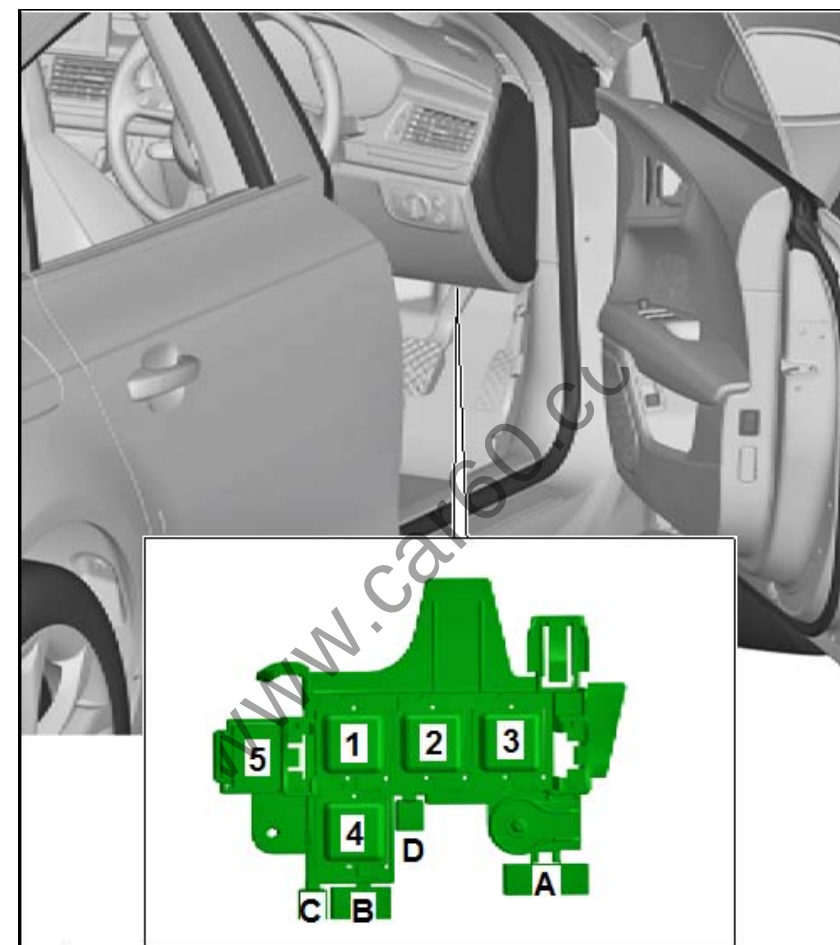

Zurück zur Übersicht → Kapitel.

Relaisträger in der E-Box Wasserkasten, Linkslenker

安装位置

In der E-Box Wasserkasten links.

布置

A - 保险丝座 A -SA-

B - 未占用

C - Sicherung für Sekundärluftpumpe -S130-, 50 A, Benzinmotor

C - Sicherung für Glühkerzen -S125-, 60 A, 80 A, Dieselmotor

D - 自动变速箱控制器保险丝 -S113-, 60 A

□ nur bei Fahrzeugen mit 7-Gang-Doppel-Kupplungsgetriebe 0CK

E - 端子 30

1 - Relais für Sekundärluftpumpe -J299-, Benzinmotor

2.1 - 启动继电器 -J53-

2.2 - 启动继电器 -J695-

3 - Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757-, Benzinmotor

3 - Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, Dieselmotor

4 - Hauptrelais -J271-, Benzinmotor


4 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317-, Dieselmotor

5 - Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496-, Benzinmotor

6 - 未占用

7 - 17 芯插头连接 -T17b-, 红色

8 - Steckverbindung, 17fach -T17a-, weiß

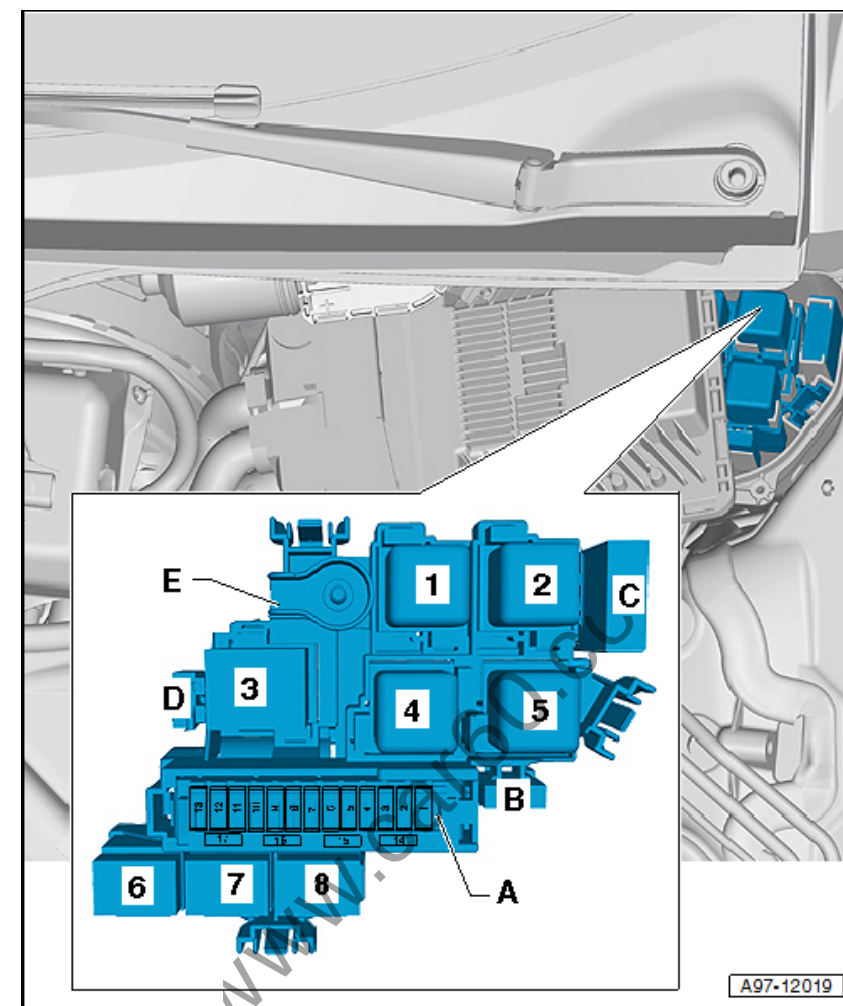

A97-12019

Zurück zur Übersicht → Kapitel.

Relaisträger in der E-Box Wasserkasten, Rechtslenker

In der E-Box Wasserkasten rechts.

布置

A - 保险丝座 A -SA-

B - 自动变速箱控制器保险丝 -S113-, 60 A

- nur bei Fahrzeugen mit 7-Gang-Doppel-Kupplungsgetriebe 0CK

- 车型年 2014

B - 未占用

- 自车型年 2015 起

C - Sicherung für Sekundärluftpumpe -S130-, 50 A, Benzinmotor

C - Sicherung für Glühkerzen -S125-, 60 A, 80 A, Dieselmotor

D - 未占用

- 车型年 2014

D - 自动变速箱控制器保险丝 -S113-, 60 A

- nur bei Fahrzeugen mit 7-Gang-Doppel-Kupplungsgetriebe 0CK

- 自车型年 2015 起

E - 端子 30

1 - Relais für Sekundärluftpumpe -J299-, Benzinmotor

2.1 - 启动继电器 -J53-

2.2 - 启动继电器 -J695-

3 - Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757-, Benzinmotor

3 - Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, Dieselmotor

4 - Hauptrelais -J271-, Benzinmotor


4 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317-, Dieselmotor

5 - Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496-, Benzinmotor

6 - 未占用

7 - 17 芯插头连接 -T17b-, 红色

8 - Steckverbindung, 17fach -T17a-, weiß

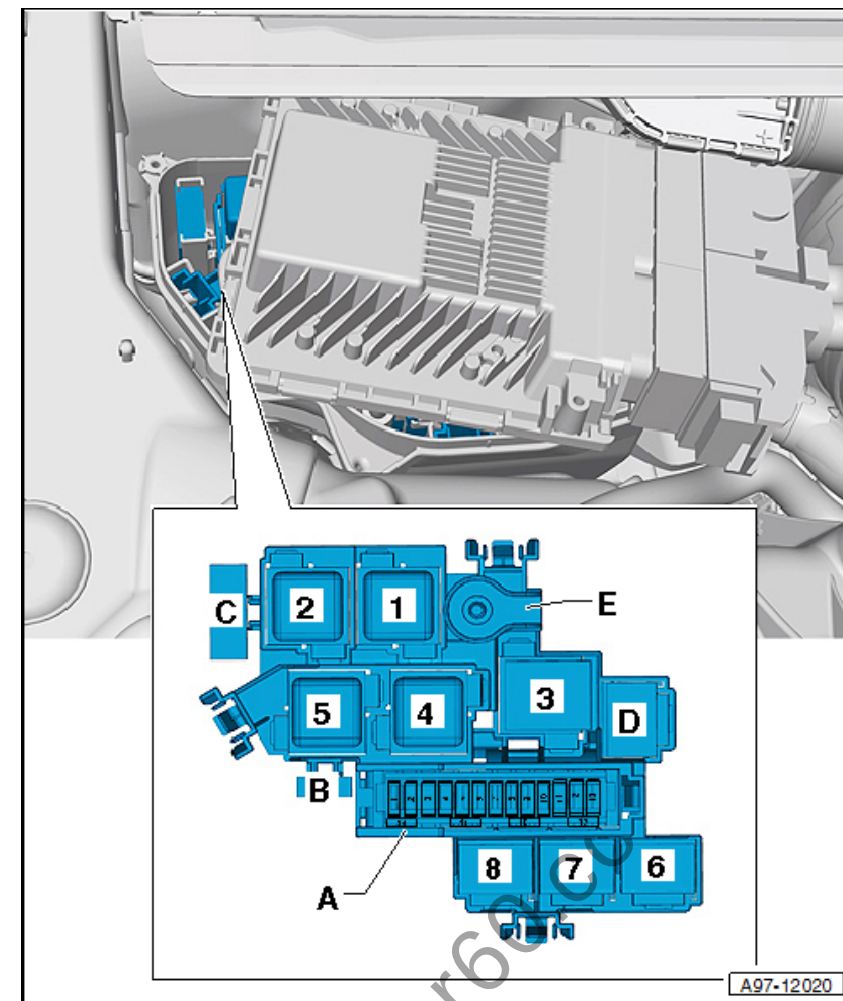

Zurück zur Übersicht → **Kapitel.**

发动机舱内电控器的继电器座

安装位置

In der E-Box Motorraum vorn links.

布置

A - Sicherung für Glühkerzen -S125-, 60 A, 80 A

B - 自动变速箱控制器保险丝 -S113-, 60 A

C - 保险丝座 A -SA-




1.1 - 启动机继电器 -J53-

1.2 - 启动机继电器 -J695-

2 - 总线端 30 的供电继电器 -J317-

3 - 预热时间自动装置控制器 -J179-

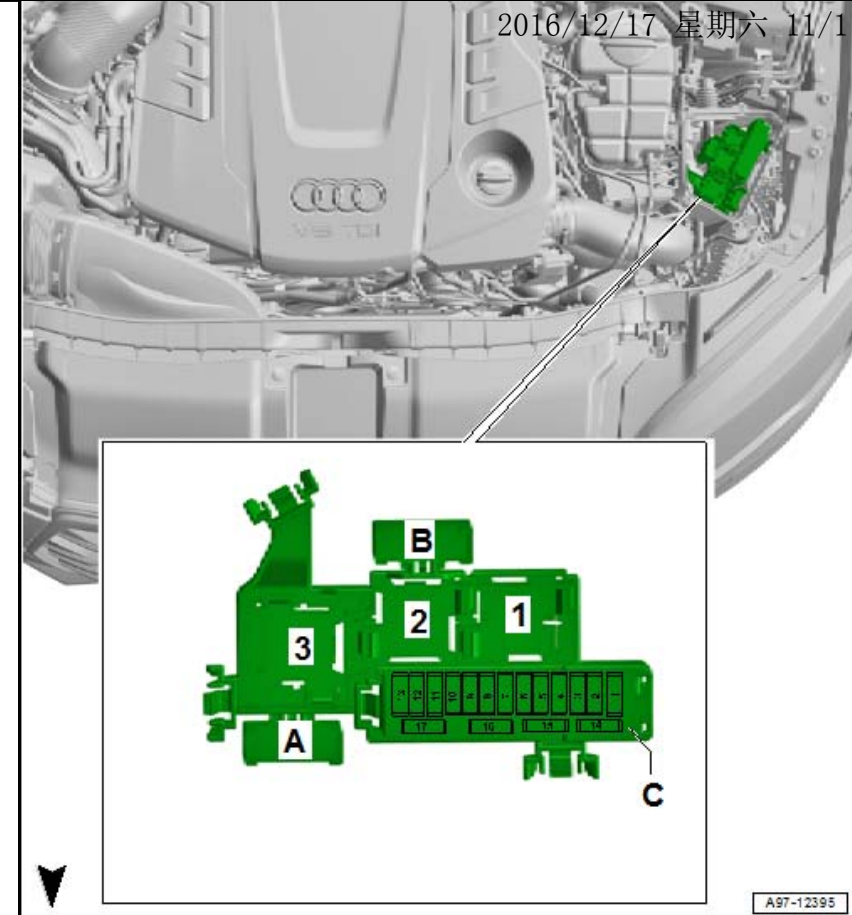

返回到一览表 → [相关章节](#)。