

短接连接器(4)


CV82-4

JC21

短接连接器(G4FJ)

- 端子编号1 ~ 10: C-CAN(高电位)
- 端子编号11 ~ 15: 制动灯开关信号
- 端子编号16 ~ 25: C-CAN(低电位)
- 端子编号26 ~ 30: 起动开关输入信号

KMC端子编号	-
Vender端子编号	2005499-1
Vender端子名称	AMP_025JOINT_30F

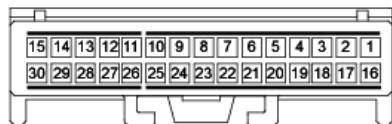


1. G	C-CAN(高电位): ECM	16. O	C-CAN(低电位): ECM
2. G	C-CAN(高电位): TCM	17. O	C-CAN(低电位): TCM
3. -	-	18. -	-
4. -	-	19. -	-
5. G	C-CAN(高电位): 电动油泵逆变器	20. O	C-CAN(低电位): 电动油泵逆变器
6. G	C-CAN(高电位): ESP控制模块	21. O	C-CAN(低电位): ESP控制模块
7. G	C-CAN(高电位): 多功能检查连接器	22. O	C-CAN(低电位): 多功能检查连接器
8. G	C-CAN(高电位): 真空泵	23. O	C-CAN(低电位): 真空泵
9. -	-	24. -	-
10. G	C-CAN(高电位): 短接连接器(JF02)	25. O	C-CAN(低电位): 短接连接器(JF02)
11. Y	制动灯开关信号: ECM	26. P	起动信号: 发动机室接线盒(起动继电器)
12. Y	制动灯开关信号: ESP控制模块	27. P	起动信号: 智能钥匙控制模块
13. Y	制动灯开关信号: 智能接线盒 (IPS控制模块), BCM, 智能钥匙控制模块	28. P	起动信号: ECM
14. Y	制动灯开关	29. -	-
15. -	-	30. P	起动信号: 变速器档位开关

JC22

短接连接器(G4FJ)

- 端子编号1 ~ 7: 搭铁(GC201)
- 端子编号8 ~ 14: 搭铁(GC201)

KMC端子编号	-
Vender端子编号	HP286-14021
Vender端子名称	KUM_025WP.JOINT_14F



1. -	-	8. B	搭铁(GC201)
2. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#1屏蔽	9. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#1屏蔽
3. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#4屏蔽	10. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#4屏蔽
4. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#2屏蔽	11. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#2屏蔽
5. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#3屏蔽	12. B/O	搭铁(GC201): 点火线圈#3屏蔽
6. B/O	搭铁(GC201): 爆震传感器屏蔽	13. -	-
7. B	搭铁(GC201)	14. -	-