


短接连接器(18)

CV84-18

JR01

短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1 ~ 5: 搭铁(GM02)
- 端子编号6 ~ 10: 搭铁(GM01)
- 端子编号11 ~ 15: 照明灯(+)
- 端子编号16 ~ 20: 蓄电池电源(IGPM(LCAD保险丝-F35))




1. B	搭铁(GM02)	11. L	照明灯(+): 电镜后视镜、
2. B	搭铁(GM02): 天窗电机		车顶控制台灯开关
3. B	搭铁(GM02):	12. L	[配备天窗]
	前左/右梳妆灯开关		照明灯(+): 左室内灯
4. B	搭铁(GM02):	13. L	照明灯(+): IGPM(IPS1(2CH))
	车顶控制台灯开关	14. L	照明灯(+):
5. B	搭铁(GM02):		[配备天窗]右室内灯
	[配备天窗]左/右室内灯	15. -	-
	[未配备天窗]室内灯	16. R	IGPM(LCAD保险丝-F35)
6. B	搭铁(GM01):	17. R	IGPM(LCAD保险丝-F35):
	雨传感器(配备光照度传感器)		[未配备天窗]室内灯
7. B	搭铁(GM01): LKAS模块	18. R	IGPM(LCAD保险丝-F35):
8. -	-		前左/右梳妆灯
9. B	搭铁(GM01):	19. R	IGPM(LCAD保险丝-F35):
	电镜后视镜		[配备天窗]左/右室内灯
10. B	搭铁(GM01)	20. R	IGPM(LCAD保险丝-F35):
			车顶控制台灯开关

JR02

短接连接器(配备LKAS)

- 32母/黄色(KET_025_32F_Y)
- 端子编号1 ~ 5: C-CAN(高电位)
- 端子编号6 ~ 10、11 ~ 16: 不使用
- 端子编号17 ~ 21: C-CAN(低电位)
- 端子编号22 ~ 26、27 ~ 32: 不使用

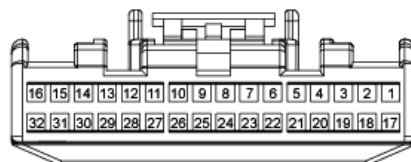

1. W	C-CAN(高电位):	17. Br	C-CAN(低电位):
	[左舵]IGPM(网关)		[左舵]IGPM(网关)
	[右舵]短接连接器(JM04)		[右舵]短接连接器(JM04)
2. W	C-CAN(高电位): LKAS模块	18. Br	C-CAN(低电位): LKAS模块
3. W	C-CAN(高电位):	19. Br	C-CAN(低电位):
	[左舵]短接连接器(JF08)		[左舵]短接连接器(JF08)
	[右舵]短接连接器(JE03)		[右舵]短接连接器(JE03)
4. -	-	20. -	-
5. -	-	21. -	-
6. -	-	22. -	-
7. -	-	23. -	-
8. -	-	24. -	-
9. -	-	25. -	-
10. -	-	26. -	-
11. -	-	27. -	-
12. -	-	28. -	-
13. -	-	29. -	-
14. -	-	30. -	-
15. -	-	31. -	-
16. -	-	32. -	-