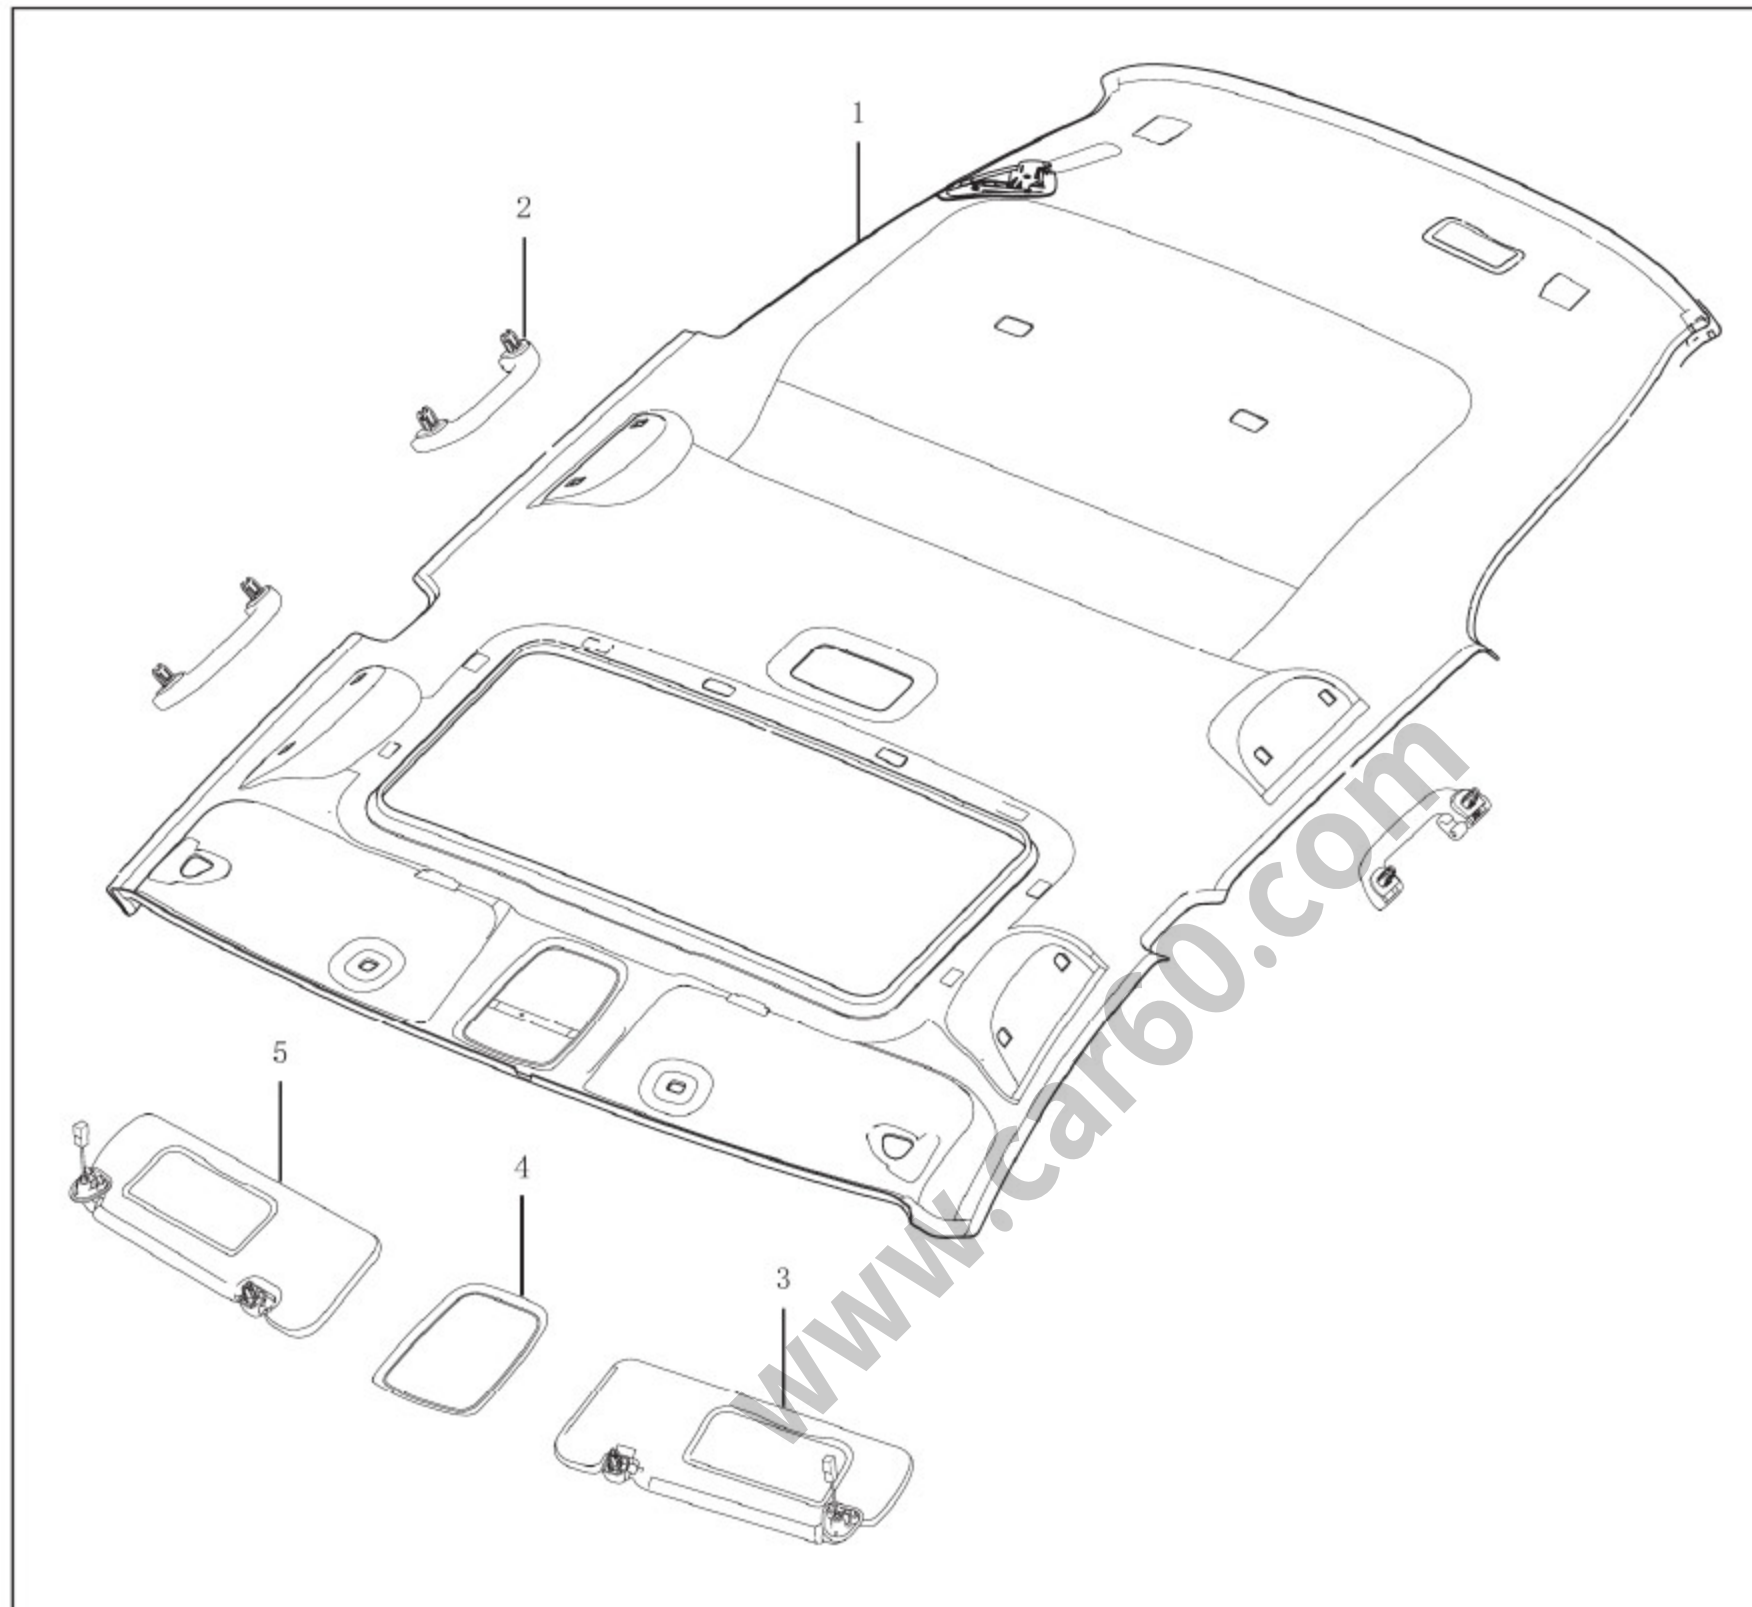



顶盖护面

结构图
带天窗


- 1. 顶棚总成
- 2. 顶棚拉手
- 3. 左侧遮阳板

- 4. 阅读灯
- 5. 右侧遮阳板

带天窗（2018 款）

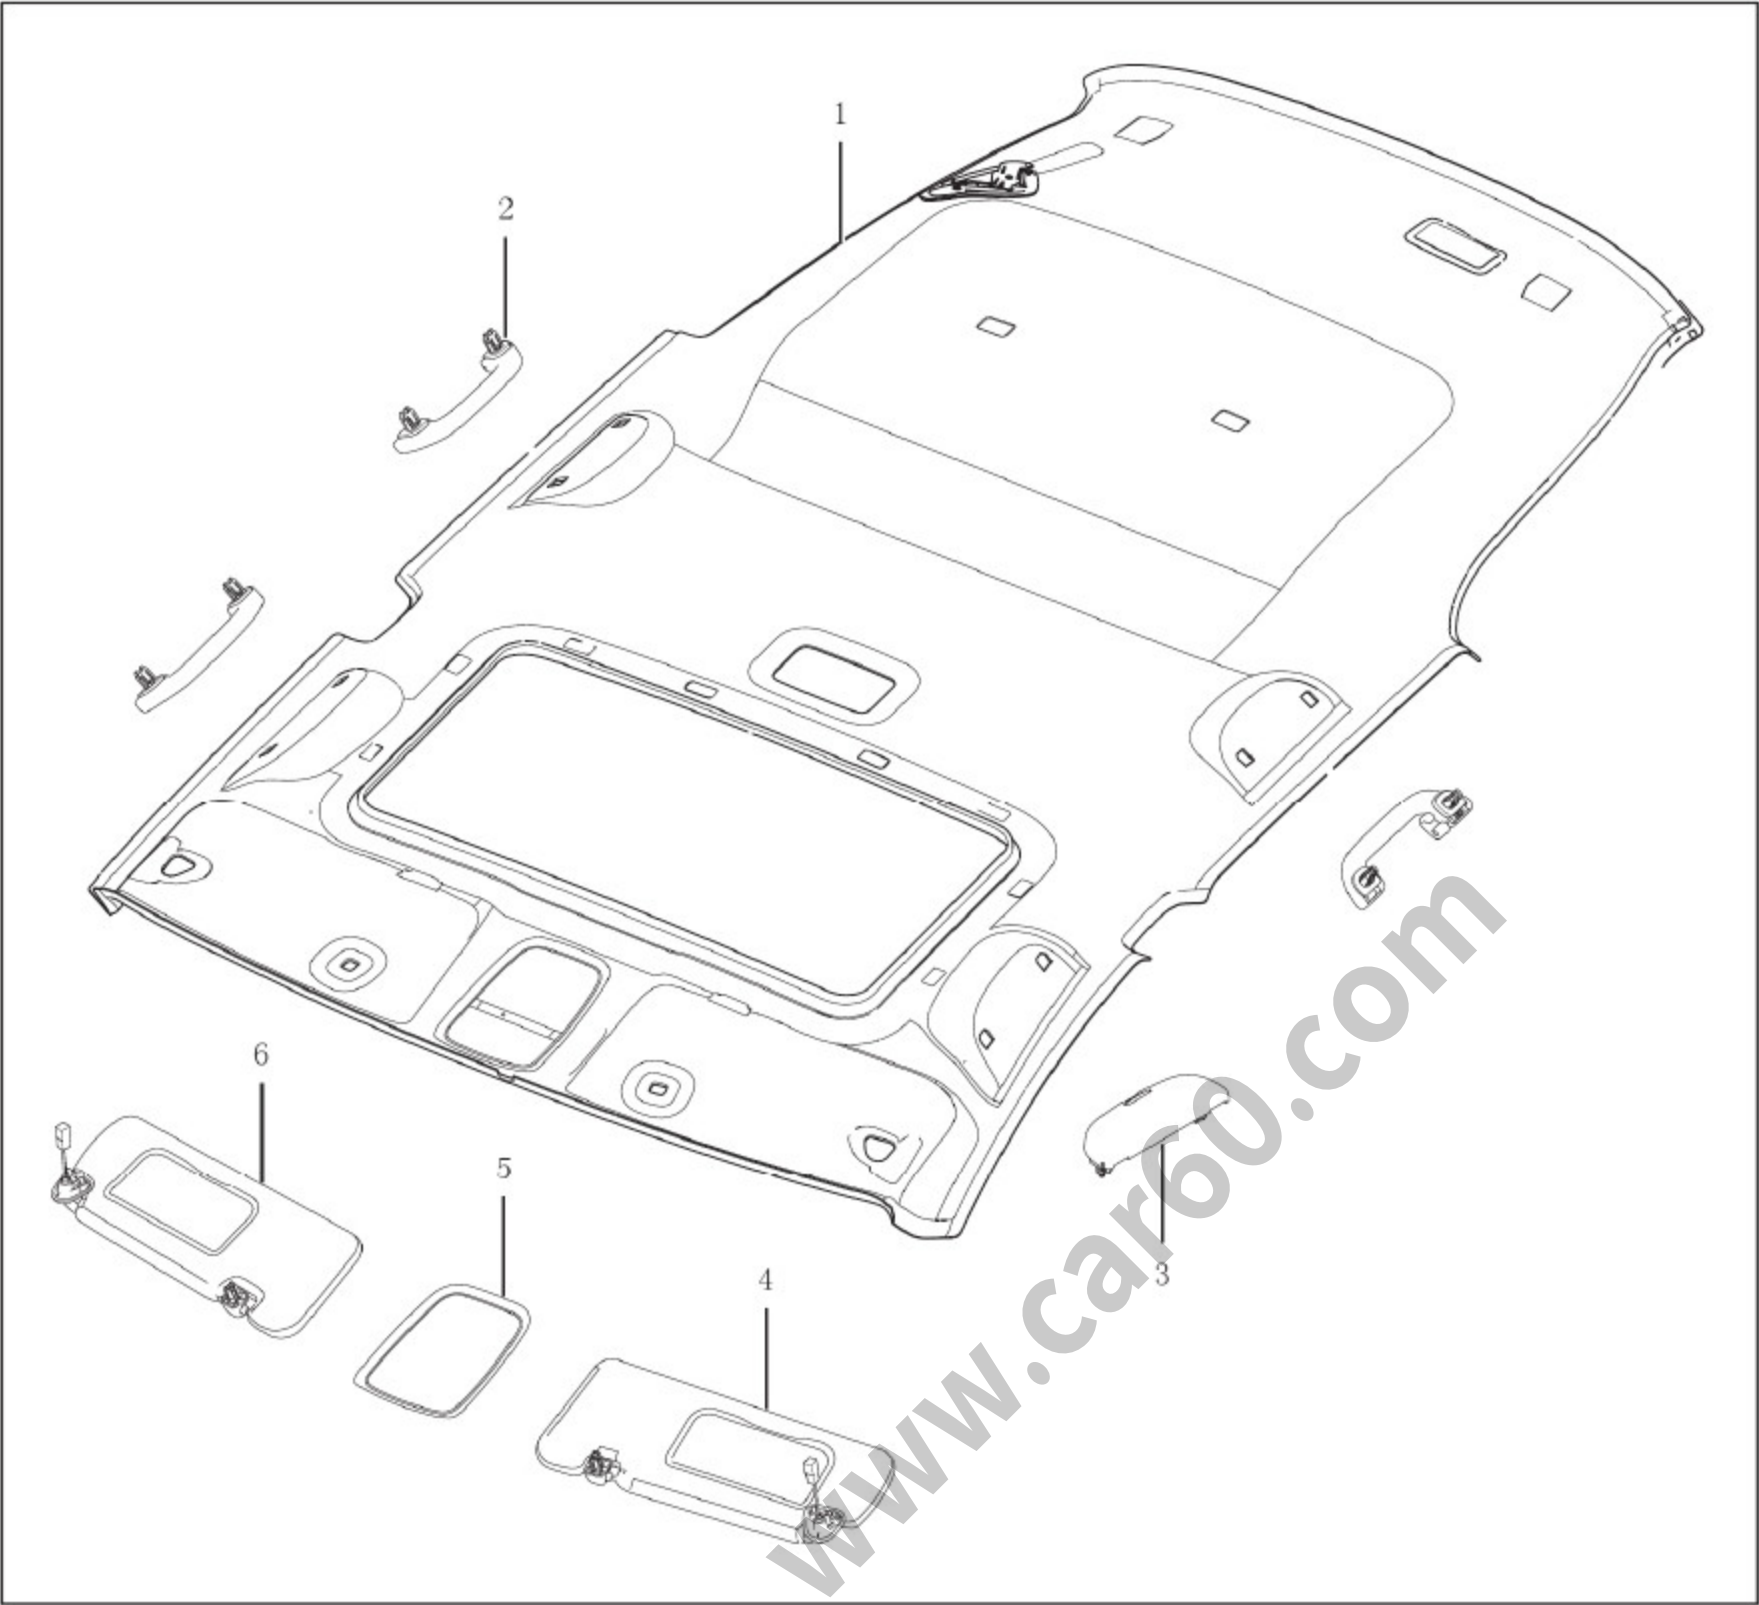

无天窗

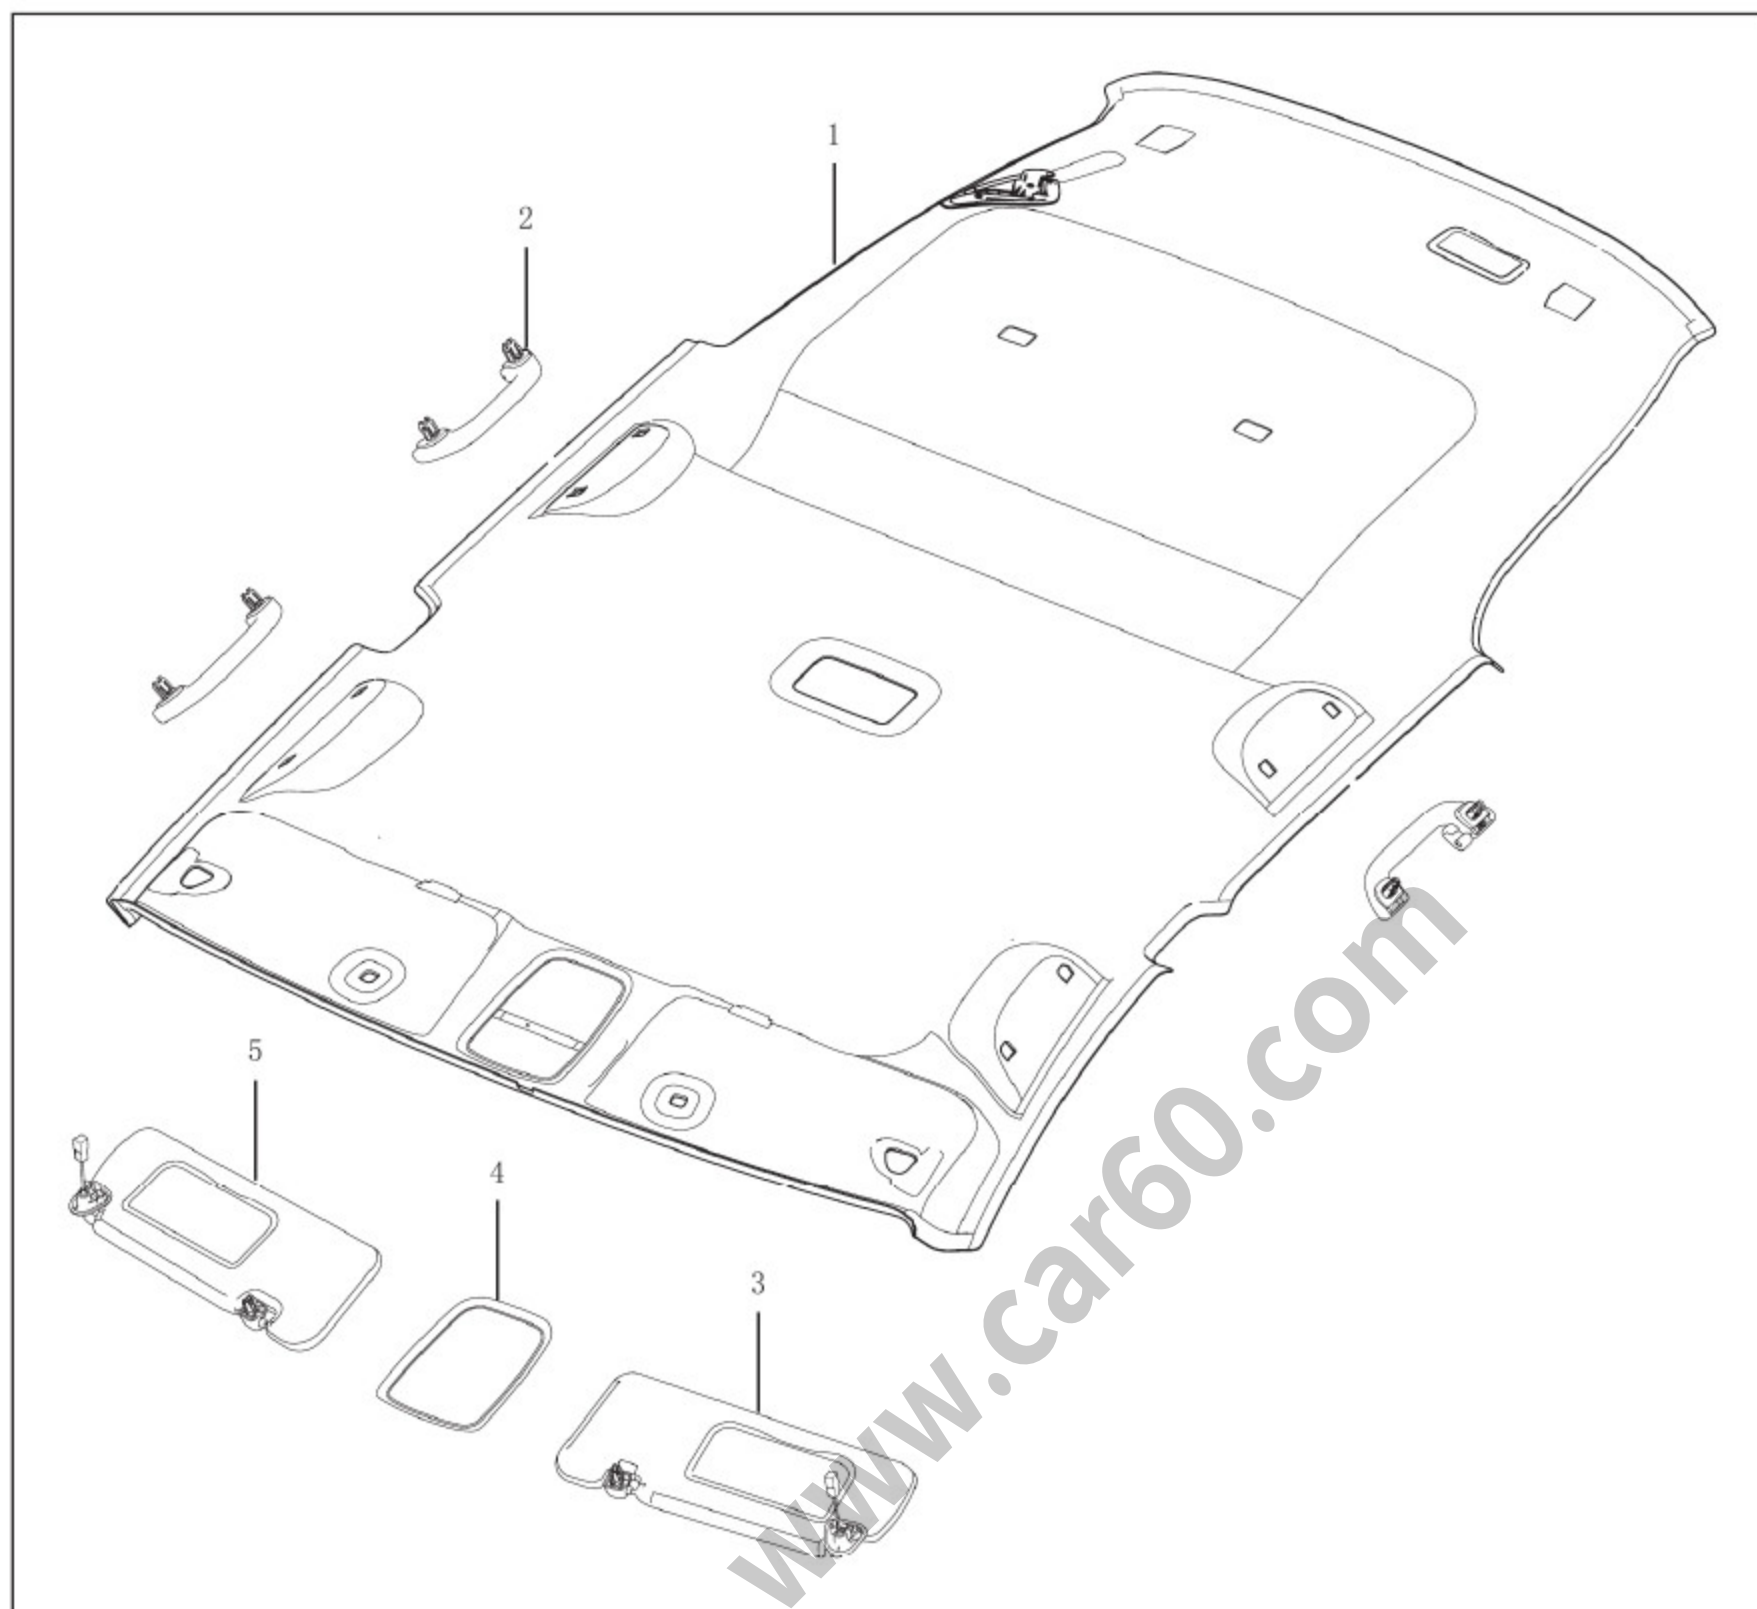

- 1. 顶棚总成
- 2. 顶棚拉手
- 3. 左侧遮阳板

- 4. 阅读灯
- 5. 右侧遮阳板

维修程序


备注:


- 修理或维修前，请查阅侧安全气囊的位置以及注意事项与操作步骤。
- 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

顶盖护面

拆卸

1. 拆卸后背门门槛护面
 2. 拆卸左 A 柱护板
 3. 拆卸右 A 柱护板
 4. 拆卸左 B 柱护板
 5. 拆卸右 B 柱护板
 6. 拆卸左 C 柱护板
 7. 拆卸右 C 柱护板
 8. 拆卸阅读灯总成
 9. 拆卸顶灯总成
 10. 拆卸后背门顶灯
 11. 拆下顶棚拉手
- (a) 拆下 2 个卡子。

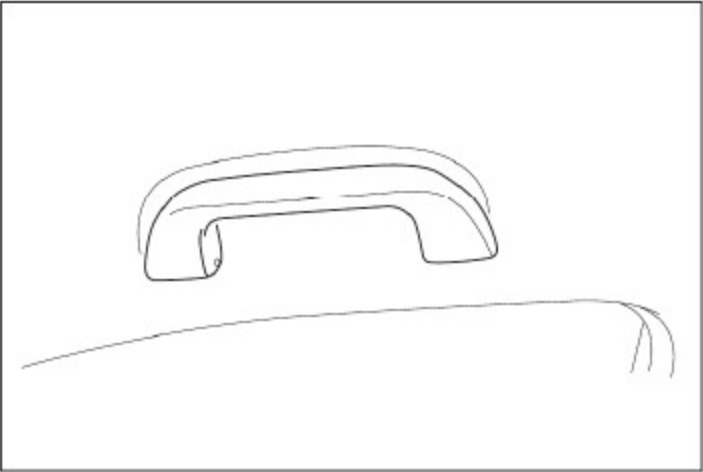


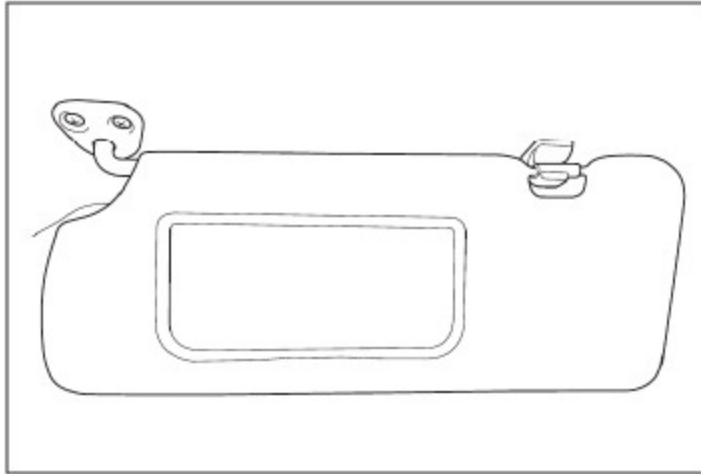

12. 拆下左侧遮阳板

- (a) 打开遮阳板。
- (b) 拆下 2 个螺钉。
- (c) 断开线束。

13. 拆下右侧遮阳板

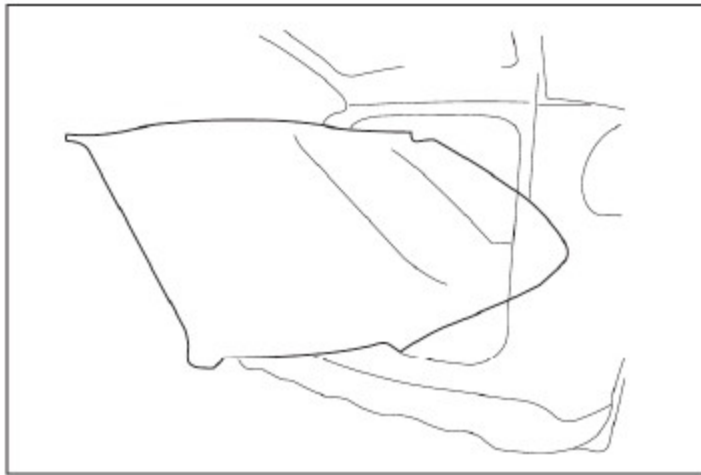

14. 拆下顶棚总成

- (a) 在助手的帮助下，从后背门门口取出顶棚总成。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。