


24. 01系统概述

后驱动桥主要由主减速器及差速器总成，后桥壳总成，半轴组件等组成，其减速器为单级双曲面圆锥齿轮型，差速器为对称式两个圆锥行星齿轮型，桥壳为整体式冲焊结构，半浮式半轴传递驱动，其结构如图

后驱动桥结构图

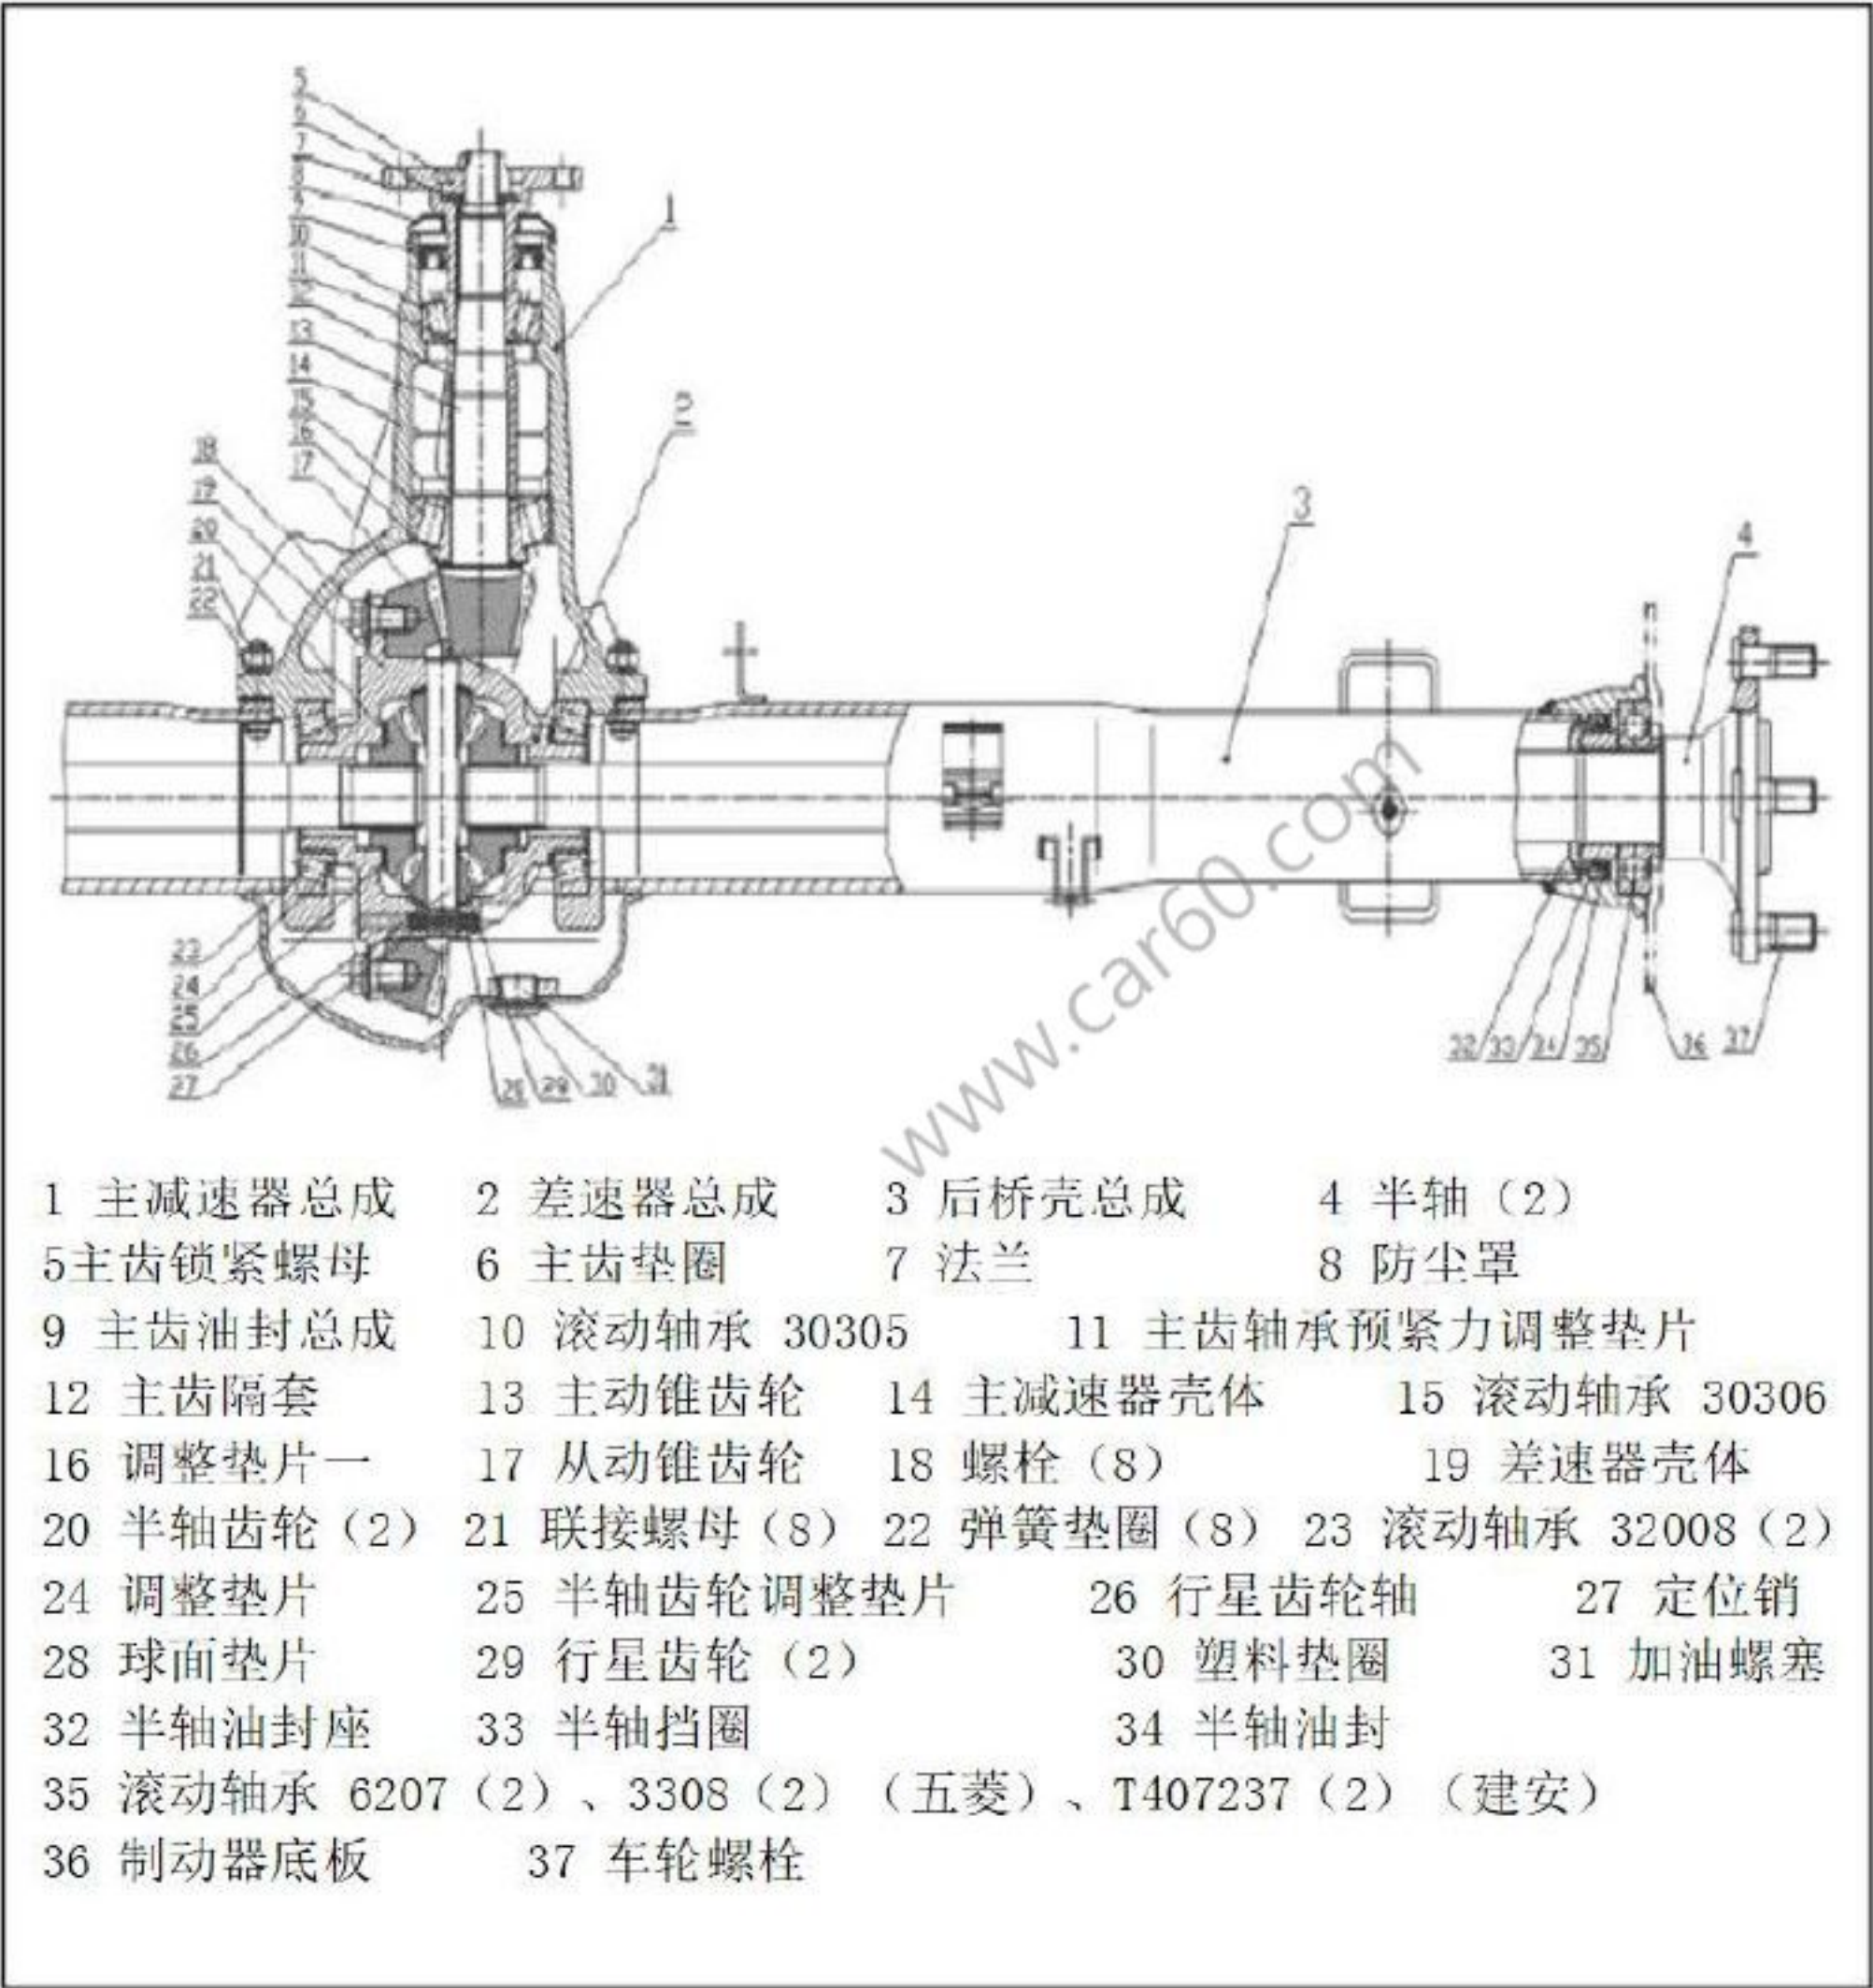

24. 02 检查与诊断

24.02.01 外观检查

- 检查系统紧固是否有松动或遗失。