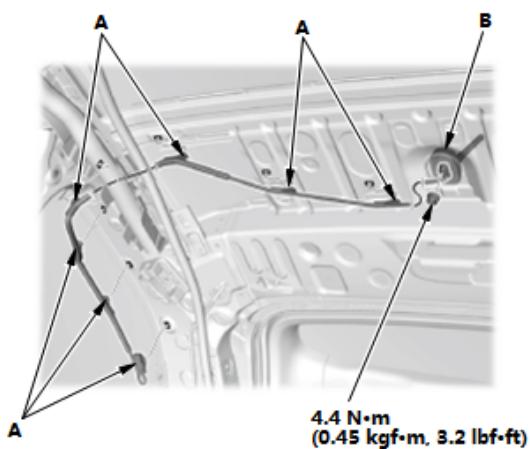


AM/FM 天线拆卸和安装**拆卸 / 安装**

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 顶篷内衬 - 拆卸**2. AM/FM 天线 - 拆卸**

1. 拆下线束夹 (A)。

2. 拆下 AM/FM 天线 (B)。

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。