


拆卸 / 安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

2. CMBS OFF 开关 - 拆卸

注意：CMBS OFF 开关的位置视车型而异。

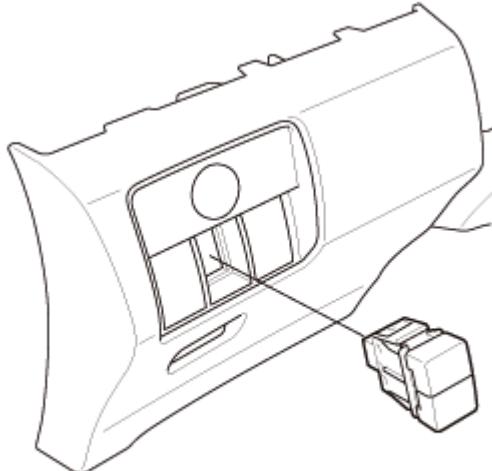

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


测试

1. CMBS OFF 开关 - 测试

**CMBS OFF 开关内部电路检查：**

**CMBS 关闭开关 12 针插接器**

1. 根据表格，检查每个开关位置插接器端子之间是否导通。



阳端子的端子侧

位置	5		6
压下	○	—	○
松开			

如果开关并未如表中所述工作，更换 CMBS OFF 开关。

### CMBS OFF 开关照明电路检查：

位置	端子 3		2
照明灯	⊕	⊗—W—⊗	⊖

$\oplus - \ominus = \text{LED 电压}$

1. 根据表格，通过将电源和搭铁施加到端子上，检查 LED 是否点亮。

注意：重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

如果结果与规定不符，则更换 CMBS OFF 开关。