


安装：徽标/尾门上的徽章

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 推荐工具

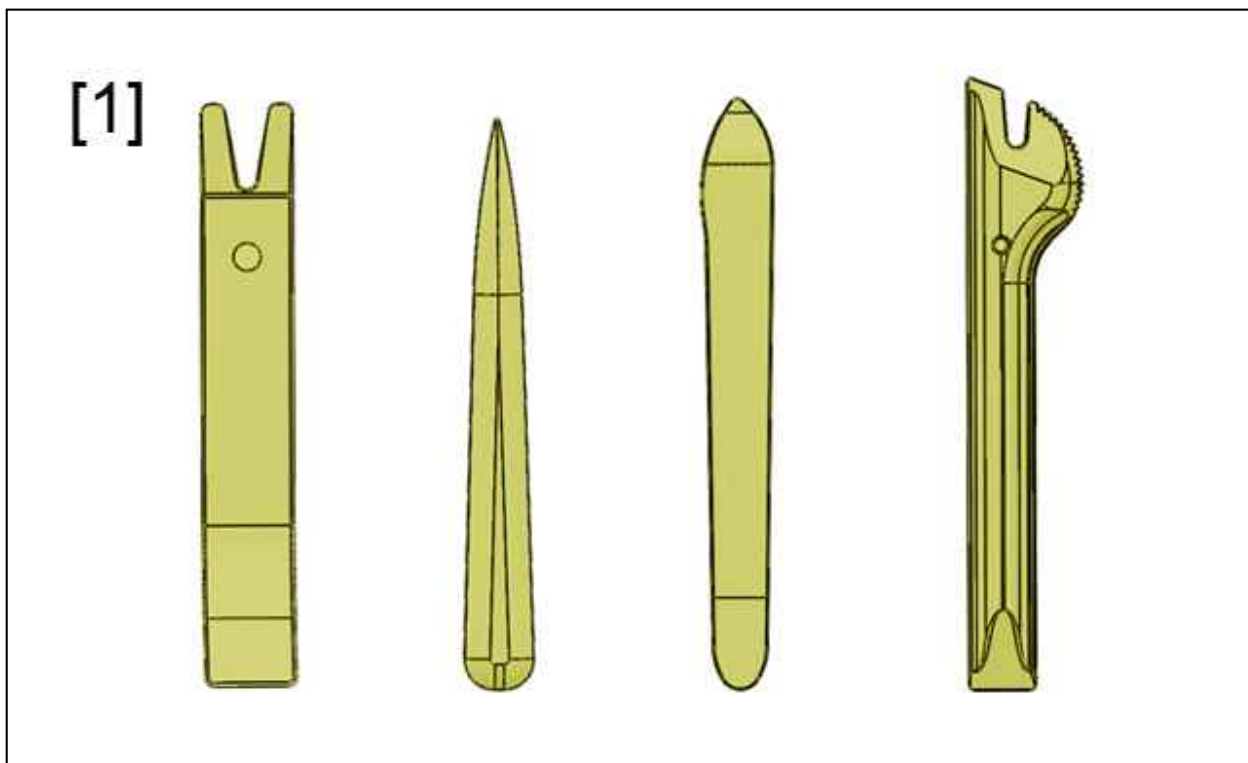


图：E5AP30WD

[1] 装饰件拆卸工具 (-).1350-ZZ.

2. 拆卸


2.1. 品牌徽标

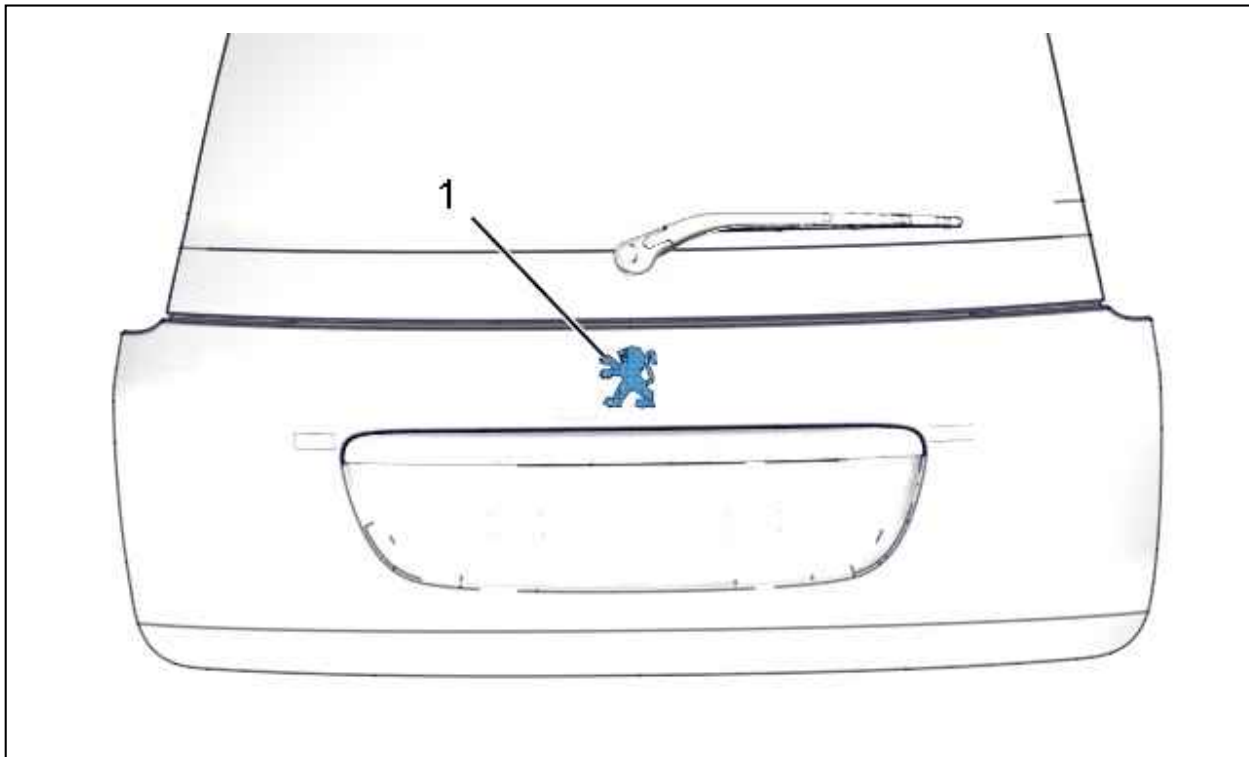

图：C4BM14XD

分离 - 拆卸：徽标 (1)；使用工具 [1].

2.2. "车型"徽标

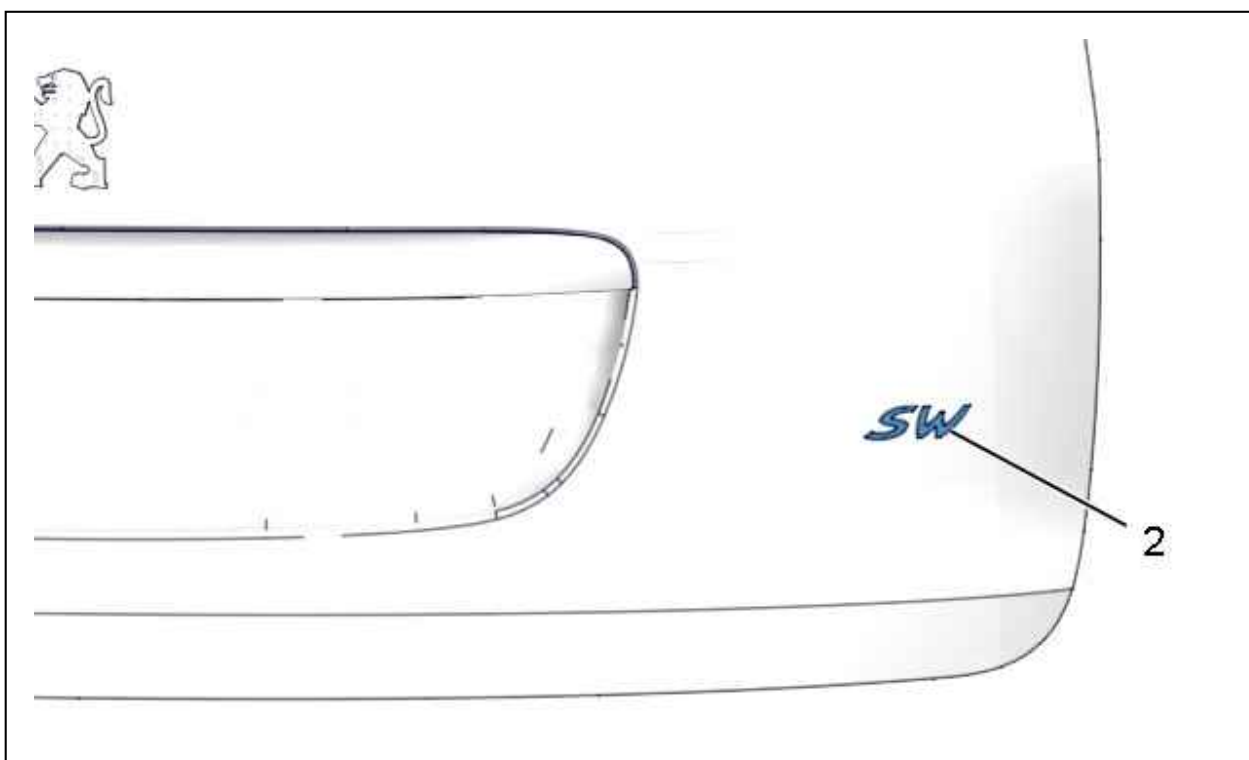

图：C4BM14YD


分离 - 拆卸："车型"徽标 (2)；使用工具 [1].

3. 安装

3.1. 品牌徽标

强制：一定要更新：徽标 (1) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".

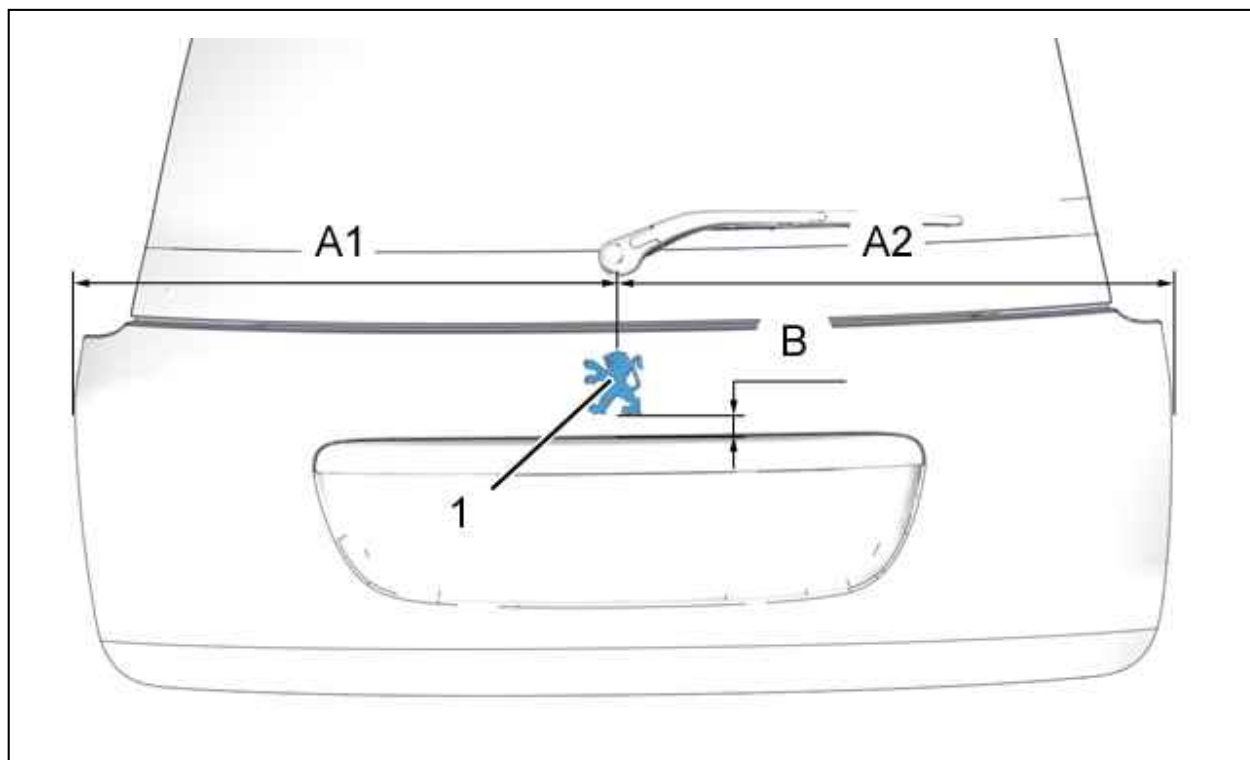

图：C4BM14ZD


去除保护纸.

安装 - 胶：徽标 (1)：

- "A1" = "A2"
- "B" = 28 mm

备注：保证徽标 (1) 粘合正确.

3.2. "车型"徽标

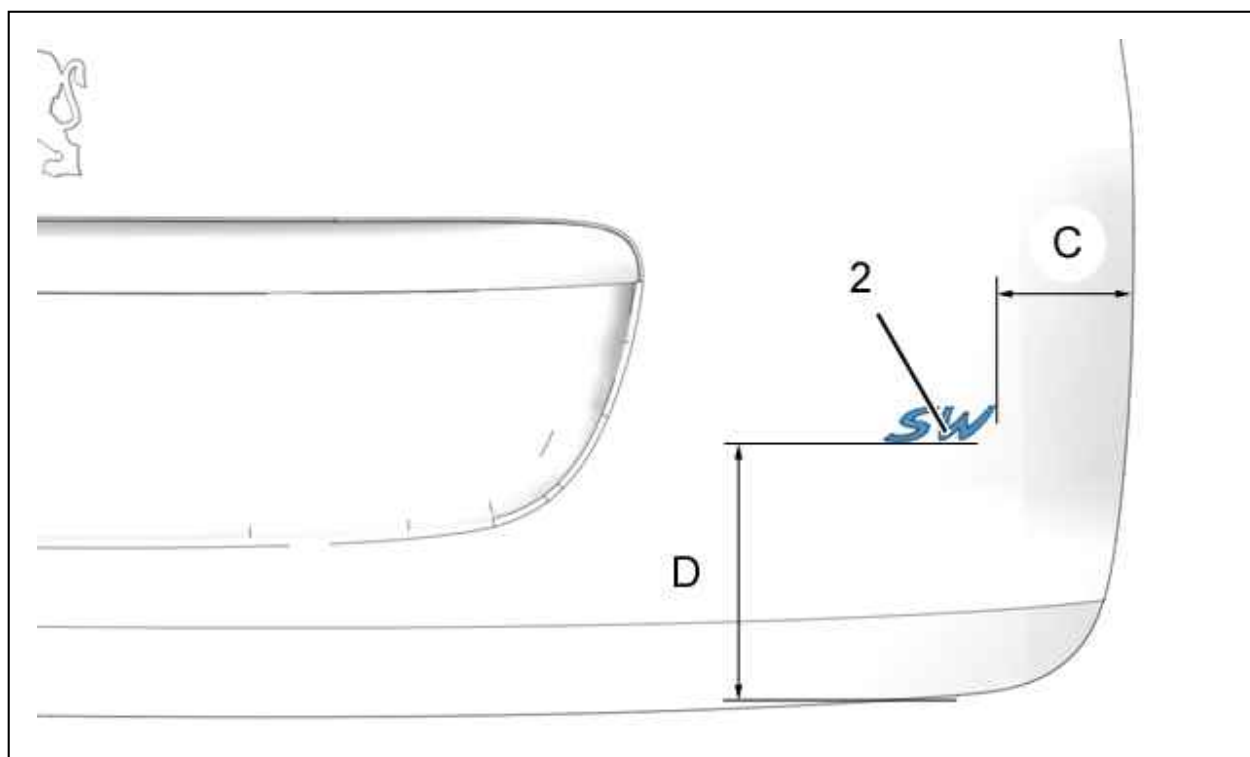

图：C4BM150D

强制：一定要更新：徽标 (2) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".

去除保护纸.

安装 - 胶："车型"徽标 (2)：

- "C" = 77 mm
- "D" = 178 mm

备注：保证商标 (2) 正确粘合.