


拆卸与安装


前柱上装饰板

拆卸

1. 部分拆下前门洞密封条，使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，分离 3 个卡扣并拆下前柱上装饰板。

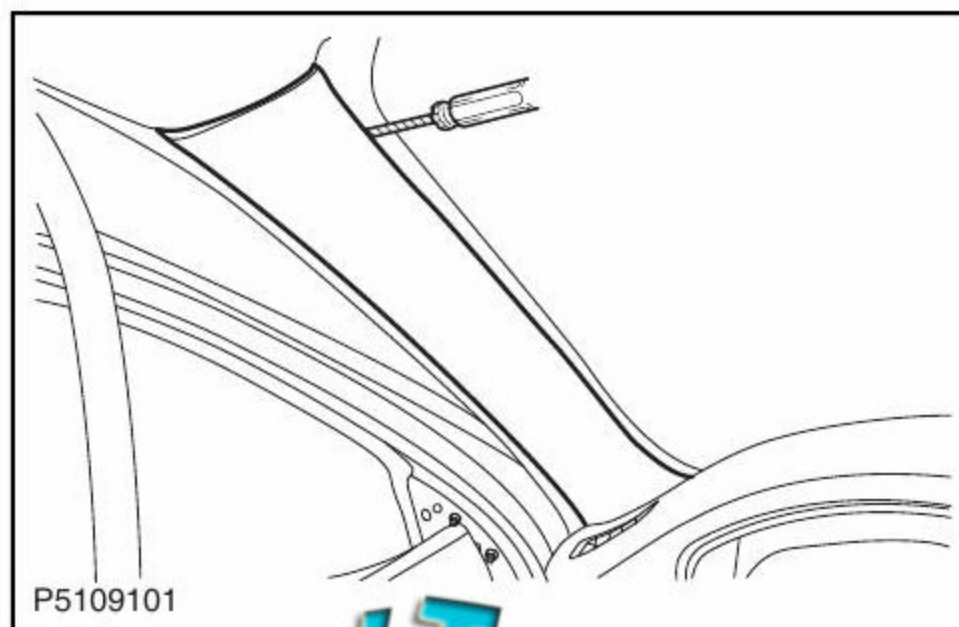

2. 前柱上装饰板卡扣位置如图所示。

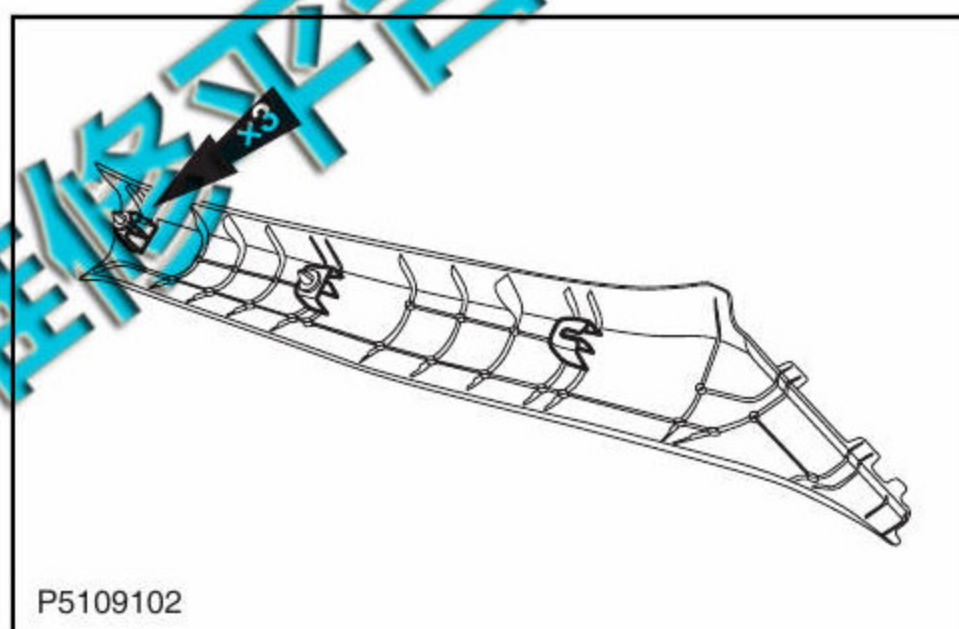


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


前柱下装饰板

拆卸


- 1. 使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，分离 4 个卡扣并拆下前门槛护板。

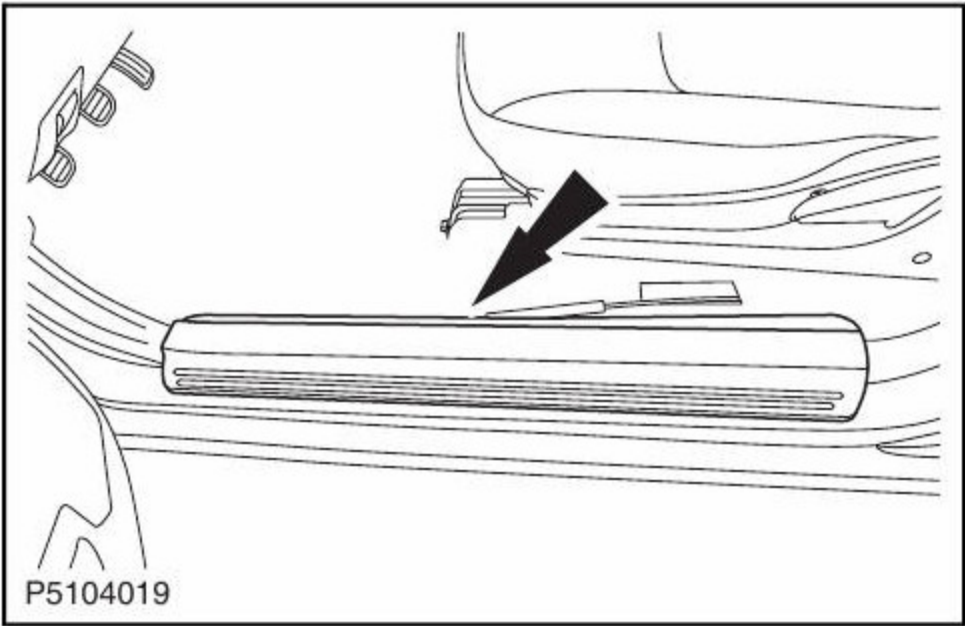


- 2. 前门槛护板卡扣位置如图所示。

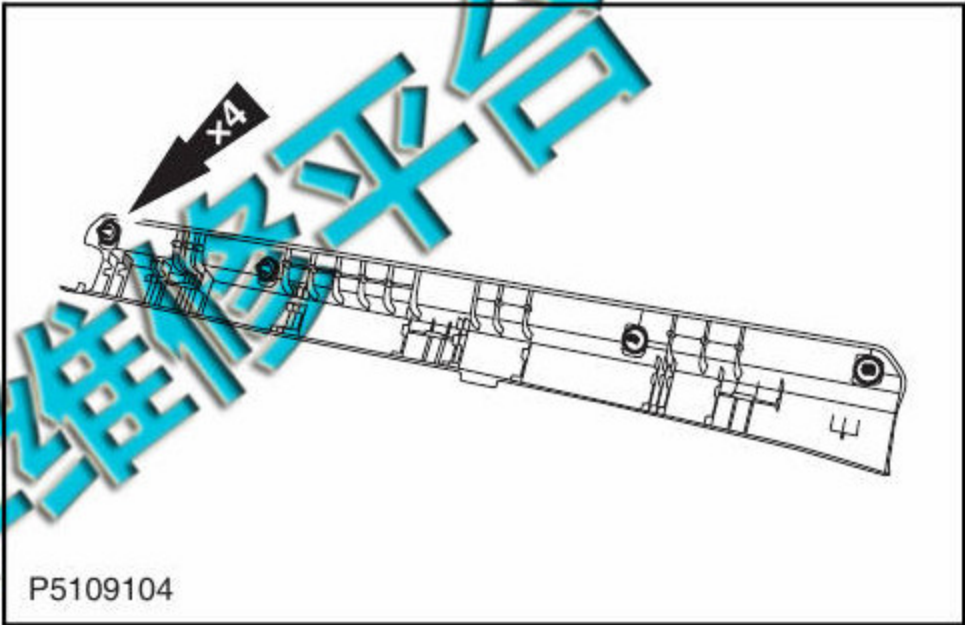

- 3. 拆卸前柱下装饰板的固定螺栓。

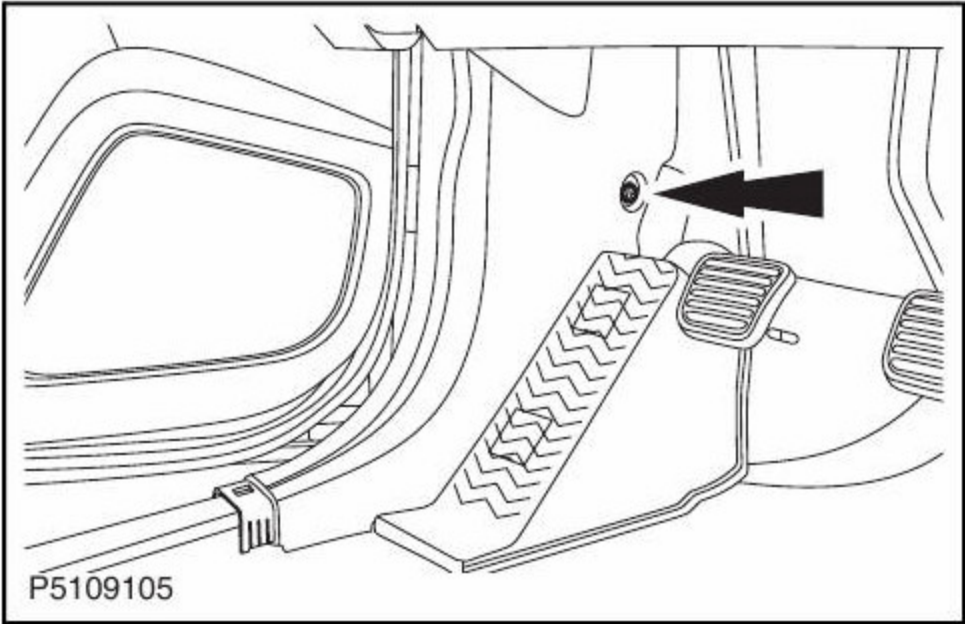

4. 取下前柱下装饰板。

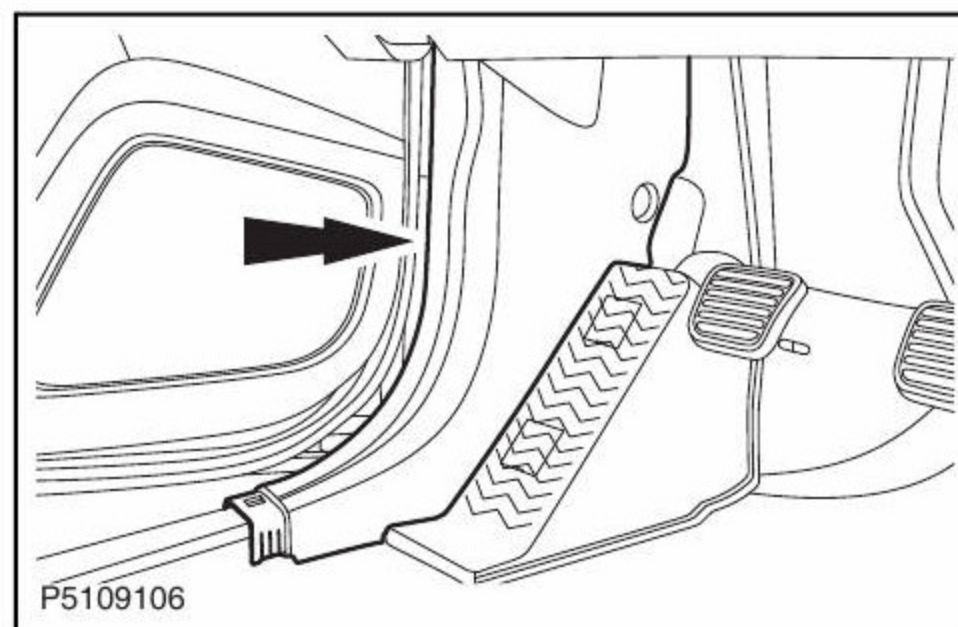

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


⚠ 注意：前门槛护板卡扣为不可重复使用零件，安装时需要更换新件。

畅易汽车维修平台


中柱上装饰板

拆卸

- 1. 拆卸中柱下装饰板。
参考：中柱下装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 2. 拆卸前排座椅安全带上部锚座固定螺栓和前排座椅安全带上部锚座。
参考：前排座椅安全带 (5.1.4 座椅安全带，拆卸与安装)。
- 3. 分离 2 个卡扣并拆卸中柱上装饰板。

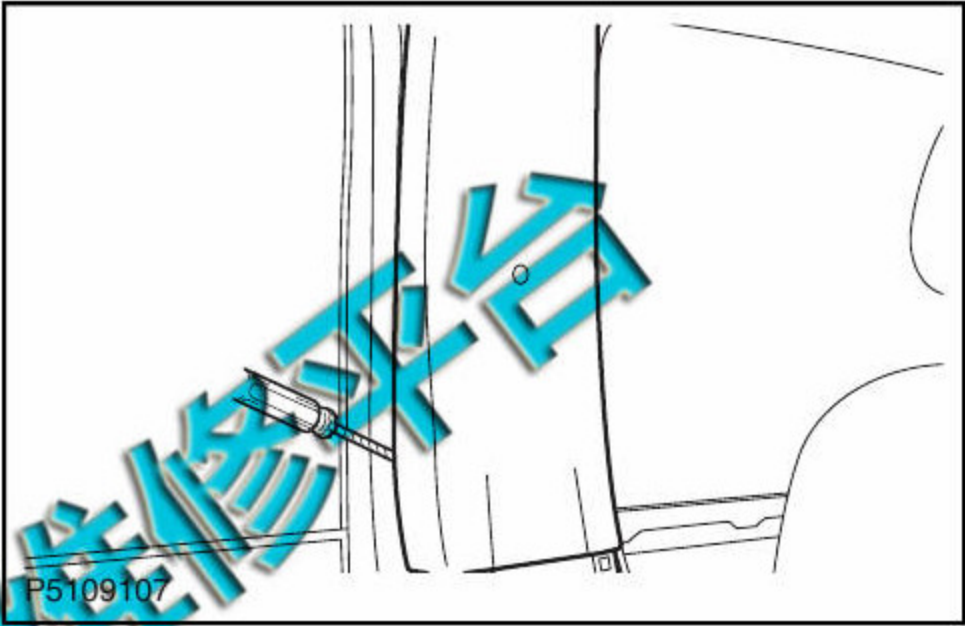

- 4. 中柱上装饰板卡扣位置如图所示。

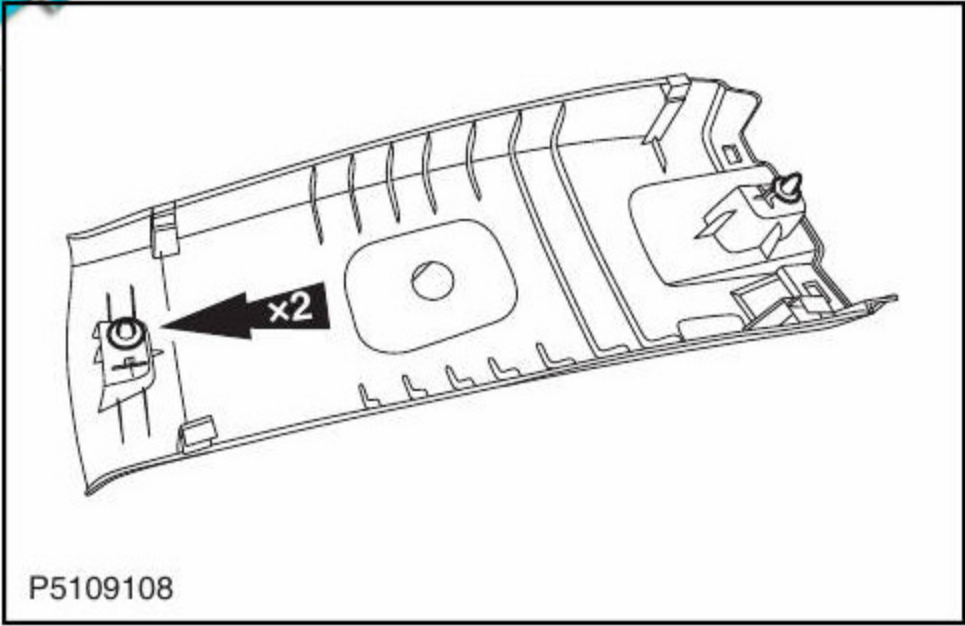


安装

- 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


中柱下装饰板

拆卸


1. 将前排座椅移至最靠前位置。
2. 拆卸前门槛护板和后门槛护板。

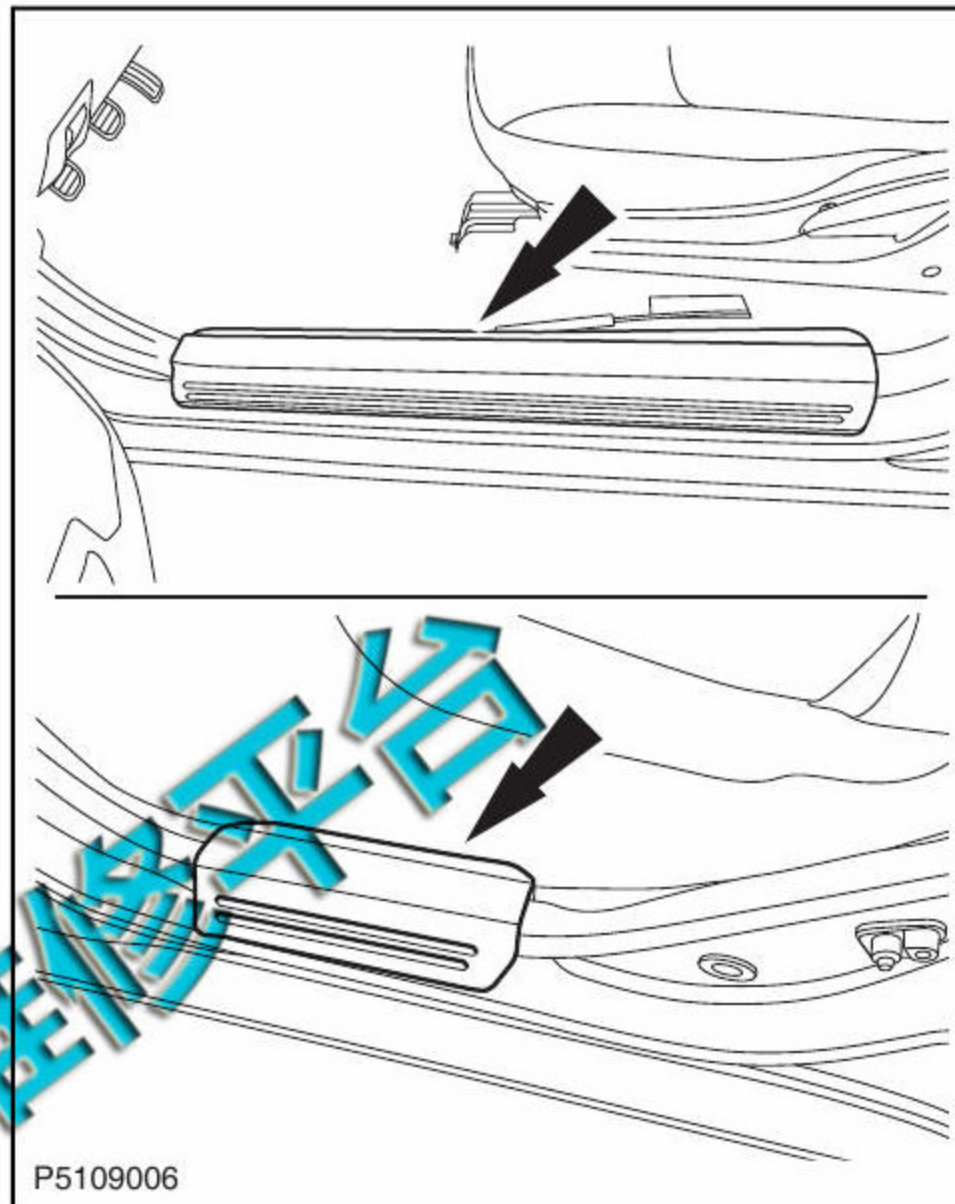


3. 拆卸中柱两侧部分密封条。

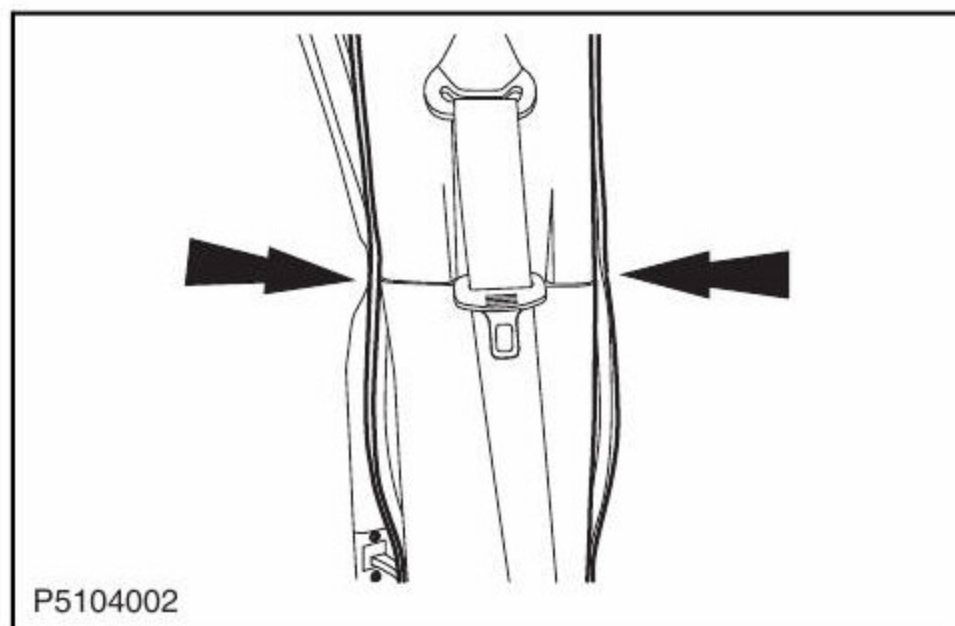

4. 分离 4 个卡扣并拆卸中柱下装饰板。

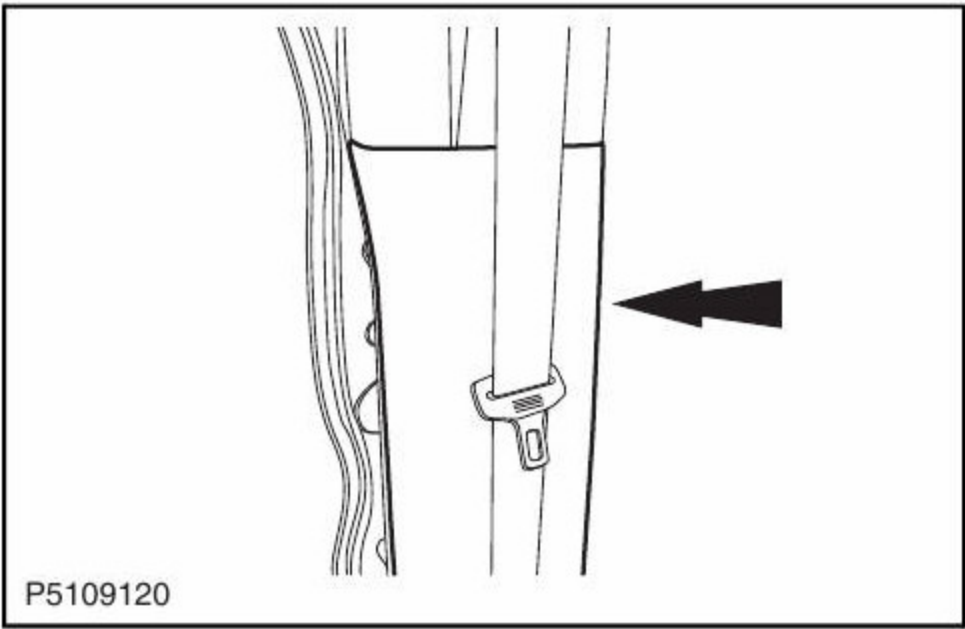

5. 中柱下装饰板卡扣位置如图所示。

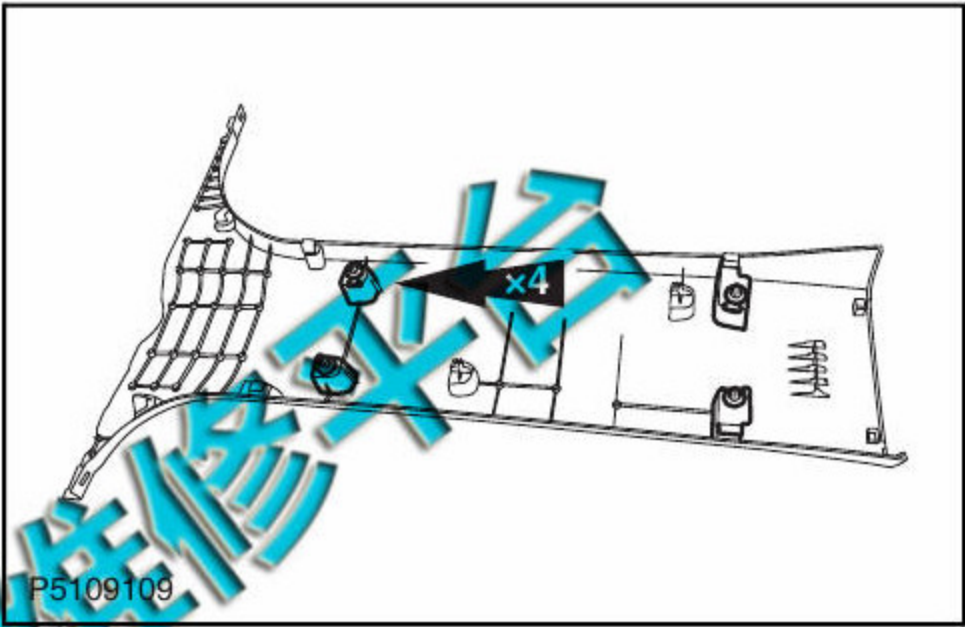

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

 注意：前门槛护板、后门槛护板和中柱下装饰板卡扣为不可重复使用零件，安装时需要更换新件。

后柱上装饰板

拆卸


1. 拆卸后柱下装饰板。

参考：后柱下装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。


2. 拆卸后排座椅安全带上部锚座固定螺栓和后排座椅安全带上部锚座。

参考：后排座椅安全带 (5.1.4 座椅安全带，拆卸与安装)。

3. 使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，分离 5 个卡扣并拆下后柱上装饰板。

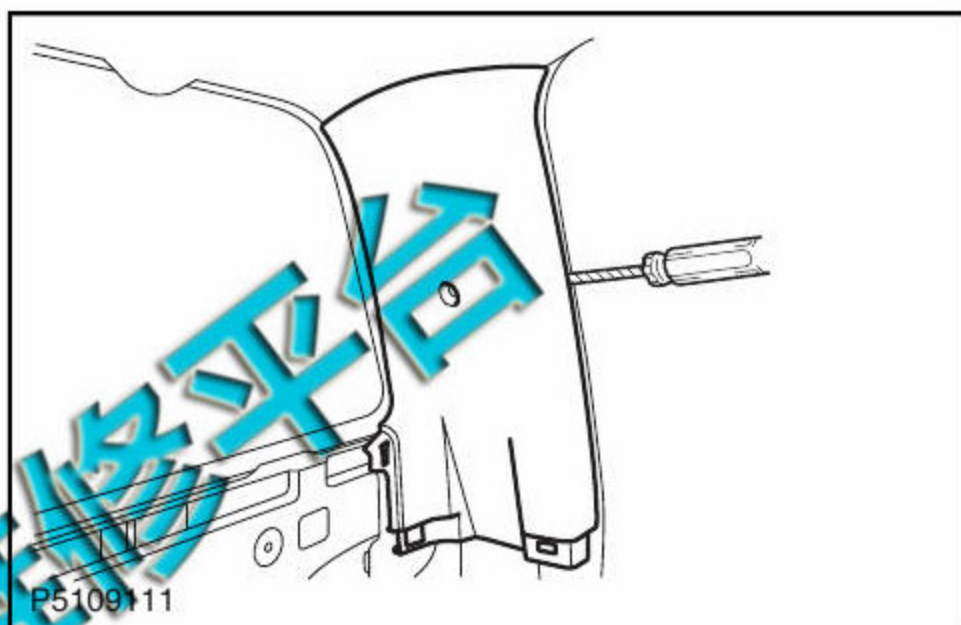

4. 后柱上装饰板卡扣位置如图所示。

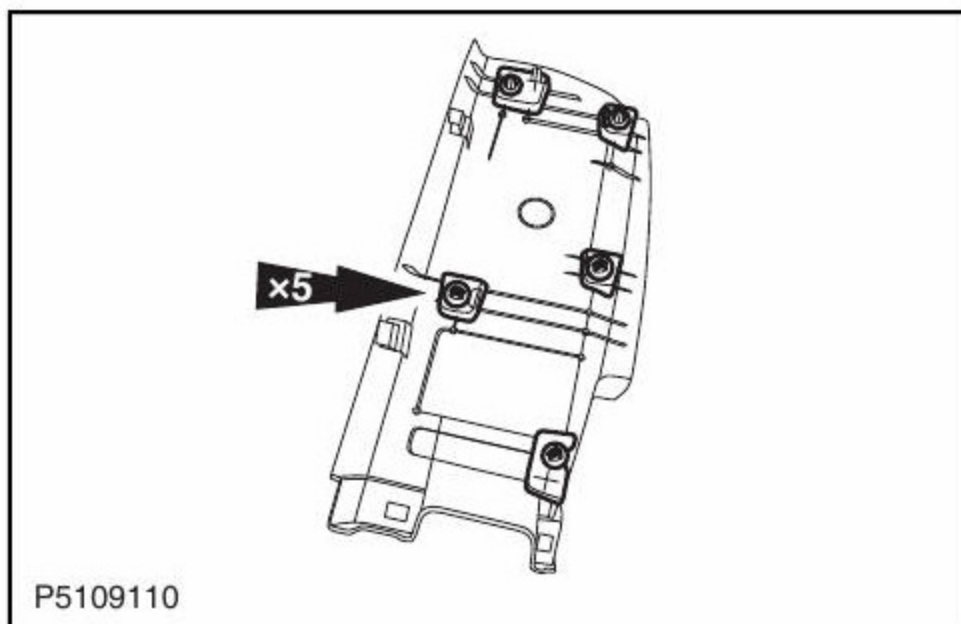


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


后柱下装饰板

拆卸


- 1. 使用头部缠有保护胶带的螺丝刀，分离 2 个卡扣并拆下后门槛护板。

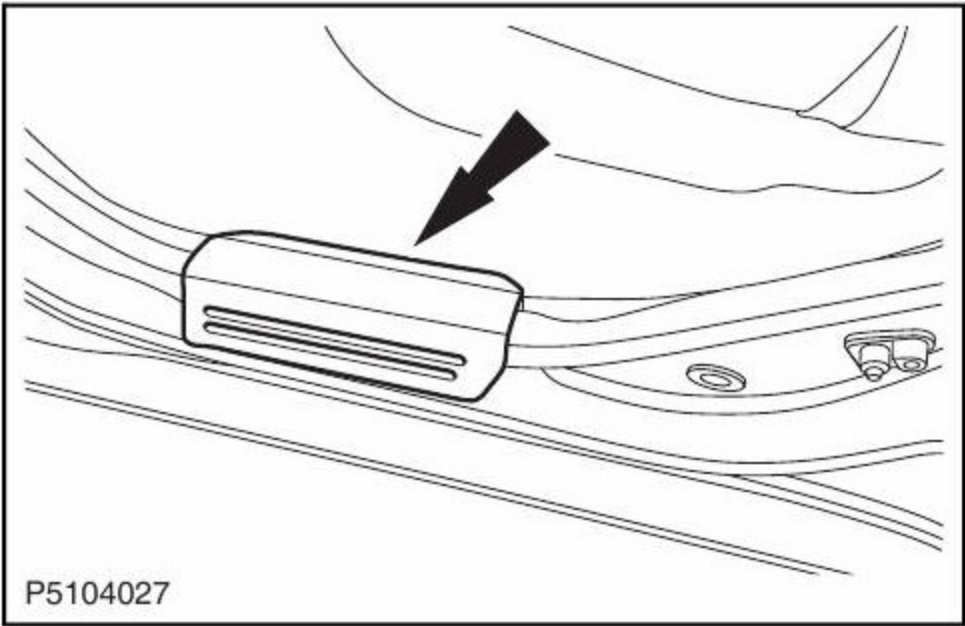


- 2. 后门槛护板卡扣位置如图所示。

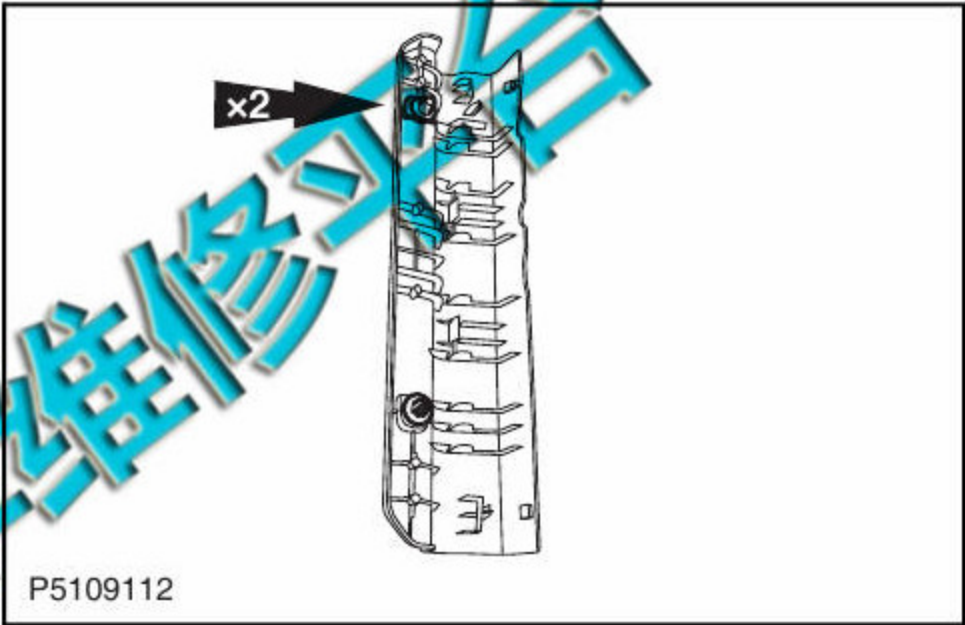

- 3. 部分拆卸后门洞密封条，分离 5 个卡扣并拆下后柱下装饰板。

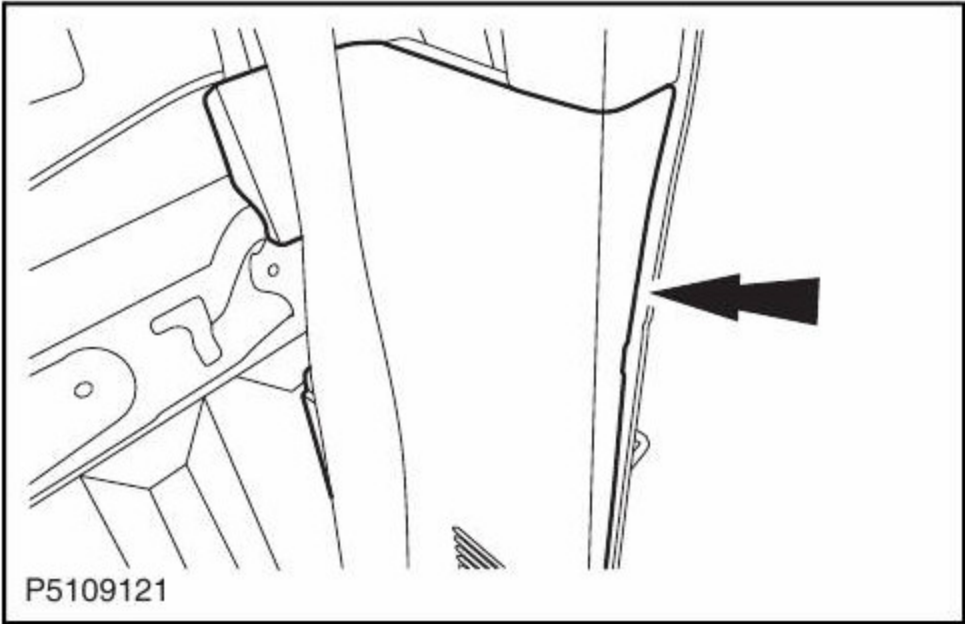

4. 后柱下装饰板卡扣位置如图所示。

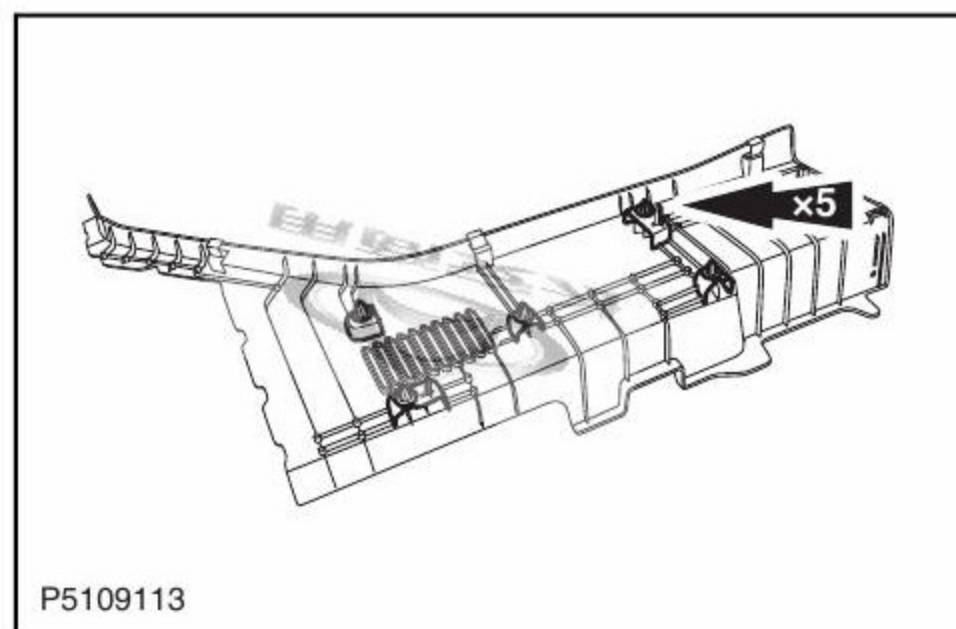

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


⚠ 注意：后门槛护板和后柱下装饰板卡扣为不可重复使用零件，安装时需要更换新件。

畅易汽车维修平台


歇脚板

拆卸

- 1. 拆卸左前柱下装饰板。
参考：前柱下装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 2. 拆卸歇脚板的 2 个堵盖。

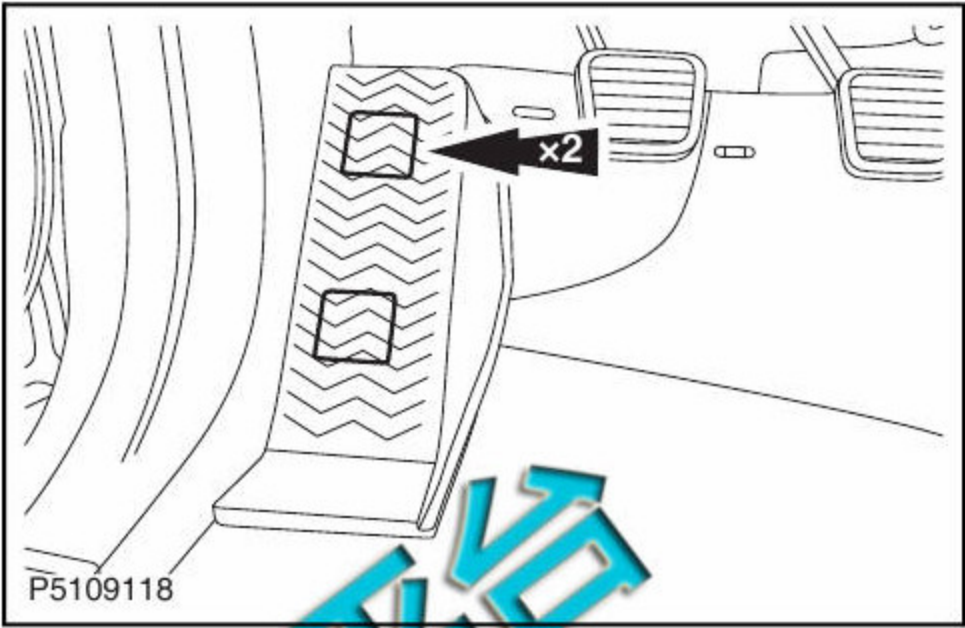

- 3. 拆卸歇脚板的 2 个固定螺栓。

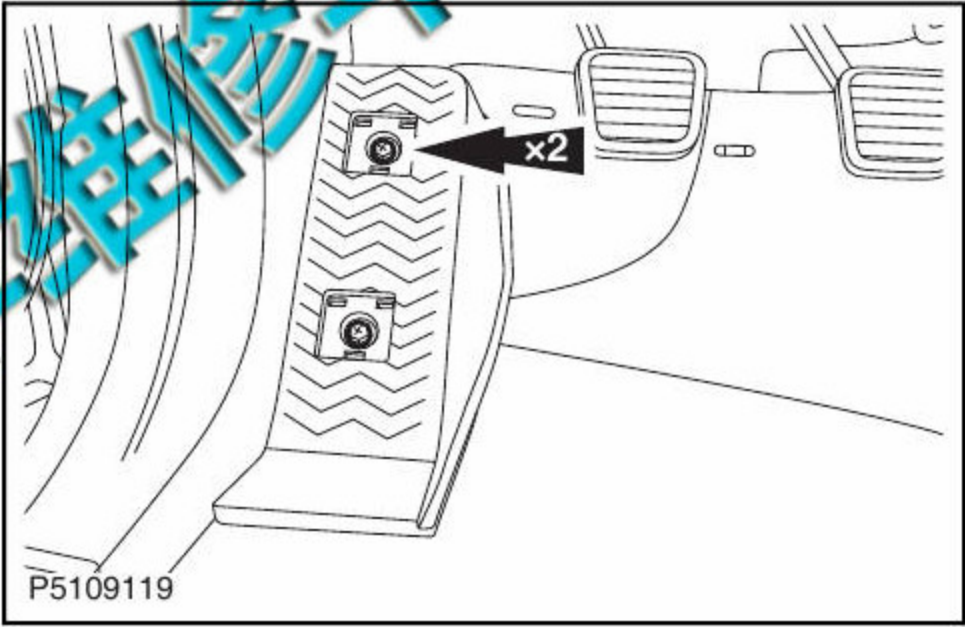

- 4. 拆卸歇脚板。


安装

- 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


遮阳板

拆卸

1. 翻下遮阳板，脱开遮阳板右侧挂钩。

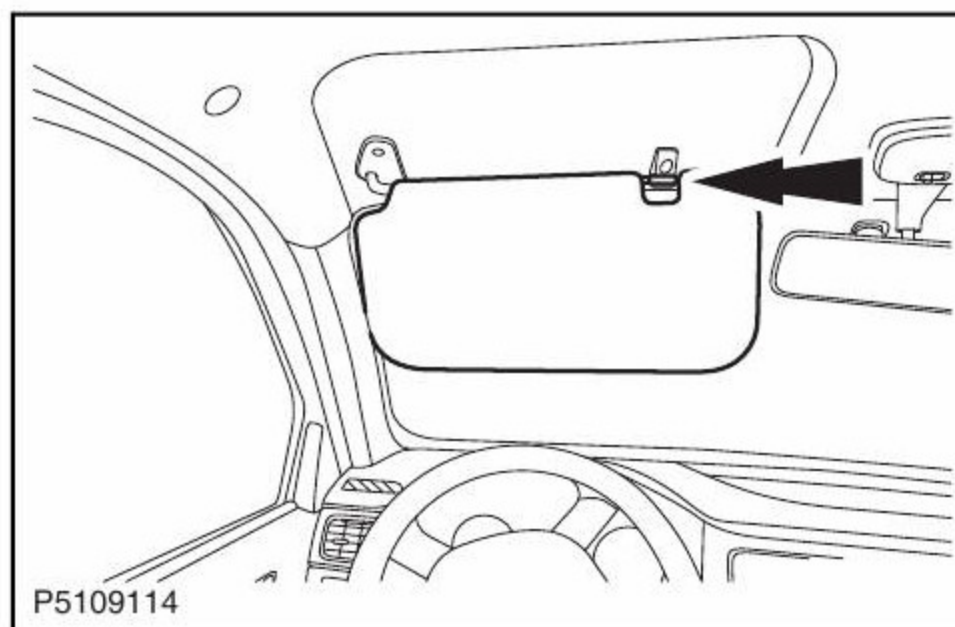

2. 拆卸遮阳板左侧 2 个固定螺钉并取下遮阳板。
3. 拆卸遮阳板右侧挂钩座固定螺钉。

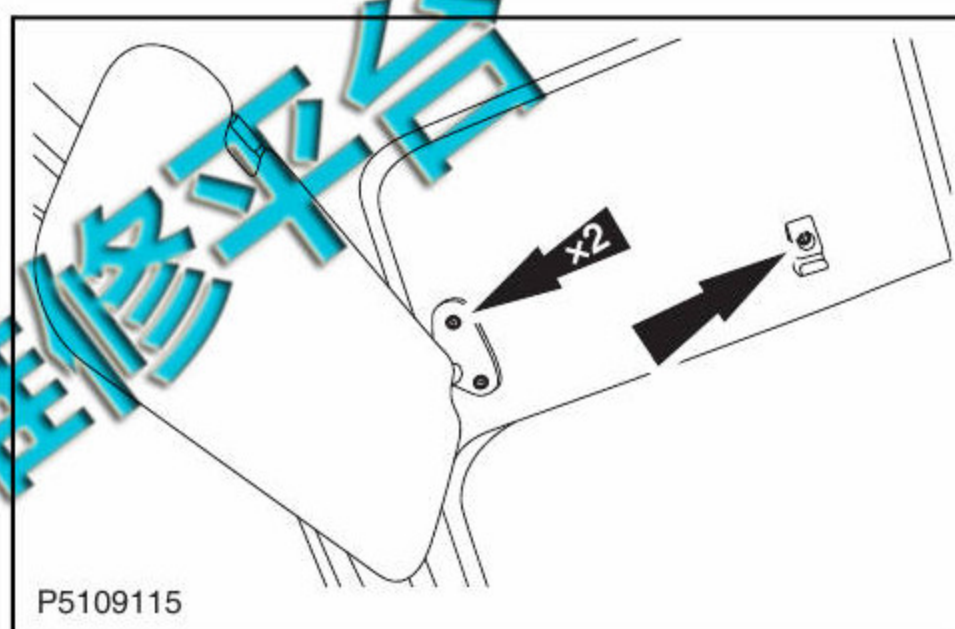


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


顶盖内衬

拆卸

- 1. 拆卸遮阳板。
参考：遮阳板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 2. 拆卸内后视镜。
参考：内后视镜 (5.1.5 后视镜，拆卸与安装)。
- 3. 拆卸前柱上装饰板。
参考：前柱上装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 4. 拆卸中柱上装饰板。
参考：中柱上装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 5. 拆卸后柱上装饰板。
参考：后柱上装饰板 (5.1.9 内饰板与饰件，拆卸与安装)。
- 6. 拆卸安全拉手。
1 拆卸安全拉手的 2 个固定螺钉。

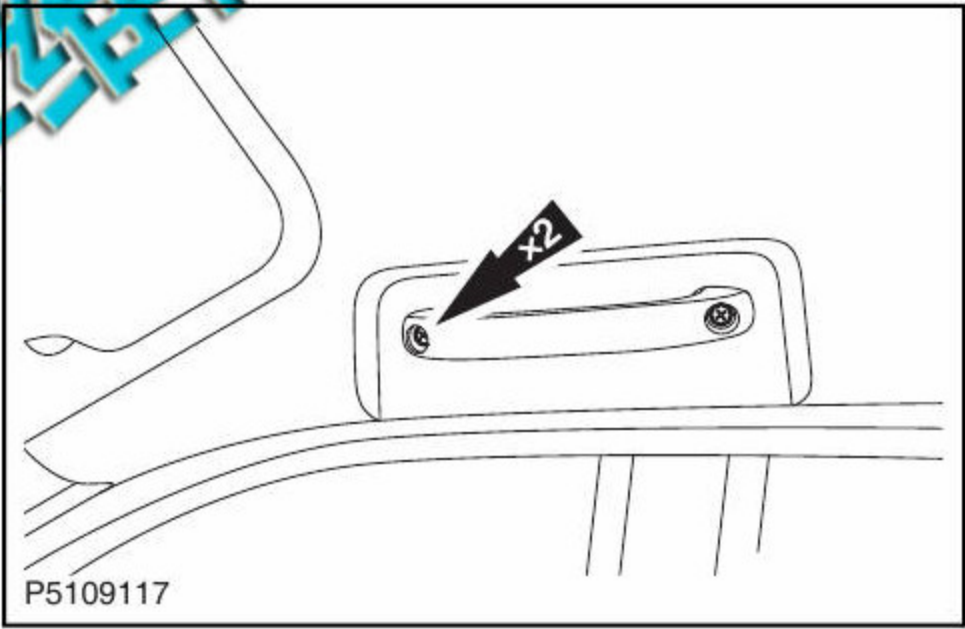

- 2 拆卸安全拉手。
- 7. 拆卸顶盖内衬。
1 拆卸顶盖内衬的 14 个固定卡扣。

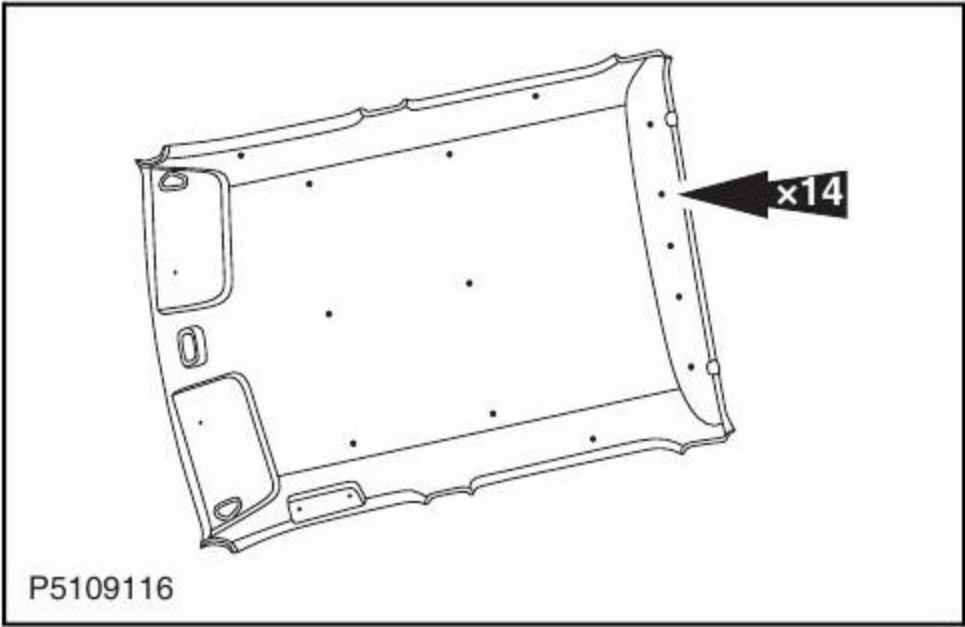

2 拆卸顶盖内衬。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

 **注意：**顶盖内衬卡扣为不可重复使用零件，安装时需要更换新件。

畅易汽车维修平台