


检查冷凝水排水管

检查

- 拆卸中央通道右侧饰板
→ 内部车身维修; 修理组: 68; 拆卸和安装中央通道饰板。
- 向后翻起地毯, 直到冷凝水排水管可见。
- 冷凝水排水管上的凸耳-箭头-必须卡入导向件-2-中。

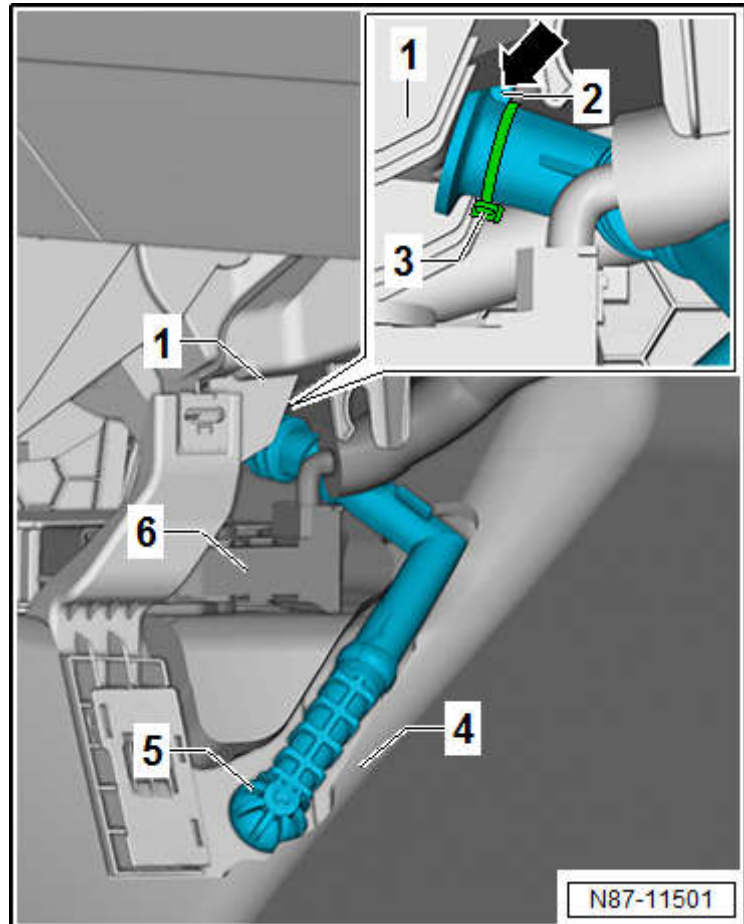

- 将冷凝水排水管-1-装入车身开口-2-中, 直至听到卡入声。



提示

- ◆ 必须在无张紧力的情况下在空调器接头上插上冷凝水排水管-1-。
- ◆ 冷凝水排水管必须牢固地安装在冷凝水排水管接头上。
- ◆ 密封唇不得有松动地安装在车身开口-2-上。

