


拆卸和安装乘员区排气通风装置（适用于全新一代朗逸两厢）

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 安装用开尾销 -3409-

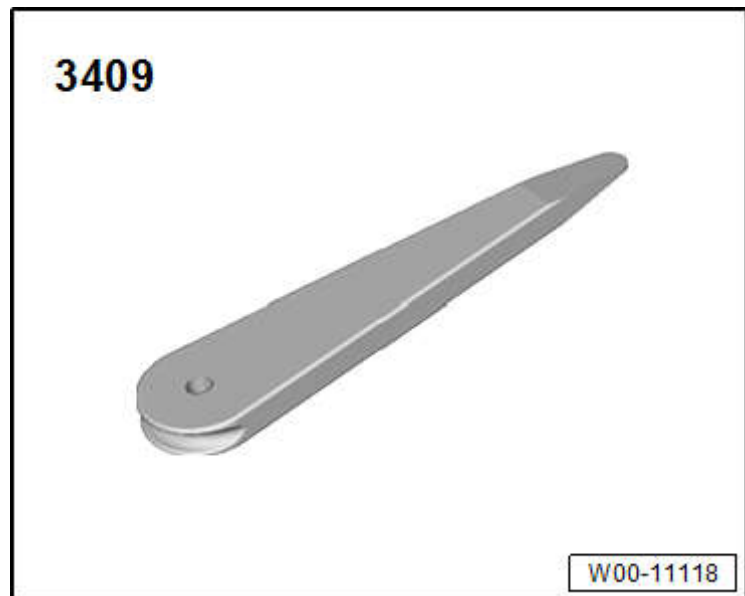

拆卸

- 拆卸后保险杠
→ 外部车身维修; 修理组：63; 后部保险杠; 拆卸和安装后保险杠。
- 使用安装用开尾销 -3409-松开通风装置上的卡扣-箭头-，并将通风装置-1-从行李箱上拆下。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：



提示

注意通风装置的安装位置。

