

底板饰板

→ 章 „底板饰板 - 装配一览“

→ 章 „拆卸和安装通道横梁“

底板饰板 - 装配一览

→ 章 „底板饰板 - 装配一览, **Limousine**“

→ 章 „底板饰板 - 装配一览, **Cabriolet**“

底板饰板 - 装配一览, Limousine



提示

图中画出的是右侧。左侧大体上可参照右侧。

1 - 底板饰板


- 拆卸:
- 拧下六角螺母 -2-。
- 向后拔下盖板 -3- 上的底板饰板并将其取下。

2 - 螺母

- 8 个
- 通过止动凸耳固定在底板饰板上
- 2 Nm

3 - 盖板

- 拆卸:
- 逆时针旋转盖板 90°。
- 从托架中拔出盖板。

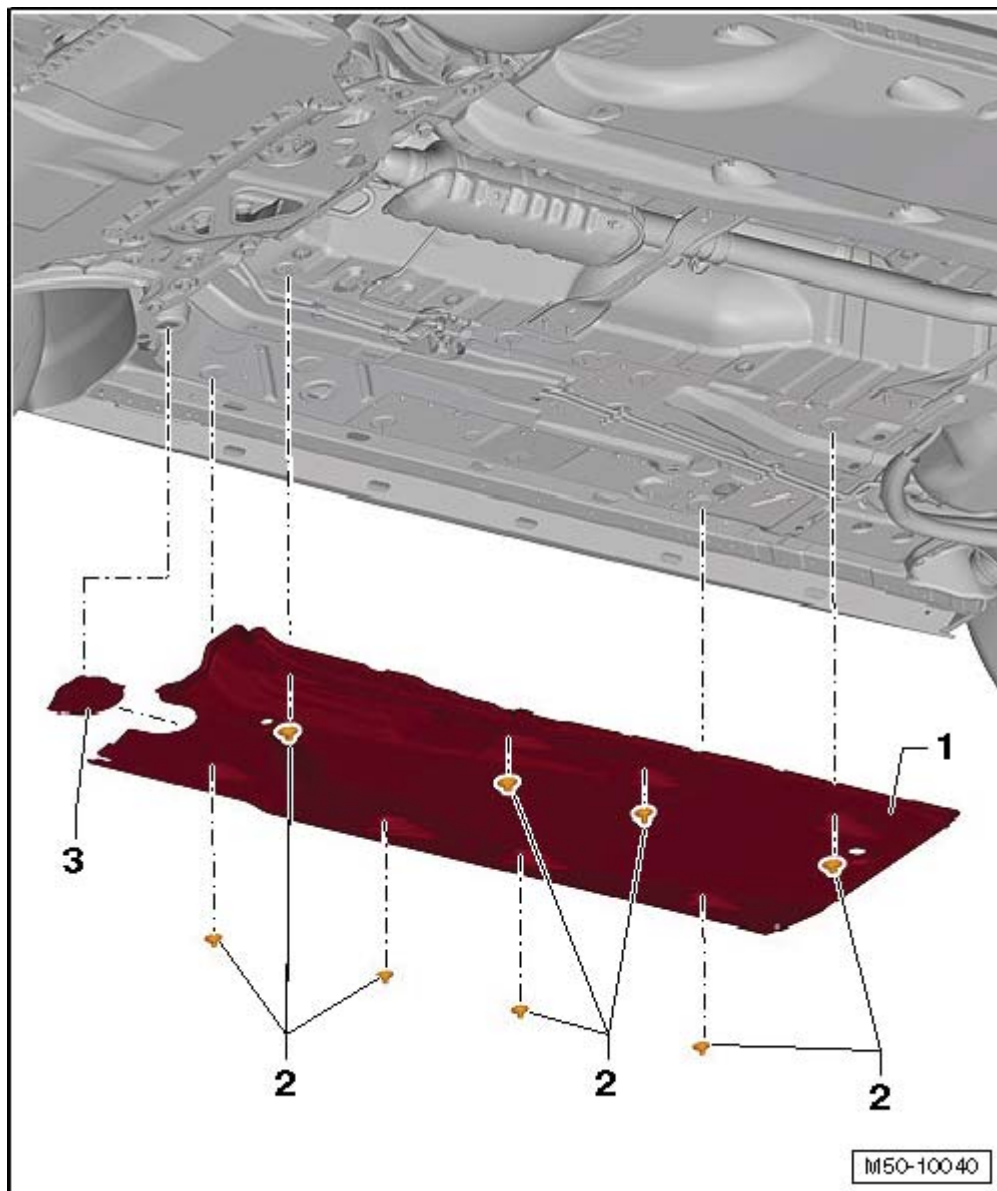

底板饰板 - 装配一览, Cabriolet



提示

图中显示的是左侧。右侧大体上可参照左侧。

1 - 底板饰板

2 - 螺栓

- 2 Nm


3 - 螺母

- 2 Nm

- 通过止动凸耳固定在底板饰板上

4 - 盖板

- 拆卸:
 - 逆时针旋转盖板 90°。
 - 从托架中拔出盖板。

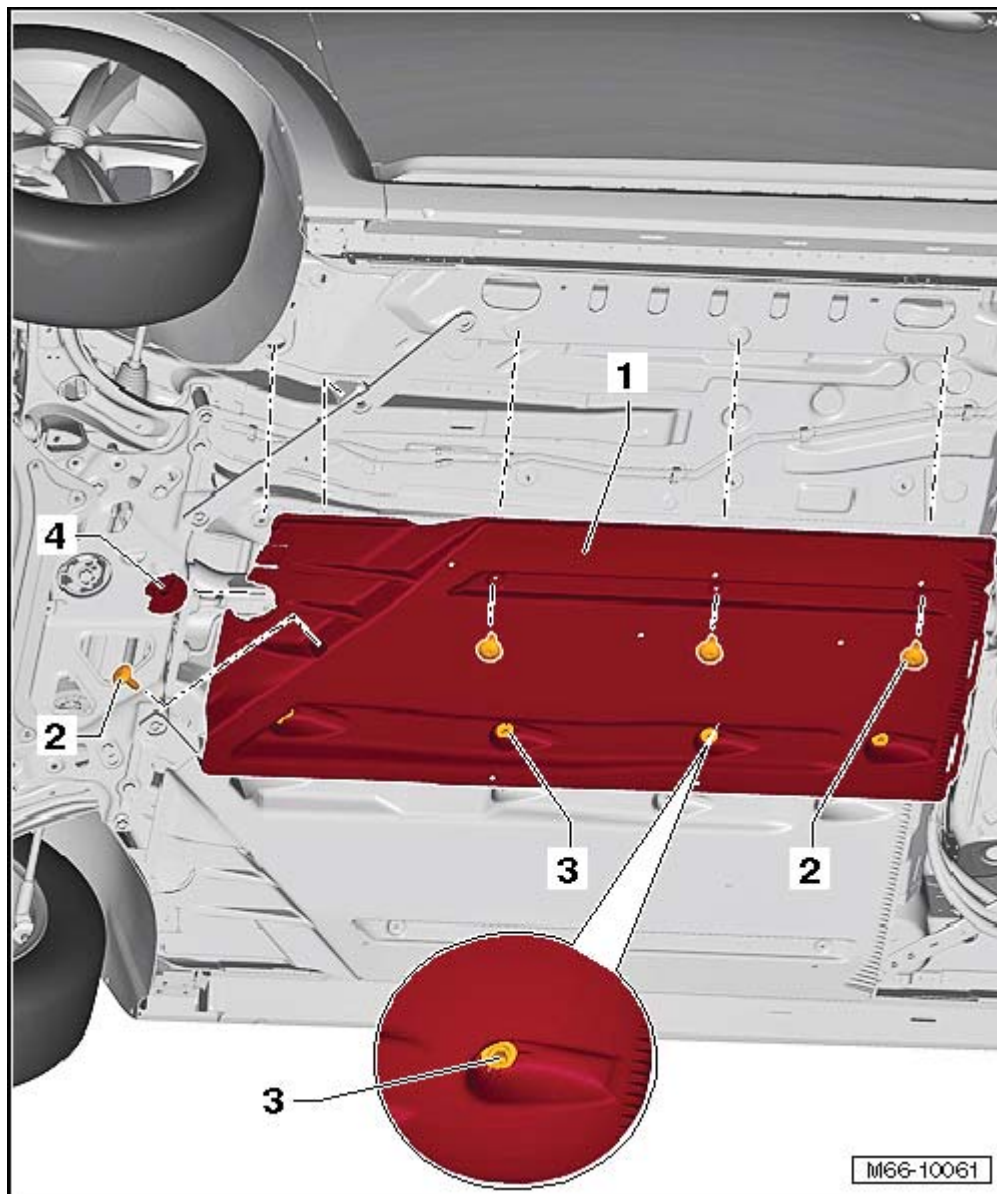

拆卸和安装通道横梁



提示

-箭头-所示方向为行驶方向。

1 - 前部隧道式桥形架

□ 拆卸:

- 拧出六角带肩螺母-2- (每侧 2 个)。

2 - 六角螺母

- 每个隧道式桥形架 4 个
- 20 Nm

3 - 后部隧道式桥形架

□ 拆卸:

- 拧出六角带肩螺母-2- (每侧 2 个)。

