

一、空调系统概述

空调安装的空调（制冷）系统是使用HFC-134a制冷剂的绿色环保空调。

基本规格如下表：

结构型式	冷暖一体式结构，蒸汽压缩制冷方式，水暖式空气再加热型供暖方式。
制冷剂	型号 R134a
压缩机	086cm ³ /r涡旋式压缩机,166 斜盘式压缩机。
空气净化	采用滤芯对空调进气中的粉尘过滤，可拆卸；滤芯需定期清洁和更换。
HVAC	采用紧凑、整体式结构，平行流式蒸发器，制冷性能 4800W，采暖性能 6900W。
冷凝器	采用过流式平行流带节流管结构。
后蒸发器	平行流式蒸发器，制冷性能 1800W
出风	脸部送风、脸部脚部同时送风、脚部送风、除霜除雾脚部送风、除霜除雾送风

二、注意事项


2.1 冷媒注意事项：

（1）冷媒凝固点低，挥发性强，因此为了防止与接触皮肤时引起的冻疮、失明等现象，须使用手套及眼镜。

注意： 如果冷媒射到眼睛或与皮肤接触时

☞用清水冲洗接触部位，并且须受到眼科及皮肤科的诊疗。

☞勿将用手或手帕搓揉眼睛。

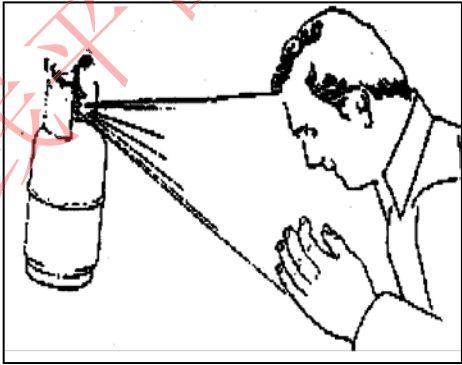

（2）操作冷媒时，场所须易于通风。冷媒虽无害但在封闭的场所大量排出，会导致缺氧现象。

☞ 排出许可量:1,000ppm (4184mg/m²)。排出量过多时，会导致心脏及心血管系统，免疫系统异常或过敏，呼吸系统异常或皮肤疾病。

