


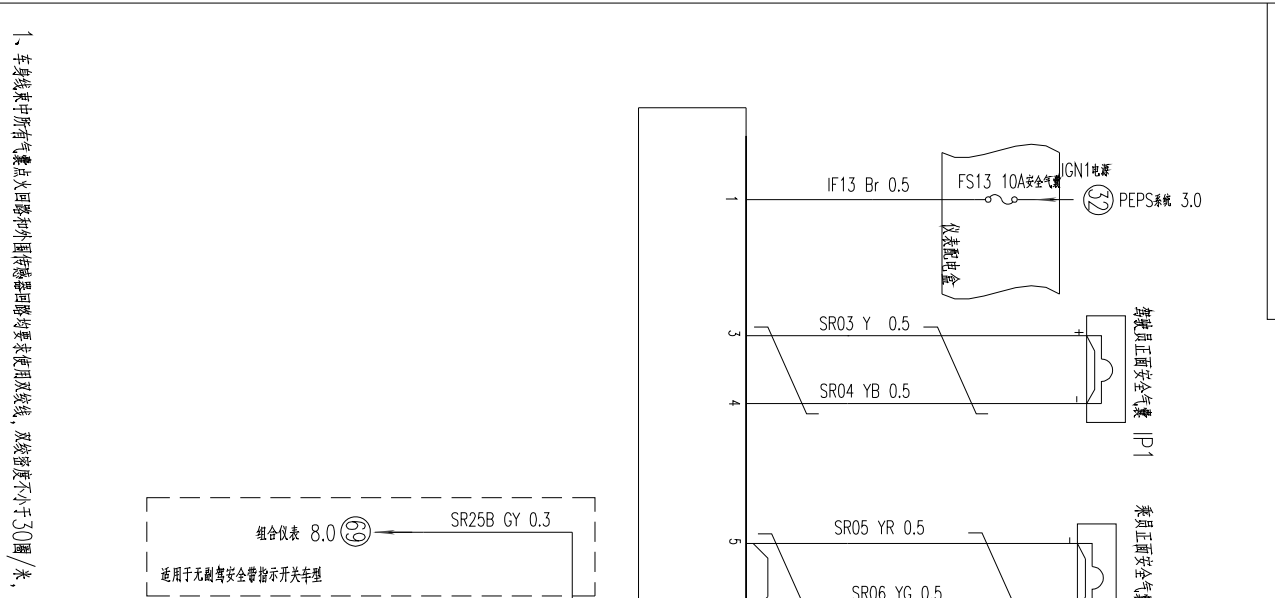

- 2、表示屏蔽环,在连接之前是绝缘的,安装连接之后即接地,确保系统安全;
- 3、ECU与车辆地电阻 $<100\text{m}\Omega$,除ECU固定点需接地外,线束还需额外接驳一个接地点,搭载铁车距ECU端接针套钉长度不超过100mm;
- 4、车线束末端距离C面连接端口距离+指定点长度不超过150mm;

[illegible]