

一、悬架横梁总成


拆卸和安装

拆卸前的预操作

- 下盖板的拆卸

安装后的操作

- 车轮定位的检查和调整
- 下盖板

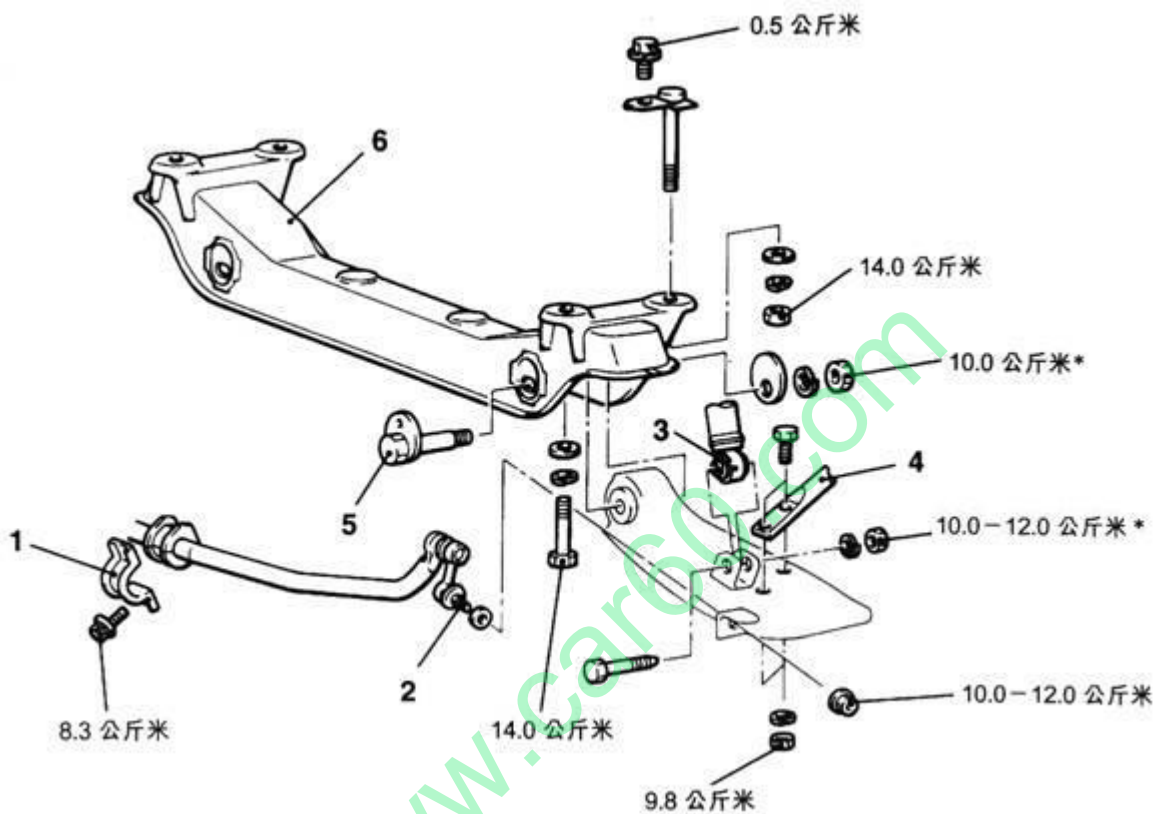

拆卸步骤

1. 卡夹
2. 稳定连杆接头
3. 减振器下接头
4. 支承杆前接头
5. 下臂螺栓总成 (用于外倾角调整)
6. 悬挂横梁总成

注意

*: 表示应暂时拧紧的零件, 然后在汽车着地空载条件下完全拧紧。