


分解

1. 在进行下面的维修程序前，先回顾所有的警告和注意事项。[\(参见23-车身/座椅-警告\)](#)
2. 拆卸座椅垫子 [\(参见23-车身/座椅/座椅-拆卸\)](#)。
3. 从座椅盘释放座垫盖J-带(2)和从该盘拆卸座垫。



4. 拆卸变向环(1)并从座垫泡沫(3)分离座垫盖(2)。

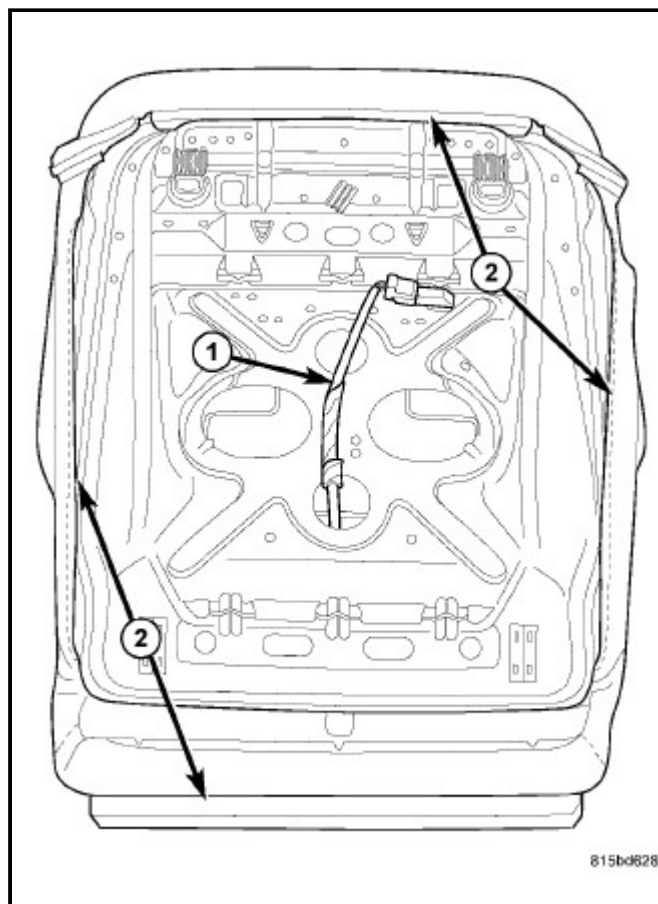