



安装


1. 安装碳罐和支架。

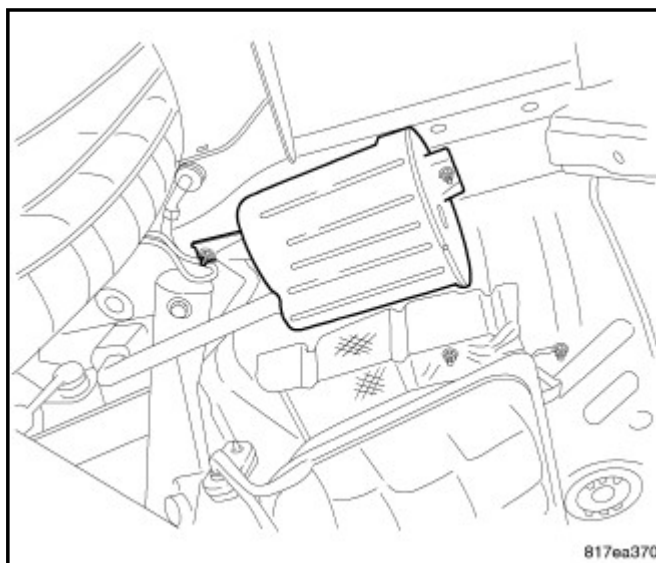


2. 将过滤器软管连接到ESIM。

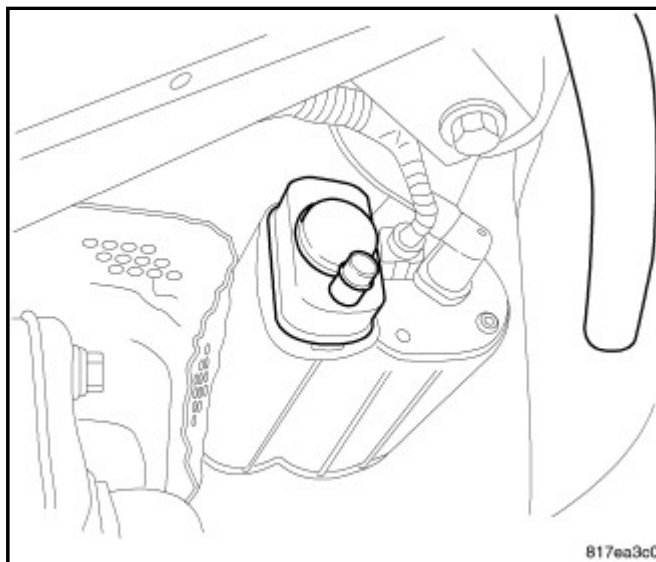

3. 连接蒸发软管。

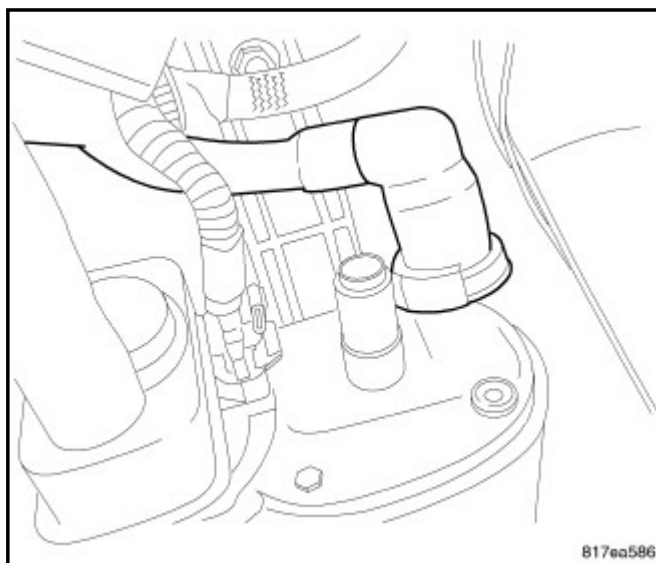

4. 确保软管插头上的锁止凸耳锁止在正确位置。

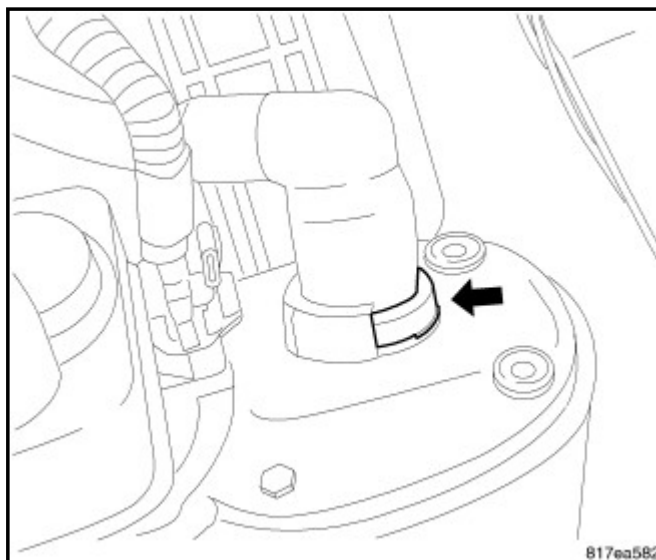

5. 将电气插头连接到ESIM模块上。

6. 降下车辆。

7. 连接蓄电池负极电缆。

