



电压：24V直流

接地极性：负极接地（搭铁），单线制。

蓄电池: 6-QA-150Ah×2

发电机: 28V 120A


起动机: 24V 4.5kW

仪表盘：额定电压为24V的组合式仪表盘，

由车速里程表、转速表、电压表、冷却液温度表、机油压力表、燃油表、气压表组成，并有转向指示灯、远光指示灯、排气制动指示灯等信号指示灯。

二、电器设备布置

1、电器板：位于仪表台右下部，玻璃钢封板内。见下图：

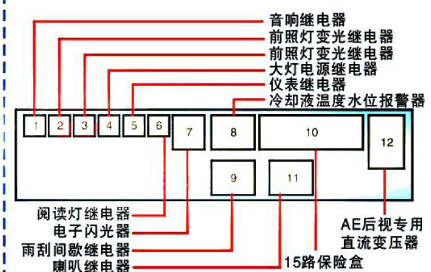

三、保險絲

5A	10A	10A	10A	5A	10A	10A
起动	仪表	转向灯	音响	点烟器	刮水器	音响

10A	15A	10A	15A	15A	15A	10A	5A
制动灯喇叭 倒车灯	大灯	小灯 雾灯	紧急	阅读灯	日光灯	空调	电磁阀

四、空调控制面板

