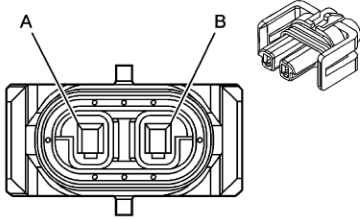
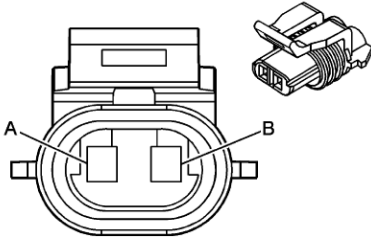


暖风、通风与空调系统连接器端视图


空调压缩机离合器

 <p style="text-align: right; font-size: small;">1334534</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12162017 • 维修件: 12101937 • 说明: 2路F Metri-Pack 150系列密封型 (灰色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 12048074/2 • 线夹/绝缘夹: E/1 • 释放工具/测试探针: 12094429/J- 35616- 2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BK (黑色)	550	接地
B	D- GN (深绿色)	59	空调器压缩机离合器供电电压


空调低压开关

 <p style="text-align: right; font-size: small;">537107</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 12052644 • 维修件: 15306302 • 说明: 2路F Metri-Pack 150系列密封型 (灰色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 15326267/19 • 线夹/绝缘夹: E/4 • 释放工具/测试探针: 15315247/J- 35616- 2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D- BU (深蓝色)	204	空调低压传感器信号
B	BK/WH (黑色/白色)	451	接地

空调制冷剂压力传感器

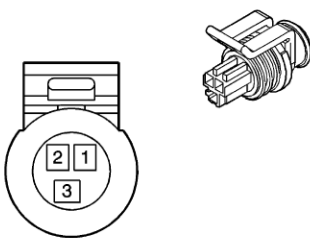 <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">1567085</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15397275 • 维修件: 88988301 • 说明: 3路F 150系列密封型 (黑色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 15326267/19 • 线夹/绝缘夹: E/4 • 释放工具/测试探针: 15315247/J- 35616- 2A (灰色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	TN (棕黄色)	5514	低参考电压
2	GY/WH (灰色/白色)	2700	空调压力传感器5伏参考电压
3	OG/BK (橙色/黑色)	380	空调制冷剂压力传感器信号

暖风、通风与空调系统控制模块- 辅助 (CJ3)

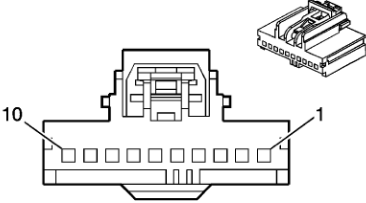
 <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">1711011</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15490628 • 维修件: 89047355 • 说明: 10路F Kaizen 0.64系列 (黑色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 7116-4618-02/14 • 线夹/绝缘夹: P/P • 释放工具/测试探针: J- 38125- 215/J- 35616- 64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN/WH (棕色/白色)	230	仪表板照明灯变光控制
2	BK (黑色)	1050	接地
3	GY (灰色)	597	5伏参考电压
4	D- GN	6101	低参考电压

	(深绿色)		
5-6	-	-	未用
7	PU/WH (紫色/白色)	760	辅助鼓风机电机转速信号
8	YE (黄色)	2214	辅助气温信号
9	-	-	未用
10	OG (橙色)	2615	辅助模式风门信号

暖风、通风与空调系统控制模块 C1

 <p style="text-align: right; font-size: small;">1715226</p>			
连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15491305 • 维修件: 15126709 • 说明: 20路 F USCAR 0.64 系列 (褐色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 7116-4618-02/14 • 线夹/绝缘夹: P/P • 释放工具/测试探针: J- 38125- 215/J- 35616- 64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1- 7	-	-	未用
8	PK (粉红色)	2145	气温开关信号- 右
9	OG (橙色)	2615	辅助模式风门信号
10	YE (黄色)	2214	辅助气温风门信号
11- 17	-	-	未用
18	GY (灰色)	2599	辅助模式风门位置信号
19	PU/WH (紫色/白色)	760	辅助鼓风机电机转速信号
20	-	-	未用

暖风、通风与空调系统控制模块 C2

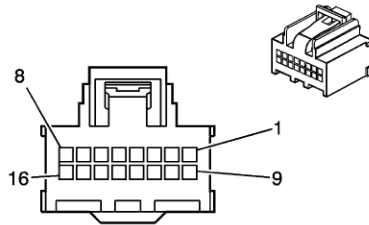


1715229

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15483873 • 维修件: 21997402 • 说明: 16路 F USCAR 0.64 系列 (蓝色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 7116-4618-02/14 • 线夹/绝缘夹: P/P • 释放工具/测试探针: J- 38125- 215/J- 35616- 64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	YE (黄色)	6817	发光二极管背光灯变光控制
2	OG (橙色)	300	点火3电压
3	BK/WH (黑色/白色)	1851	接地
4	RD/WH (红色/白色)	3340	蓄电池正极电压
5	D- GN (深绿色)	5060	低速GMLAN串行数据
6	D- BU (深蓝色)	204	空调低压传感器信号
7	-	-	未用
8	WH (白色)	193	后除雾继电器控制
9	-	-	未用
10	BK (黑色)	1050	接地
11	GY (灰色)	597	5伏参考电压
12	D- GN (深绿色)	6101	低参考电压
13-16	-	-	未用

暖风、通风与空调系统控制模块 C3


--	--	--	--

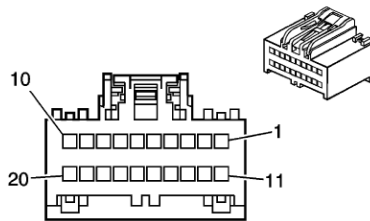

1715228

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15491304 • 维修件: 15126710 • 说明: 20路 F USCAR 0.64 系列 (灰色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 7116-4618-02/14 • 线夹/绝缘夹: P/P • 释放工具/测试探针: J- 38125- 215/J- 35616- 64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	-	-	未用
2	YE/BK (黄色/黑色)	713	除霜器/加热器模式阀位置传感器信号
3	-	-	未用
4	GY/BK (灰色/黑色)	754	鼓风机电机速度控制
5-9	-	-	未用
10	GY (灰色)	598	5伏参考电压
11	-	-	未用
12	L- BU (浅蓝色)	733	气温风门位置信号
13	D- BU (深蓝色)	1646	辅助气温风门位置信号
14	-	-	未用
15	TN (棕黄色)	2273	模式风门控制
16	D- BU (深蓝色)	1199	空气温度风门控制
17	D- GN (深绿色)	1614	再循环风门控制
18	WH/BK (白色/黑色)	1236	辅助气温风门控制
19	-	-	未用
20	YE (黄色)	1791	低参考电压

暖风、通风与空调系统控制模块 C4

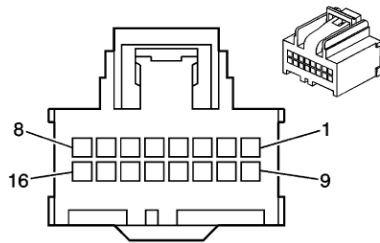

1715225

连接器部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • OEM: 15483874 • 维修件: 21997401 • 说明: 16路 F Kaizen 0.64系列 (绿色) 	
端子部件信息		<ul style="list-style-type: none"> • 接线端/线架: 7116-4618-02/14 • 线夹/绝缘夹: P/P • 释放工具/测试探针: J- 38125- 215/J- 35616- 64B (淡蓝色) 	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	-	-	未用
2	GY (灰色)	596	5伏参考电压
3	OG (橙色)	2215	辅助模式风门控制
4	GY (灰色)	2614	辅助气温风门控制
5	GY/BK (灰色/黑色)	1798	低参考电压
6- 9	-	-	未用
10	D- GN (深绿色)	2211	辅助鼓风机电机速度控制
11- 16	-	-	未用