

已发布: 11-五月-2011

电子发动机控件 - TDV8 3.6 升柴油机 - 发动机控制模块(ECM)

拆卸和安装

拆卸




- 注意: 所有车辆。

断开蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).

- 卸下发动机控制模块(ECM)盖。

- 卸下10个螺钉。

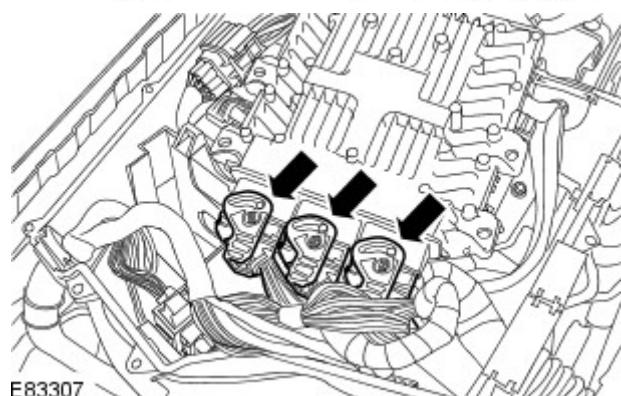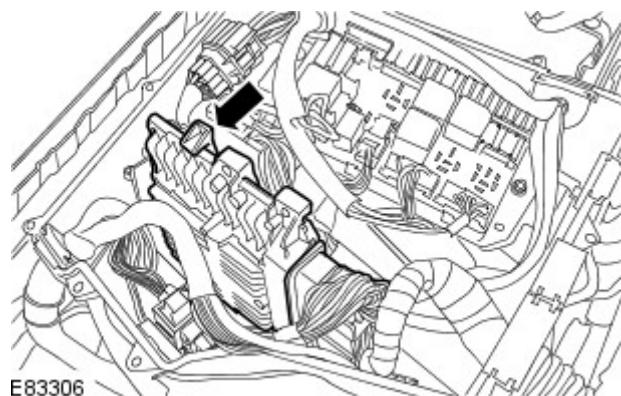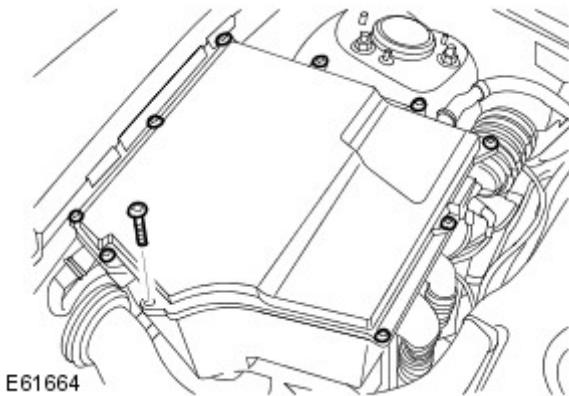

- 重新配置ECM。

- 松开锁舌。

- 卸下ECM。

- 断开3个电气接头。

安装

- 注意: 所有车辆。

安装ECM。

- 连接电气接头。

- 重新配置ECM。

- 用锁舌固定。

- 安装发动机控制模块盖。

- 拧紧螺丝至2 Nm (1 lb.ft)。

- 连接蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).

5. 注意: 仅限安装有柴油微粒过滤器 (DPF) 的车辆。

注意: 仅在要安装新的ECM时, 执行以下步骤。

更换机油和滤清器。

进一步信息请参阅: Engine Oil Draining and Filling (303-01, 一般步骤)。

6. 注意: 所有车辆。

注意: 仅在要安装新的ECM时, 执行以下步骤。

使用Land Rover许可的诊断系统, 校准新的ECM。