

已发布: 11-五月-2011

座椅 - 温度控制座椅开关

拆卸和安装


拆卸

1. 卸下气候控制总成。

进一步信息请参阅: Climate Control Assembly (412-04, 拆卸和安装).

2. 卸下加热式前座开关。


- 释放4个卡夹。
- 断开2个电气接头。

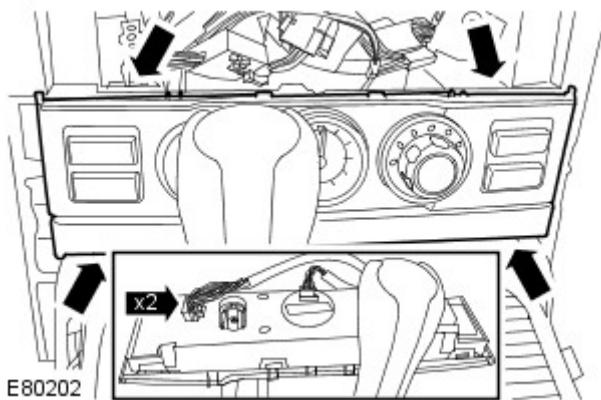

3. 注意: 如果卸下部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

卸下时钟。

- 释放2个卡夹。

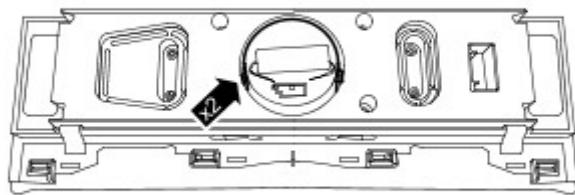

E77126

安装

1. 安装时钟。

- 固定2个卡夹。

2. 安装加热式前座开关。

- 连接2个电气接头。
- 固定4个卡夹。

3. 安装气候控制总成。

进一步信息请参阅: Climate Control Assembly (412-04, 拆卸和安装).