

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

WORKSHOP MANUAL

Section	08.70 - 1	
Procedure N.	08.70.028 - 00	Time: 1.10 h
Description	COMPLETE BASS BOX -	
Validity	19/02/2016 - RELEASE 130	
Last Modify	N/D	First Release

COMPLETE BASS BOX

Removal - refitting

1. The bass box is located in the passenger's foot area. To detach it, proceed as follows.
2. Remove the pressure-fitted trim panel on the right-hand side of the centre console.



3. Remove the screw cap, undo the screw underneath and remove the side dashboard protection panel.



-
4. Remove the pressure-fitted trim panel on the door side.



5. Undo the 4 fastening screws and remove the engine ECU guard.
6. Lift the passenger compartment mat slightly.



7. Ease out the strip on the lower side of the door bay, then move the floor mat as far as necessary to access the metal guard of the bass box
8. Undo the four fastening screws on the metal guard, then remove it.



9. Undo the three fastening screws, detach the electrical connector, then remove the bass box.



10. When refitting, follow the above procedures in reverse order.

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.70 - 1	
步骤编号:	08.70.003 - 00	时间: 0.35 h
描述	中央仪表板低音扬声器 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.49.002-0	8.49.002 - 阳光传感器-拆卸/重装或更换	

中央仪表板低音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸阳光传感器固定板。执行相关章节中规定的循环，不要拆卸阳光传感器。

2.


8.49.002 - 阳光传感器-拆卸/重装或更换

拆卸中央仪表板成型件，注意不要损坏固定销。

www.car60.com



3. 拧下将空气阀固定在仪表板上的螺钉。

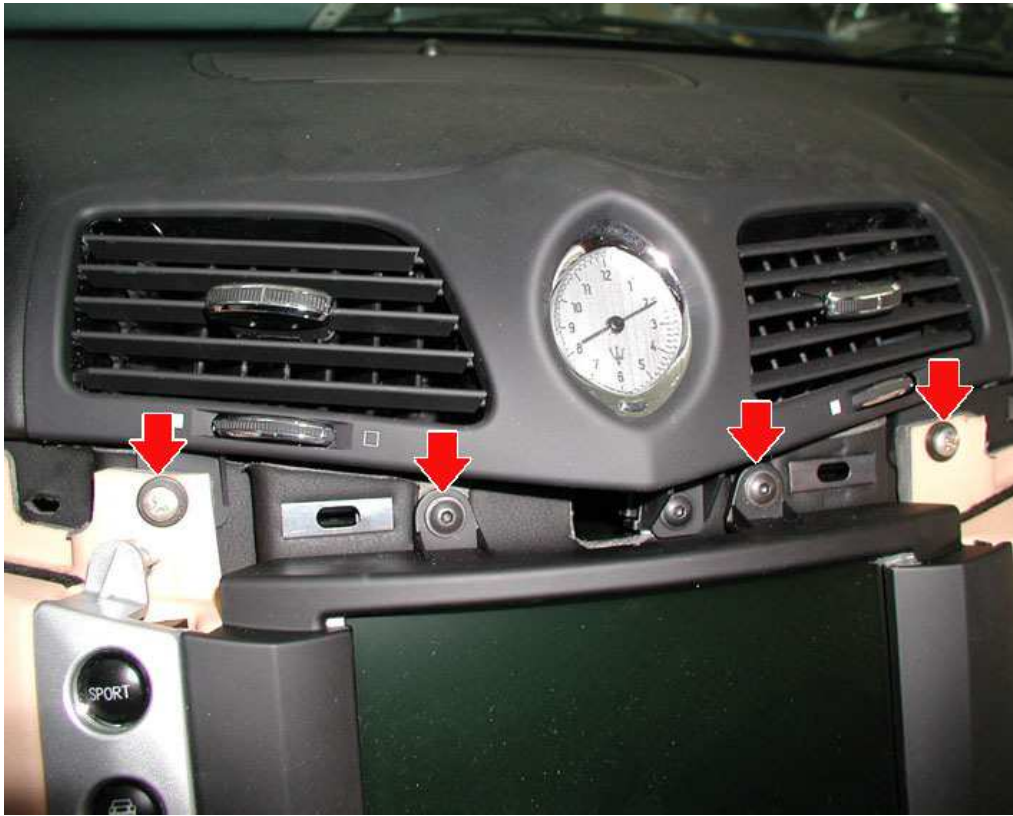

4. 拔出时钟电气接头，拆除空气阀和仪表板时钟。



5. 拔出空气阀舱内的电气接头。



6. 拆除扬声器的抗震垫片。
7. 拧下下面的四个紧固螺钉，将扬声器从底座上拆除。



8. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	08.70.005 - 00	时间: -
描述	前部左侧车门上的低音扬声器 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.30.004-2	9.30.004 - 整套驾驶员侧前车门面板-拆卸和重装	


前部左侧车门上的低音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸左侧前车门板。

9.30.004 - 整套驾驶员侧前车门面板-拆卸和重装

2. 拧下四个紧固螺钉 (1) (有两个看不到), 拔出电气接头 (2), 再将低音扬声器 (3) 从底座中拆除。

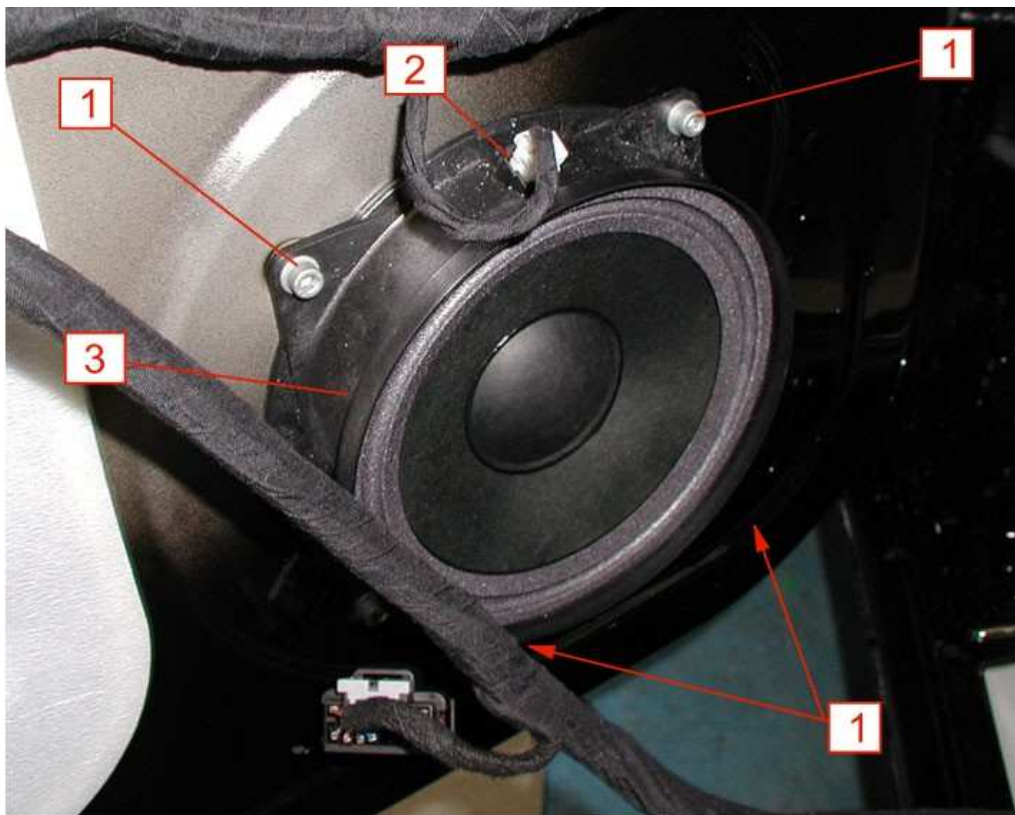

3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	08.70.158 - 00	时间: -
描述	后部左侧低音扬声器 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.44.083-2	9.44.083 - 后部左侧内饰板-拆卸和重装	

后部左侧低音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 拆除后部左侧装饰衬板。

9.44.083 - 后部左侧内饰板-拆卸和重装

2. 拧下四个紧固螺钉，拔出电气接头并拆卸后部左侧低音扬声器。



3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSO



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica


修理手册

章节	-		
步骤编号:	08.70.015 - 00	时间:	-
描述	前部左侧车门上的高音扬声器 -		
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130		
上次修改	N/D	第一次发布	


前部左侧车门上的高音扬声器

拆卸 - 重新安装


1. 用一个小抹刀，可以为塑料材质，撬出前部上部面板 (1，图 01)， 对三个紧固卡夹进行操作 (2，图 02)。

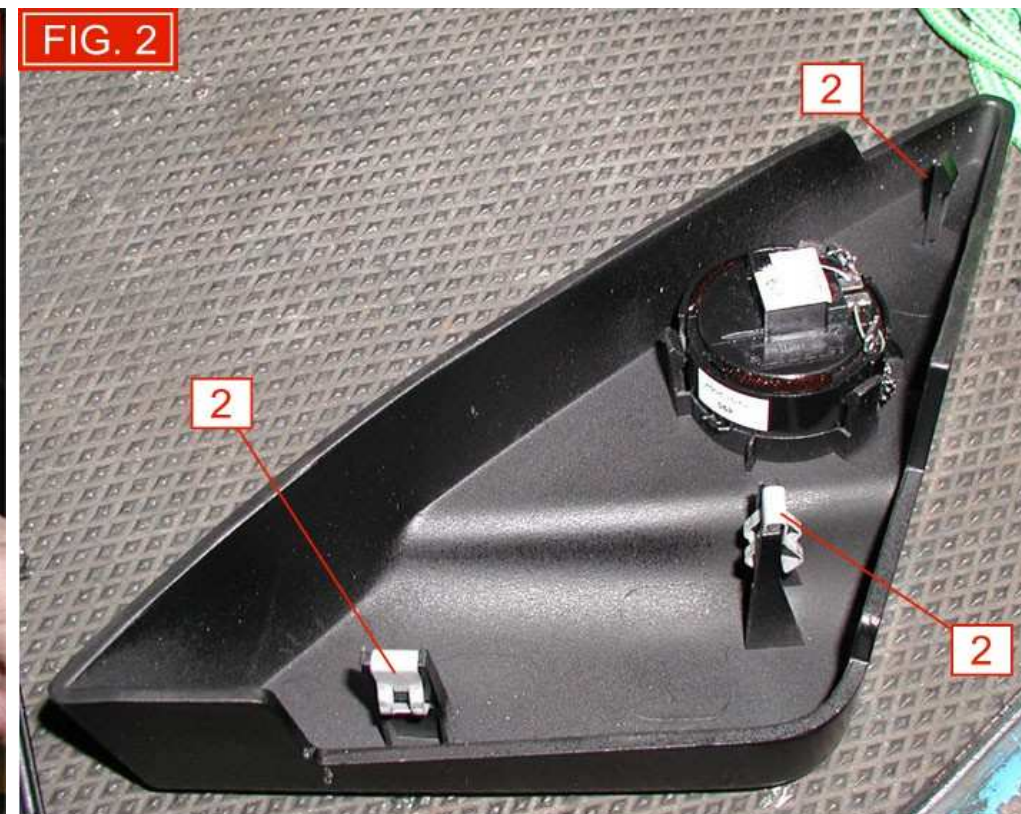

2. 拔出高音扬声器上的 (1) 电气接头，并拆卸前部上部面板 (2)。

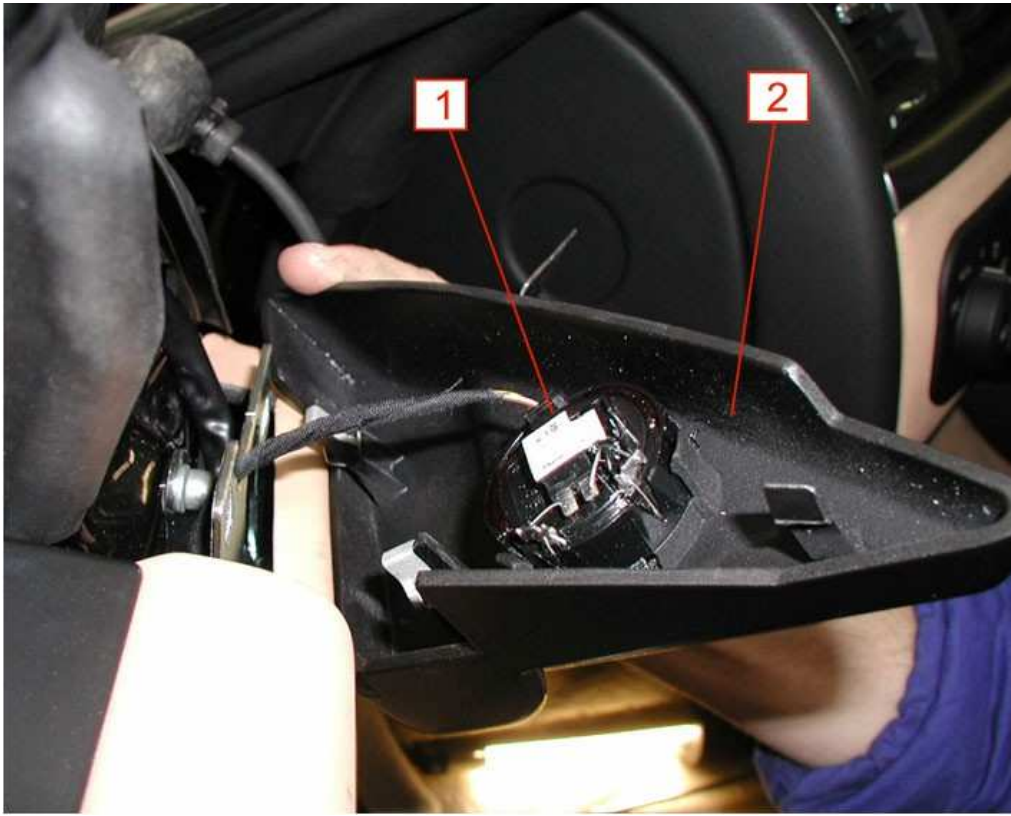

3. 对三个紧固所用的散热翅片进行操作 (1), 拆除高音扬声器 (2)。

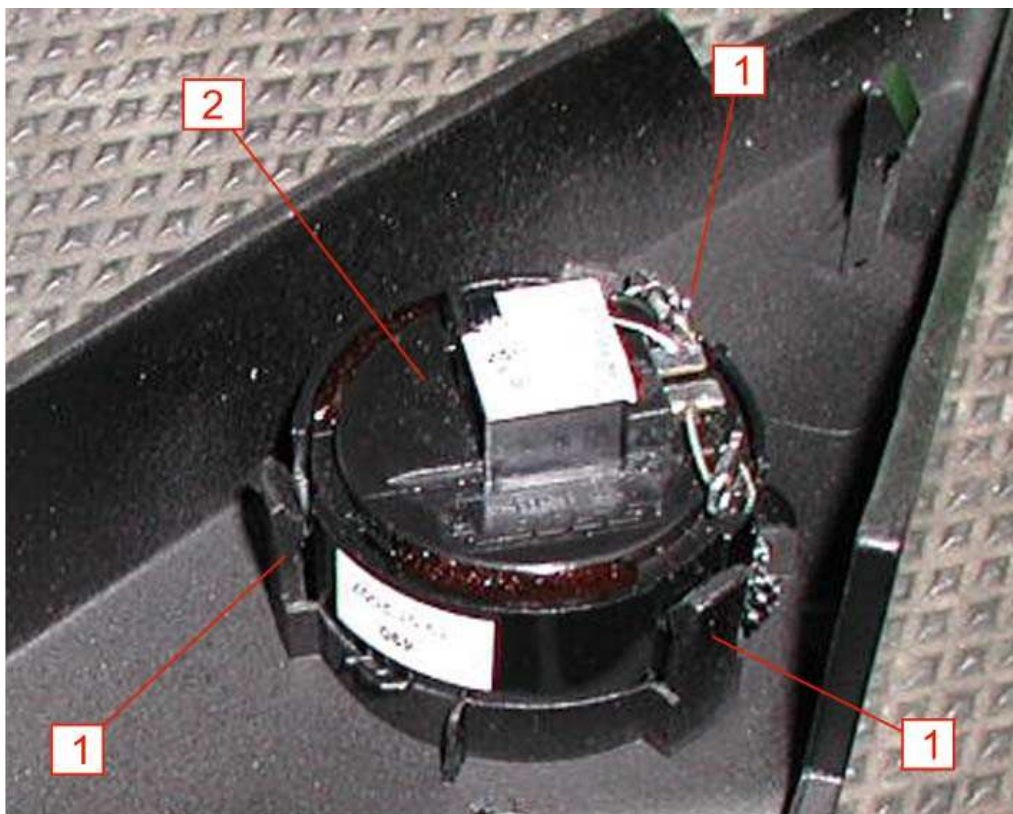

4. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作。

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSO



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.70 - 1	
步骤编号:	08.70.023 - 00	时间: 0.95 h
描述	后部置物板重低音扬声器 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.46.001-0	9.46.001 - 后部置物板-拆卸/重装或更换	

后部置物板上的重低音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸后部置物板。

9.46.001 - 后部置物板-拆卸/重装或更换

2. 拔出电气接头，拧下紧固螺母，并拆除重低音扬声器。



3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSIA



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-		
步骤编号:	08.70.163 - 00	时间: -	
描述	后部置物板上的左侧高音扬声器 -		
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130		
上次修改	N/D	第一次发布	
链接步骤			
09.46.001-0	9.46.001 - 后部置物板-拆卸/重装或更换		

后部置物板上的高音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 将后部置物板从车辆上卸下。

9.46.001 - 后部置物板-拆卸/重装或更换

2. 拧下螺钉, 并拆下后部置物板扬声器。



3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作