

水箱護罩的拆卸與安裝

拆卸

1. 拆下前保險桿。請參閱EI-11，“前保險桿的拆卸與安裝”。
2. 從保險桿內側拆下前視訊鏡頭固定螺絲②~⑬（如圖8）。
3. 從保險桿內側拆下水箱護罩的固定螺絲①~⑪（如圖8）。
4. 取下水箱護罩。

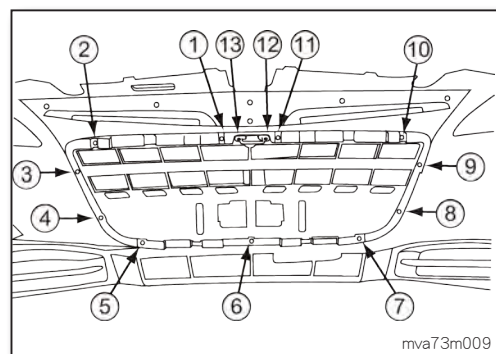


圖8

5. 從保險桿內側拆下前保險桿飾板固定螺絲①~⑥（如圖9）。
6. 取下水箱護罩。

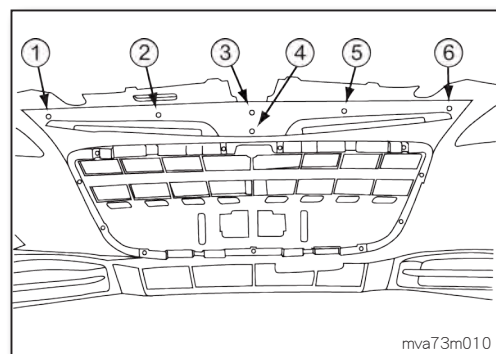


圖9

安裝

依拆卸相反順序安裝。

注意：

- 拆卸與安裝時，需注意漆面的防護，以防止漆面刮傷。
必要時應使用防護設備來保護漆面。