

更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

[转向柱上护罩]

1. 使用拆卸工具拆卸仪表盘装饰板(A)。




2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

[转向柱下护罩]

1. 拆卸转向柱上护罩。
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考仪表板部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拧下固定螺钉，并拆卸转向柱下保护罩(A)。

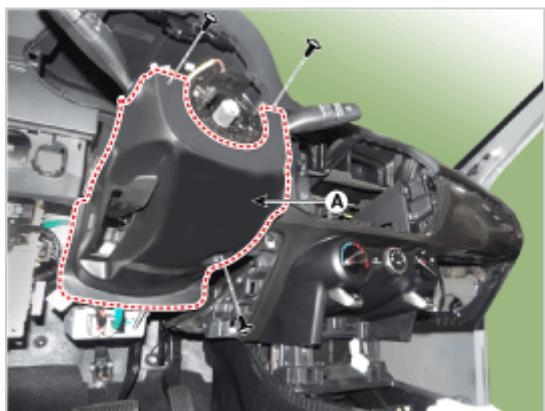

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。