


## 更换

1. 拆卸后车门装饰板。  
(参考后车门-“后车门装饰板”)
2. 拆卸后车门内侧带式挡风雨条(A)。

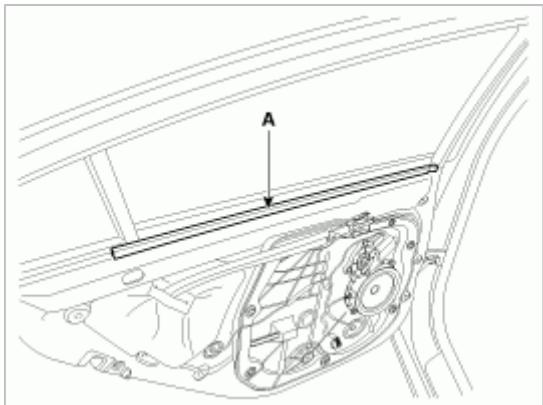

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。