


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸底板控制台上盖。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 分离挂钩，拆卸多媒体接口(A)。

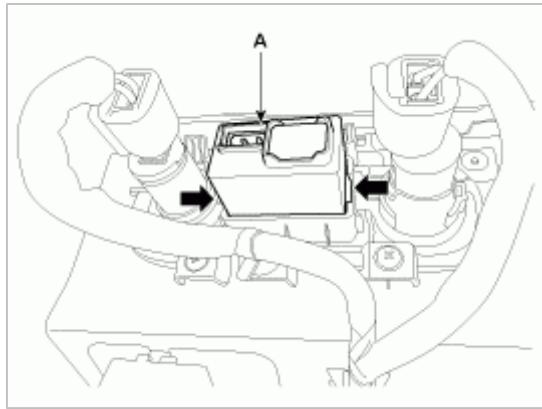

安装

1. 安装多媒体接口。
2. 安装底板控制台上盖。
3. 连接蓄电池负极(-)导线。