

智能钥匙

智能钥匙密码保存


1. 把KDS/GDS诊断仪连接在驾驶席仪表板下装饰板内的诊断连接器(16个端子)上，并接通KDS/GDS诊断仪的电源。



2. 选择车型并执行“智能钥匙密码保存”。



3. 选择“智能钥匙注册”菜单后，按下“Enter”键，显示屏显示如下。

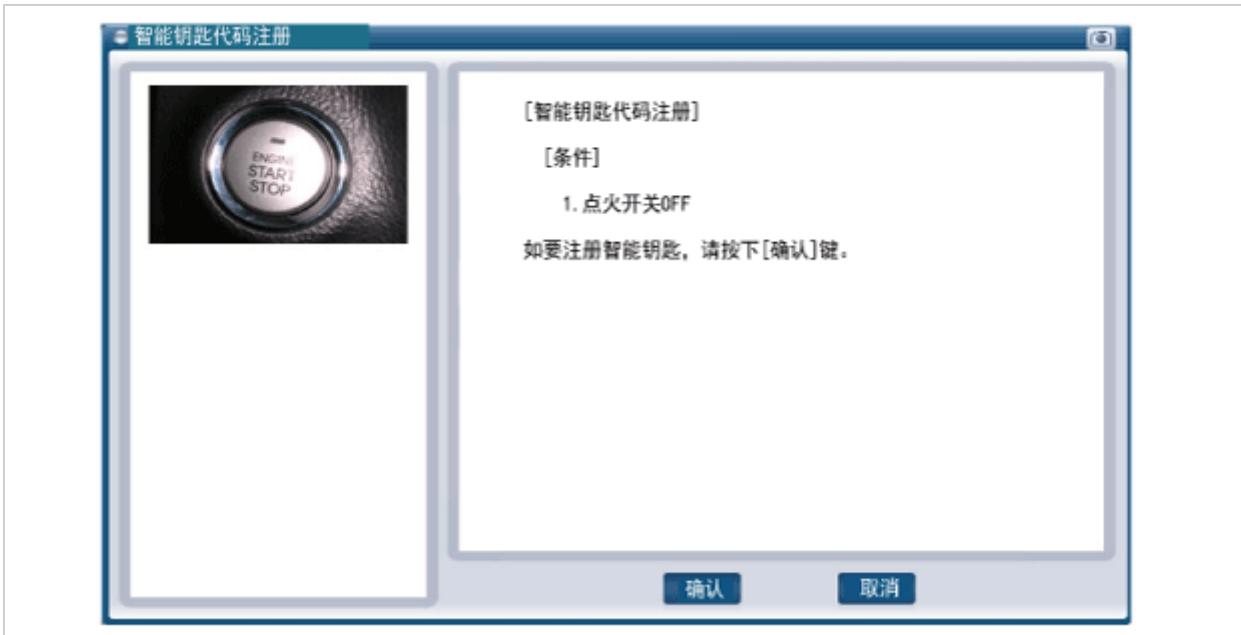


4. 注册智能钥匙后, 按下"Enter"键。
5. 输入"PIN代码"进行第1把钥匙注册。







6. 按下"OK"键后5秒钟内用智能钥匙接触SSB。

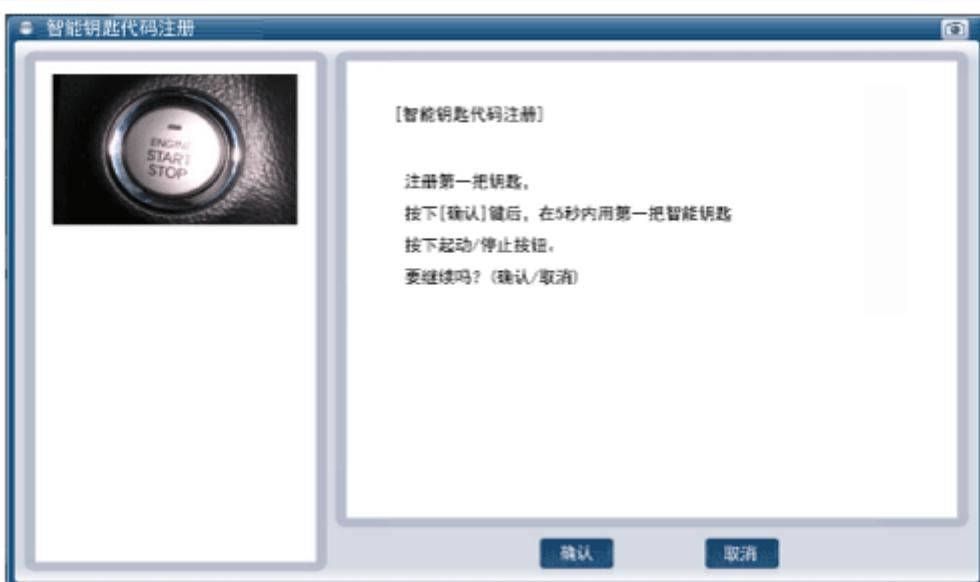

7. 确认信息"第一把钥匙注册完成"。

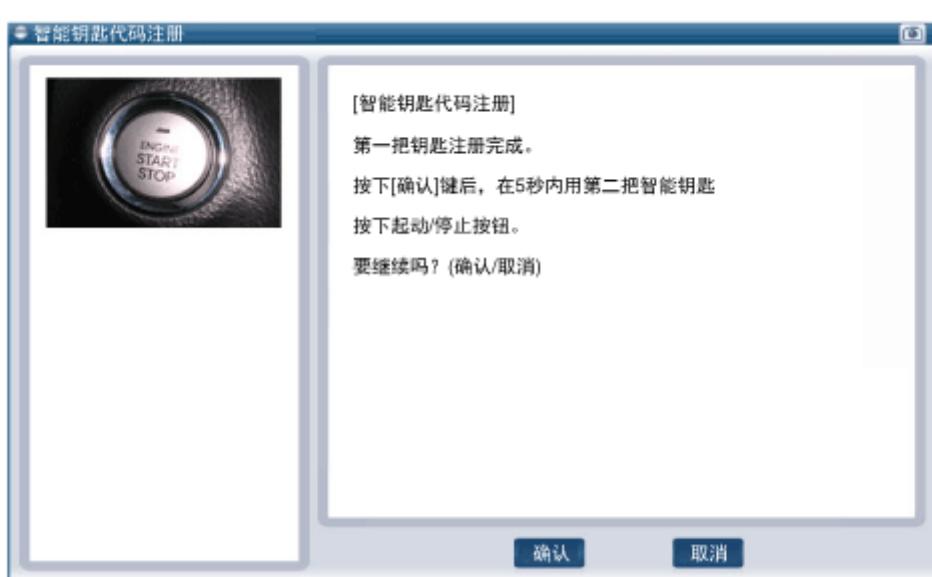

8. 按下“OK”键后5秒钟内用智能钥匙接触SSB。

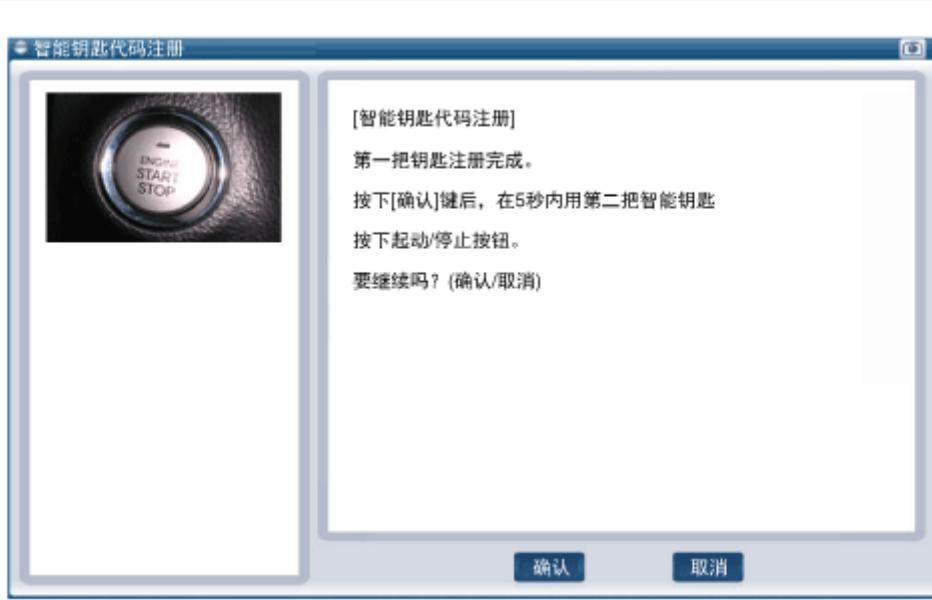

9. 确定信息“第二把钥匙注册完成”。



10. 钥匙注册完成后，显示屏显示如下。

