


## 更换

### [中央立柱下装饰板]


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
2. 拆卸后车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
3. 小心拆卸前车门车身侧密封条。
4. 小心拆卸后车门车身侧密封条。
5. 使用专用工具(OK888-D4200)从EFD上分离安全带(B)。

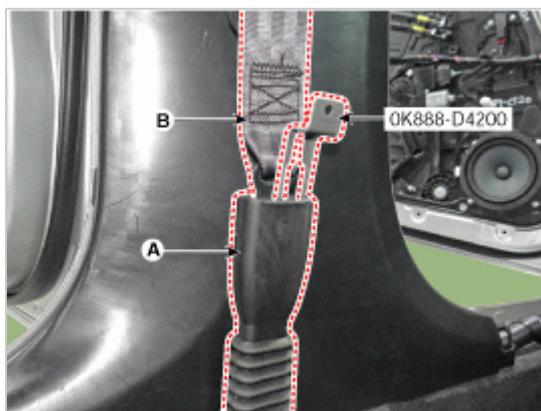

6. 使用拆卸工具拆卸中央立柱下装饰板(A)。

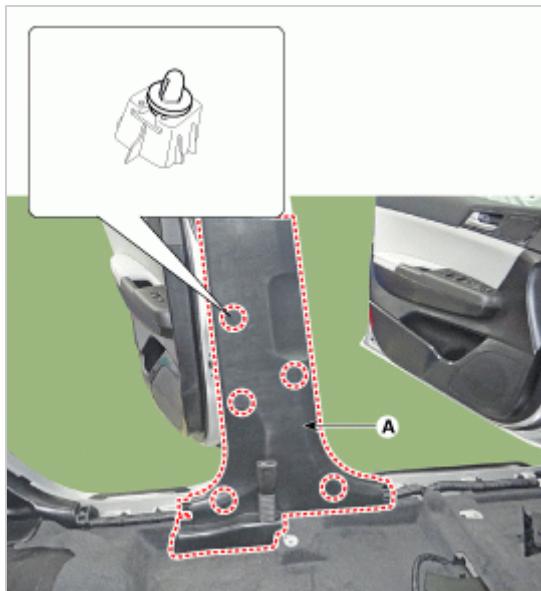

7. 按拆卸的相反顺序安装。


- 确定连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。

#### [中央立柱上装饰板]

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸中央立柱下装饰板。
2. 拧下固定螺栓，并拆卸中央立柱下装饰板(A)。

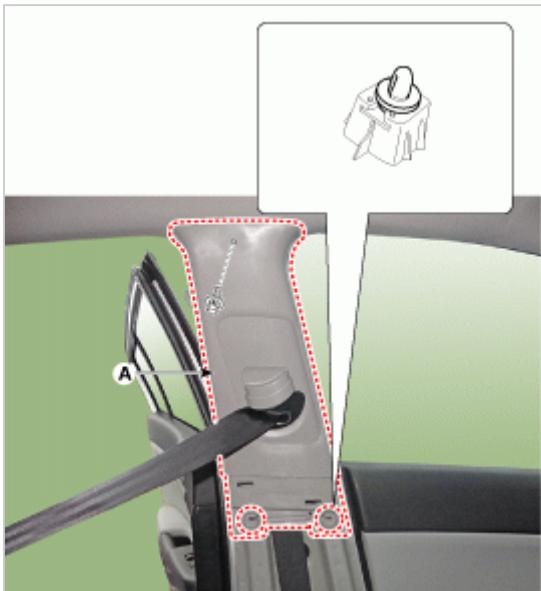

3. 按拆卸的相反顺序安装。

确定连接器连接正确。