


## 更换

戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸底板控制台总成。  
(参考底板控制台-底板控制台总成)
2. 拆卸后控制台盖。  
(参考底板控制台-“后控制台盖”)
3. 拧下固定螺钉(A)，拆卸控制台扶手(B)。

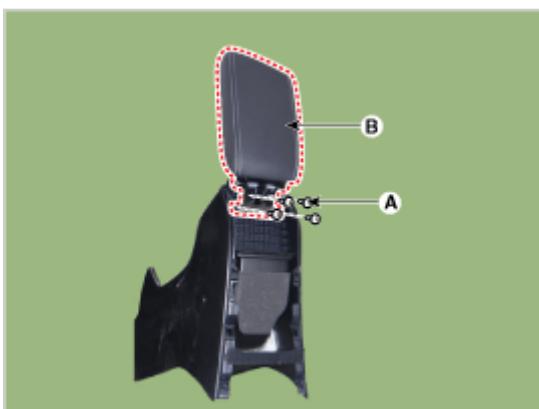

4. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。