


拆卸和安装

NIS0000000013940254

拆卸

- 1 拆下后排座椅靠背总成。参考[后排座椅：拆卸和安装](#)。
- 2 拆下后排座椅靠背中间饰板固定卡子，然后拆下后排座椅靠背中间饰板。

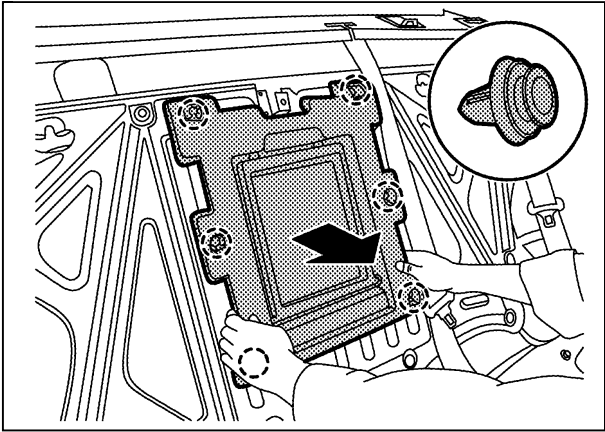

NIS0000000013940254-01-000220256

	: 卡子
--	------

安装

注意以下各项，并按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意：

g 在安装期间，目视检查卡子有无变形或损坏。必要时更换为新的配件。

g 安装时，先检查并确认卡子与车身面板上的部分准确对准，然后压入安装。